



**PURALUCE**  
T u s c a n y L i g h t

**CREDITI | CREDITS**

**general director**  
Manrico Sborgi

**sales department**  
Virginia Barbetti

**research and development and quality department**  
Luca Butelli

**production department**  
Lorenzo Piccardi

**administration department**  
Cristina Galeotti

**creative direction**  
Paolo Data Blin

**graphic design**  
997 architecture

**collaboration**  
Maurizio Paggetti  
Elsa Tidu

**photography**  
Luigi Rinaldelli  
Federico Caprilli  
Studio Pointer  
Luigi Ottani  
997 architecture


**special thanks**  
"Luigi Bailo" Museum Treviso for Arco's Photos

**PURALUCE**  
T u s c a n y L i g h t

## TUTTO COMINCIA DALLA LUCE

Un fascio luminoso che avvolge, fa risplendere, illumina con decisione o rischiarava con discrezione.

Puraluce è l'eccellenza tecnica dell'illuminazione rivestita di un design elegante ed essenziale.

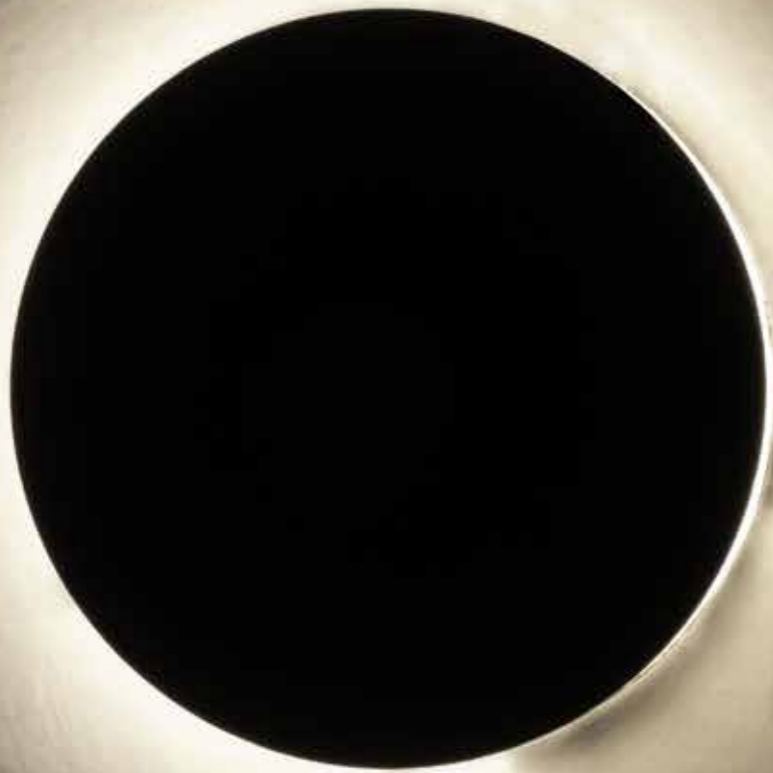

## EVERYTHING STARTS FROM LIGHT

A beam of light that enfolds, illuminates, lights decisively or discreetly.

Puraluce is lighting technical excellence clad in an elegant minimalist design.

**PURALUCE**  
T u s c a n y L i g h t

**PROGETTA LA LUCE CHE SOGNI, REALIZZA L'ILLUMINAZIONE CHE DESIDERI.**

*PROJECT THE LIGHT YOU ARE DREAMING. DESIGN THE ILLUMINATION YOU ARE LONGING FOR.*

**CASE, GIARDINI, NEGOZI, UFFICI, HOTEL: AD OGNI AMBIENTE LA SUA LUCE.**

*HOME, GARDEN, SHOP, OFFICE, HOTEL: GIVE EACH PLACE ITS LIGHT.*

**PARLACI DELLA TUA LUCE, NOI LA REALizzerEMO**

*TELL US ABOUT YOUR LIGHT, WE WILL DESIGN IT*

**FACENDO IN MODO CHE TI SOMIGLI, CHE TI RAPPRESENTI,**

*SO THAT IT CAN LOOK LIKE YOU, REPRESENT YOU*

**CHE RACCONTI UNA PARTE DI TE: QUELLA PIÙ LUMINOSA.**

*SO THAT ILLUSTRATE ONE PART OF YOU: THE BRIGHTEST ONE.*




PURALUCE È INNANZITUTTO UN GRUPPO DI PERSONE

Noi pensiamo la luce, la progettiamo, la ingegnerizziamo, la produciamo, la assembliamo, la facciamo conoscere.  
MANRICO, ELSA, LUCA, CRISTINA, PAOLO, VIRGINIA, MAURIZIO, ELISA, MAURIZIO, AGNIESZKA.  
Ogni oggetto è il risultato delle idee, del pensiero, delle mani e del cuore di tutti noi.



PURALUCE IS FIRST AND FOREMOST A GROUP OF PEOPLE

We think about light, we design it, we engineer it, we produce it, we assemble it, we make it known.  
MANRICO, ELSA, LUCA, CRISTINA, PAOLO, VIRGINIA, MAURIZIO, ELISA, MAURIZIO, AGNIESZKA.  
Each object is the result of the ideas, thoughts, hands and hearts of all of us.

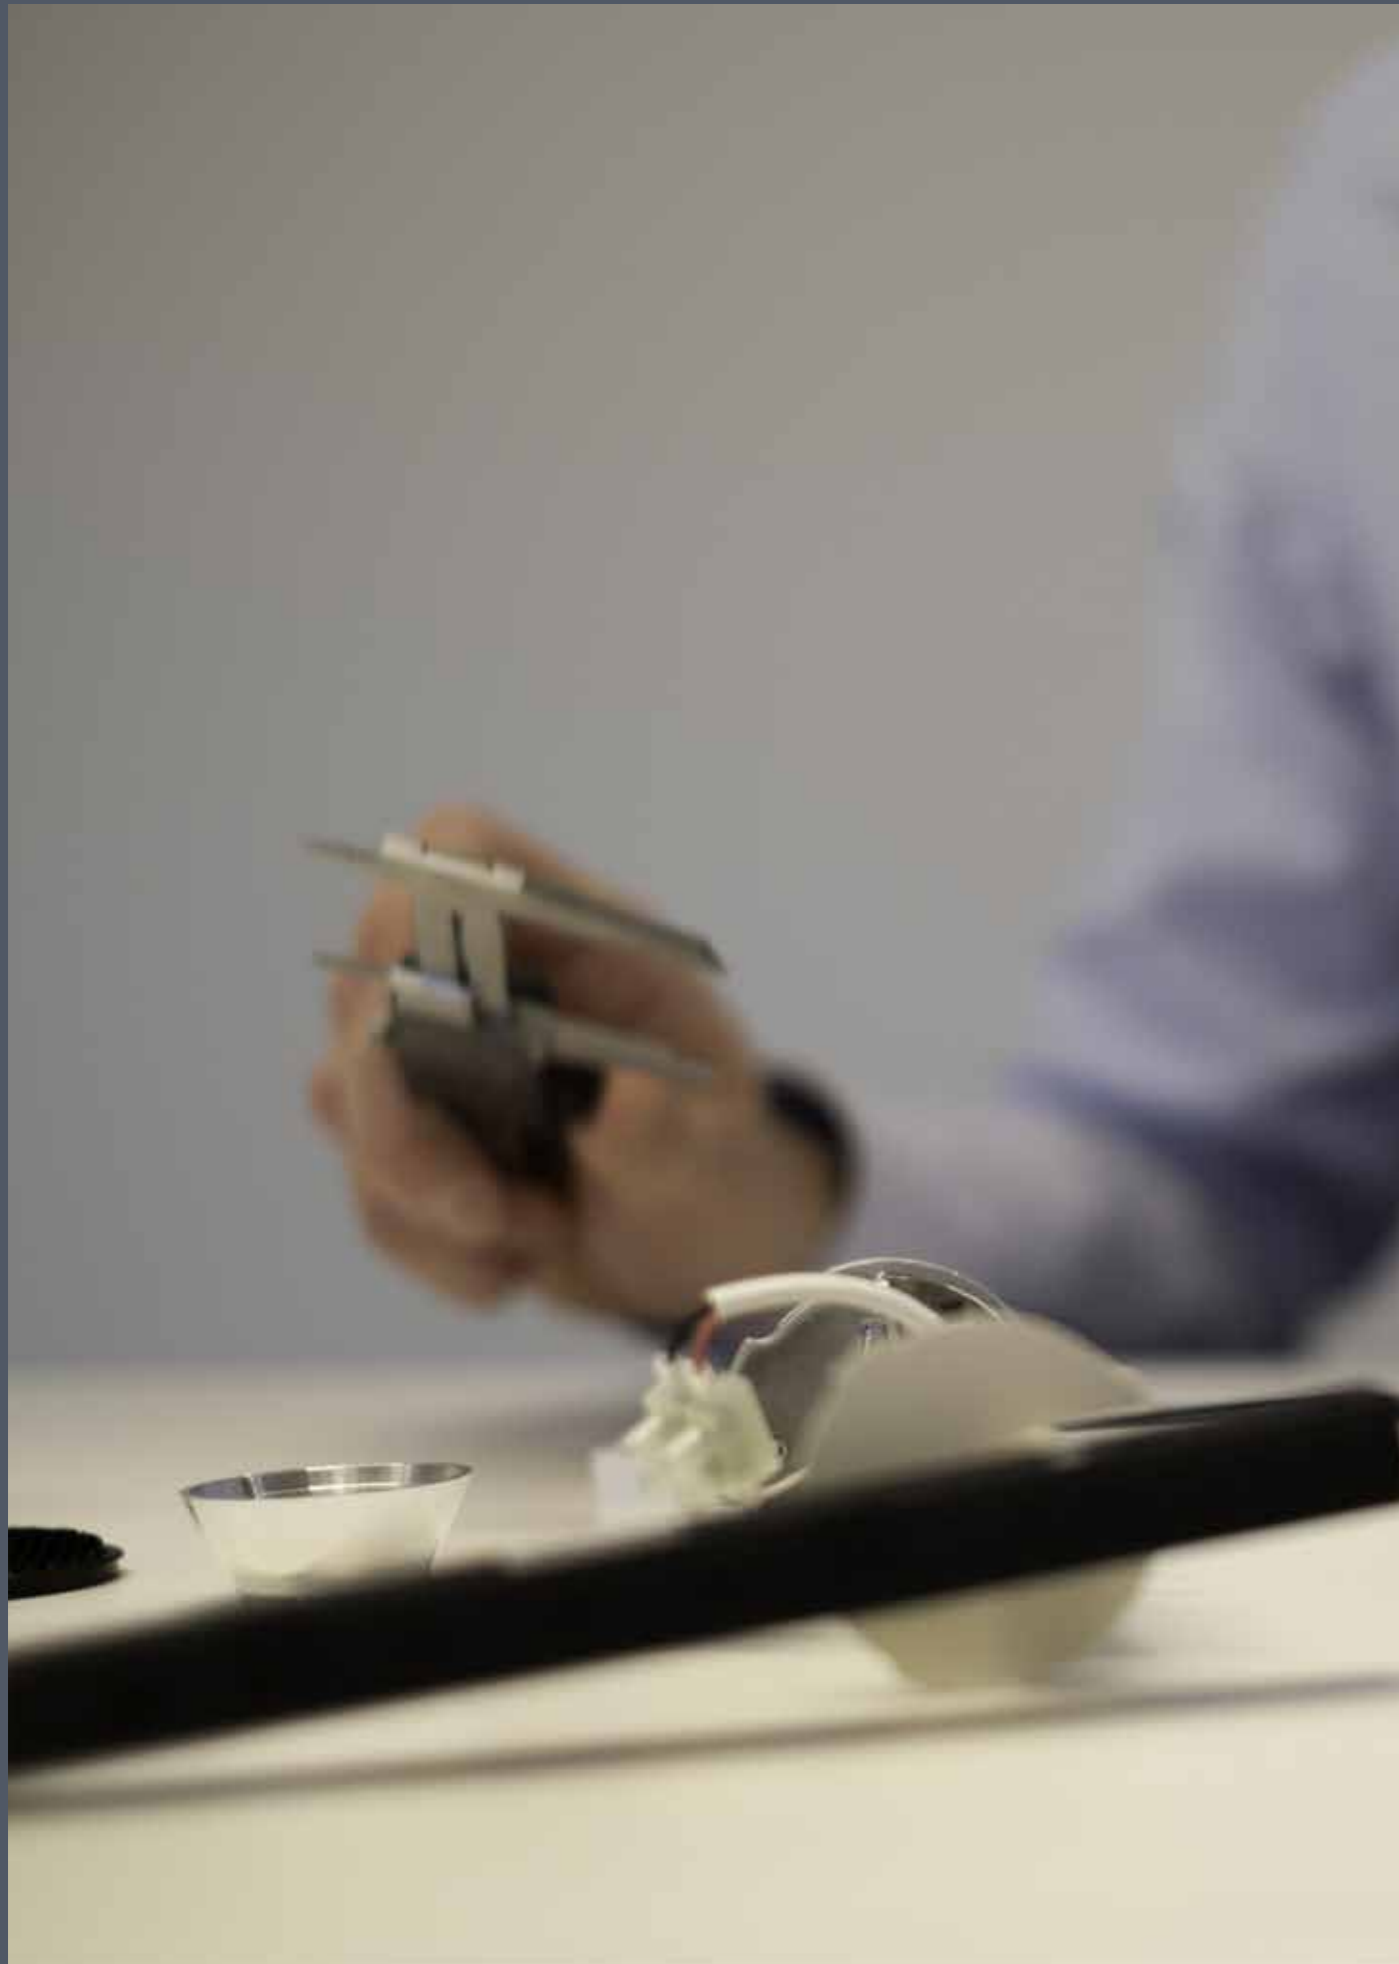

#### STUDIO ILLUMINOTECNICO E PROGETTAZIONE DEL FASCIO DI LUCE

La ricerca dell'illuminazione perfetta per ogni ambiente, per noi, è il primo passo per la produzione di ogni nuova lampada.

#### IL DESIGN ESTERNO DELLA LAMPADA

Lo studio del corpo metallico che dovrà rivestire il fascio luminoso deve rispondere ad esigenze tecniche precise.

Le possibilità tecniche del led sono sfruttate appieno, così che le nostre lampade siano più performanti.

Per i nostri prodotti vogliamo che efficienza ed estetica siano sempre curate al massimo.

#### FORME EVOLUTE E FINITURE RAFFINATE

Il disegno iniziale viene modificato più volte per ingegnerizzare al meglio la lampada, adattando tecnica ed estetica l'una all'altra – è un lavoro parallelo che avviene fra lo studio tecnico e il designer.

Grazie alla nostra struttura produttiva e alla collaborazione con le eccellenze artigiane del nostro territorio, Puraluce può accedere ad una vasta gamma di attrezzature e risorse che permettono la realizzazione di manufatti di altissima qualità tecnologica ed estetica.

#### CONTROLLO QUALITÀ

Accurati controlli certificano ogni nostro prodotto.



#### LIGHTING STUDY AND DESIGN OF THE LIGHT BEAM

For us, research into the perfect illumination for each environment, is the first step in production of each new lamp.

#### THE EXTERIOR DESIGN OF THE LAMP

The study of the metal body that will encase the light beam must respond to precise technical.

The LED technical possibilities are fully exploited.

For our lamps, we want efficiency and aesthetics to be always perfectly aligned.

#### ADVANCED FORMS AND REFINED FINISHES

The initial design is modified several times to engineer the best lamp, adapting technique and aesthetics to each other – it is a parallel work that takes place between the technical study and the designer. Thanks to our production structure and to the collaboration with the artisan excellences of our territory, Puraluce can access a broad range of equipment and resources that enable the realization of artifacts of the highest technological and aesthetic quality.

#### QUALITY CONTROL

Accurate inspections certify each product of ours.



**SOLO VERO MADE IN ITALY, GARANTITO DALLA PRODUZIONE INTERNA**

Puraluce è una realtà industriale in grado di effettuare direttamente in sede sia la progettazione che la produzione delle proprie lampade.

PURALUCE si onora di essere membro della U.S. Green Building Council e di avere la mappatura LEED di tutti i prodotti.

**ONLY 100% MADE IN ITALY, GUARANTEED BY DOMESTIC PRODUCTION**

Puraluce is an industrial company able to carry out internally both the design and production of its lamps.

PURALUCE is honored to be a member of the U.S. Green Building Council and that all its products support LEED certification for the end user.







### TRE ANNI DI GARANZIA

La longevità degli apparecchi che utilizzano la tecnologia LED può essere garantita solo attraverso una progettazione mirata alla gestione termica dell'apparecchio, all'utilizzazione di materiali di qualità, ad una ricerca di finiture galvaniche e trattamenti in PVD ottimali e infine ad un controllo elettronico costante che dia garanzia al prodotto e lo mantenga inalterato nel tempo.

È proprio per assicurare tutto ciò che PURALUCE fornisce ai propri prodotti una garanzia di 3 anni.

L'efficienza energetica della luce LED, il suo basso impatto ambientale e la garanzia di un prodotto di alta qualità e garantito nel tempo, sono i capisaldi della filosofia aziendale di PURALUCE per un futuro sostenibile ma sempre al passo con i tempi.

Per le condizioni generali di garanzia verificare il nostro listino prezzi.



### THREE YEARS OF GUARANTEE

Longevity of equipment that uses LED technology is guaranteed only by engineering that targets thermal management of the equipment, using high quality materials, research on galvanic finishes, optimal PVD treatments and finally a constant electric check so that the product remains intact with time.

It is with all of this assurance that PURALUCE provides its product with a three years guarantee.

The energy efficiency of Led light, the low impact it has on the environment, and the guarantee of a high quality product are the cornerstones of the PURALUCE industrial philosophy, for a sustainable but up to date future.


For the general terms of warranty check our price list.




# PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA

Ogni spazio necessita della propria luce: deve essere adatta sia dal punto di vista della posizione, dell'intensità, del fascio, del colore. Lo studio illuminotecnico è un servizio per noi imprescindibile per poter garantire ai diversi luoghi, siano essi giardini, case, negozi, ristoranti, la luce perfetta.


- Il progetto illuminotecnico si sviluppa in diverse fasi:
- Individuazione dei compiti visivi e delle esigenze progettuali;
  - Analisi dello spazio, sia esso pubblico, privato, interno, esterno;
  - Selezione dei corpi illuminanti sulla scorta delle loro caratteristiche tecniche;
  - Calcolo e verifica dei livelli di illuminamento;
  - Restituzione di un elaborato grafico con la disposizione degli apparecchi.

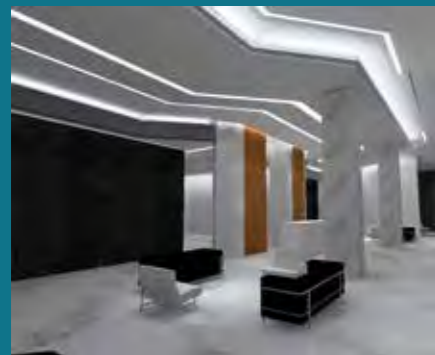

Vista illuminazione reception Hotel\_scena di luce 50%

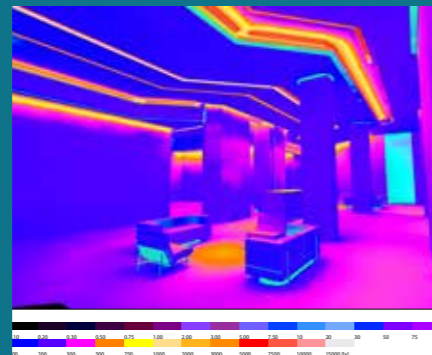

Vista colori sfalsati illuminazione reception Hotel scena di luce 50%

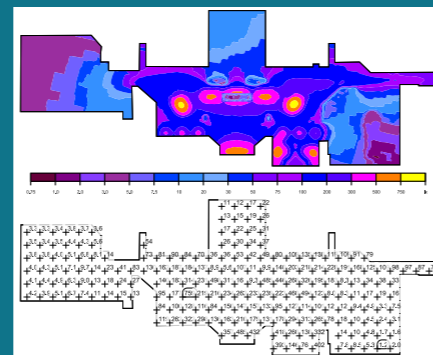

Planimetria




# LIGHTING DESIGN

Every single space has its light: it has to be suitable in terms of position, intensity, beam and colour. We consider a lighting design as an indispensable factor to guarantee a perfect illumination for every different space, whether it is a garden, a house, a shop or a restaurant.


- A lighting design project is developed through different steps:
- Identification of the visual tasks and the project needs;
  - Analysis of space, whether it is public, private, indoor or outdoor;
  - Selection of light fixtures, considering their technical features;
  - Estimation and verification of the lighting levels;
  - Release of a design to show the arrangement of the devices.



Vista illuminazione percorso perimetrale

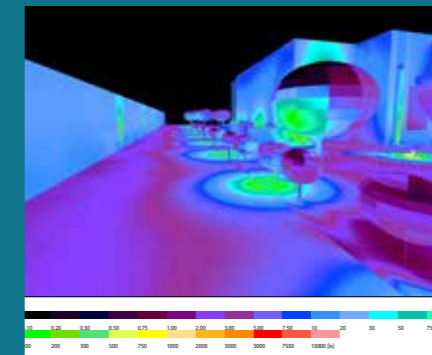

Vista colori sfalsati illuminazione percorso perimetrale - scena di luce 50%

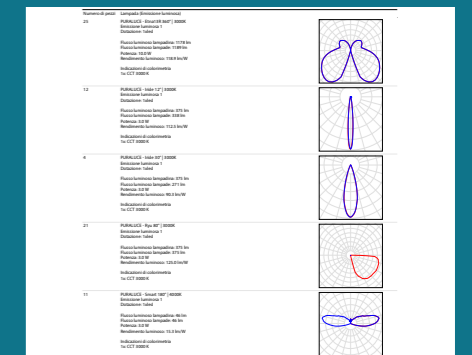

Curve Fotometriche



# Indice | Index


## PALETTI LUMINOSI | BOLLARD

20



## SEGNAPASSO | FOOTLIGHT

36

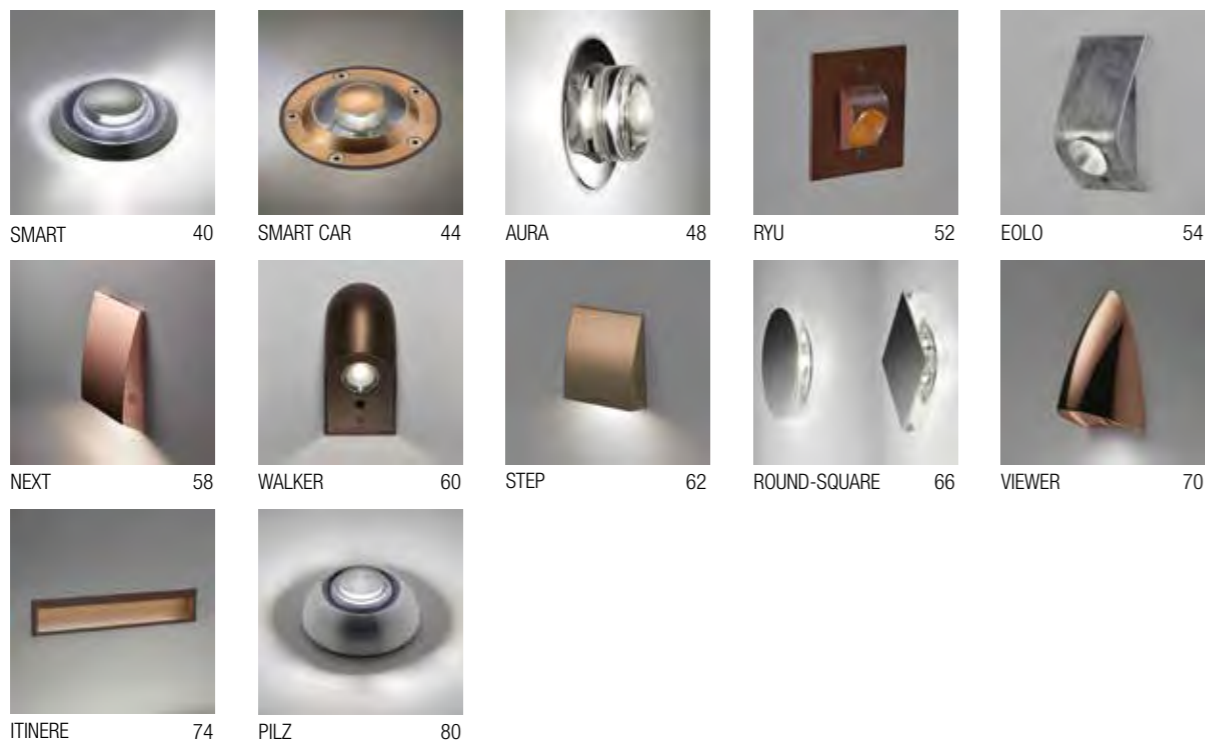

## PISCINA | POOL

82



# Indice | Index

## PROIETTORI | PROJECTOR

88



## PARETE-SOFFITTO | WALL-CEILING

120





# Indice | Index



AREA 160 CAOS 164 GIUNTO 168 GIUNTO PLAFONE 170 ETNA WALL 172



DOMINO 2 174 DOMINO 4 176

## ILLUMINAZIONE DI FACCIATE | FACADES LIGHTING

178



ARCO 180 LIRA INCASSO 184 LIRA 187 PHEMUS WALL 190 MANTA 194

## SOSPENSIONI | SUSPENSION

196



NUBES 200 BLUME M 204 BLUME L 208 TRAVE 212 FLUTE 216

## INCASSI | RECESSED LIGHT

220



DOMINO 2 222 DOMINO 4 224 MINI Q 226 MINI R 228 DUNA - DUNA T. 230



IRIDE - IRIDE TURBO 234 O SPOT 6 236 KLINO 238 SESTANTE 242 O SPOT 10 244



O SPOT10 NARROW 246 PILZ UPLIGHT 248 ORIENTE TRIMLESS 250 ORIENTE MINI T. 252 RETICOLO 4 254



RETICOLO 12 256 FUGA 260 ORIENTE 262 ORIENTE SQUARE 264 SATURNO 268



STELLA 272 PIXEL MAXI 274 PIXEL SINGOLO MAXI 276 FILUM R 278 RASO R 282



GHOST 100 284 ST 120 R 288 SIDE 100-150 290 DEEP MINI 292

# Indice | Index

## LETTURA | READING



SCOPE 296




LEDDI 298



LEDDI W. T. 302



CLIO 306



XY 310

294

## FINITURE | FINISHES

313

## BINARI ELETTRIFICATI e ALIMENTATORI | ELECTRIFIED TRACKS and LED DRIVERS

314

## PROFILI LINEARI ALLUMINIO | LINEAR ALUMINIUM PROFILE

320

## CIRCUITI LED FLESSIBILI | STRIP LED






















322

## LABORATORIO PURALUCE | PURALUCE LABORATORY





324

# Simboli | Symbols
















## ICONE | ICONS

-  Conforme alle normative Europee EN 605981  
Compliant with EN 605981
-  Apparecchio idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili  
Equipment suitable to be fitted on normally inflammable surface
-  Classe III - Apparecchi alimentati con tensione di sicurezza inferiore a 50V  
Class III - Equipment powered with safety voltage lower than 50V
-  Classe II - Apparecchi che non richiedono la connessione di messa a terra  
Class II - Devices that do not require the grounding connection
-  Classe I - Apparecchi che richiedono la connessione di messa a terra  
Class I - Devices that require the grounding connection
-  Apparecchio da interno  
Indoor device
-  Apparecchio da esterni  
Outdoor device
-  Tensione di rete 220/240Vac  
220/240Vac mains voltage
-  Temperatura di colore della luce pari a 2700K  
Light color temperature equal to 2700K
-  Temperatura di colore della luce pari a 3000K  
Light color temperature equal to 3000K
-  Temperatura di colore della luce pari a 4000K  
Light color temperature equal to 4000K
-  Controllo dinamico della temperatura di colore delle luce  
Dynamic light color temperature control
-  Apparecchio disponibile nella versione RGB  
Device available in RGB version
-  Indice di resa cromatica della luce >80  
Color render index 85
-  Indice di resa cromatica della luce minimo 90  
Color render index 90
-  Indice di resa cromatica della luce 97  
Color render index 97
-  Verniciatura personalizzata secondo gradazione RAL indicata  
Customized paint according to RAL indicated
-  Lampada a Parete  
Wall Lamp
-  Lampada a Pavimento  
Ground Lamp
-  Lampada a Soffitto  
Ceiling Lamp
-  Lampada a Sospensione  
Pendent Lamp

## SISTEMI DI DIMMERAZIONE | DIMMER SYSTEMS

-  Sistema di dimmerazione DALI  
DALI dimmer system
-  Sistema di dimmerazione Push  
Push dimmer system
-  Sistema di dimmerazione 1-10V  
1-10V dimmer system
-  Sistema di dimmerazione a taglio di fase (Triac)  
Phase cut dimmer system (Triac)

## GRADO DI PROTEZIONE | PROTECTION

-  Grado di protezione IP xy : (x) contro i corpi solidi; (y) contro i liquidi  
Protection degree IP xy: (x) against solid bodies; (y) against liquids
-  protezione contro i corpi estranei > 12 mm  
protection against the extraneous bodies > 12 mm
-  protezione contro i corpi estranei > 2,5 mm  
protection against the extraneous bodies > 2,5 mm
-  protezione contro i corpi estranei > 1 mm  
protection against the extraneous bodies > 1 mm
-  protezione da polveri  
protection from dusts
-  stagno da polveri  
protection from dusts
-  nessuna protezione contro liquidi  
no protection against liquid
-  protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua  
protected against the vertical fall of drops of water
-  protetto contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione Max 15°  
protected against the fall of drops of water with inclination Max 15°
-  protetto contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione Max 60°  
protected against the fall of drops of water with inclination Max 60°
-  protetto contro spruzzi d'acqua  
protected against spray of water
-  protetto contro getti d'acqua  
protected against throws of water
-  protetto contro inondazioni  
protected against floods
-  protetto per brevi immersioni  
protected for brief immersions
-  protetto per la sommersione  
protected for the submersion



**paletti luminosi**

**bollard**

# FOGLIO

design 997


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Apparecchio con lente in PMMA che permette più configurazioni e potenze, formato da fogli in alluminio piegati ed assemblati. Disponibile in due formati diversi con altezza variabile da 50 a 30 cm o come segnapasso.


Device with PMMA lens that allows more configurations and power intensities, made of folded and assembled aluminum sheets. Available in two different sizes with variable height from 50 to 30 cm or as a foot marker light.




## DIMENSIONI | DIMENSION

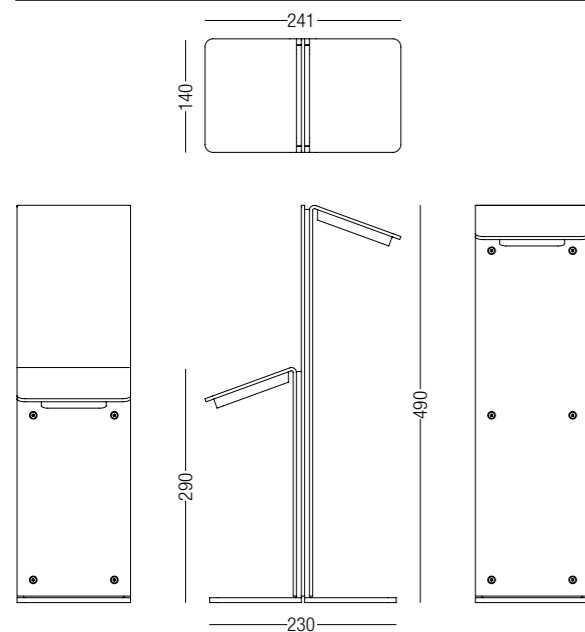

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

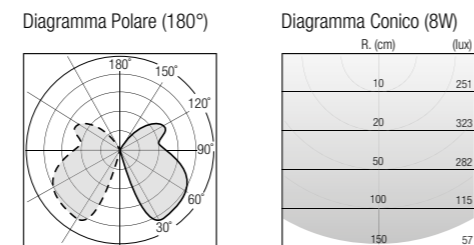

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

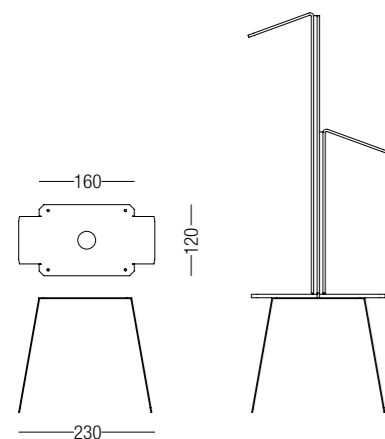

Alimentazione remota / Remote LED Driver



### FOGLIO 30

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Verniciato Corten   Corten Painted	90° Asym.	50200-W-90

### FOGLIO 50

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Verniciato Corten   Corten Painted	90° Asym.	50210-W-90



### FOGLIO BI/EMISSIONE 30

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Verniciato Corten   Corten Painted	90° Asym.	50220-W-90

### FOGLIO BI/EMISSIONE 50

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Verniciato Corten   Corten Painted	90° Asym.	50230-W-90

### FOGLIO BI/EMISSIONE 30/50

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Verniciato Corten   Corten Painted	90° Asym.	50240-W-90



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature
RAL	4000K



# ETNA



Etna 50



Etna 50



Etna 13

# ETNA13


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Apparecchio LED per esterni, con fascio luminoso radiale 360° o unidirezionale 180°, realizzato in alluminio anodizzato o rame ad ossidazione naturale e ottica lavorata su monoblocco di metacrilato.


Outdoor LED device, radial beam 360° or single side light beam 180°, made of anodized aluminium or natural copper and clear methacrylate optic.



## DIMENSIONI | DIMENSION

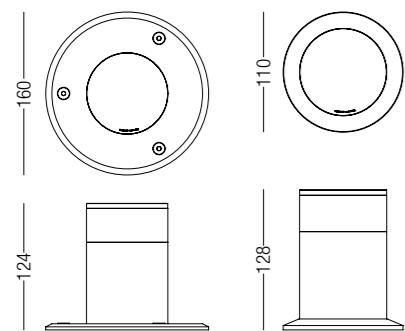


## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

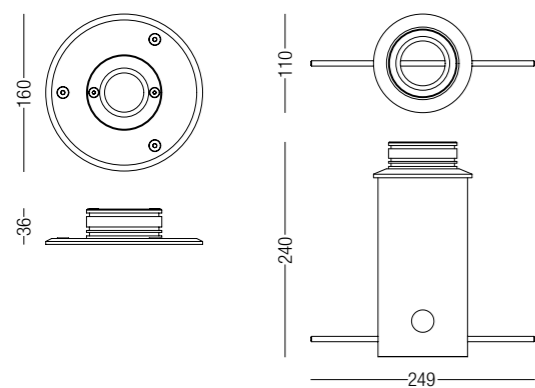

## STESSA FAMIGLIA | SAME FAMILY

Parete-Soffitto / Wall-Ceiling: ETNA WALL

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

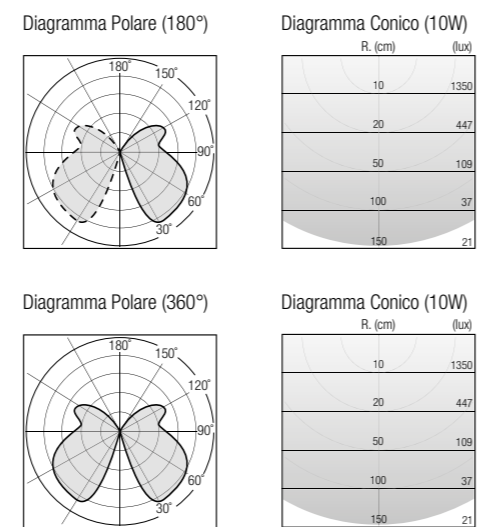

10W 220V 3000K 826 lm

## INC/G GHIERA | RING

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	180°	35660-W-180
Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	360°	35660-W-360
Rame Naturale   Natural Copper	180°	35662-W-180
Rame Naturale   Natural Copper	360°	35662-W-360

## INC/R RADICI | ROOTS

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	180°	35661-W-180
Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	360°	35661-W-360
Rame Naturale   Natural Copper	180°	35663-W-180
Rame Naturale   Natural Copper	360°	35663-W-360

Cassaforma | Ground-Box

36012



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Alimentazione Alimentation	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali) Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes	24 Vdc	4000K	DIMMABLE TRIAC



# ETNA50


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Apparecchio LED per esterni, con fascio luminoso radiale 360° o unidirezionale 180°, realizzato in alluminio anodizzato o rame ad ossidazione naturale e ottica lavorata su monoblocco di metacrilato.


Outdoor LED device, radial beam 360° or single side light beam 180°, made of anodized aluminium or natural copper and clear methacrylate optic.



## DIMENSIONI | DIMENSION

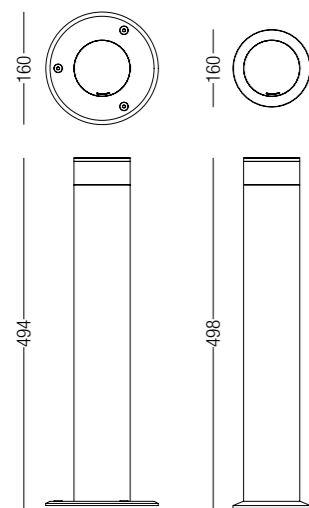


## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

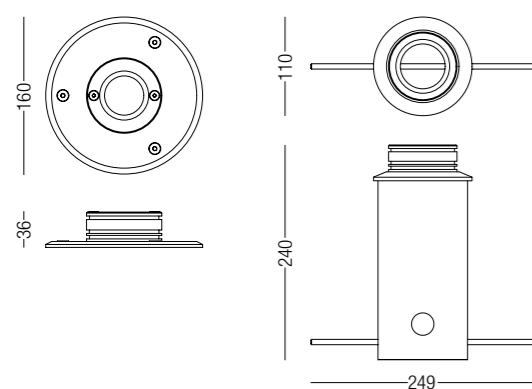

## STESSA FAMIGLIA | SAME FAMILY

Parete-Soffitto / Wall-Ceiling: ETNA WALL

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

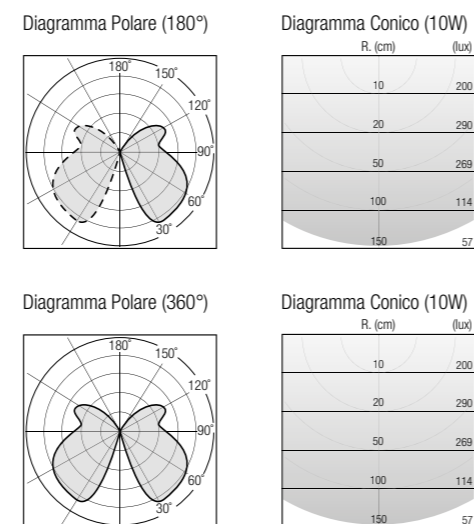

10W 220V 3000K 826 lm

## INC/G GHIERA | RING

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	180°	35670-W-180
Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	360°	35670-W-360
Rame Naturale   Natural Copper	180°	35672-W-180
Rame Naturale   Natural Copper	360°	35672-W-360

## INC/R RADICI | ROOTS

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	180°	35671-W-180
Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	360°	35671-W-360
Rame Naturale   Natural Copper	180°	35673-W-180
Rame Naturale   Natural Copper	360°	35673-W-360

Cassaforma | Ground-Box

36012



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST


Finitura Finishes	Alimentazione Alimentation	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali) Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes	24 Vdc	4000K	DIMMABLE TRIAC

# ETNA80


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Apparecchio LED per esterni, con fascio luminoso radiale 360° o unidirezionale 180°, realizzato in alluminio anodizzato o rame ad ossidazione naturale e ottica lavorata su monoblocco di metacrilato.


Outdoor LED device, radial beam 360° or single side light beam 180°, made of anodized aluminium or natural copper and clear methacrylate optic.

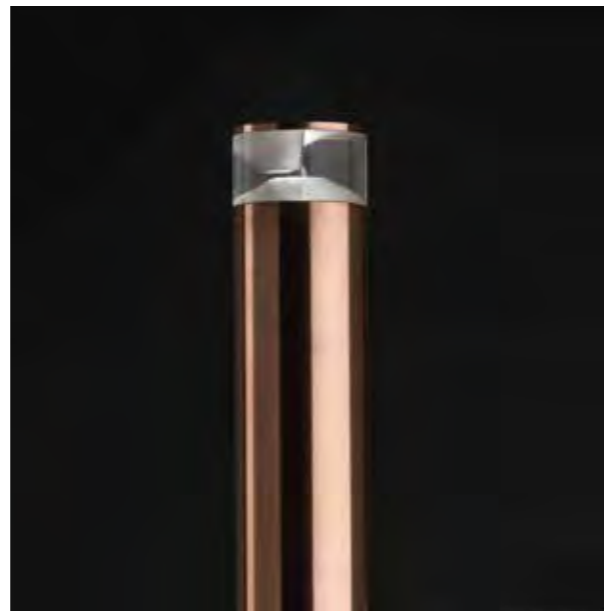

## DIMENSIONI | DIMENSION

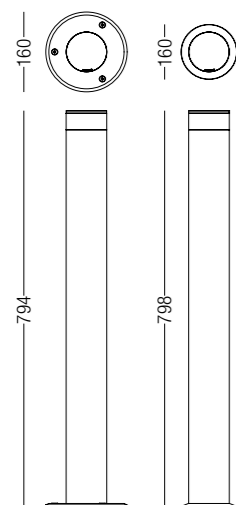


## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

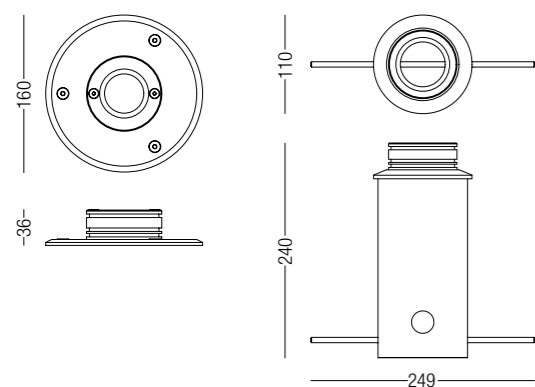

## STESSA FAMIGLIA | SAME FAMILY

Parete-Soffitto / Wall-Ceiling: ETNA WALL

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

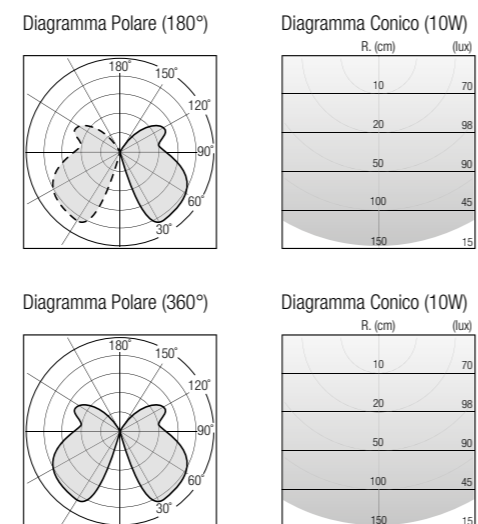

10W 220V 3000K 826 lm

## INC/G GHIERA | RING

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	180°	35680-W-180
Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	360°	35680-W-360
Rame Naturale   Natural Copper	180°	35682-W-180
Rame Naturale   Natural Copper	360°	35682-W-360

## INC/R RADICI | ROOTS

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	180°	35681-W-180
Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	360°	35681-W-360
Rame Naturale   Natural Copper	180°	35683-W-180
Rame Naturale   Natural Copper	360°	35683-W-360

Cassaforma | Ground-Box

36012



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Alimentazione Alimentation	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali) Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes	24 Vdc	4000K	DIMMABLE TRIAC



ETNA



BULBUS



# BULBUS

## DESCRIZIONE | DESCRIPTION


È un'alternativa ai classici "bollards" o paletti da giardino. È caratterizzato da un design molto pulito ma dalla forte personalità. Emissione a 360° ed alimentatore integrato per corrente diretta 220/240 V. La sorgente luminosa nascosta all'interno dell'apparecchio è a bassissima luminanza. La lente speciale in PMMA della quale è dotato Bulbus è progettata e prodotta internamente da Puraluce. Bulbus è disponibile anche con il particolare sistema "Radici" di Puraluce per il fissaggio nel terreno. Questo sistema permette di poter regolare a piacere a quale altezza posizionare il prodotto.

Is an alternative to the classic "bollards" or garden stakes format. It features a clean design with a strong personality.



Illumination of 360° and an integrated power supply for 220/240 V. The light source concealed in the device is of very low luminance. The special lens in PMMA supplied with Bulbus is designed and produced in-house by Puraluce. Bulbus is also available with the special "Roots" system of Puraluce for anchoring in the ground. This system allows one to position the product at a desired height.



## DIMENSIONI | DIMENSION

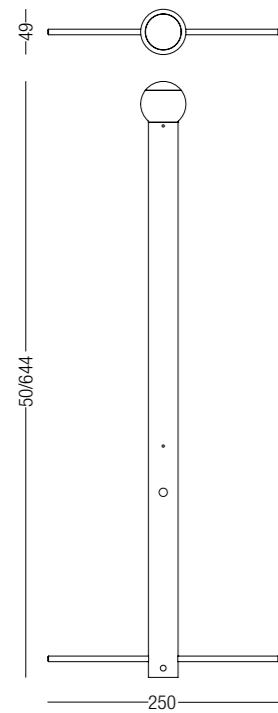

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

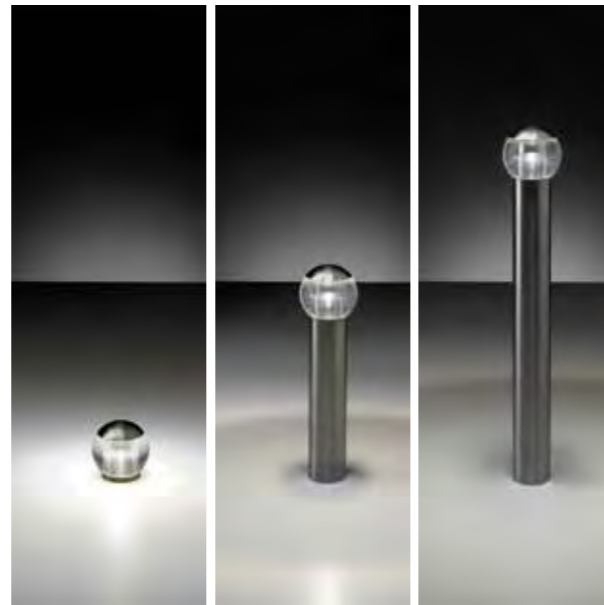

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (360°)




Diagramma Conico (7W)

R. (cm)	(lux)
10	23
20	20
50	71
100	35
150	22

7W 3000K

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Acciaio Inox AISI316L   Stainless Steel	360°	35490-W-360



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST


Colore luce  
Color Temperature

4000K



s e g n a p a s s o

f o o t l i g h t

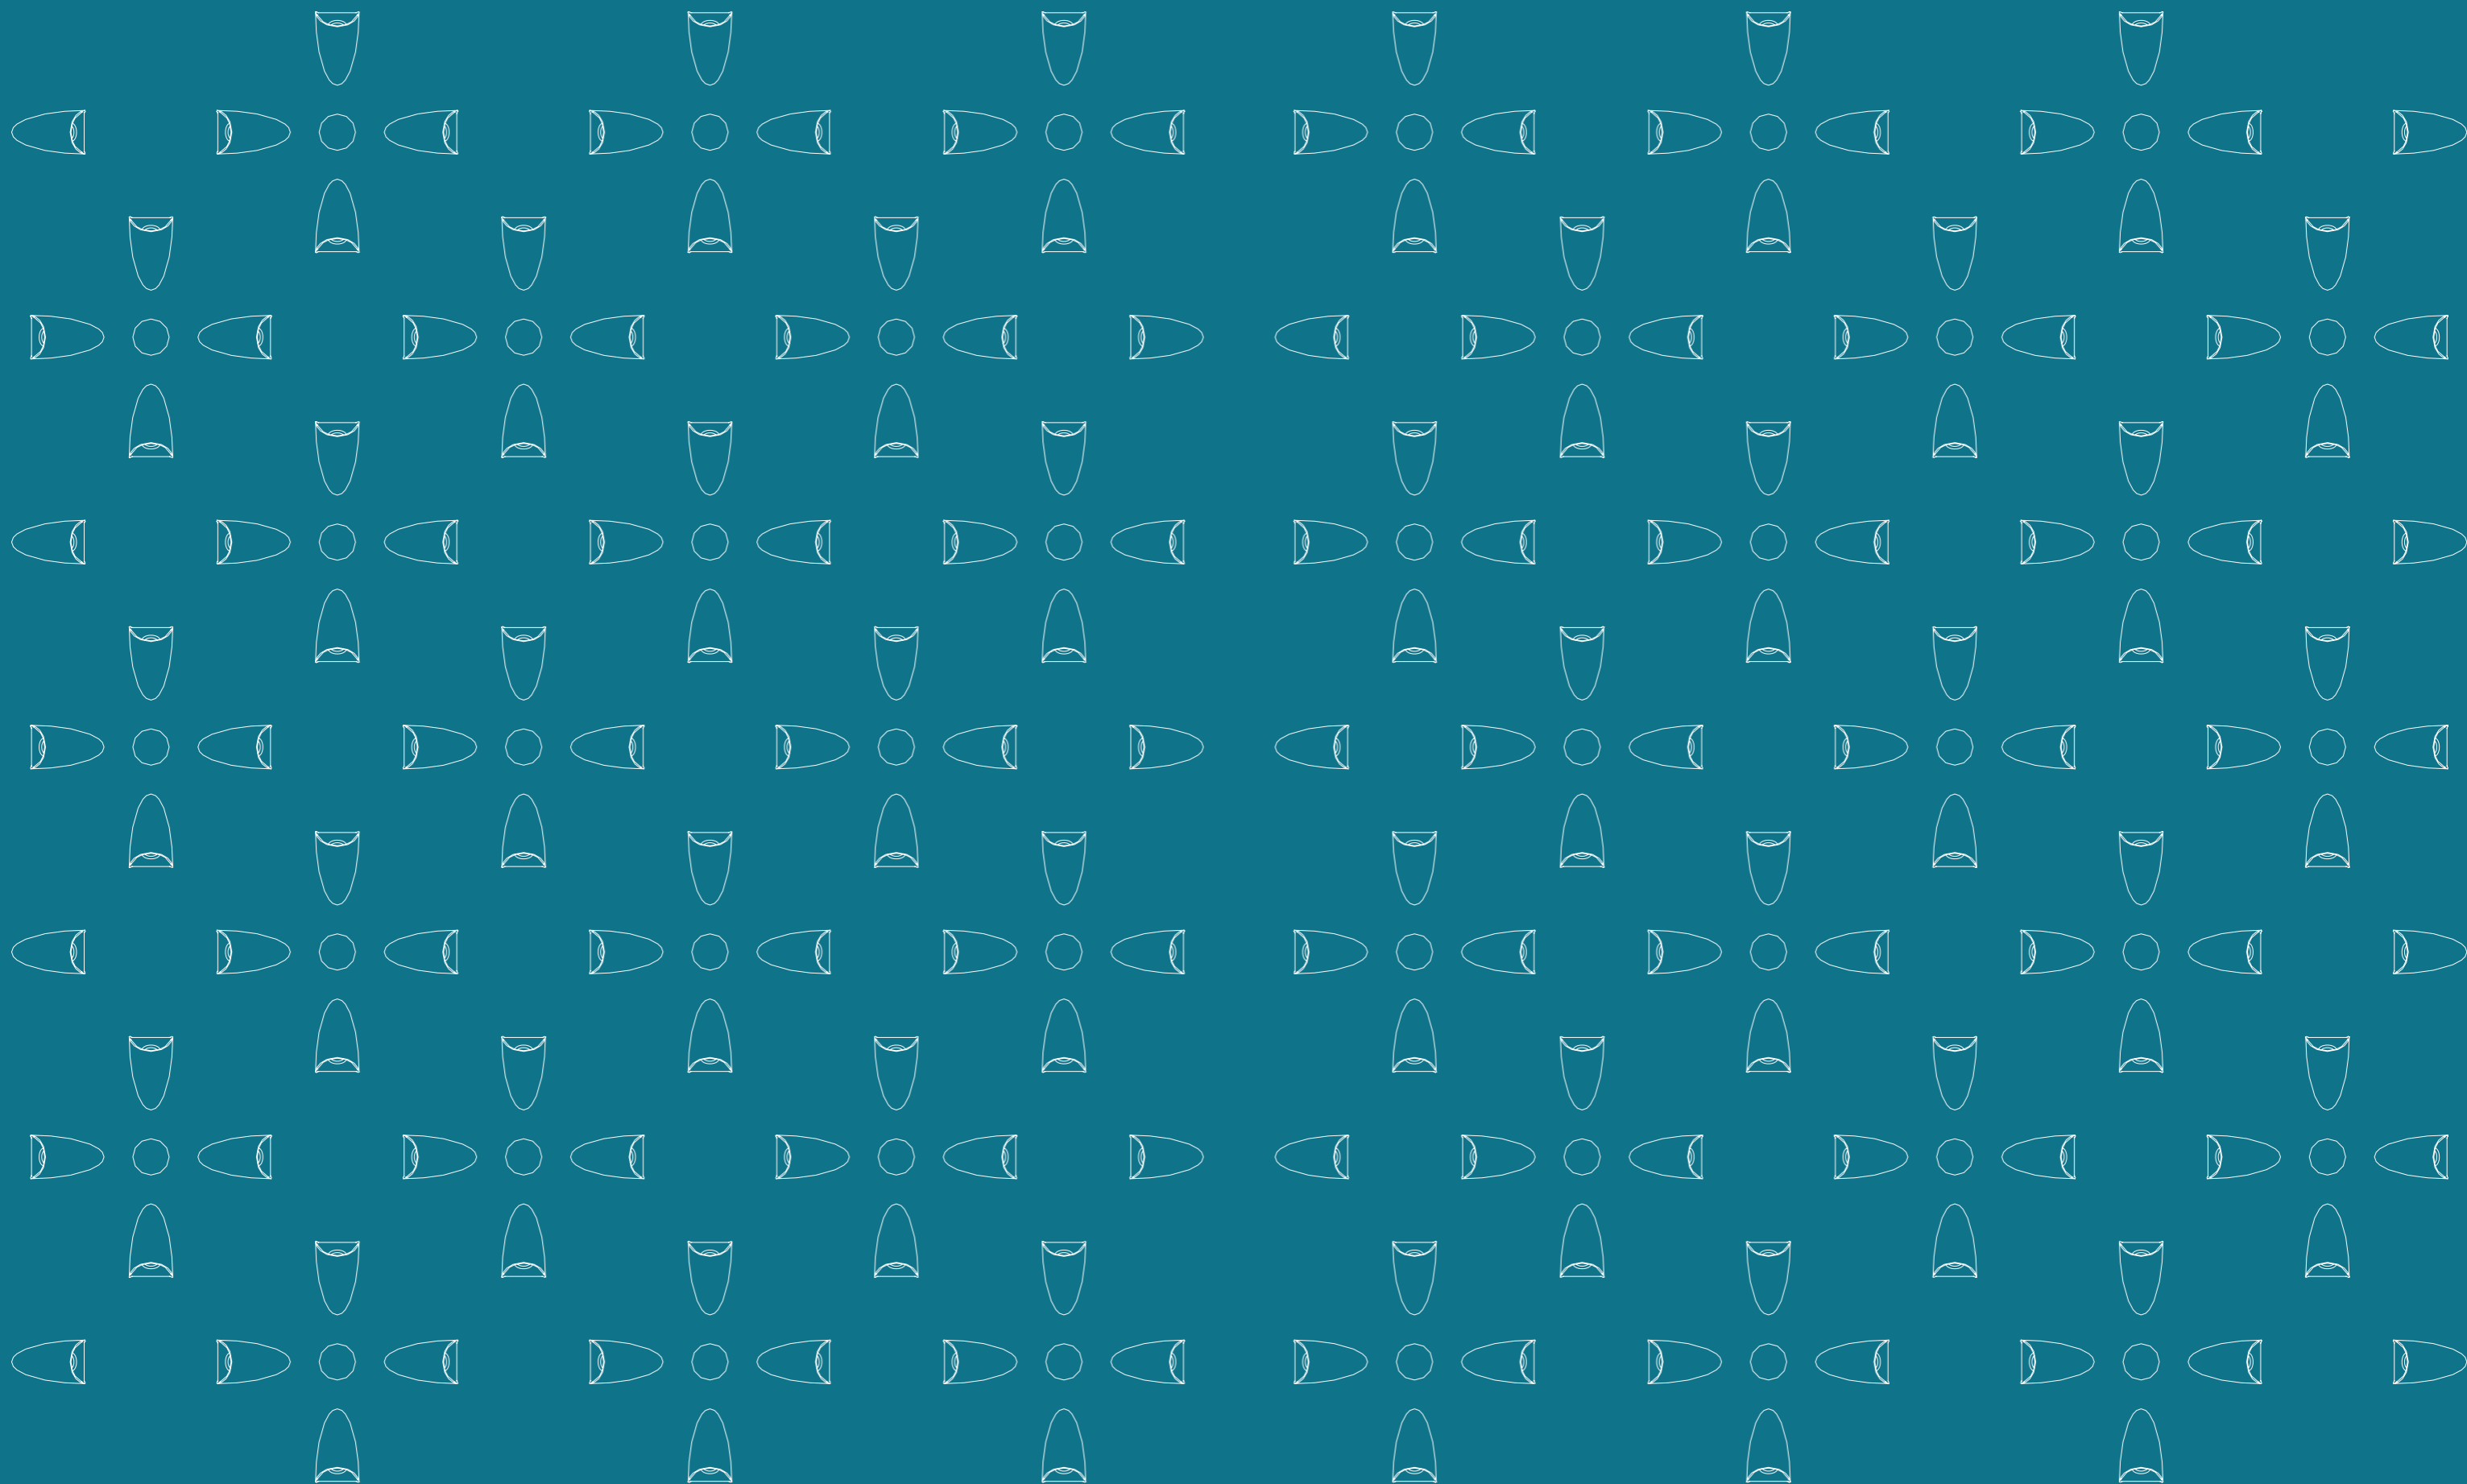









# SMART


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Segnapasso LED a emissione 360°, 180°, 90°, 90°+90° realizzato in acciaio inox AISI 316 o bronzo naturale. Ideale per pavimenti flottanti e rivestimenti in legno fino a 6mm di spessore. Per spessori minori di 6mm installabile attraverso apposita cassaforma. Carrabile fino a 1t.


Recessed 360°, 180°, 90°, 90°+90° emitting LED footlight, made of stainless steel AISI 316 or natural bronze. Ideal for floating floors and covering up to 6mm thick. For thickness less than 6mm installable through specific wall-box. Drive over to maximum 1ton.

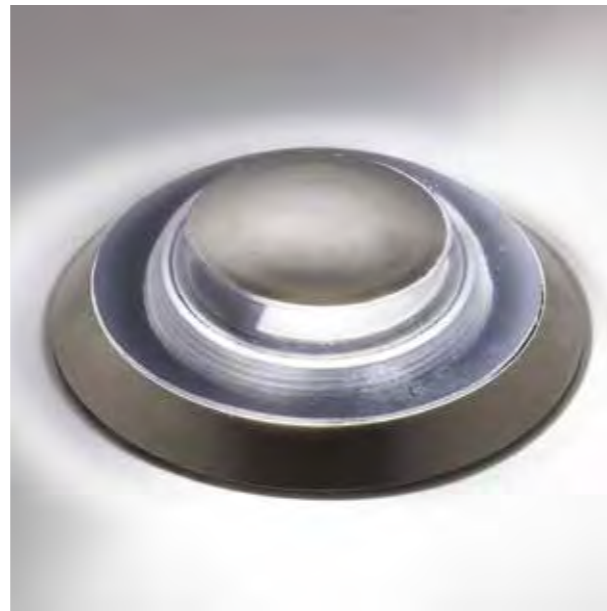


## DIMENSIONI | DIMENSION

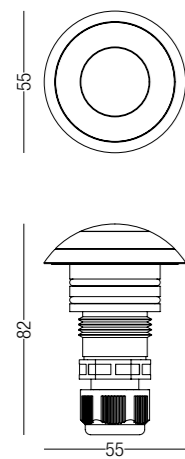

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

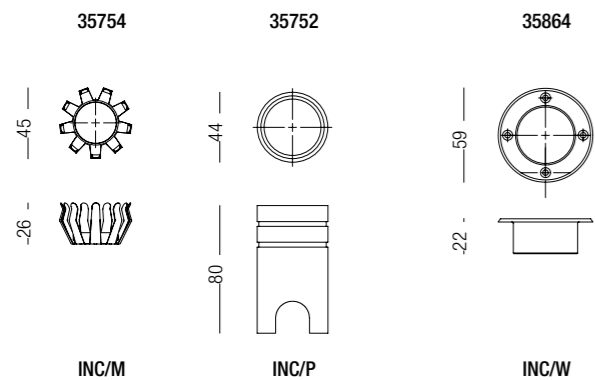

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

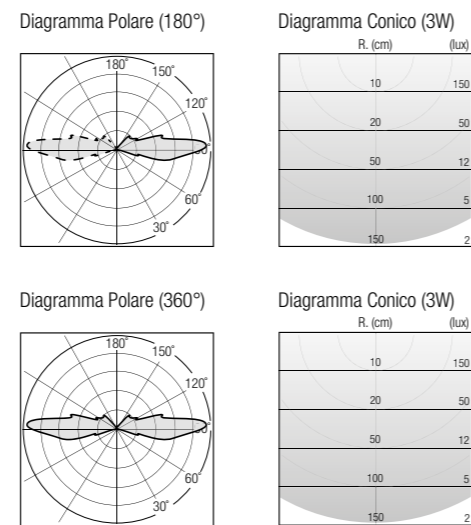

### Smart (INC/P) cassaforma | wall-box

**3W** **700 mA** **3000K** **375 lm**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	36°	30400-W-36
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	18°	30400-W-18
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	90°	30400-W-90
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	99°	30400-W-99
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	36°	30004-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	18°	30004-W-18
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	90°	30004-W-90
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	99°	30004-W-99
Cassaforma   Wall-box		35752/35864

### Smart (INC/M) molla | spring

**3W** **700 mA** **3000K** **375 lm**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	36°	31715-W-36
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	18°	31715-W-18
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	90°	31715-W-90
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	99°	31715-W-99
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	36°	31724-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	18°	31724-W-18
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	90°	31724-W-90
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	99°	31724-W-99
Molla   Spring		35754

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Lente Lens	Potenza Power
Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali/Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes	<b>4000K</b> <b>2700K</b> <b>RGB</b>	lente satinata senza sovrapprezzo satin lens no additional cost	<b>24VDC</b> solo LED bianco only white LED

### Smart (INC/P) cassaforma | wall-box

**3W** **24VDC** **3000K** **375 lm**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	36°	30396-W-36
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	18°	30396-W-18
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	90°	30396-W-90
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	99°	30396-W-99
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	36°	30025-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	18°	30025-W-18
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	90°	30025-W-90
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	99°	30025-W-99
Cassaforma per legno   Wood Wall-box		35864/35752

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Lente Lens
Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali/Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes	<b>4000K</b> <b>2700K</b>	lente satinata senza sovrapprezzo satin lens no additional cost








# SMART CAR


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Segnapasso LED a emissione 360°,180°,90°,90°+90° realizzato in acciaio inox AISI 316 e bronzo naturale. Carrabile fino a 3,5 t.


Recessed 360°,180°,90°,90°+90° emitting LED footlight, made of stainless steel AISI 316 and natural bronze. Drive over to maximum 3,5 tons.



## DIMENSIONI | DIMENSION

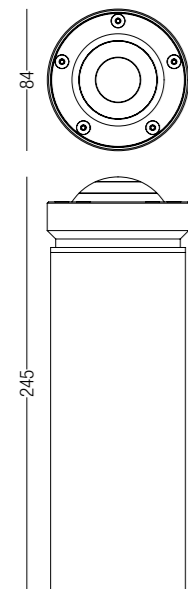

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS



## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (180°)




Diagramma Conico (3W)




Diagramma Polare (360°)





Diagramma Conico (3W)



Smart (INC/P) cassaforma | wall-box

**24VDC** **3W** **3000K** **375 lm** Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	90°	40020-W-90
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	99°	40020-W-99
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	18°	40020-W-18
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	36°	40020-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	90°	40025-W-90
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	99°	40025-W-99
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	18°	40025-W-18
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	36°	40025-W-36
Cassaforma   Recessed box		35865



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce  
Color Temperature

Lente  
Lens

**4000K** **2700K** **RGB** lente satinata senza sovrapprezzo  
satin lens no additional cost

Trattamento antiossidante (antirivestimento) sulle finiture naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes

SMART

AURA




# AURA


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Segnapasso LED da incasso ad emissione radiale per interno ed esterno. Ideale per illuminazione di scale e muratura.


Built-in swivel wall footlights radial emitting, for indoor/outdoor applications.




## DIMENSIONI | DIMENSION

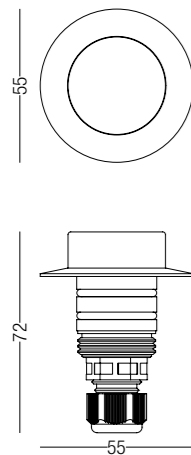

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

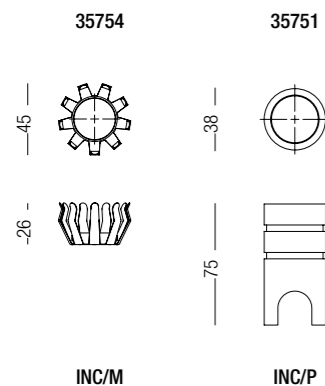

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

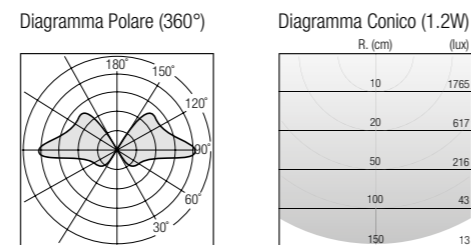

Aura (INC/M) molla | spring  
Alimentazione Remota | Remote LED Driver

1.2W 350 mA 3000K 150 lm

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Palladio Lucido   Shining Palladium*	360°	30375-W-360
<input type="checkbox"/> Rame Protetto   Ever-bright Copper*	360°	35580-W-360
<input type="checkbox"/> Ottone Protetto   Ever-bright Brass*	360°	35582-W-360
<input type="checkbox"/> Bianco   White Painted	360°	30900-W-360
<input type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	360°	31135-W-360
* Finiture indicate per installazione all'interno   Finishes suitable for indoor installation		
Molla   Spring		35754

Aura (INC/P) cassaforma | wall-box  
Alimentazione Remota | Remote LED Driver

1.2W 350 mA 3000K 150 lm

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Palladio Lucido   Shining Palladium*	360°	30386-W-360
<input type="checkbox"/> Rame Protetto   Ever-bright Copper*	360°	35581-W-360
<input type="checkbox"/> Ottone Protetto   Ever-bright Brass*	360°	35583-W-360
<input type="checkbox"/> Bianco   White Painted	360°	30901-W-360
<input type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	360°	31132-W-360
Cassaforma   Wall-Box		35751
* Finiture indicate per installazione all'interno   Finishes suitable for indoor installation		



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Alimentazione Alimentation	Colore luce Color Temperature
Trattamento antiossidante (antivechiamento) sulle finiture naturali) Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes	24Vdc	4000K 2700K








# RYU


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Segnapasso LED da incasso, ottica asimmetrica.  
Ideale per illuminazione di percorsi e camminamenti.


Indoor/Outdoor recessed footlight.



## DIMENSIONI | DIMENSION

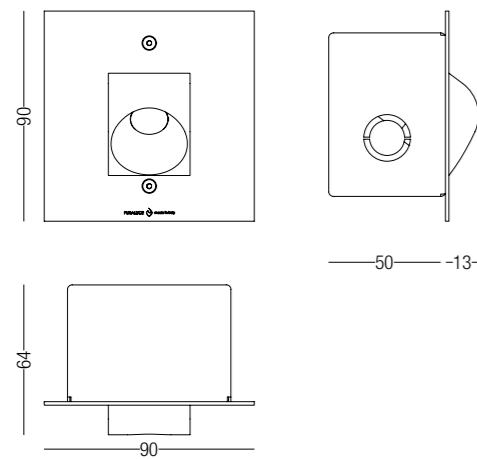


## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

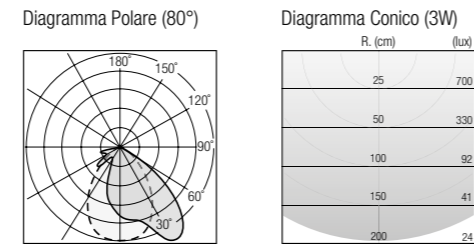


## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Versione con Alimentazione Remota  
Remote LED Driver Version

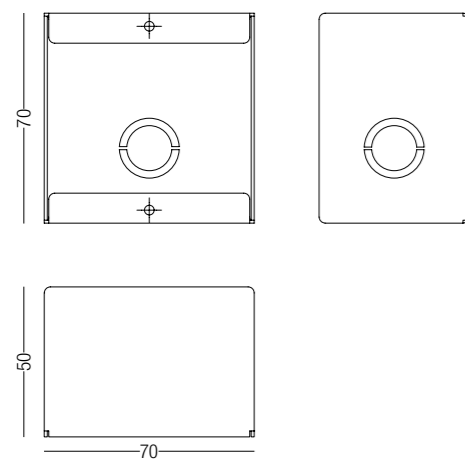

Versione con Alimentazione a Bordo: Cassaforma 230V  
On-board LED driver Version: Wall-box 230V

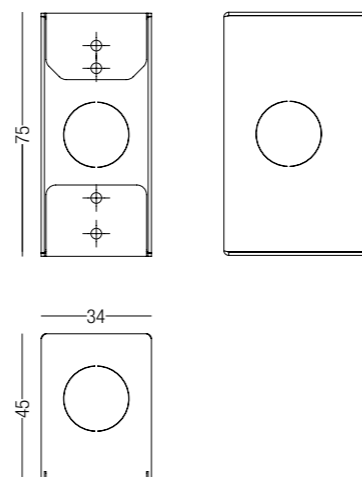

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Verniciato Corten   Corten Painted	80°	30903-W-80-L0
■ Verniciato Grigio   Grey Painted	80°	30056-W-80-L0
■ Rame Naturale   Natural Copper	80°	30059-W-80-L0
■ Zinco   Zinc	80°	30911-W-80-L0
Cassaforma   Wall-Box		35862



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	HI
RAL	4000K 2700K	Versione con Cassaforma e Alimentazione a bordo On-board Wall-box and LED driver Version

Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes

# EOLo

## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Segnapasso LED da incasso, ottica asimmetrica.  
Ideale per illuminazione di percorsi e camminamenti.

Indoor/Outdoor LED footlight.




**3W** **700 mA** **3000K** **375 lm**

CC Corrente Continua | Constant Current  
Alimentazione Remota | Remote LED Driver


Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Palladio Lucido   Shining Palladium *	80°	30428-W-80-CC
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper	80°	30434-W-80-CC
<input type="checkbox"/> Zinco   Zinc	80°	30437-W-80-CC

\* Finiture indicate per installazione in interno | Finishes suitable for indoor installation

## DIMENSIONI | DIMENSION

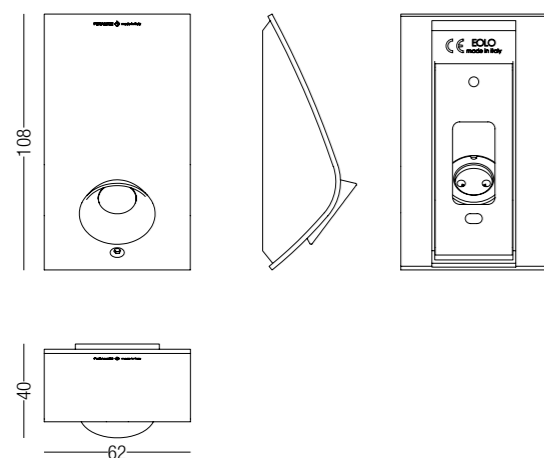


## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

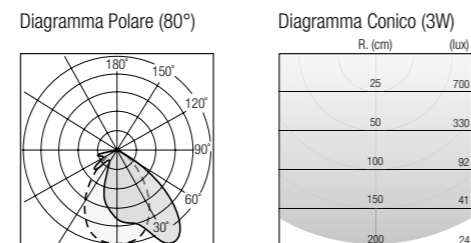


## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Versione con Alimentazione Remota  
Remote LED Driver Version

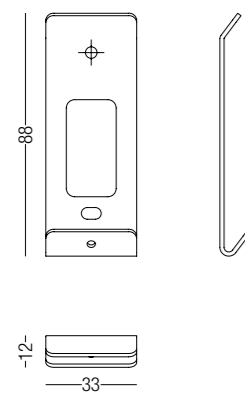

Versione con Alimentazione a Bordo: Cassaforma 230V  
On-board LED driver Version: Wall-box 230V

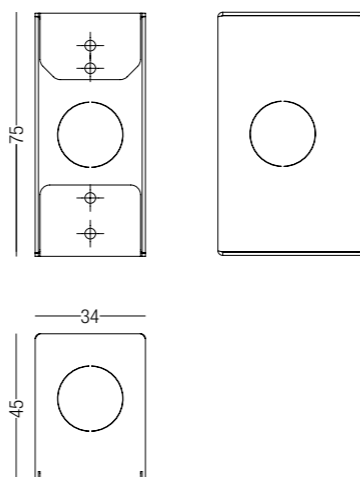


## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	HI
<b>RAL</b>	<b>4000K</b> <b>2700K</b>	Versione con Cassaforma e Alimentazione a bordo On-board Wall-box and LED driver Version

Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes



NEXT

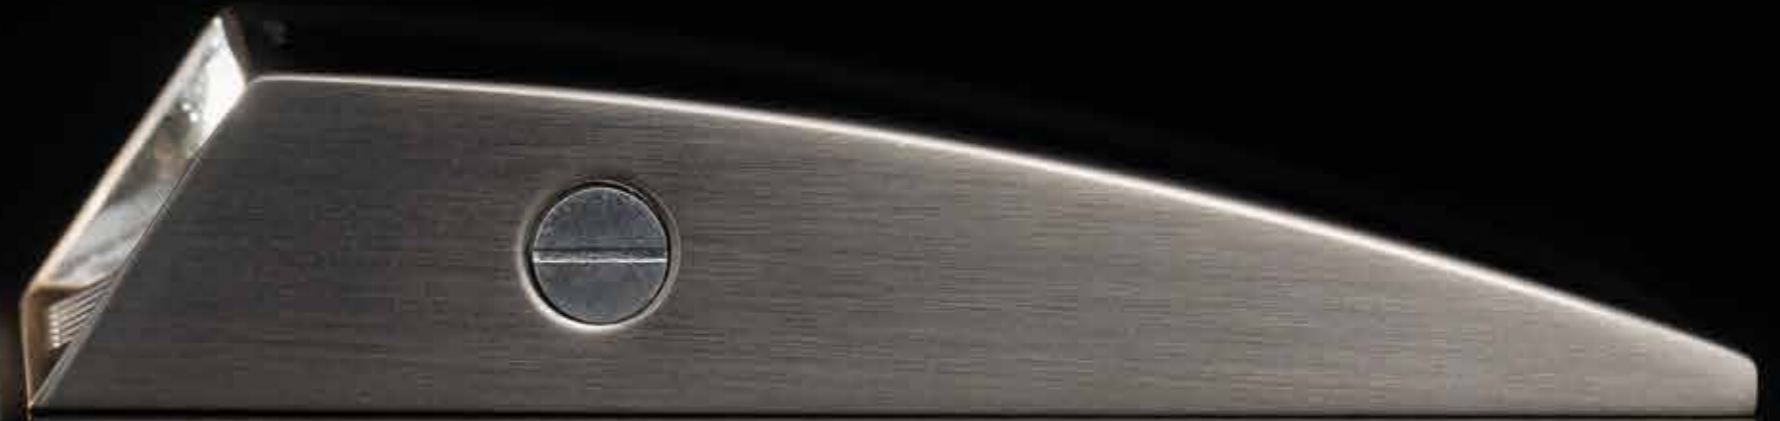


# NEXT


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Segnapasso LED per esterni ed interni, illuminazione radente.


Outdoor/Indoor LED footlight.



## DIMENSIONI | DIMENSION

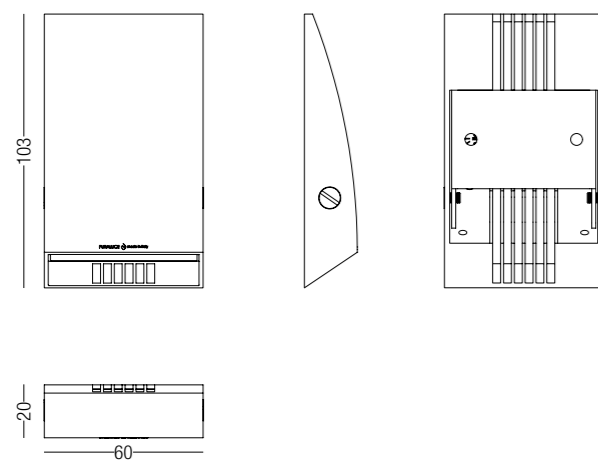


## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

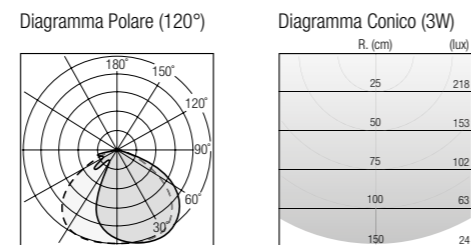


## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Versione con Alimentazione Remota  
Remote LED Driver Version

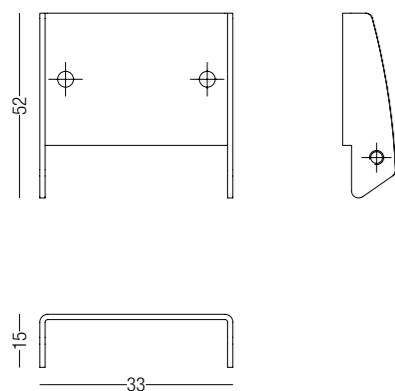

Versione con Alimentazione a Bordo: Cassaforma 230V  
On-board LED driver Version: Wall-box 230V

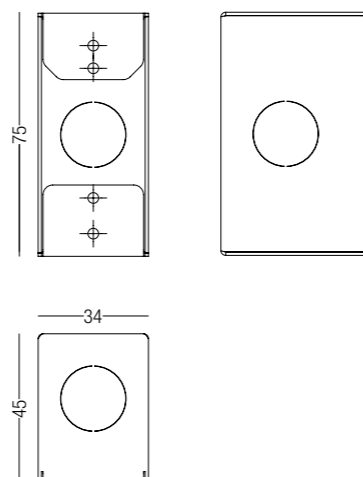

**3W** **24VDC** **3000K** **375 lm**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Corten   Corten	120°	31738-W-120-LO
■ Palladio Lucido   Shining Palladium*	120°	31740-W-120-LO
■ Rame Naturale   Natural Copper	120°	31744-W-120-LO
■ Zinco   Zinc	120°	31746-W-120-LO

\* Finiture indicate per installazione in interno | Finishes suitable for indoor installation



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	HI
<b>RAL</b>	<b>4000K</b> <b>2700K</b>	Versione con Cassaforma e Alimentazione a bordo On-board Wall-box and LED driver Version

Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes

Installazione su paletto | Installation upon bollard




# WALKER


## CARATTERISTICHE | FEATURES

Apparecchio LED per interni ed esterni. Utilizzabile a parete come segnapasso, a soffitto come spot.


Indoor/Outdoor LED device. Available as wall footlight or ceiling spot.



## DIMENSIONI | DIMENSION

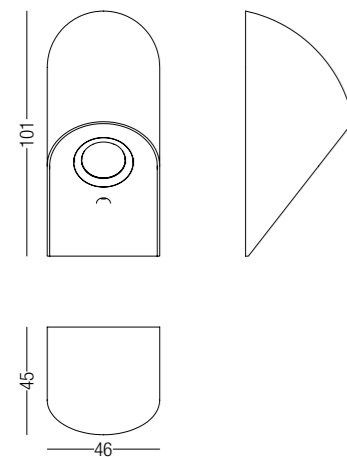


## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

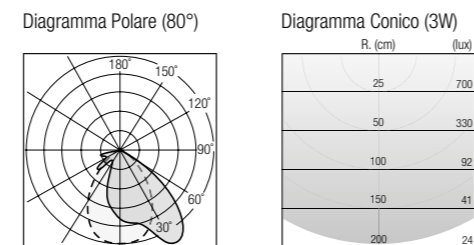


## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Versione con Alimentazione Remota  
Remote LED Driver Version

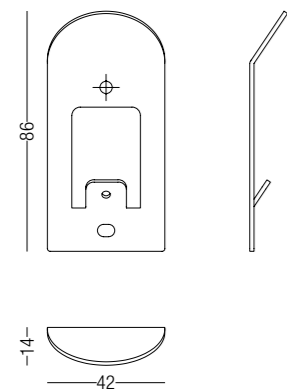

Versione con Alimentazione a Bordo: Cassaforma 230V  
On-board LED driver Version: Wall-box 230V

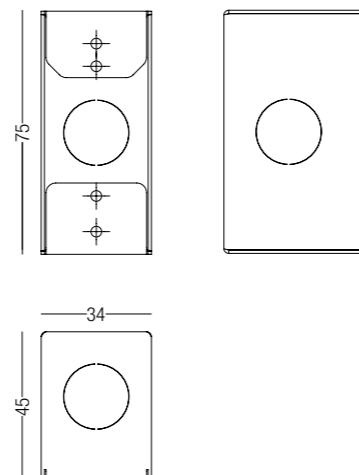

**3W** **700 mA** **3000K** **375 lm**

CC Corrente Continua | Constant Current  
Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Bronzo   Bronze	80°	30264-W-80-CC
■ Corten   Corten	80°	31167-W-80-CC
■ Palladio Lucido   Shining Palladium *	80°	30363-W-80-CC
■ Rame Naturale   Natural Copper	80°	30275-W-80-CC
■ Zinco   Zinc	80°	30277-W-80-CC

\* Finiture indicate per installazione in interno | Finishes suitable for indoor installation



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	HI
<b>RAL</b>	<b>4000K</b> <b>2700K</b>	Versione con Cassaforma e Alimentazione a bordo On-board Wall-box and LED driver Version

Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes


Installazione su paletto | Installation upon bollard

# STEP


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Segnapasso LED per interni ed esterni.


Built-in swivel wall footlight side emitting, for indoor/outdoor, units can be painted to match the wall finishes.




## DIMENSIONI | DIMENSION

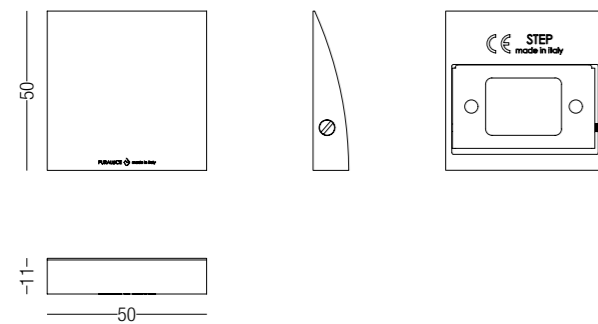

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

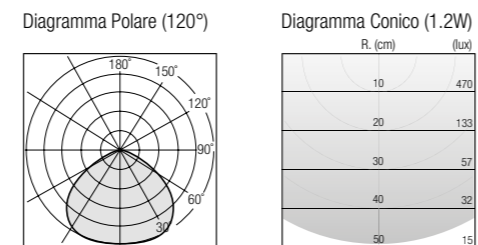

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

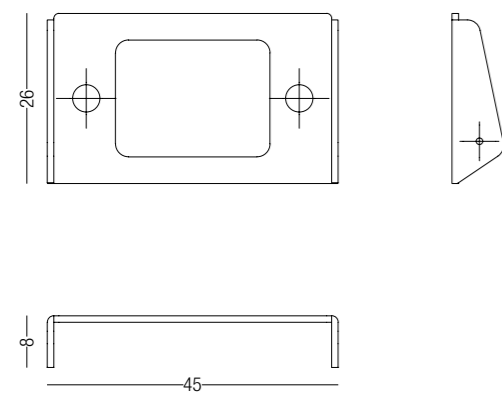


1,1W 24VDC 3000K 312 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	IP	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	65	120°	31154-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Corten   Corten Painted	65	120°	31155-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Palladio Lucido   Shining Palladium *	65	120°	30476-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Palladio Oro   Gold Palladium *	65	120°	31148-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper	65	120°	30633-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Zinco   Zinc	65	120°	30635-W-120-65

\* Finiture indicate per installazione in interno | Finishes suitable for indoor installation

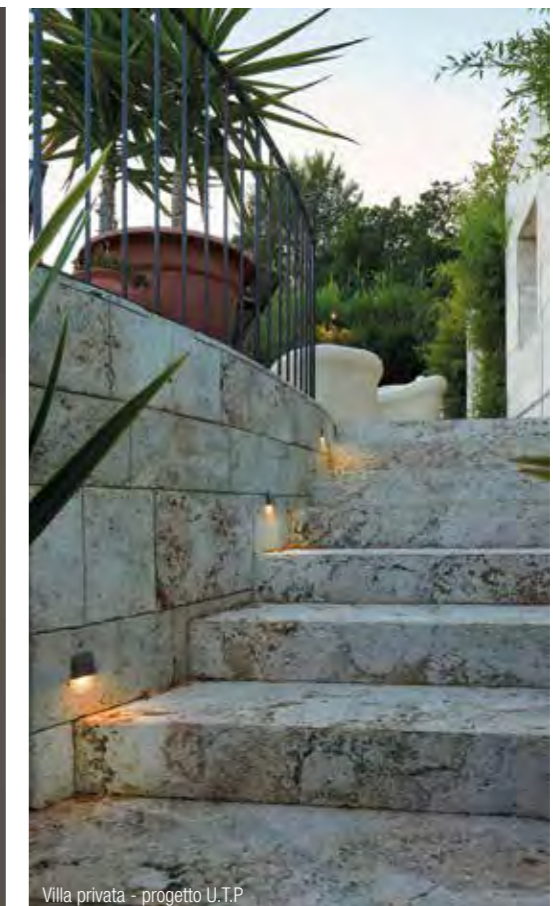

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature
<input checked="" type="checkbox"/> RAL	<input checked="" type="checkbox"/> 4000K <input checked="" type="checkbox"/> 2700K

Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes

Installazione su paletto | Installation upon bollard






STEP

ROUND



SQUARE

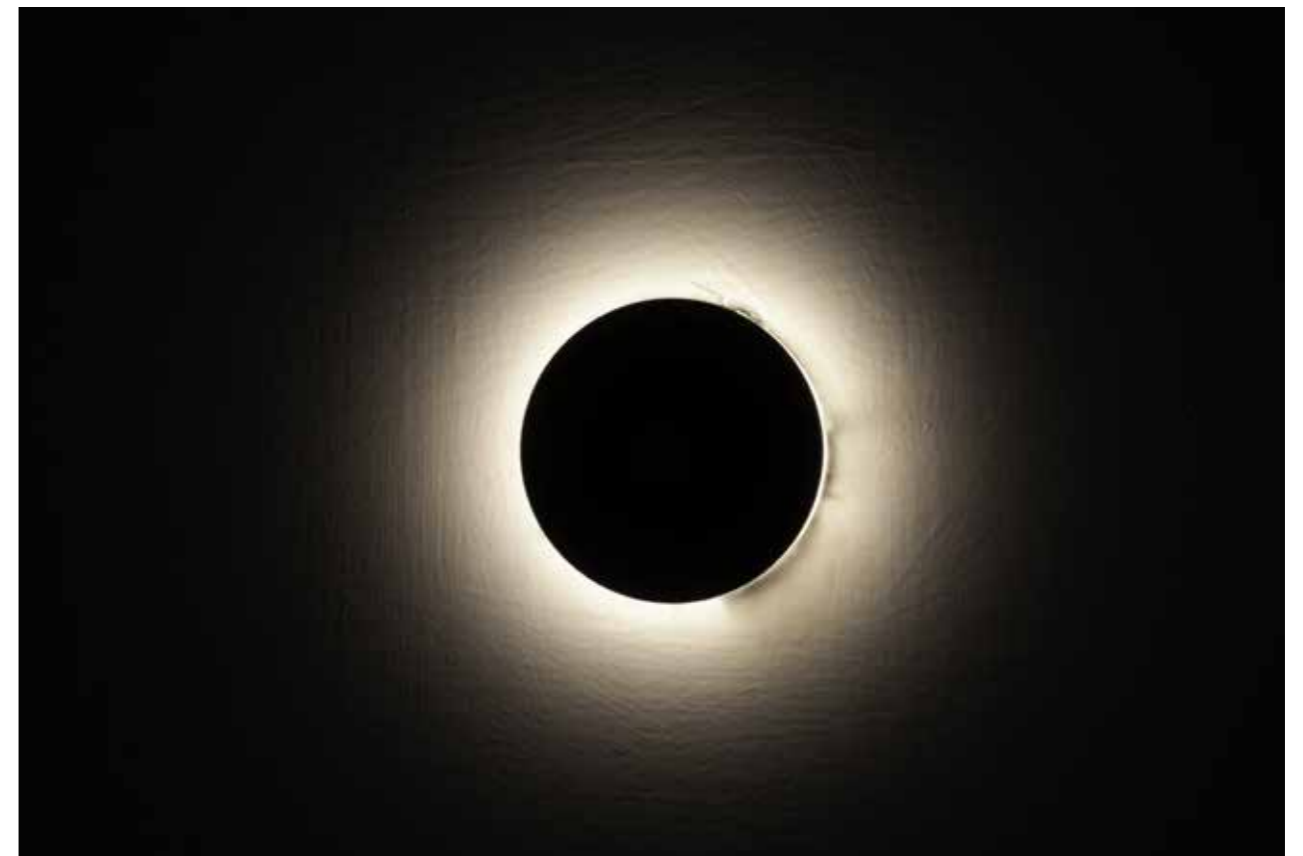


# ROUND - SQUARE


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Segnapasso LED da incasso per interno ed esterno ad emissione laterale. Superficie frontale personalizzabile

Built-in swivel wall footlights side emitting, for indoor/outdoor, paintable like the wall finish.



## DIMENSIONI | DIMENSION

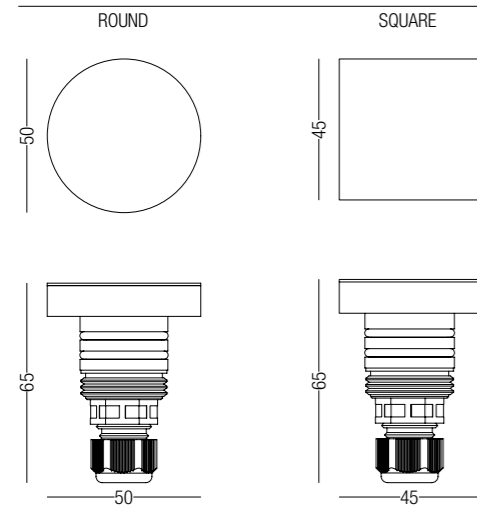

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (360°)






Diagramma Conico (1.2W)



## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

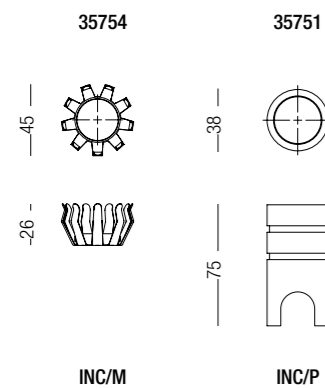

1.2W 350 mA 3000K 150 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

### ROUND (INC/P) CASSAFORMA | WALL-BOX

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	360°	30020-W-360
Cassaforma   Wall-Box		35751

### ROUND (INC/M) MOLLASPRING

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	360°	30017-W-360
Molla   Spring		35754

### SQUARE (INC/P) CASSAFORMA | WALL-BOX

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	360°	30010-W-360
Cassaforma   Wall-Box		35751

### SQUARE (INC/M) MOLLASPRING


Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	360°	30014-W-360
Molla   Spring		35754



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura   Finishes	Colore luce   Color Temperature
<input type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 2700K



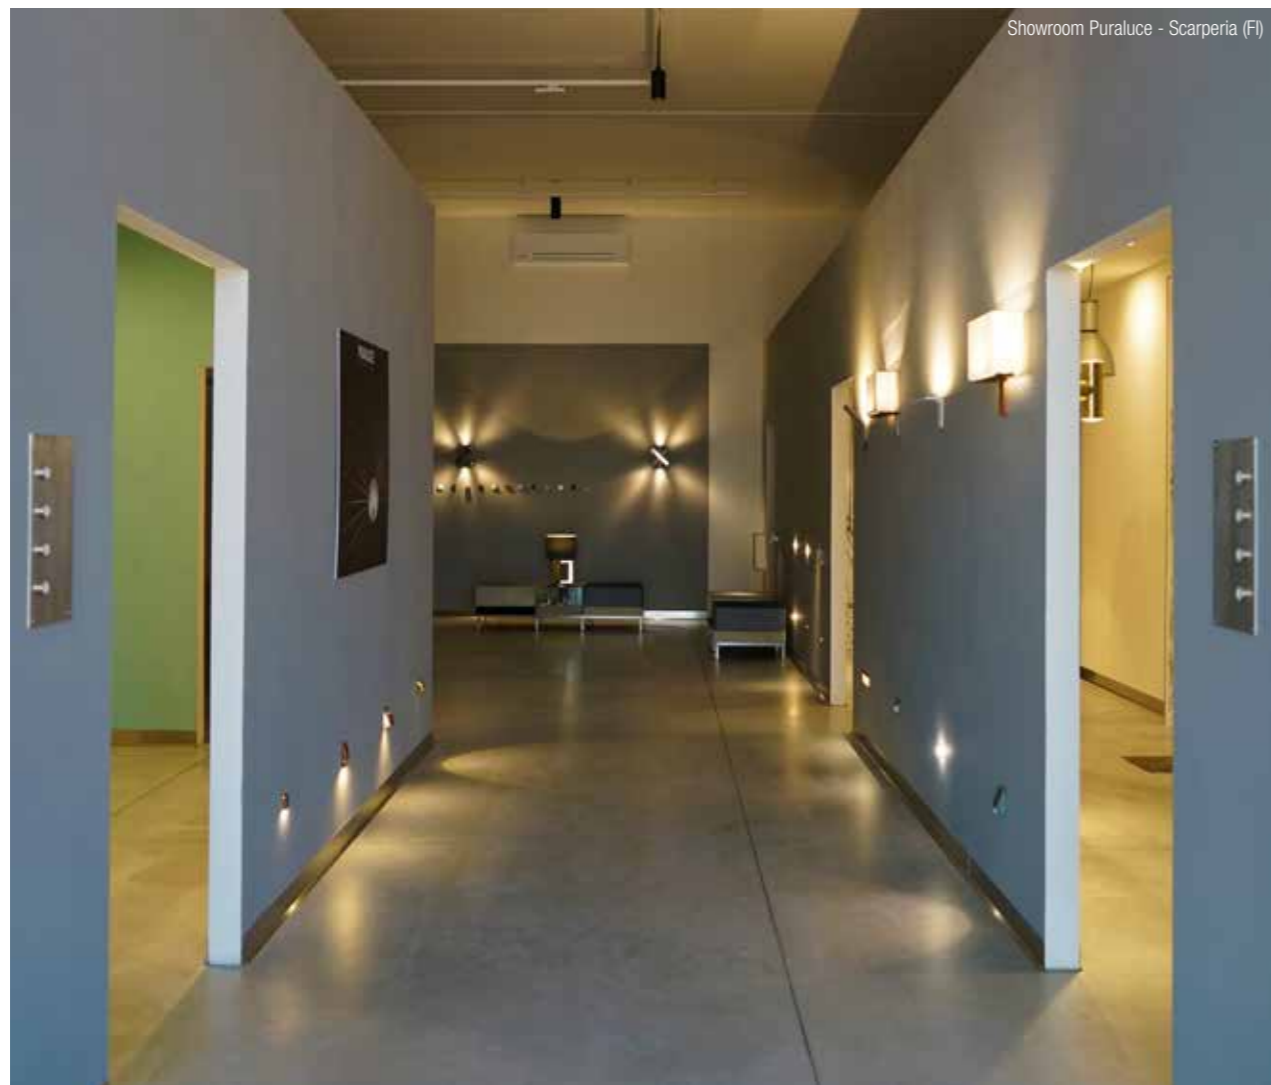


# VIEWER


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Segnapasso LED per interni ed esterni.


Indoor/Outdoor LED footlight.



## DIMENSIONI | DIMENSION

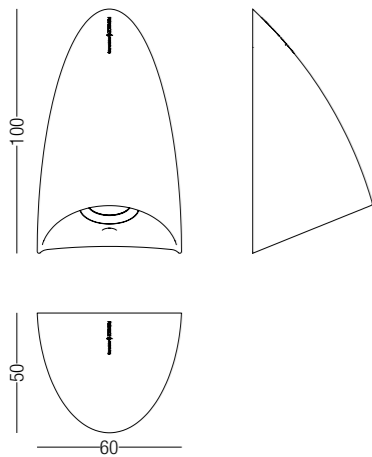


## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

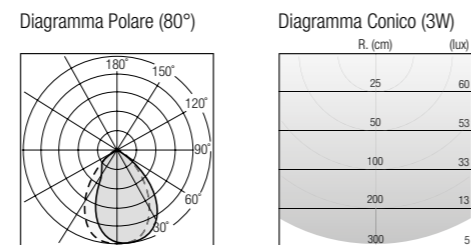


## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Versione con Alimentazione Remota  
Remote LED Driver Version

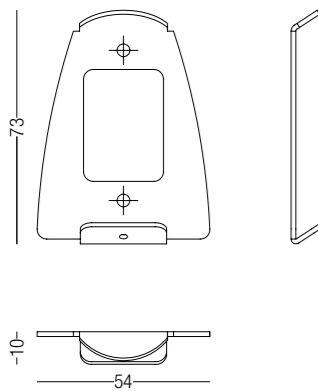

Versione con Alimentazione a Bordo: Cassaforma 230V  
On-board LED driver Version: Wall-box 230V

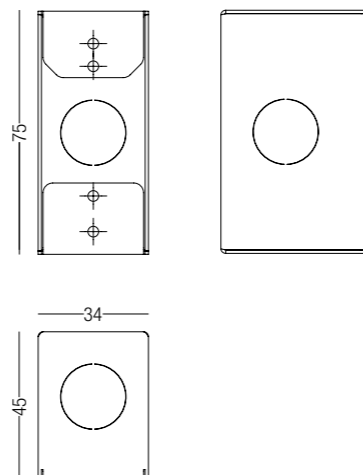

**3W** **700 mA** **3000K** **375 lm**

CC Corrente Continua | Constant Current  
Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Corten   Corten	100°	31162-W-100-CC
■ Palladio Lucido   Shining Palladium *	100°	30355-W-100-CC
■ Rame Naturale   Natural Copper	100°	30345-W-100-CC
■ Zinco   Zinc	100°	30352-W-100-CC

\* Finiture indicate per installazione in interno | Finishes suitable for indoor installation



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	HI
<b>RAL</b>	<b>4000K</b> <b>2700K</b>	Versione con Cassaforma e Alimentazione a bordo On-board Wall-box and LED driver Version

Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes








# ITINERE


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Segnapasso LED da incasso a parete, realizzato in alluminio anodizzato e verniciato. Ideale per l'illuminazione di percorsi.


Wall Recessed LED footlight, made of Anodized Aluminium and paint finish. Indicated for footlight lighting.




## DIMENSIONI | DIMENSION

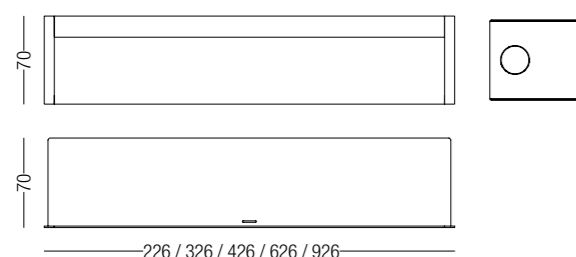

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

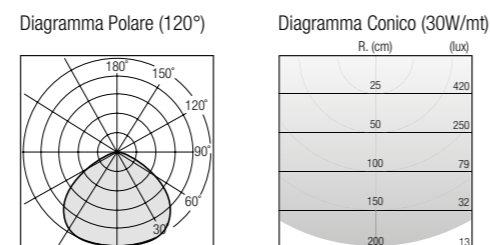

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

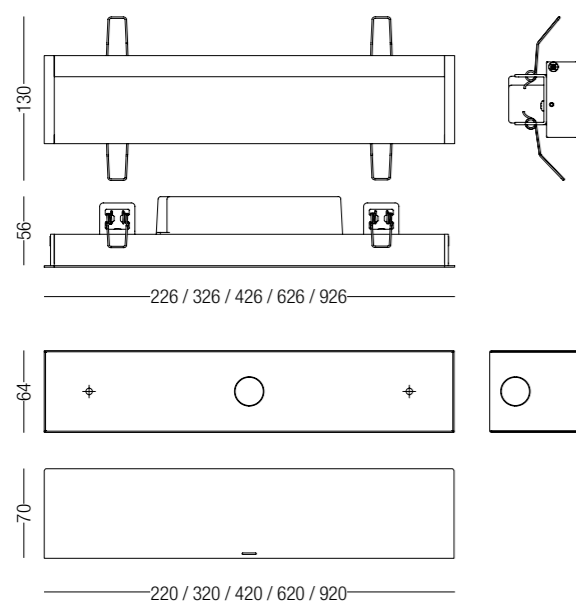

**4.8W** 3000K **548 lm**

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

### ITINERE 20 CARTONGESSO | PLASTERBOARD

Finitura   Finishes	IP	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	40	Opale   Opal	35180-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	40	Opale   Opal	35181-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	40	Opale   Opal	35182-W-OP

### ITINERE 20 LATERIZIO | BRICK

Finitura   Finishes	IP	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	40	Opale   Opal	35184-W-OP
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	67	Opale   Opal	35190-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	40	Opale   Opal	35185-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	67	Opale   Opal	35191-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	40	Opale   Opal	35186-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	67	Opale   Opal	35192-W-OP
Cassaforma   Wall-Box			35183

**7.2W** 3000K **820 lm**

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

### ITINERE 30 CARTONGESSO | PLASTERBOARD

Finitura   Finishes	IP	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	40	Opale   Opal	35200-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	40	Opale   Opal	35201-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	40	Opale   Opal	35202-W-OP

### ITINERE 30 LATERIZIO | BRICK

Finitura   Finishes	IP	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	40	Opale   Opal	P033 C045 35204-W-OP
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	67	Opale   Opal	35210-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	40	Opale   Opal	35205-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	67	Opale   Opal	35211-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	40	Opale   Opal	35206-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	67	Opale   Opal	35212-W-OP
Cassaforma   Wall-Box			35203

**9.6W** 3000K **1096 lm**

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

### ITINERE 40 CARTONGESSO | PLASTERBOARD

Finitura   Finishes	IP	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	40	Opale   Opal	35220-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	40	Opale   Opal	35221-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	40	Opale   Opal	35222-W-OP



### ITINERE 40 LATERIZIO | BRICK

Finitura   Finishes	IP	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	40	Opale   Opal	35224-W-OP
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	67	Opale   Opal	35230-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Corten   Corten Painted	40	Opale   Opal	35225-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Corten   Corten Painted	67	Opale   Opal	35231-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	40	Opale   Opal	35226-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	67	Opale   Opal	35232-W-OP
Cassaforma   Wall-Box			35223

**14.4W** **3000K** **1655 lm**

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

### ITINERE 60 CARTONGESSO | PLASTERBOARD

Finitura   Finishes	IP	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	40	Opale   Opal	35240-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	40	Opale   Opal	35241-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	40	Opale   Opal	35242-W-OP

### ITINERE 60 LATERIZIO | BRICK

Finitura   Finishes	IP	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	40	Opale   Opal	35244-W-OP
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	67	Opale   Opal	35250-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	40	Opale   Opal	35245-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	67	Opale   Opal	35251-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	40	Opale   Opal	35246-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	67	Opale   Opal	35252-W-OP
Cassaforma   Wall-Box			35243

**24W** **3000K** **2704 lm**

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

### ITINERE 90 CARTONGESSO | PLASTERBOARD

Finitura   Finishes	IP	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	40	Opale   Opal	35260-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	40	Opale   Opal	35261-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	40	Opale   Opal	35262-W-OP

### ITINERE 90 LATERIZIO | BRICK

Finitura   Finishes	IP	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	40	Opale   Opal	35264-W-OP
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	67	Opale   Opal	35270-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	40	Opale   Opal	35265-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	67	Opale   Opal	35271-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	40	Opale   Opal	35266-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	67	Opale   Opal	35272-W-OP
Cassaforma   Wall-Box			35263



Itinere 30  
Montecristo Resort - Marina di Campo (LI) - Studio m3o Citti+Gaeta

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
<b>RAL</b>	<b>2700K</b> <b>4000K</b>	<b>DALI</b> <b>PUSH</b> <b>1..10V</b>



ITINERE

PILZ





# PILZ


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Apparecchio LED da giardino a emissione radiale in alluminio anodizzato o rame ad ossidazione naturale. Indicato per l'illuminazione del prato.


Garden LED device, radial beam 360°, made of anodized aluminium or natural copper. Indicated for lawn illumination.




## DIMENSIONI | DIMENSION

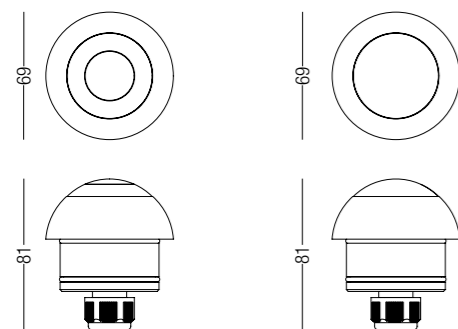

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

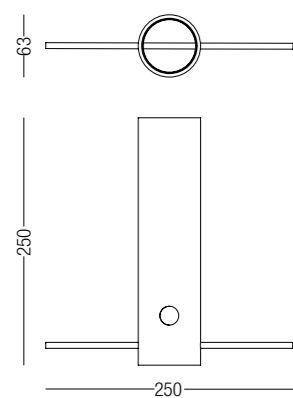

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

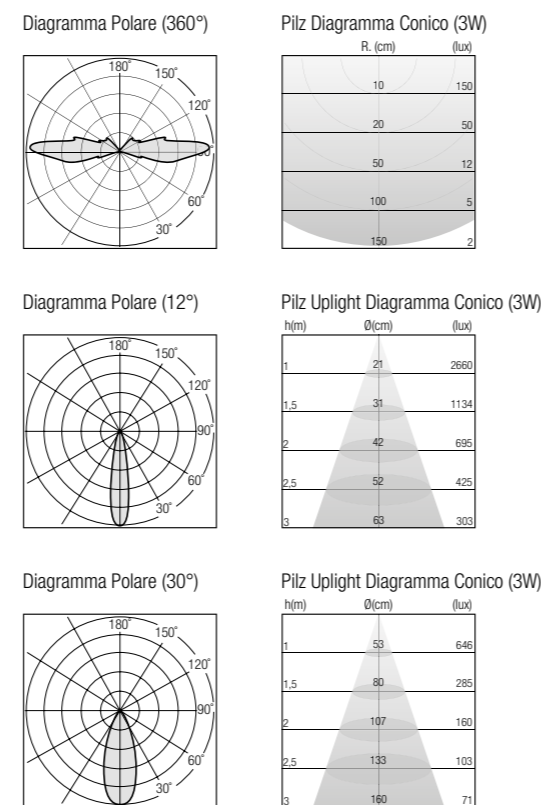

**3W** **24VDC** **325 lm** **24VDC**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Aliment.   Voltage	Codice   Code
Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	360°	24 VDC	30883-W-360-LO
Bronzo   Bronze	360°	24 VDC	31663-W-360-LO
Cassaforma   Wall - box			31664



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Tensione Alimentazione Power Supply Voltage
Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali) Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes	<b>4000K</b> <b>2700K</b>	<b>HI</b>



p i s c i n a

p o o l




# ARIEL Spot


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Spot LED da immersione per piscine in calcestruzzo o rivestite in mosaico. Realizzato in Acciaio AISI 316L e cassaforma speciale che permette l'alloggiamento di un lungo cavo all'interno per agevolare la manutenzione.


SPOT immersion LED lighting device for concrete or mosaic-tiled pools. Made of stainless steel AISI 316L. A special wallbox allows the housing of a long cable inside, to facilitate maintenance.




## DIMENSIONI | DIMENSION

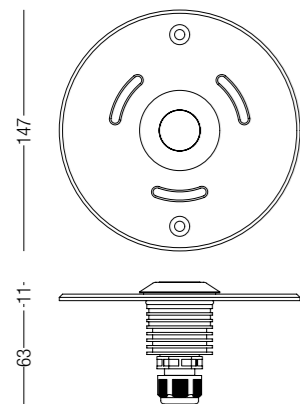

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

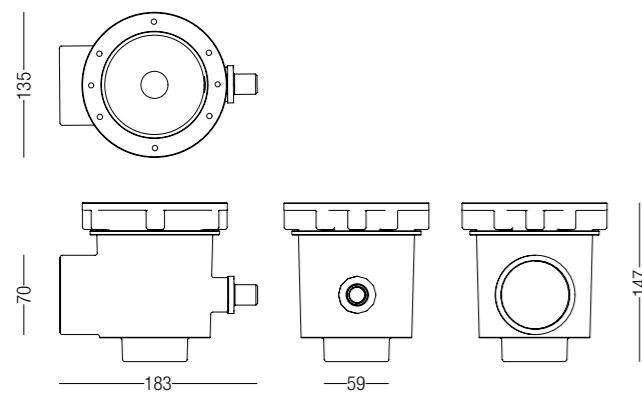

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

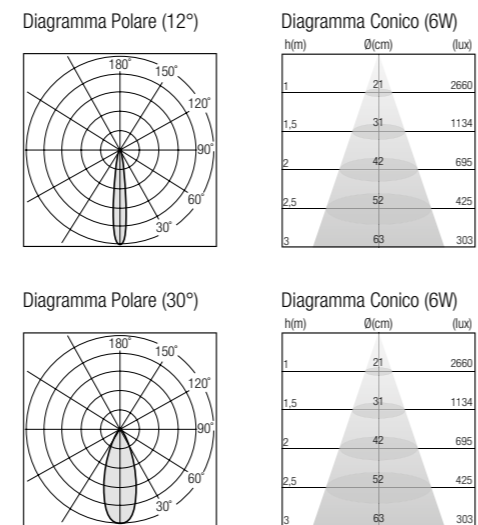

6W 12VDC 3000K 500lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	12°	39032-W-12
Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	30°	39032-W-30
Cassaforma   Wall-Box		39031



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce  
Color Temperature

4000K

# ARIEL Smart


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Apparecchio LED da immersione radiale per piscine in calcestruzzo o rivestite in mosaico. Realizzato in acciaio AISI 316L e cassaforma speciale che permette l'alloggiamento di un lungo cavo all'interno per agevolare la manutenzione.


Radial immersion LED lighting device for concrete or mosaic-tiled pools. Made of stainless steel AISI 316L. A special wallbox allows the housing of a long cable inside, to facilitate maintenance.




## DIMENSIONI | DIMENSION

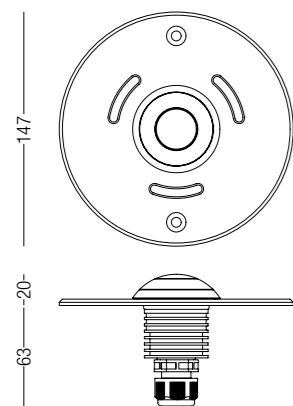

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

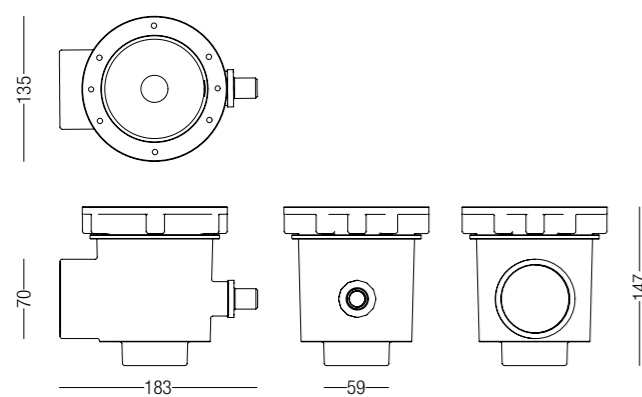


## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

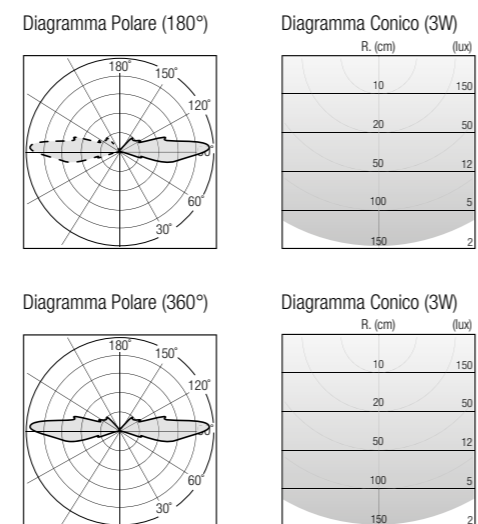

**3W** **12VDC** 3000K **325 lm**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	360°	39030-W-360
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	360°	39030-R-360
Cassaforma   Wall-Box		39031

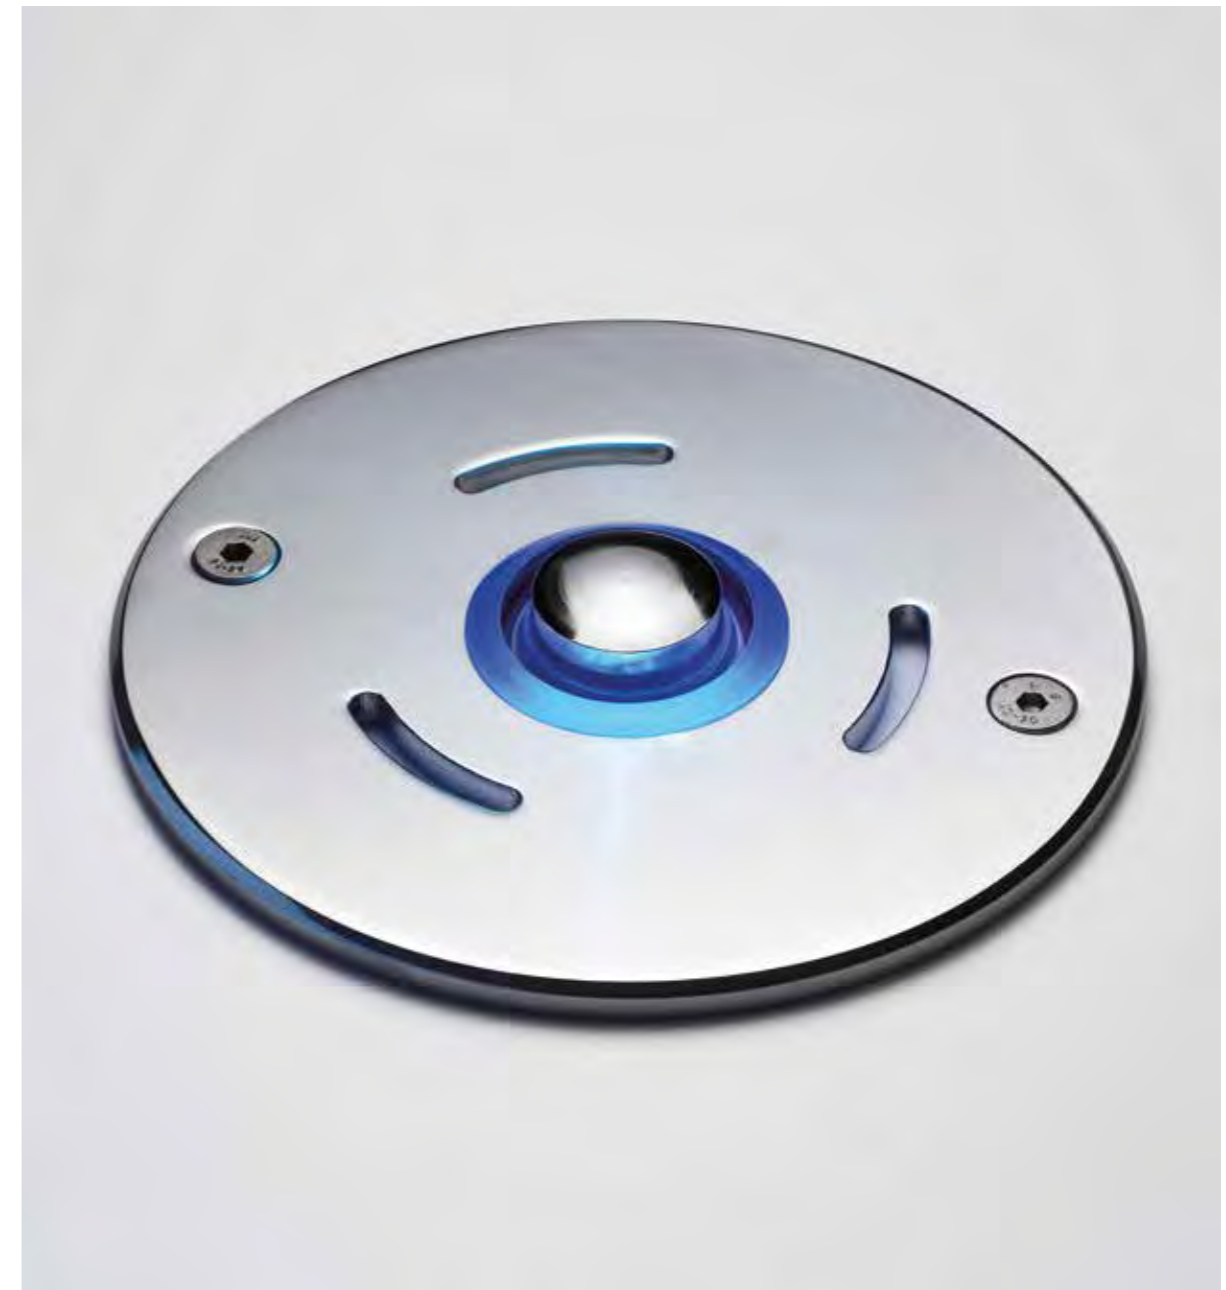

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST



Colore luce  
Color Temperature

4000K RGB



**proiettori**  
**projector**

# LUCCIOLA

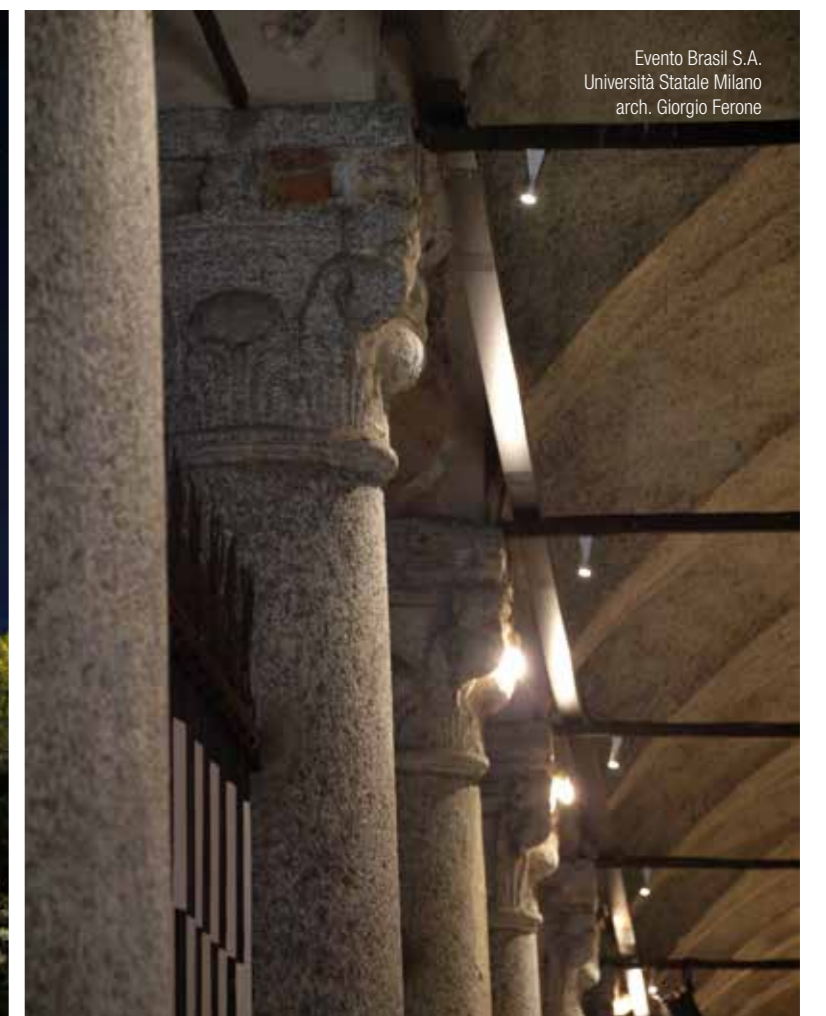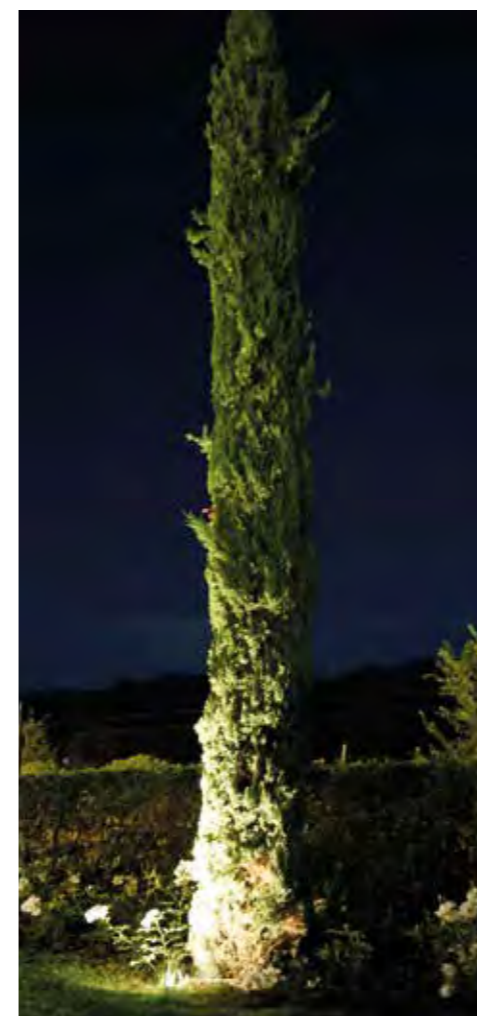

Evento Brasil S.A.  
Università Statale Milano  
arch. Giorgio Ferone





# LUCCIOLA


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Spot in alluminio a tensione di rete 24 VDC, per illuminazione da Esterno, ma adatto anche per l'interno, in varie finiture, e differenti ottiche. Possibilità di applicazione anche con picchetto ordinabile separatamente. Disponibile su richiesta anche con lenti 8°,18°,58°,44x10°.


Small spotlight in aluminum, 24 VDC for exterior lighting, but also suitable for interior use. Available with a variety of finishes and optics. On request also available with lenses 8°,18°,58°,44x10°. It can also be used with a picket (ordered separately).

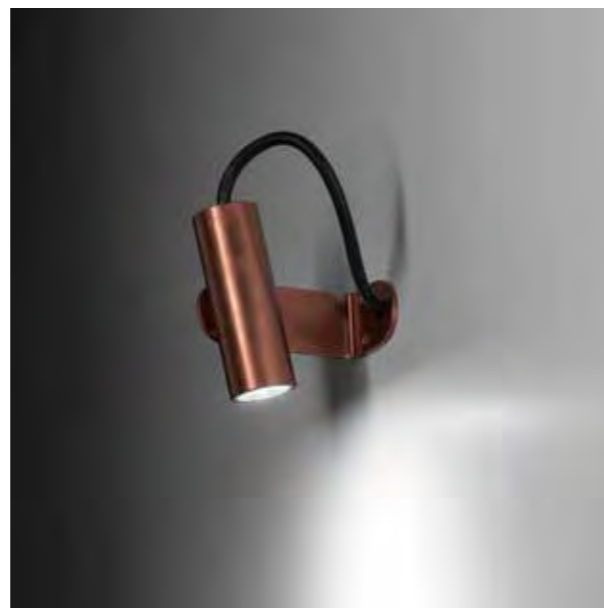


## DIMENSIONI | DIMENSION

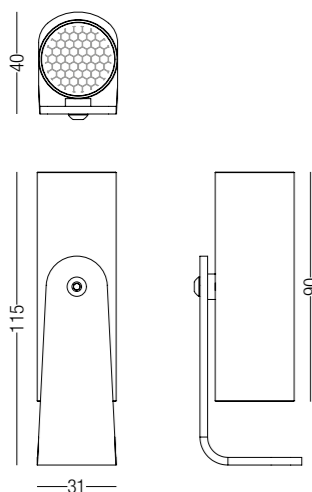

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

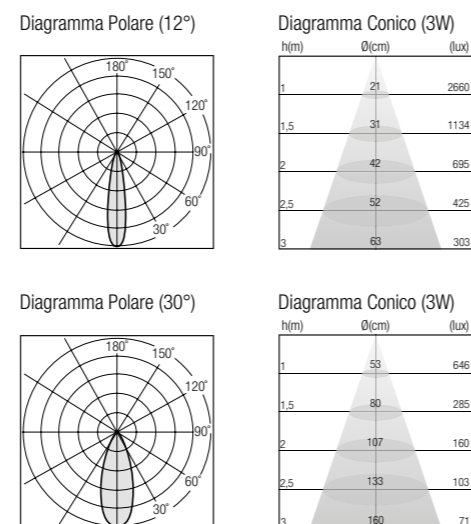

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

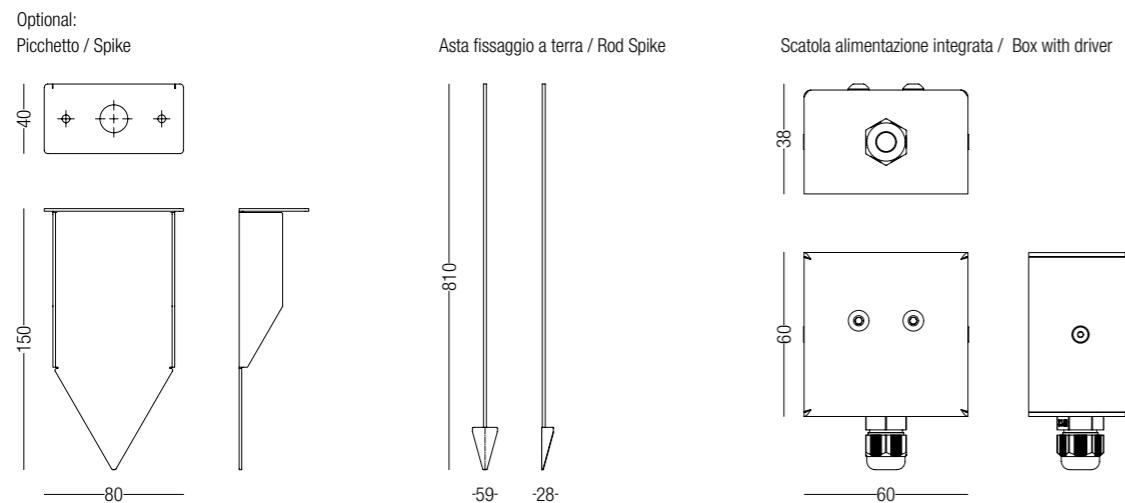

## FISSAGGIO SU STAFFA | BRACKET FIXING SYSTEM

3W 24V 3000K 325 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Verniciato Corten   Corten Painted	12°	39500-W-12-L0
Verniciato Corten   Corten Painted	30°	39500-W-30-L0
Verniciato Nero   Black Painted	12°	39501-W-12-L0
Verniciato Nero   Black Painted	30°	39501-W-30-L0
Rame Naturale   Natural Copper	12°	35473-W-12-L0
Rame Naturale   Natural Copper	30°	35473-W-30-L0

3W HI 3000K 325 lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Verniciato Corten   Corten Painted	12°	39500-W-12-HI
Verniciato Corten   Corten Painted	30°	39500-W-30-HI
Verniciato Nero   Black Painted	12°	39501-W-12-HI
Verniciato Nero   Black Painted	30°	39501-W-30-HI
Rame Naturale   Natural Copper	12°	35473-W-12-HI
Rame Naturale   Natural Copper	30°	35473-W-30-HI

Fissaggio | Fixing

optional: Picchetto | Spike 35094

## FISSAGGIO SU ASTA | ROD FIXING SYSTEM

3W 24V 3000K 325 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Verniciato Corten   Corten Painted	12°	39560-W-12-L0
Verniciato Corten   Corten Painted	30°	39560-W-30-L0
Verniciato Nero   Black Painted	12°	39561-W-12-L0
Verniciato Nero   Black Painted	30°	39561-W-30-L0
Rame Naturale   Natural Copper	12°	39562-W-12-L0
Rame Naturale   Natural Copper	30°	39562-W-30-L0

Fissaggio | Fixing

Asta fissaggio a terra | Rod Spike 39565

Filtro Alveolare | Honeycomb Filter 50272

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	DALI PUSH 1..10V



# LUCCIOLA

Showroom Marini Industrie - Prato (PO) - Geom. Anna Tofani



## GECO




# GECO


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Spot in alluminio direttamente a tensione di rete diretta 220-240V per illuminazione da esterno in varie finiture, differenti potenze, e diverse ottiche. Possibilità di applicazione anche con picchetto ordinabile separatamente.

Spot in aluminum connected directly to mains (220-240Volt) for outdoor lighting in various shapes, different power output and different optics. It can also be used with a picket (ordered separately).




## DIMENSIONI | DIMENSION

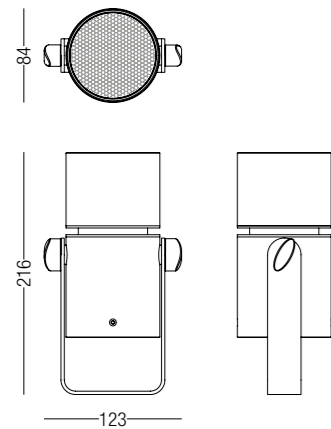


## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Optional: Picchetto / Spike

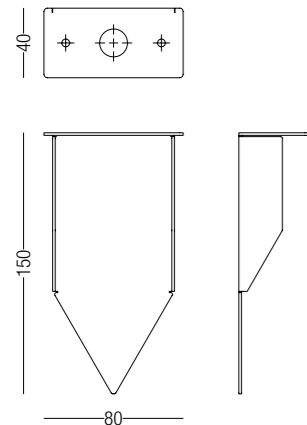

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

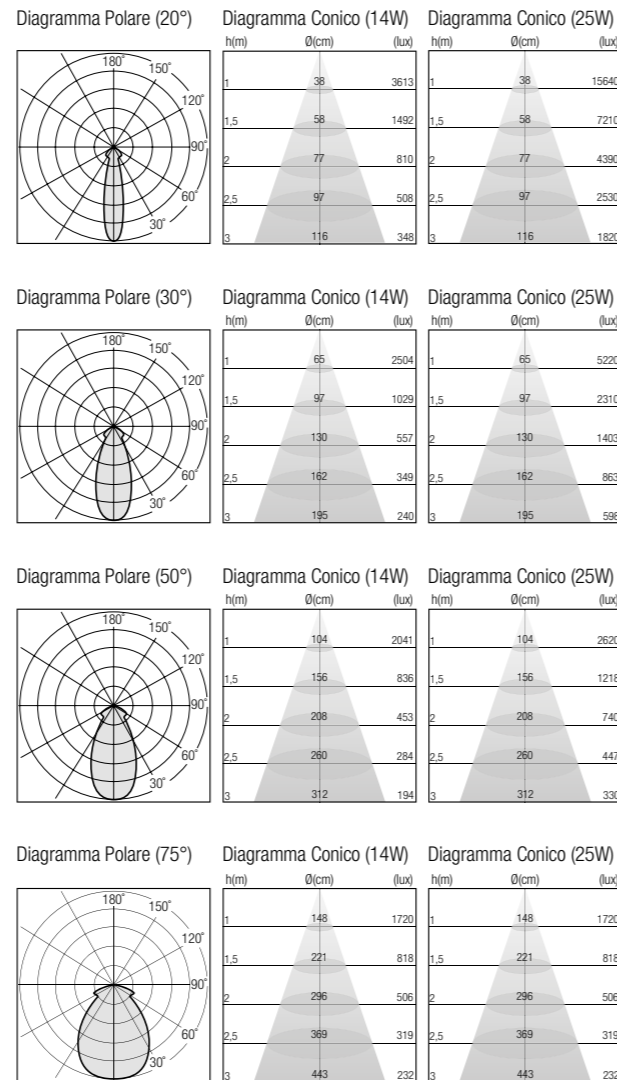

## GECO 25 ESTERNO | OUTDOOR

24W 220V 3000K 2200lm

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Verniciato Grigio   Grey Painted	22°	35550-W-22
Verniciato Grigio   Grey Painted	36°	35550-W-36
Verniciato Grigio   Grey Painted	55°	35550-W-55
Verniciato Grigio   Grey Painted	73°	35550-W-73
Corten   Corten	22°	35552-W-22
Corten   Corten	36°	35552-W-36
Corten   Corten	55°	35552-W-55
Corten   Corten	73°	35552-W-73
Rame Naturale   Natural Copper	22°	35553-W-22
Rame Naturale   Natural Copper	36°	35553-W-36
Rame Naturale   Natural Copper	55°	35553-W-55
Rame Naturale   Natural Copper	73°	35553-W-73

## GECO 14 ESTERNO | OUTDOOR

24W 220V 3000K 950lm

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Verniciato Grigio   Grey Painted	22°	35560-W-22
Verniciato Grigio   Grey Painted	36°	35560-W-36
Verniciato Grigio   Grey Painted	55°	35560-W-55
Verniciato Grigio   Grey Painted	73°	35560-W-73
Corten   Corten	22°	35562-W-22
Corten   Corten	36°	35562-W-36
Corten   Corten	55°	35562-W-55
Corten   Corten	73°	35562-W-73
Rame Naturale   Natural Copper	22°	35563-W-22
Rame Naturale   Natural Copper	36°	35563-W-36
Rame Naturale   Natural Copper	55°	35563-W-55
Rame Naturale   Natural Copper	73°	35563-W-73

## Fissaggio | Fixing

Picchetto fissaggio a terra   Rod Spike	35564
Filtro Alveolare   Honeycomb Filter	50270

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST


Finitura Finishes	Tensione Alimentazione Power Supply Voltage	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali) Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes	24 Vdc	4000K	DIMMABLE TRIAC

# Mini GECCO


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Spot in alluminio direttamente a tensione di rete diretta 220-240V per illuminazione da esterno in varie finiture, differenti potenze, e diverse ottiche. Possibilità di applicazione anche con picchetto ordinabile separatamente.

Spot in aluminum connected directly to mains (220-240Volt) for outdoor lighting in various shapes, different power output and different optics. It can also be used with a picket (ordered separately).




## DIMENSIONI | DIMENSION

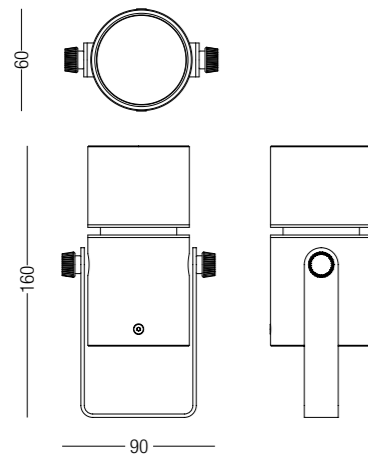

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Optional: Picchetto / Spike

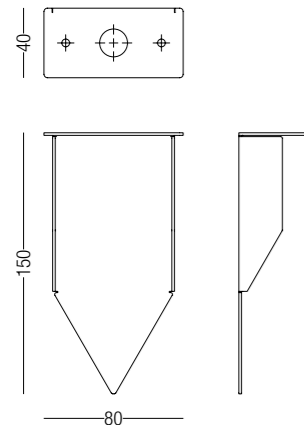

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (8W)




Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (8W)




Diagramma Polare (50°)





Diagramma Conico (8W)



8W 200 mA 3000K

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Verniciato Grigio   Grey Painted	20°	50250-W-20
Verniciato Grigio   Grey Painted	30°	50250-W-30
Verniciato Grigio   Grey Painted	50°	50250-W-50
Corten   Corten	20°	50251-W-20
Corten   Corten	30°	50251-W-30
Corten   Corten	50°	50251-W-50
Rame Naturale   Natural Copper	20°	50252-W-20
Rame Naturale   Natural Copper	30°	50252-W-30
Rame Naturale   Natural Copper	50°	50252-W-50

## Fissaggio | Fixing

Picchetto fissaggio a terra   Rod Spike	35564
Filtro Alveolare   Honeycomb Filter	50271

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Tensione Alimentazione Power Supply Voltage	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
RAL	24 Vdc	4000K	DALI PUSH 1..10V





# CHILI


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Apparecchio LED da parete/pavimento/giardino (con pacchetto opzionale).  
Corpo lampada in alluminio anodizzato, staffa in acciaio Inox Aisi 316.


Wall/Floor/garden Spot LED. Made of aluminium and stainless steel AISI 316.

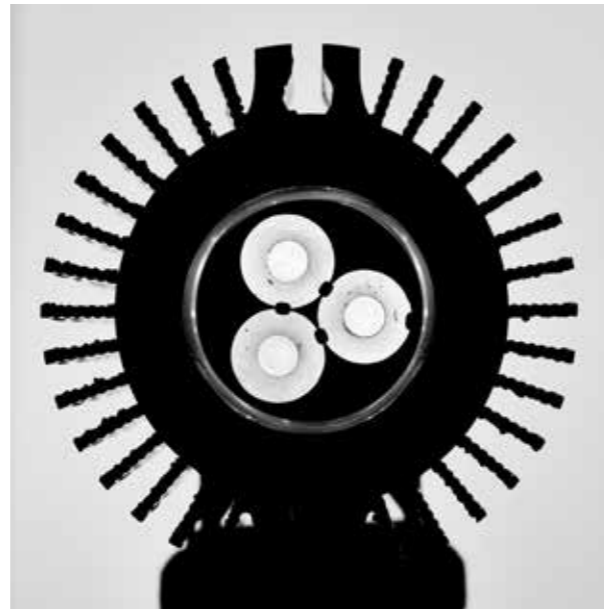


## DIMENSIONI | DIMENSION

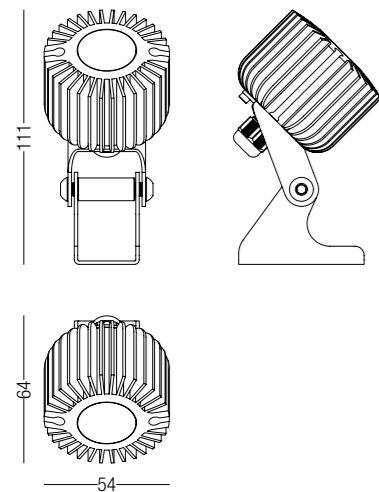

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

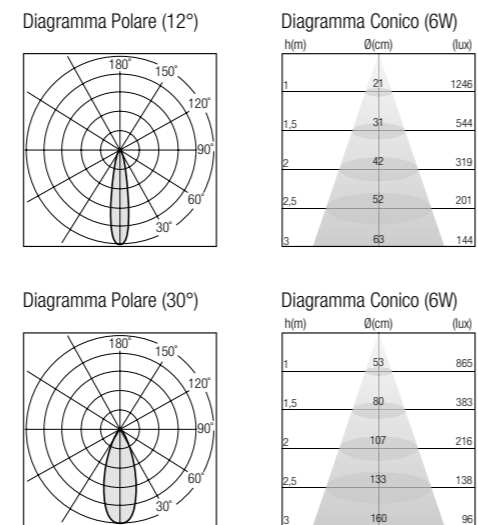

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

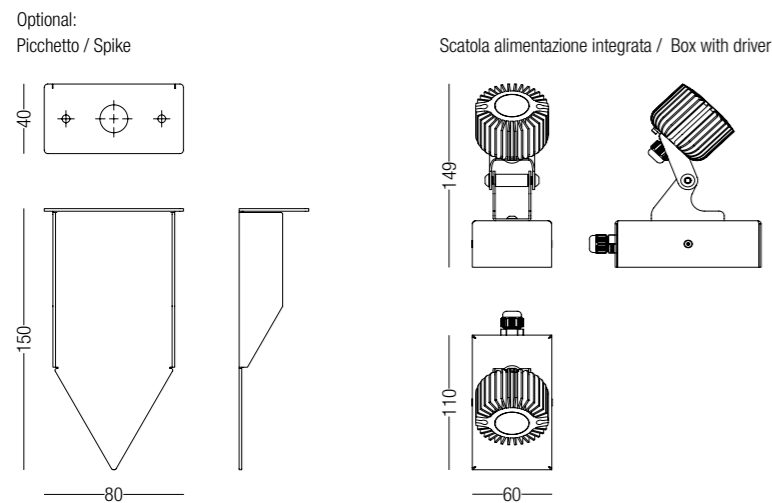

7W 24V 3000K 770 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	15°	35090-W-15-LO
■ Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	26°	35090-W-26-LO
■ Alluminio Anodizzato Nero   Black Anodized Aluminium	15°	35091-W-15-LO
■ Alluminio Anodizzato Nero   Black Anodized Aluminium	26°	35091-W-26-LO

7W HI 3000K 770 lm

Alimentazione a Bordo | On Board LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	15°	35090-W-15-HI
■ Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	26°	35090-W-26-HI
■ Alluminio Anodizzato Nero   Black Anodized Aluminium	15°	35091-W-15-HI
■ Alluminio Anodizzato Nero   Black Anodized Aluminium	26°	35091-W-26-HI

Fissaggio | Fixing

Picchetto fissaggio a terra   Rod Spike	35094
-----------------------------------------	-------

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce  
Color Temperature

4000K

Dimmerazione  
Dimmeration

DALI PUSH 1..10V



# CHILI






# PROIETTORE Alfa 48 Vdc


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Proiettore LED da binario (48Vdc) Ø35x90mm. Corpo in lega di alluminio 6082 tornito con trattamento superficiale di pallinatura e anodizzazione o verniciatura. Ghiera interna in lega di alluminio Anodizzato Nero. Parte ottica in PMMA trasparente ad alta efficienza. Multi-Chip LED di potenza ad altissima efficienza. Adattatore a binario con regolazione di corrente (350mA) on-board.

LED track spot (48Vdc) Ø35x90mm. 6082 aluminium alloy body, turned on the surface through shot blasting and anodizing or painting. Black anodised aluminium alloy ring included inside. Transparent high efficacy PMMA optic. High efficacy multi-Chip LED of power. Track light adapter with current regulation (350mA) on-board.



## DIMENSIONI | DIMENSION

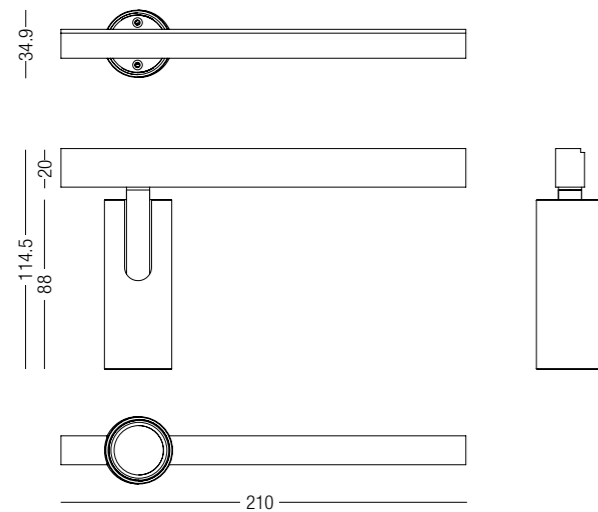

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (6W)




Diagramma Polare (30°)






Diagramma Conico (6W)




## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Binario Quadro



Binario Trimless



6W 48V 3000K 751lm

Alimentazione remota / Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	12°	50170-W-12
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	30°	50170-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	12°	50171-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	30°	50171-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Rosso   Red Anodized	12°	50172-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Rosso   Red Anodized	30°	50172-W-30



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura  
Finishes

**RAL** Anodizzazione | Anodization  
Versione Sospesa | Suspension Version

Colore luce  
Color Temperature

**2700K** **4000K**

Dimmerazione  
Dimming


**DALI** **PUSH** **1..10V**

# ALPHA


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Mini proiettore LED orientabile (fino a 350°) con inclinazione massima 90°. Realizzato in alluminio anodizzato o verniciato e lenti in PMMA trasparente. Ideale per l'illuminazione d'accento.

LED projector, adjustable (up to 350°) with max inclination 90°. Made of anodized or painted aluminium and clear PMMA lens. Ideal for accent lighting.




## DIMENSIONI | DIMENSION

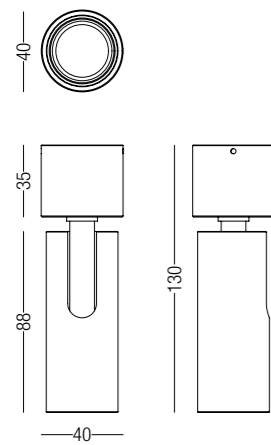

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Spina fissaggio parete e soffitto / Wall and ceiling mounting plug



## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (6W)




Diagramma Polare (30°)





Diagramma Conico (6W)



**6W** **700 mA** **3000K** **751 lm**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	12°	39405-W-12
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	30°	39405-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	12°	39406-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	30°	39406-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Rosso   Red painted	12°	39407-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Rosso   Red painted	30°	39407-W-30

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
<b>RAL</b> Anodizzazione   Anodization Versione Sospesa   Suspension Version	<b>2700K</b> <b>4000K</b>	<b>DALI</b> <b>PUSH</b> <b>1..10V</b>




# ALPHA 2


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sistema LED a due sorgenti orientabili (fino a 350°) inclinazione massima 90°. Realizzato in alluminio anodizzato o verniciato e lenti in PMMA trasparente. Il design dell'apparecchio e la possibilità di accoppiare due proiettori nello stesso prodotto ne definiscono la semplicità per l'illuminazione d'accento di aree di dimensione ridotta.

Two sources LED system, adjustable (up to 350°) with max inclination 90°. Made of anodized or painted aluminium and clear PMMA lens.




## DIMENSIONI | DIMENSION

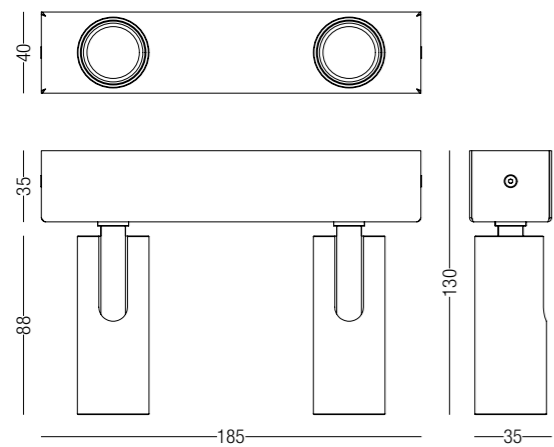


## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Staffa fissaggio parete e soffitto / Wall and ceiling mounting bracket

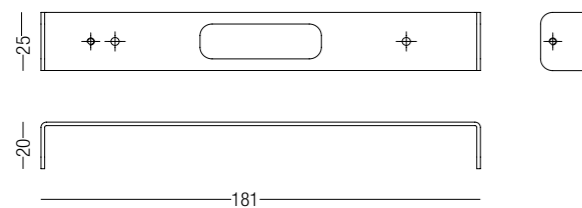

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

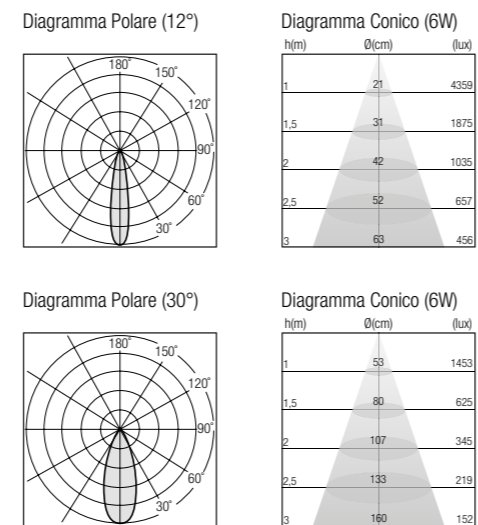

12W 3000K 1502lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	12°	39410-W-12
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	30°	39410-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	12°	39411-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	30°	39411-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Rosso   Red painted	12°	39412-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Rosso   Red painted	30°	39412-W-30



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST


Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
<input checked="" type="checkbox"/> RAL Anodizzazione   Anodization Versione Sospesa   Suspension Version	<input checked="" type="checkbox"/> 2700K <input checked="" type="checkbox"/> 4000K	<input checked="" type="checkbox"/> DALI <input checked="" type="checkbox"/> PUSH <input checked="" type="checkbox"/> 1..10V

# ALPHA 3


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sistema LED a tre sorgenti orientabili (fino a 350°) inclinazione massima 90°. Realizzato in alluminio anodizzato o verniciato e lenti in PMMA trasparente. Ideale per l'illuminazione d'accento.

Three sources LED system, adjustable (up to 350°) with max inclination 90°. Made of anodized or painted aluminium and clear PMMA lens.




## DIMENSIONI | DIMENSION

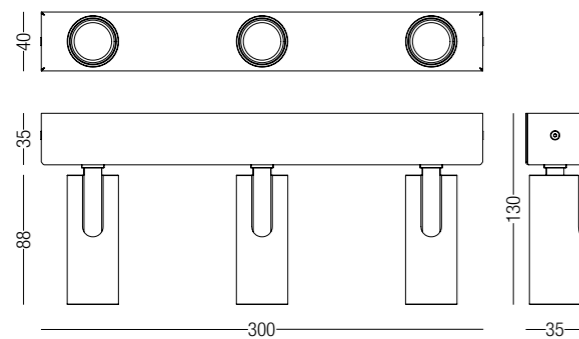

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Staffa fissaggio parete e soffitto / Wall and ceiling mounting bracket

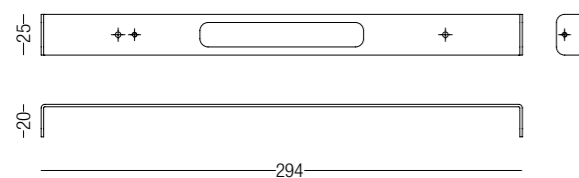

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (6W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	21	4359
1,5	31	1875
2	42	1036
2,5	52	657
3	63	456

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (6W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	1453
1,5	80	625
2	107	345
2,5	133	219
3	160	152

18W 3000K 2253 lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	12°	39415-W-12
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	30°	39415-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	12°	39416-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	30°	39416-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Rosso   Red painted	12°	39417-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Rosso   Red painted	30°	39417-W-30



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST


Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzazione   Anodization Versione Sospesa   Suspension Version	<input checked="" type="checkbox"/> 2700K <input checked="" type="checkbox"/> 4000K	<input checked="" type="checkbox"/> DALL <input checked="" type="checkbox"/> PUSH <input checked="" type="checkbox"/> 1..10V



ALPHA



BOOMER

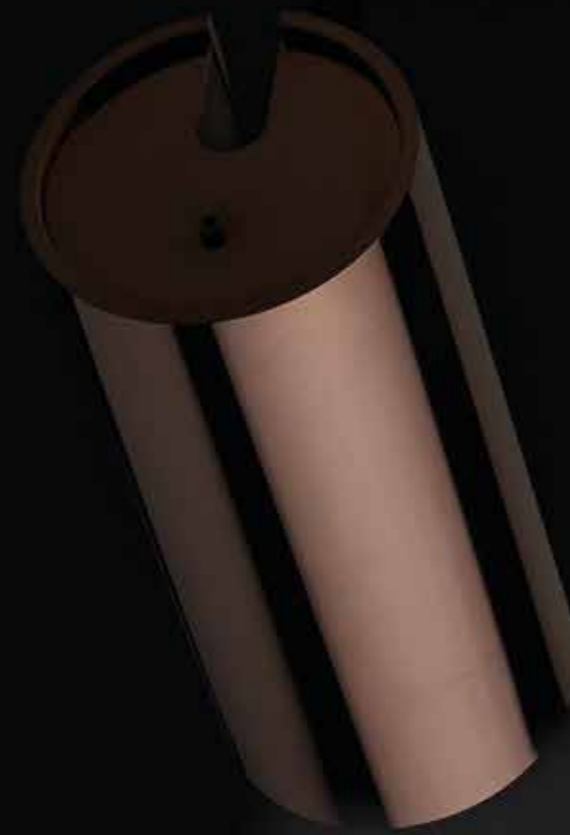

# BOOMER 14


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Proiettore LED da binario, bilanciato, direzionabile con inclinazione max. 90°. Realizzato in Alluminio e parabole in policarbonato con schermo antiglare. Disponibile anche nella versione a plafone.

Track LED projector, balanced, adjustable with inclination max. 90°. Made of Aluminium and polycarbonate parables with antiglare screen. Available in ceiling version.




## DIMENSIONI | DIMENSION

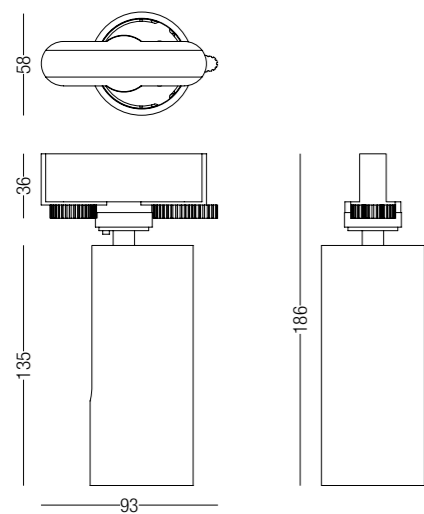


## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Binario Quadro



Binario Incasso



## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (14W)




Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (14W)




Diagramma Polare (50°)





Diagramma Conico (14W)



14W 3000K 1652lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

## BINARIO | TRACK

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Verniciato Nero   Black painted	24°	35000-W-24-B
■ Verniciato Nero   Black painted	36°	35000-W-36-B
■ Verniciato Nero   Black painted	48°	35000-W-48-B
■ Verniciato Nero   Black painted	24°	35001-W-24-B
■ Verniciato Nero   Black painted	36°	35001-W-36-B
■ Verniciato Nero   Black painted	48°	35001-W-48-B
■ Verniciato Nero   Black painted	24°	35002-W-24-B
■ Verniciato Nero   Black painted	36°	35002-W-36-B
■ Verniciato Nero   Black painted	48°	35002-W-48-B
□ Verniciato Bianco   White painted	24°	35003-W-24-B
□ Verniciato Bianco   White painted	36°	35003-W-36-B
□ Verniciato Bianco   White painted	48°	35003-W-48-B

## PLAFONE | CEILING

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Verniciato Nero   Black painted	24°	35000-W-24-P
■ Verniciato Nero   Black painted	36°	35000-W-36-P
■ Verniciato Nero   Black painted	48°	35000-W-48-P
■ Verniciato Nero   Black painted	24°	35001-W-24-P
■ Verniciato Nero   Black painted	36°	35001-W-36-P
■ Verniciato Nero   Black painted	48°	35001-W-48-P
■ Verniciato Nero   Black painted	24°	35002-W-24-P
■ Verniciato Nero   Black painted	36°	35002-W-36-P
■ Verniciato Nero   Black painted	48°	35002-W-48-P
□ Verniciato Bianco   White painted	24°	35003-W-24-P
□ Verniciato Bianco   White painted	36°	35003-W-36-P
□ Verniciato Bianco   White painted	48°	35003-W-48-P

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Indice Resa Cromatica Color Render Index	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	CRI 97	DALL PUSH 1..10V

Trattamento antiossidante (antiruggine) sulle finiture naturali | Antioxidant treatment (everbright finish) on natural finishes



# BOOMER 25


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Proiettore LED da binario, bilanciato, direzionabile con inclinazione max. 90°. Realizzato in Alluminio e parabile in policarbonato con schermo antiglare. Disponibile anche nella versione a plafone.

Track LED projector, balanced, adjustable with inclination max. 90°. Made of Aluminium and polycarbonate parables with antiglare screen. Available in ceiling version.



## DIMENSIONI | DIMENSION

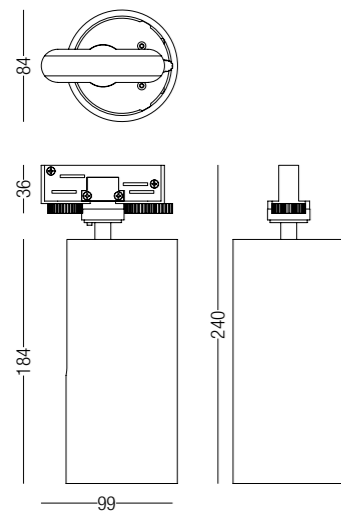

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Binario Quadro Binario Incasso



## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (25W)




Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (25W)




Diagramma Polare (50°)




Diagramma Conico (25W)




Diagramma Polare (75°)





Diagramma Conico (25W)



25W 220V 3000K 2900lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

## BINARIO | TRACK

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Verniciato Nero   Black painted	22°	35010-W-22-B
■ Verniciato Nero   Black painted	36°	35010-W-36-B
■ Verniciato Nero   Black painted	55°	35010-W-55-B
■ Verniciato Nero   Black painted	73°	35010-W-73-B
□ Verniciato Grigio   Grey painted	22°	35011-W-22-B
□ Verniciato Grigio   Grey painted	36°	35011-W-36-B
□ Verniciato Grigio   Grey painted	55°	35011-W-55-B
□ Verniciato Grigio   Grey painted	73°	35011-W-73-B
■ Rame Protetto   Ever-bright Copper	22°	35012-W-22-B
■ Rame Protetto   Ever-bright Copper	36°	35012-W-36-B
■ Rame Protetto   Ever-bright Copper	55°	35012-W-55-B
■ Rame Protetto   Ever-bright Copper	73°	35012-W-73-B
□ Verniciato Bianco   White painted	22°	35013-W-22-B
□ Verniciato Bianco   White painted	36°	35013-W-36-B
□ Verniciato Bianco   White painted	55°	35013-W-55-B
□ Verniciato Bianco   White painted	73°	35013-W-73-B

## PLAFONE | CEILING

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Verniciato Nero   Black painted	22°	35010-W-22-P
■ Verniciato Nero   Black painted	36°	35010-W-36-P
■ Verniciato Nero   Black painted	55°	35010-W-55-P
■ Verniciato Nero   Black painted	73°	35010-W-73-P
□ Verniciato Grigio   Grey painted	22°	35011-W-22-P
□ Verniciato Grigio   Grey painted	36°	35011-W-36-P
□ Verniciato Grigio   Grey painted	55°	35011-W-55-P
□ Verniciato Grigio   Grey painted	73°	35011-W-73-P
■ Rame Protetto   Ever-bright Copper	22°	35012-W-22-P
■ Rame Protetto   Ever-bright Copper	36°	35012-W-36-P
■ Rame Protetto   Ever-bright Copper	55°	35012-W-55-P
■ Rame Protetto   Ever-bright Copper	73°	35012-W-73-P
□ Verniciato Bianco   White painted	22°	35013-W-22-P
□ Verniciato Bianco   White painted	36°	35013-W-36-P
□ Verniciato Bianco   White painted	55°	35013-W-55-P
□ Verniciato Bianco   White painted	73°	35013-W-73-P

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Indice Resa Cromatica Color Render Index	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	CRI 97	DALL PUSH 1..10V

Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes

# BOOMER 39


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Proiettore LED da binario, bilanciato, direzionabile con inclinazione max. 90°. Realizzato in Alluminio e parabole in policarbonato con schermo antiglare. Disponibile anche nella versione a plafone.

Track LED projector, balanced, adjustable with inclination max. 90°. Made of Aluminium and polycarbonate parables with antiglare screen. Available in ceiling version.





## DIMENSIONI | DIMENSION

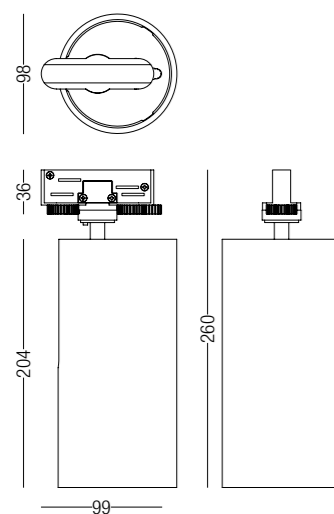

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Binario Quadro

Binario Incasso



## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (39W)




Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (39W)




Diagramma Polare (50°)




Diagramma Conico (39W)




Diagramma Polare (75°)





Diagramma Conico (39W)



Alimentazione Integrata | Built in Driver

## BINARIO | TRACK

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Verniciato Nero   Black painted	22°	35020-W-22-B
■ Verniciato Nero   Black painted	36°	35020-W-36-B
■ Verniciato Nero   Black painted	55°	35020-W-55-B
■ Verniciato Nero   Black painted	73°	35020-W-73-B
□ Verniciato Grigio   Grey painted	22°	35021-W-22-B
□ Verniciato Grigio   Grey painted	36°	35021-W-36-B
□ Verniciato Grigio   Grey painted	55°	35021-W-55-B
□ Verniciato Grigio   Grey painted	73°	35021-W-73-B
□ Verniciato Bianco   White painted	22°	35023-W-22-B
□ Verniciato Bianco   White painted	36°	35023-W-36-B
□ Verniciato Bianco   White painted	55°	35023-W-55-B
□ Verniciato Bianco   White painted	73°	35023-W-73-B

## PLAFONE | CEILING

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Verniciato Nero   Black painted	22°	35020-W-22-P
■ Verniciato Nero   Black painted	36°	35020-W-36-P
■ Verniciato Nero   Black painted	55°	35020-W-55-P
■ Verniciato Nero   Black painted	73°	35020-W-73-P
□ Verniciato Grigio   Grey painted	22°	35021-W-22-P
□ Verniciato Grigio   Grey painted	36°	35021-W-36-P
□ Verniciato Grigio   Grey painted	55°	35021-W-55-P
□ Verniciato Grigio   Grey painted	73°	35021-W-73-P
□ Verniciato Bianco   White painted	22°	35023-W-22-P
□ Verniciato Bianco   White painted	36°	35023-W-36-P
□ Verniciato Bianco   White painted	55°	35023-W-55-P
□ Verniciato Bianco   White painted	73°	35023-W-73-P

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST
























Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Indice Resa Cromatica Color Render Index	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	CRI 97	DALL PUSH 1..10V

Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes
















**parete - soffitto**

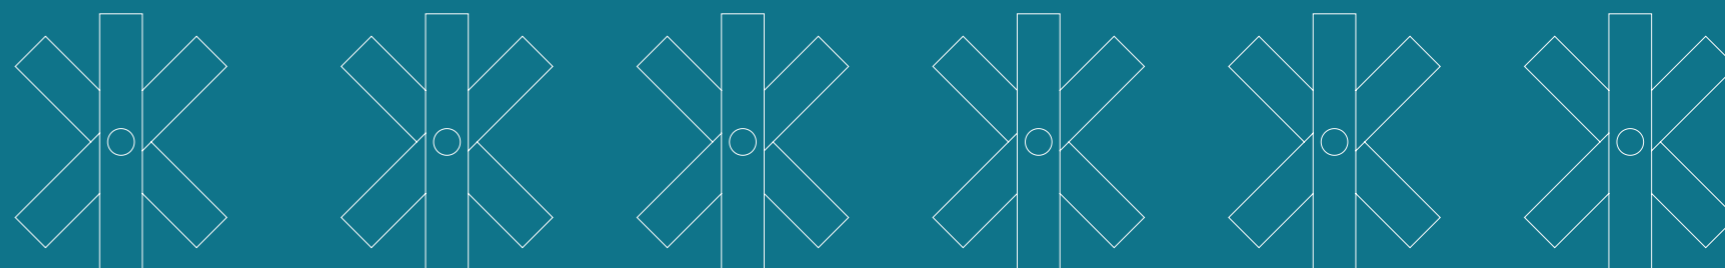

**wall - ceiling**





GEMINI





# GEMINI




## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Applique monoemissione, corpo lampada componibile in alluminio anodizzato o verniciato. Disponibile con braccio sinistro destro e centrale. Ideale per illuminazione soffusa.

Modular wall lamp in anodized aluminum or painted in various finishes. Available in three versions, Right, Left, and Central.



## DIMENSIONI | DIMENSION

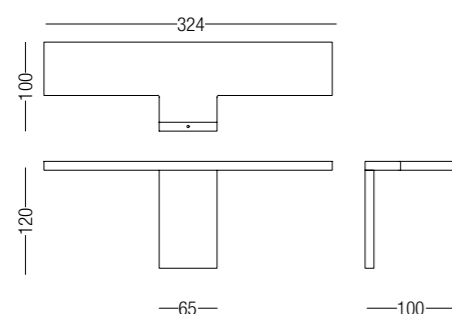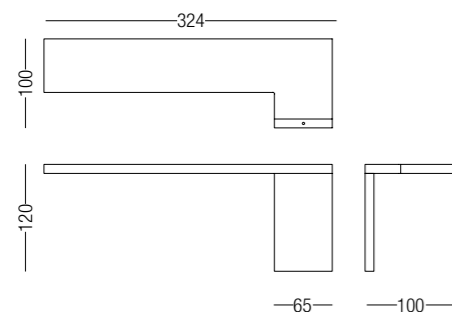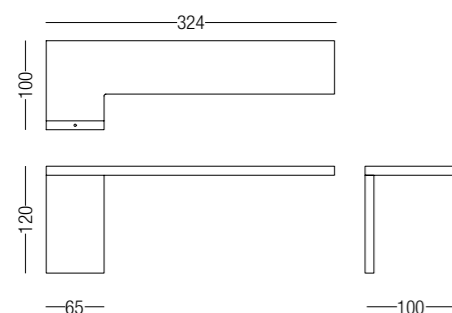

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (120°)






Diagramma Conico (12W)



## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS



## BASE | BASE

Finitura   Finishes	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	30060
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	30061
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	30062
<input type="checkbox"/> Palladio Lucido   Shining Palladium	30063

## BRACCIO SINISTRO | LEFT ARM

Alimentazione Remota | Remote LED Driver



Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	120°	30075-W-120-CC
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	120°	30076-W-120-CC
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	120°	30077-W-120-CC

## BRACCIO CENTRALE | CENTRAL ARM

Alimentazione Remota | Remote LED Driver



Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	120°	30066-W-120-CC
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	120°	30067-W-120-CC
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	120°	30068-W-120-CC

## BRACCIO DESTRO | RIGHT ARM

Alimentazione Remota | Remote LED Driver



Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	120°	30070-W-120-CC
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	120°	30071-W-120-CC
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	120°	30072-W-120-CC

Accessorio paralume, disponibile su richiesta | Lampshade available upon request



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Potenza Power	Dimmerazione Dimming
<b>RAL</b>	<b>2700K</b> <b>4000K</b>	<b>HI</b>	<b>DALI</b> <b>PUSH</b> <b>1..10V</b>

Anodizzazione disponibile | Anodization available

Finitura Galvanica disponibile | Galvanic finishes available



LAYER



# LAYER


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Applique per interni in alluminio, luce indiretta.  
Ideale per illuminazione soffusa.


Indoor wall LED applique.




## DIMENSIONI | DIMENSION

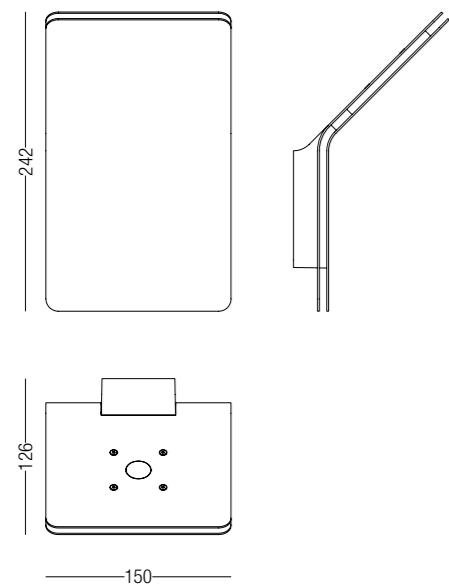

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

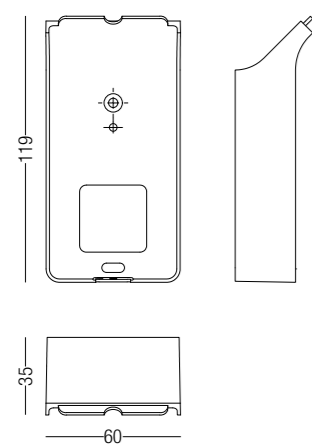

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

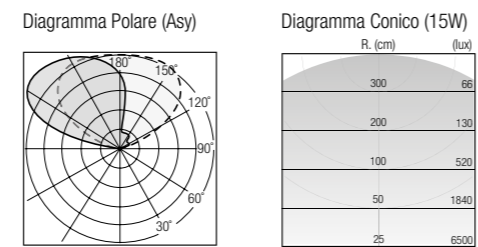

15W 3000K 1820 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver


Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	OP	30666-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Nero   Black Anodized Aluminium	OP	30671-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	OP	31653-W-OP



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
<input checked="" type="checkbox"/> RAL	<input checked="" type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 2700K	<input checked="" type="checkbox"/> DALI <input checked="" type="checkbox"/> PUSH <input type="checkbox"/> 1..10V

TRACCIA

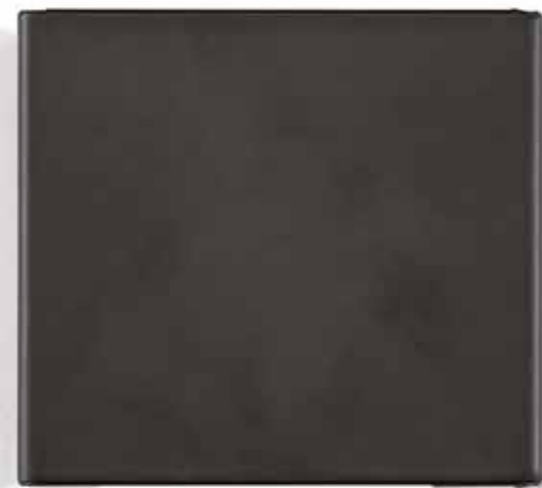



# TRACCIA


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Applique bi o mono emissione per esterni ed interni realizzata in alluminio verniciato, con circuito Led ad alta efficienza. Disponibile a catalogo in 4 dimensioni. Indicato per illuminazione ambiente.


Double Emission LED applique for indoor and outdoor. Made of painted aluminium and polycarbonate optic screen. Driver on board.



## DIMENSIONI | DIMENSION

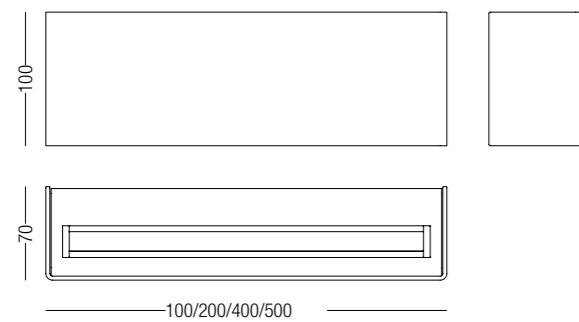

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

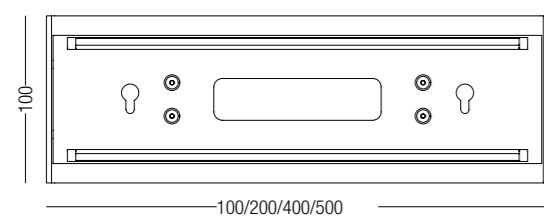

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (120°)




Diagramma Conico (6W) - Traccia 100




Diagramma Conico (12W) - Traccia 200




Diagramma Conico (24W) - Traccia 400





Diagramma Conico (28W) - Traccia 500



100 mm 3W + 3W 3000K 400 lm + 400 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura   Finishes	IP	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	65	120°	39435-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	65	120°	39436-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Corten   Corten Painted	65	120°	39437-W-120-65

200 mm 6W + 6W 3000K 800 lm + 800 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura   Finishes	IP	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	65	120°	39440-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	65	120°	39441-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Corten   Corten Painted	65	120°	39442-W-120-65

400 mm 12W + 12W 3000K 1600 lm + 1600 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura   Finishes	IP	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	65	120°	39445-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	65	120°	39446-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Corten   Corten Painted	65	120°	39447-W-120-65

500 mm 14W + 14W 3000K 1860 lm + 1860 lm


Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura   Finishes	IP	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	65	120°	39450-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	65	120°	39451-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Corten   Corten Painted	65	120°	39452-W-120-65

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Emissione luce Light Emission	Dimmerazione Dimming
<input checked="" type="checkbox"/> RAL	<input checked="" type="checkbox"/> 2700K <input checked="" type="checkbox"/> 4000K	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> DALI <input checked="" type="checkbox"/> PUSH <input checked="" type="checkbox"/> 1..10V

# REGOLO

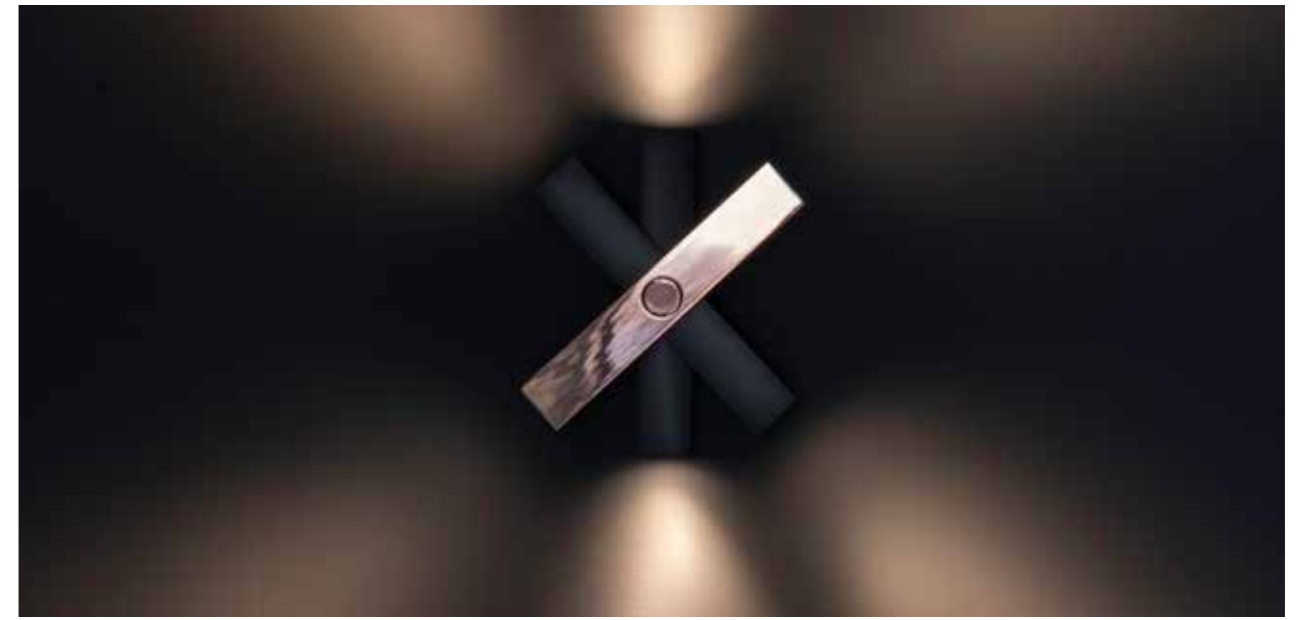



# REGOLO

design 997


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Applique bidirezionale con bracci orientabili che offrono la possibilità di creare giochi di luce sulle superfici. Ogni singolo parallelepipedo può essere personalizzato da una vasta gamma di finiture disponibili.


Regolo is a wall lamp with rotatable arms. Its distinguishing feature is the ability to direct the luminous flux direction as required, as the arms rotate about a central axis. The light is focused as a classic bidirectional source or splits the most luminous fluxes.



## DIMENSIONI | DIMENSION

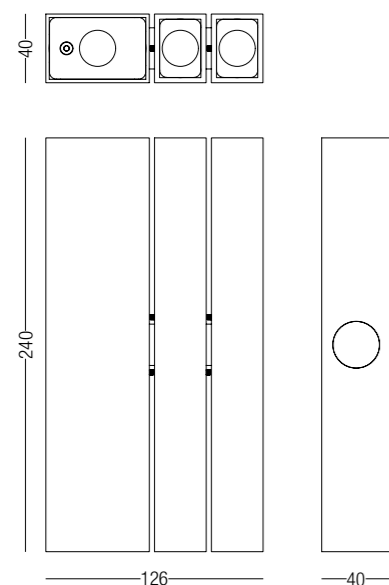

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

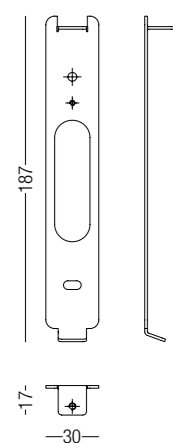

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (60°)




Diagramma Conico (3X10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	115	538
1,5	173	244
2	231	144
2,5	289	92
3	346	65

## BASE | BASE

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

5+5 W  $\frac{556}{556}$  lm 3000K

### Finitura | Finishes

- Verniciato Bianco | White painted
- Verniciato Nero | Black painted
- Anodizzato Argento | Silver anodized

### Ottica | Optic

- 60°
- 60°
- 60°

### Codice | Code

- 30120-W-60
- 30121-W-60
- 30122-W-60

## BRACCIO (intermedio) | ARM (intermediate)

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

5+5 W  $\frac{556}{556}$  lm 3000K

### Finitura | Finishes

- Verniciato Bianco | White painted
- Verniciato Nero | Black painted
- Anodizzato Argento | Silver anodized

### Ottica | Optic

- 60°
- 60°
- 60°

### Codice | Code

- 30130-W-60
- 30131-W-60
- 30132-W-60

## BRACCIO (terminale) | ARM (terminal)

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

5+5 W  $\frac{556}{556}$  lm 3000K

### Finitura | Finishes

- Verniciato Bianco | White painted
- Verniciato Nero | Black painted
- Anodizzato Argento | Silver anodized

### Ottica | Optic

- 60°
- 60°
- 60°

### Codice | Code

- 30140-W-60
- 30141-W-60
- 30142-W-60



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura  
Finishes

RAL

Colore luce  
Color Temperature

2700K 4000K

Dimmerazione  
Dimming

DALI PUSH 1..10V

Down Family  
Show Room Puraluce - Scarperia (FI), Italy




# DOWN 40


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Plafone per esterni ed interni, corpo lampada realizzato in ottone. Ideale per illuminazione puntiforme, per scansione degli spazi con alternanza di luci ed ombre. Indicato per installazione in spazi di filtro, porticati e verande.


Indoor/Outdoor ceiling LED device, made of brass with internal dissipator made of aluminium.




## DIMENSIONI | DIMENSION

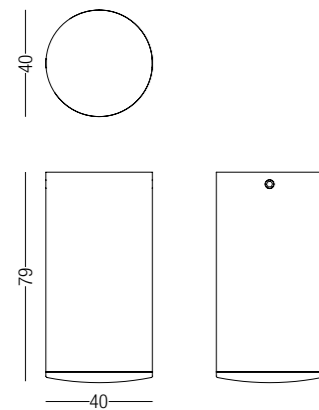

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

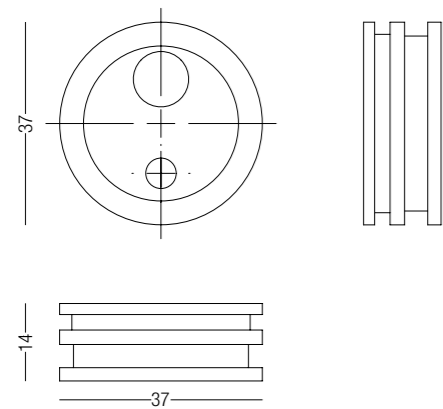

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

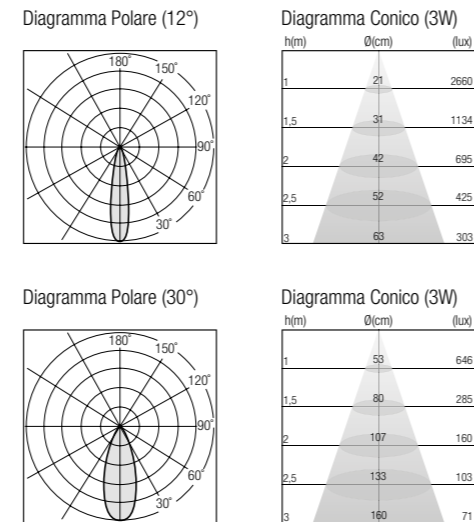

**3W** **700mA** **3000K** **375 lm**

Alimentazione Remota | Remote Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	12°	<b>31415-W-12</b>
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	30°	<b>31415-W-30</b>
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey painted	12°	<b>31425-W-12</b>
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey painted	30°	<b>31425-W-30</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale   Natural Brass *	12°	<b>31427-W-12</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale   Natural Brass *	30°	<b>31427-W-30</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper *	12°	<b>31429-W-12</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper *	30°	<b>31429-W-30</b>



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Potenza Power	Dimmerazione Dimming
<b>RAL</b>	<b>2700K</b> <b>4000K</b>	<b>24VDC</b>	<b>DALI</b> <b>PUSH</b> <b>1..10V</b>

\* Trattamento antiossidante (antivecchiamento) sulle verniciature Ottone e Rame Naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on Natural Brass and Copper coating





# DOWN 65


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Plafone per interni ed esterni, corpo lampada realizzato in ottone.  
Le ottiche disponibili lo rendono un prodotto indicato per l'illuminazione diffusa.


Indoor/Outdoor ceiling LED device, made of brass with internal dissipator made of aluminium.

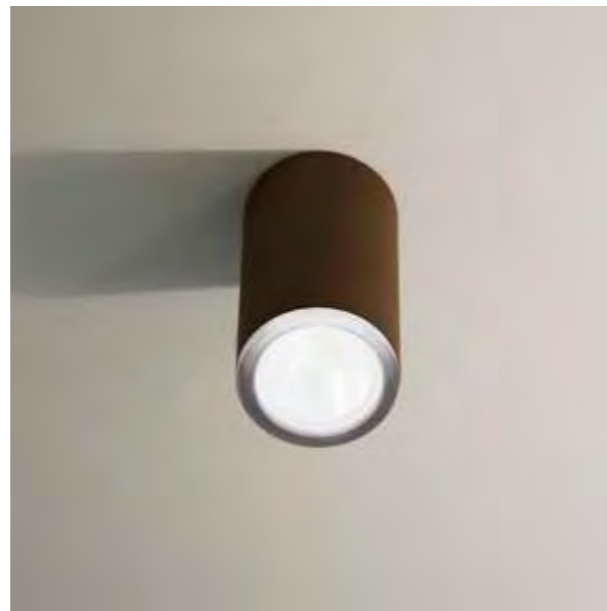


## DIMENSIONI | DIMENSION

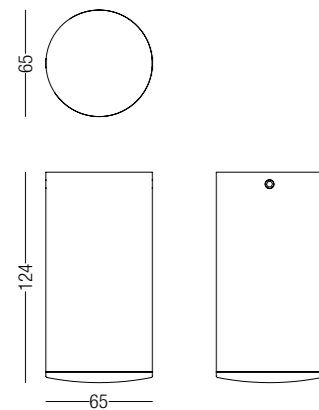

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

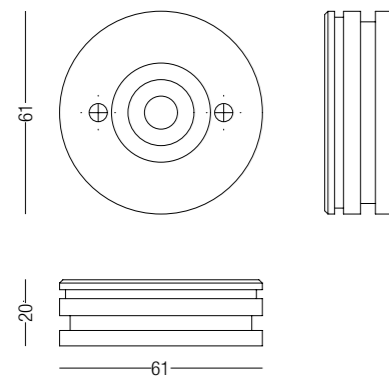

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

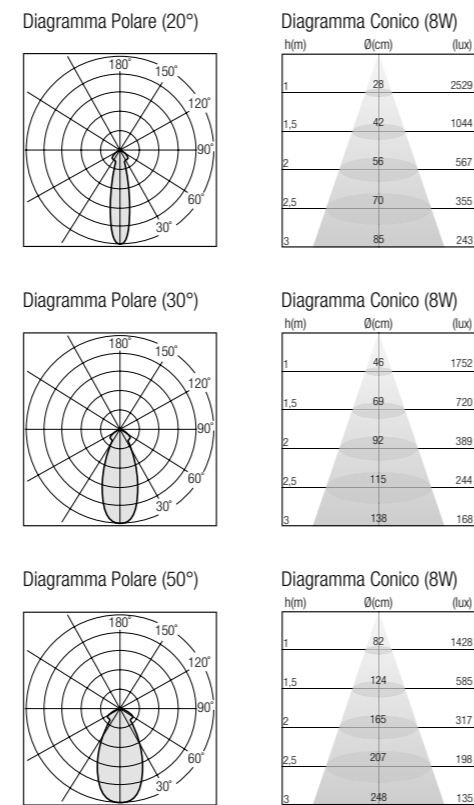

8W 3000K 885 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	24°	31435-W-24
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	36°	31435-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	48°	31435-W-48
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey painted	24°	31453-W-24
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey painted	36°	31453-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey painted	48°	31453-W-48
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale   Natural Brass *	24°	31459-W-24
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale   Natural Brass *	36°	31459-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale   Natural Brass *	48°	31459-W-48
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper *	24°	31465-W-24
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper *	36°	31465-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper *	48°	31465-W-48



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
<b>RAL</b>	<b>2700K 4000K</b>	<b>DALI PUSH 1..10V</b>

\* Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle verniciature Ottone e Rame Naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on Natural Brass and Copper coating



Elisa con UpoDown 40

UP 0 DOWN




UP & DOWN

# UP o DOWN 40


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Applique monoemissione per esterni e interni, corpo lampada realizzato in ottone. Prodotto ideale per illuminazione di accento.


Indoor/Outdoor wall LED lamp, made of painted brass, aluminum heatsink and clear PMMA optic.



## DIMENSIONI | DIMENSION

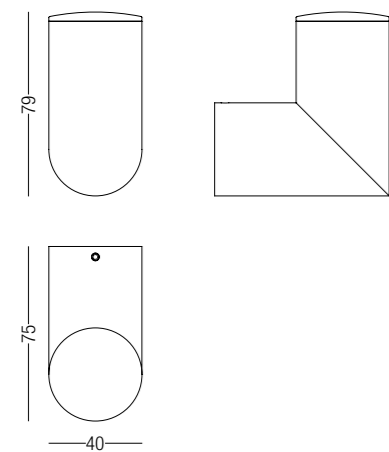

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

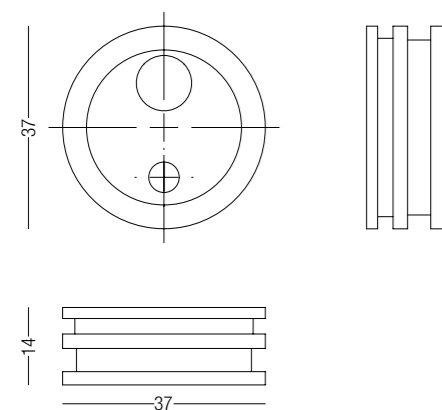

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (3W)




Diagramma Polare (30°)





Diagramma Conico (3W)



**3W** **700 mA** **3000K** **375 lm**

Alimentazione Remota | Remote Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	12°	<b>31547-W-12</b>
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	30°	<b>31547-W-30</b>
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey Painted	12°	<b>31559-W-12</b>
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey Painted	30°	<b>31559-W-30</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale   Natural Brass *	12°	<b>31563-W-12</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale   Natural Brass *	30°	<b>31563-W-30</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper *	12°	<b>31567-W-12</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper *	30°	<b>31567-W-30</b>



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Potenza Power	Dimmerazione Dimming
<b>RAL</b>	<b>2700K</b> <b>4000K</b>	<b>24VDC</b>	<b>DALI</b> <b>PUSH</b> <b>1..10V</b>

\* Trattamento antiossidante (antivecchiamento) sulle verniciature Ottone e Rame Naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on Natural Brass and Copper coating



# UP o DOWN 65


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Applique monoemissione per esterni e interni, corpo lampada realizzato in ottone. Prodotto ideale per illuminazione di accento. Installazione per illuminazione sia diretta che indiretta.


Indoor/Outdoor wall LED lamp, made of painted brass, aluminum heatsink and clear PMMA optic.




## DIMENSIONI | DIMENSION

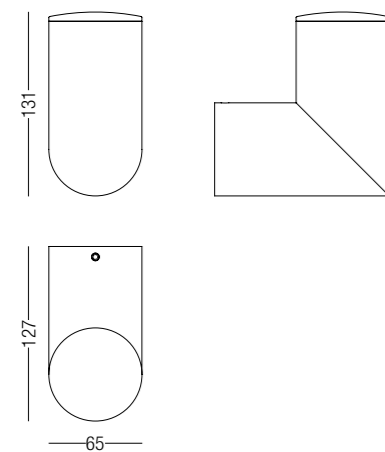

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

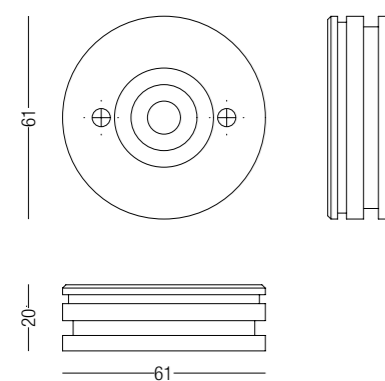

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

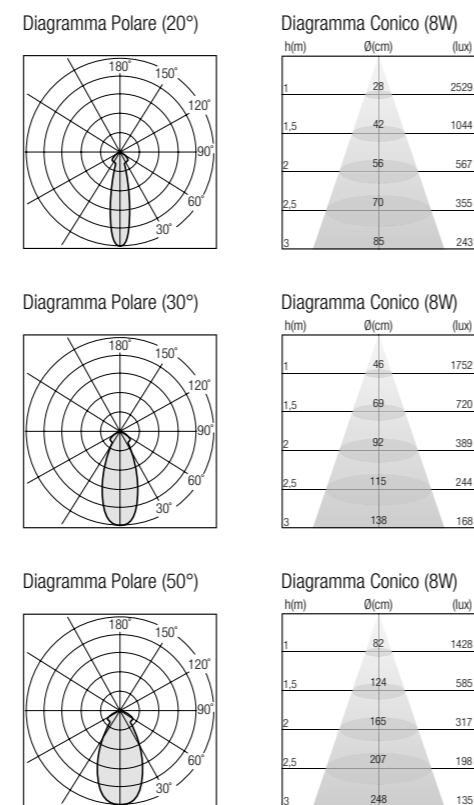

8W 3000K 885 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	24°	31575-W-24
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	36°	31575-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	48°	31575-W-48
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey Painted	24°	31593-W-24
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey Painted	36°	31593-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey Painted	48°	31593-W-48
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale   Natural Brass *	24°	31599-W-24
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale   Natural Brass *	36°	31599-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale   Natural Brass *	48°	31599-W-48
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper *	24°	31605-W-24
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper *	36°	31605-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper *	48°	31605-W-48



Casa privata - Scarperia (FI) - Studio Aedes, Mema Giardini, 997architecture

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
<input checked="" type="checkbox"/> RAL	<input checked="" type="checkbox"/> 2700K <input checked="" type="checkbox"/> 4000K	<input checked="" type="checkbox"/> DALI <input checked="" type="checkbox"/> PUSH <input checked="" type="checkbox"/> 1..10V

\* Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle verniciature Ottone e Rame Naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on Natural Brass and Copper coating







# UP & DOWN 40


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Applique biemissione per esterni e interni, corpo lampada realizzato in ottone, per illuminazione e scansione delle partiture architettoniche in facciata.


Indoor/Outdoor wall LED device, made of brass with internal dissipator made of aluminium.




## DIMENSIONI | DIMENSION

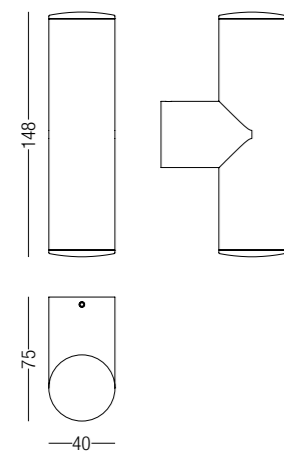

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

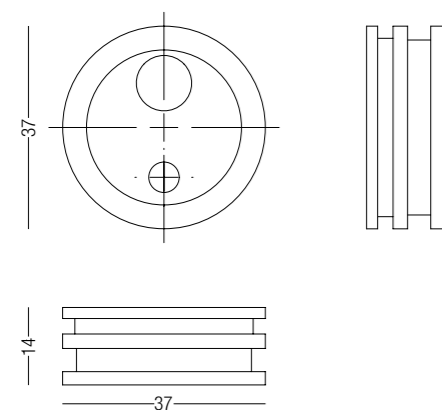


## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

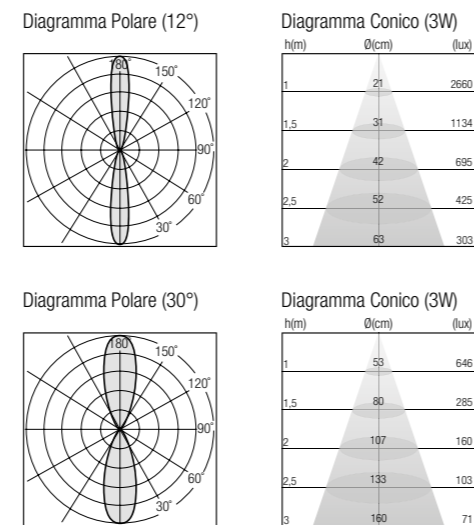

3W + 3W 700 mA 3000K 375 lm + 375 lm

Alimentazione Remota | Remote Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	12°	31477-W-12
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	30°	31477-W-30
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey Painted	12°	31489-W-12
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey Painted	30°	31489-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale   Natural Brass *	12°	31493-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale   Natural Brass *	30°	31493-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper *	12°	31497-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper *	30°	31497-W-30

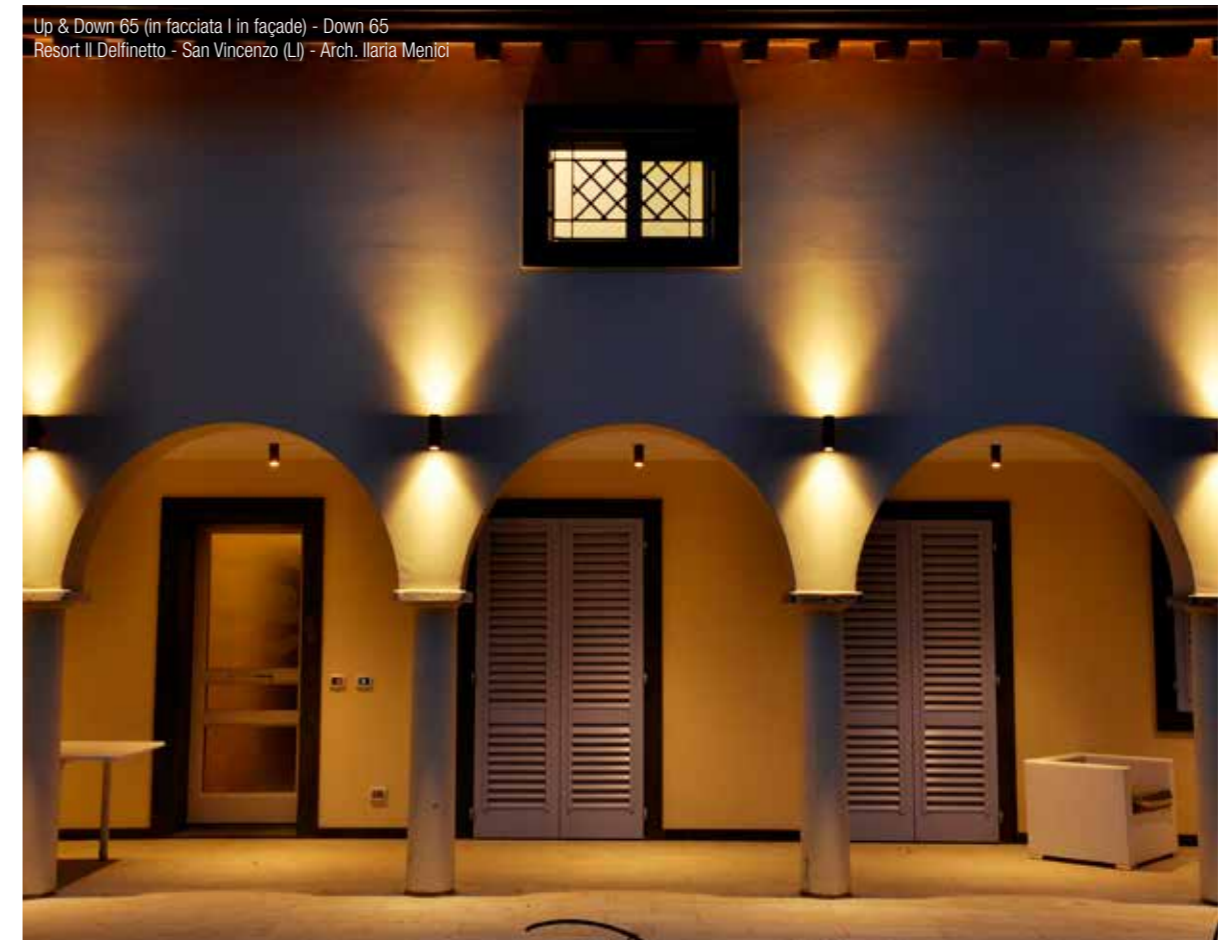

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Potenza Power	Dimmerazione Dimming
<b>RAL</b>	<b>2700K</b> <b>4000K</b>	<b>24VDC</b>	<b>DALI</b> <b>PUSH</b> <b>1..10V</b>

\* Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle verniciature Ottone e Rame Naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on Natural Brass and Copper coating




# UP & DOWN 65


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Applique biemissione per esterni e interni, corpo lampada realizzato in ottone, per illuminazione e scansione delle partiture architettoniche in facciata, indicato per la creazione di contrasti marcati.


Indoor/Outdoor wall LED device, made of brass with internal dissipator made of aluminium. Available with optical 24° - 36° - 48° to high efficiency.




## DIMENSIONI | DIMENSION

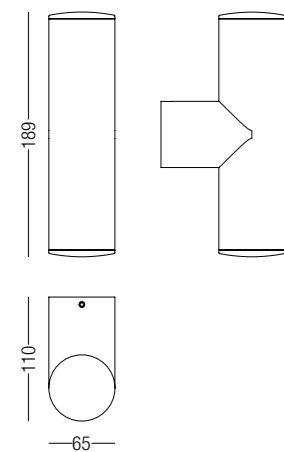

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

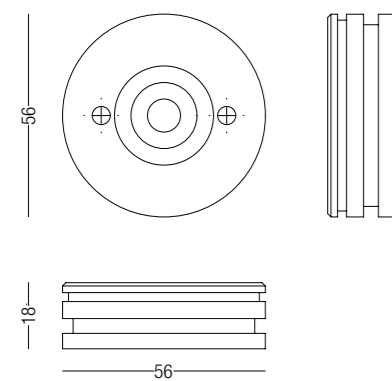


## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

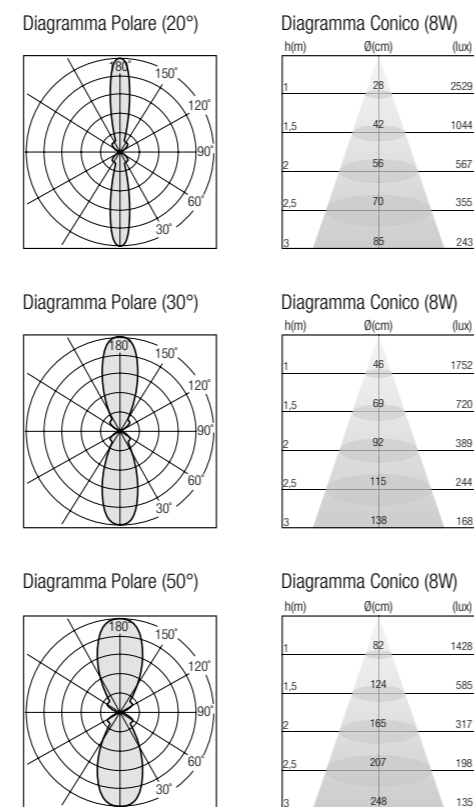

8W + 8W 3000K 885 lm + 885 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	24°	31505-W-24
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	36°	31505-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	48°	31505-W-48
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey Painted	24°	31523-W-24
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey Painted	36°	31523-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey Painted	48°	31523-W-48
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale   Natural Brass *	24°	31529-W-24
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale   Natural Brass *	36°	31529-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale   Natural Brass *	48°	31529-W-48
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper *	24°	31535-W-24
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper *	36°	31535-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper *	48°	31535-W-48

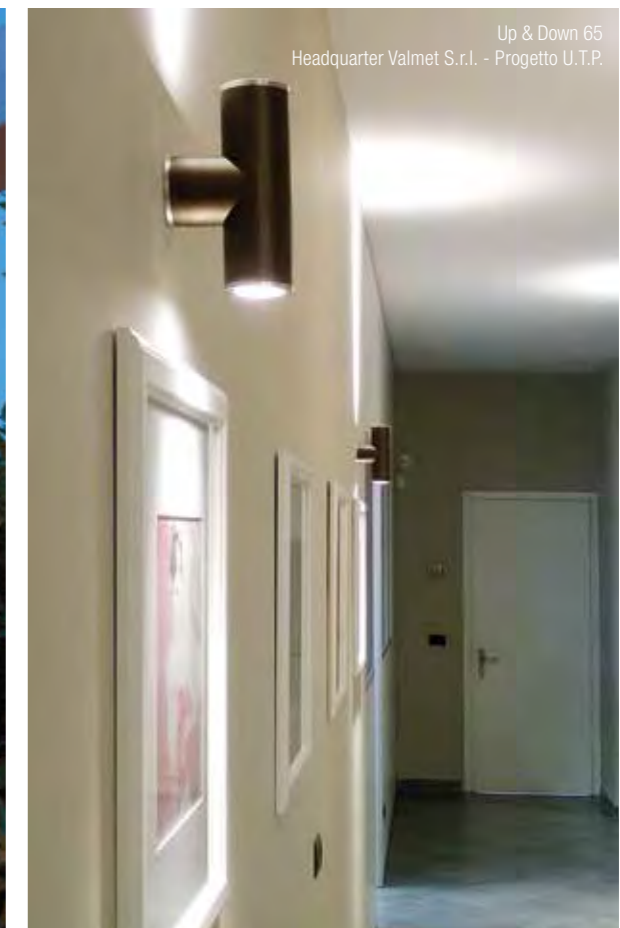

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
<input checked="" type="checkbox"/> RAL	<input checked="" type="checkbox"/> 2700K <input checked="" type="checkbox"/> 4000K	<input checked="" type="checkbox"/> DALI <input checked="" type="checkbox"/> PUSH <input checked="" type="checkbox"/> 1..10V


\* Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle verniciature Ottone e Rame Naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on Natural Brass and Copper coating




Up o Down 65  
Resort Il Delfinetto - San Vincenzo (LI) - Arch. Ilaria Menici



Up & Down 65  
Resort Il Delfinetto - San Vincenzo (LI) - Arch. Ilaria Menici

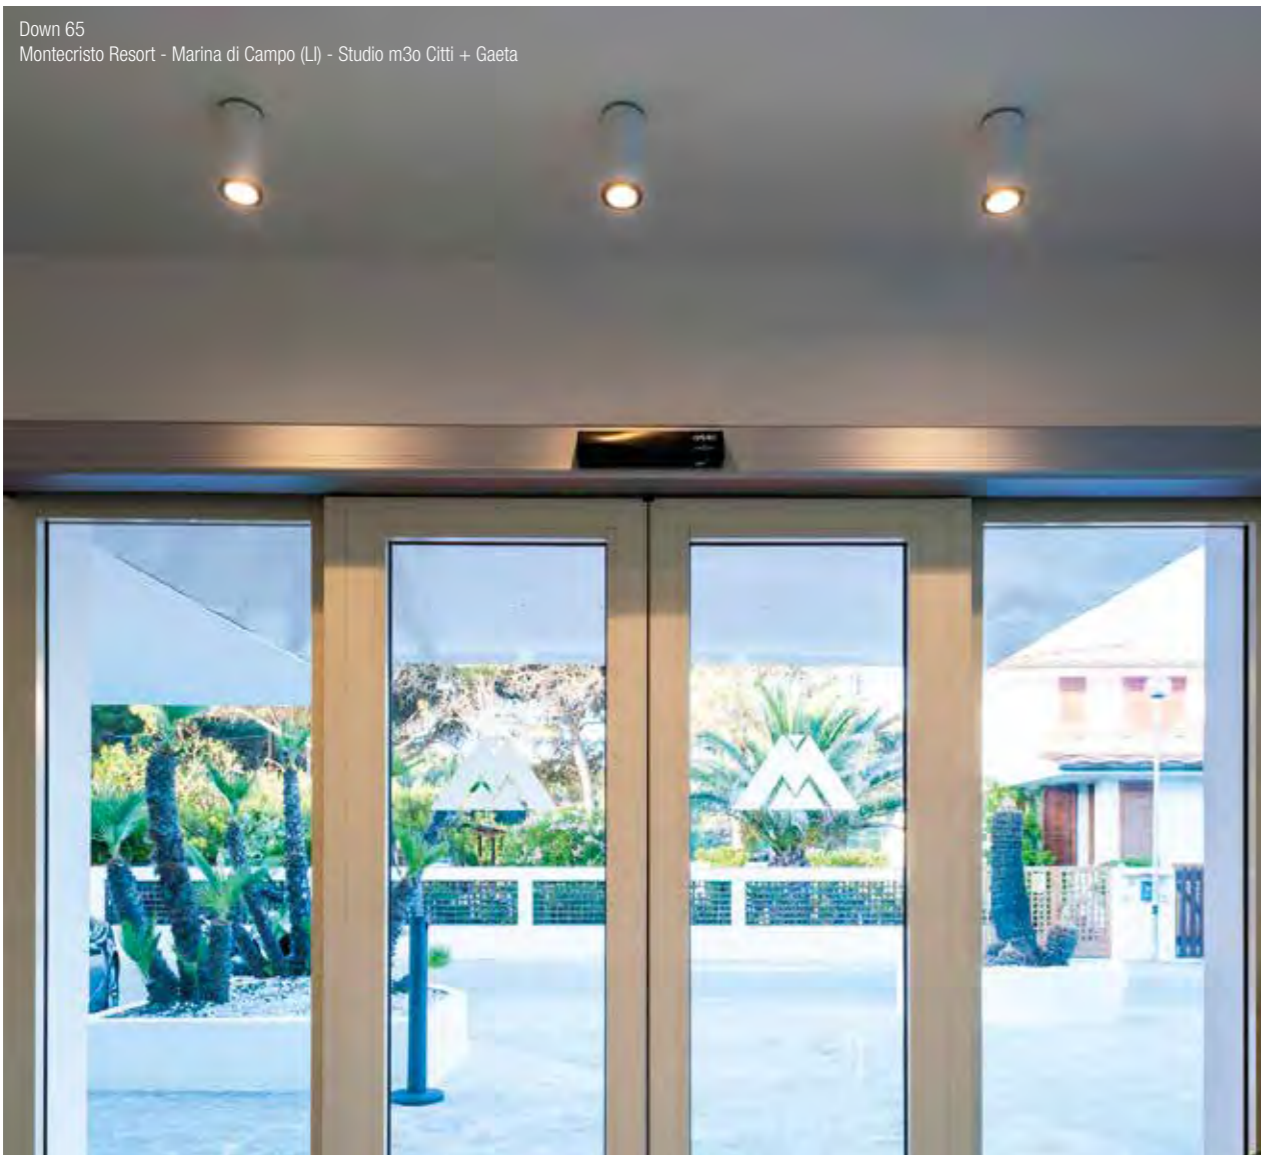

Down 65  
Montecristo Resort - Marina di Campo (LI) - Studio m3o Citti + Gaeta

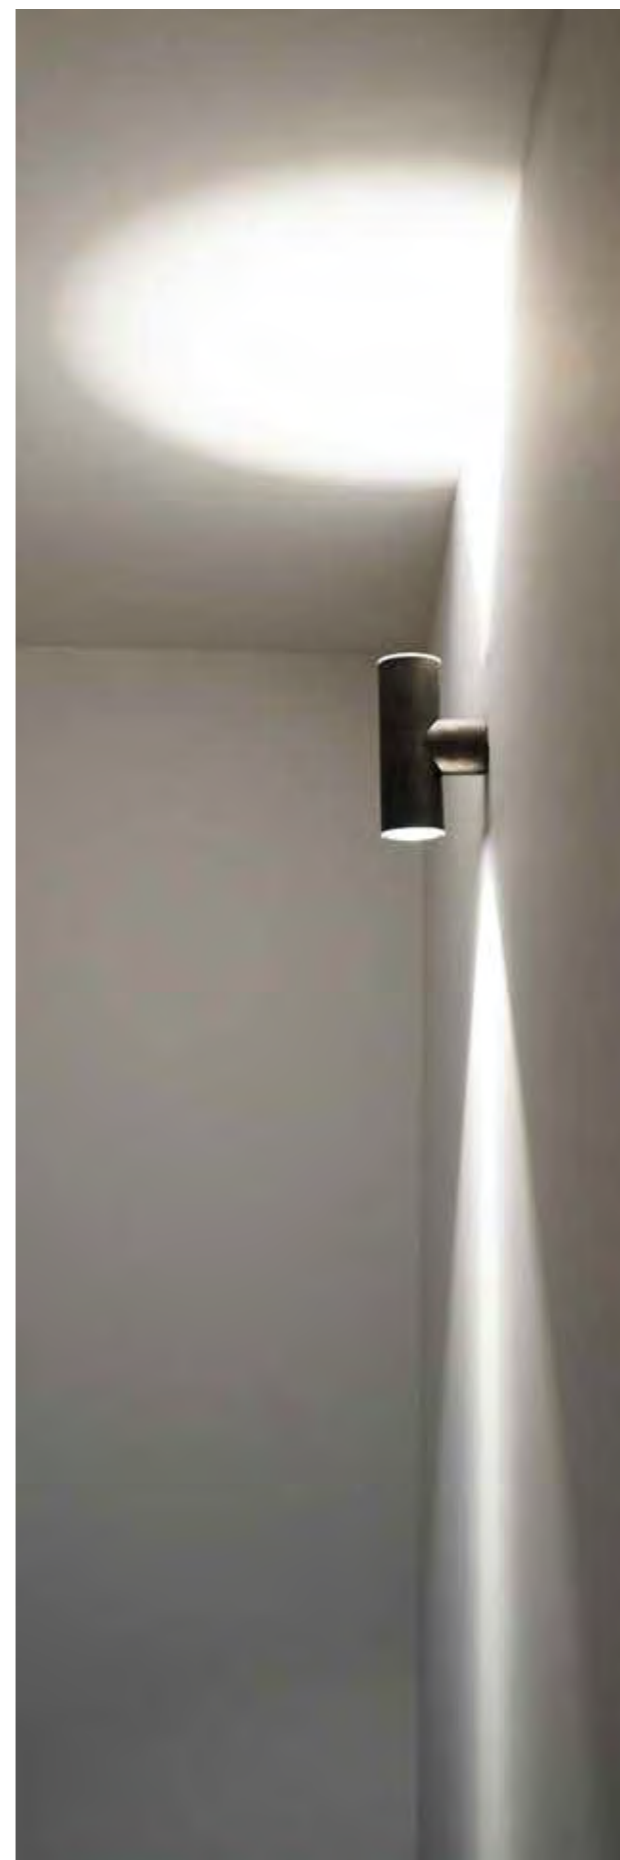

Up & Down 65  
Baia Bianca Resort - Portoferraio (LI) - Arch. Ilaria Menici



# AREA



Virginia e Manrico con Area





# AREA

design 997



## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Applique biemissione, di spessore ridotto, caratterizzata da una lente metacrilata con superficie frontale schermata. La lamina, di materiali differenti, introduce il concetto di una "cover" versatile, facilmente personalizzabile con rivestimenti a specchio, metallo e tessuti.

Is a bi-directional wall lamp only 3 cm thick. In two sizes 22x22 cm or 44x44 cm. It is characterized by a methacrylate body shielded in front by an aluminum layer with different possible finishes, also available in a mirror version. Integrated power supply, PMMA lenses. The special lens in PMMA within Area is designed and produced entirely by Puraluce.



## DIMENSIONI | DIMENSION

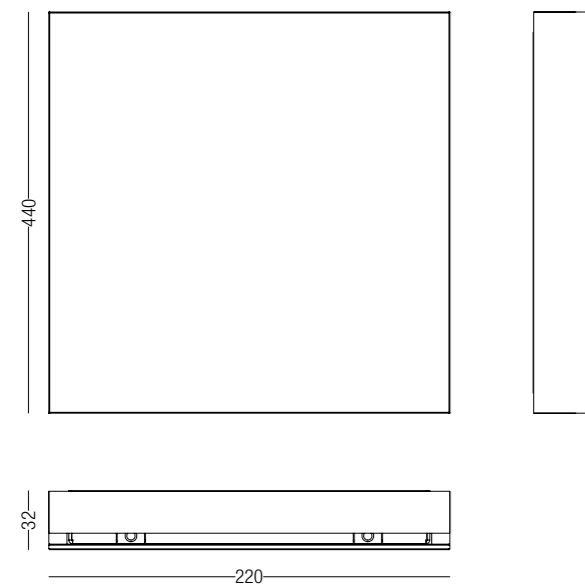

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (75°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	200	651
1,5	300	310
2	400	192
2,5	500	125
3	600	96

## CM 22x22

12W + 12W 3000K 1440 lm + 1440 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver


Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	diffusa   diffuse	35500-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	diffusa   diffuse	35501-W-OP
<input type="checkbox"/> Rame Satinato Protetto   Ever-bright Satin Copper	diffusa   diffuse	35502-W-OP
<input type="checkbox"/> Corten   Corten	diffusa   diffuse	35506-W-OP
<input type="checkbox"/> Specchio   Mirror	diffusa   diffuse	35507-W-OP

## CM 44x44

18W + 18W 3000K 1640 lm + 1640 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	diffusa   diffuse	30125-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	diffusa   diffuse	30126-W-OP
<input type="checkbox"/> Rame Satinato Protetto   Ever-bright Satin Copper	diffusa   diffuse	30127-W-OP
<input type="checkbox"/> Corten   Corten	diffusa   diffuse	30128-W-OP
<input type="checkbox"/> Specchio   Mirror	diffusa   diffuse	30129-W-OP

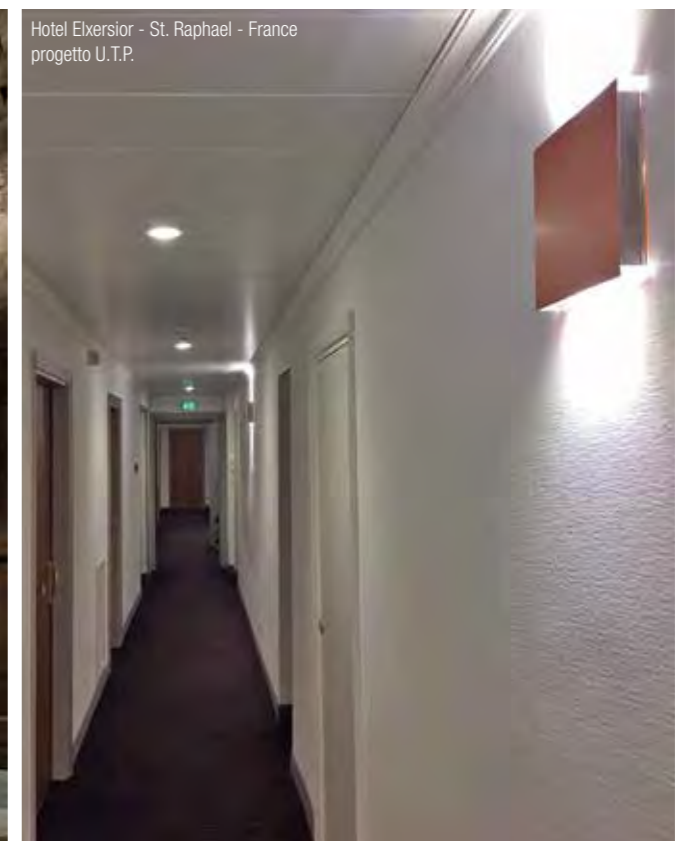

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura   Finishes	Colore luce   Color Temperature	Dimmerazione   Dimming
<input type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> PUSH <input type="checkbox"/> 1..10V



CAOS






# CAOS

## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Prodotto versatile (Caos-Caos S) per installazione a soffitto e parete, corpo lampada in alluminio con schermatura opalina in PMMA. Il taglio diagonale del Caos rende questa versione particolarmente indicata per l'installazione a parete. All'interno del prodotto si utilizza un circuito a tensione diretta 220V.

Indoor/Outdoor wall or ceiling LED device, made of anodized or painted aluminium and opal frontal screen.

The LEDs used have a lifetime of 50.000hours under normal conditions of use as stated by the manufacturer.

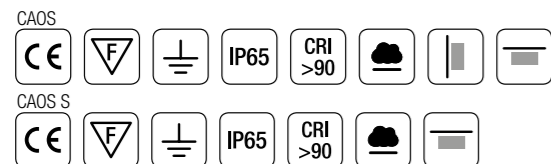

## CAOS PARETE | WALL

17W 220V 3000K 1550 lm


Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	120°	36021-W-120
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	120°	36022-W-120
<input type="checkbox"/> Corten   Corten	120°	36024-W-120

## CAOS S SOFFITTO | CEILING


17W 220V 3000K 1550 lm

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	120°	36031-W-120
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	120°	36032-W-120
<input type="checkbox"/> Corten   Corten	120°	36034-W-120


## DIMENSIONI | DIMENSION

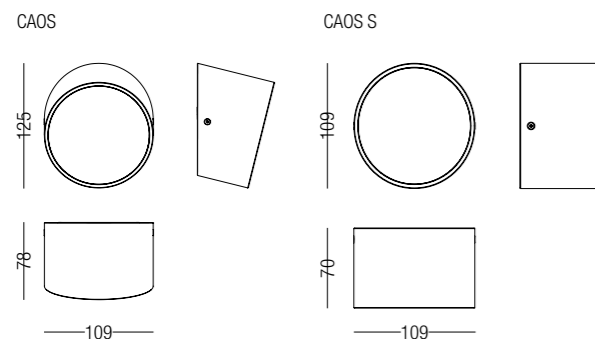

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

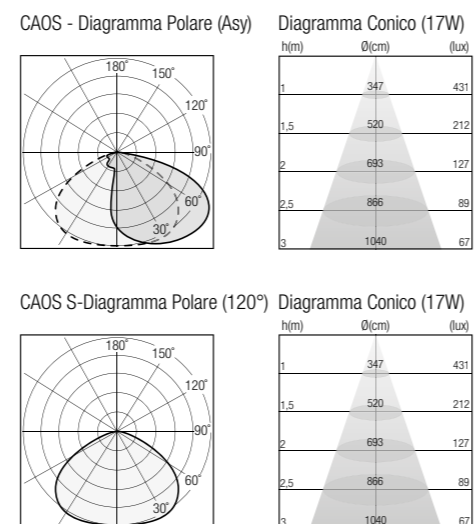


## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

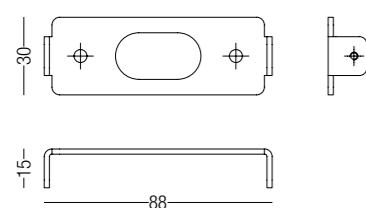

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
<input type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 4000K	<input checked="" type="checkbox"/> DIMMABLE TRIAC

GIUNTO

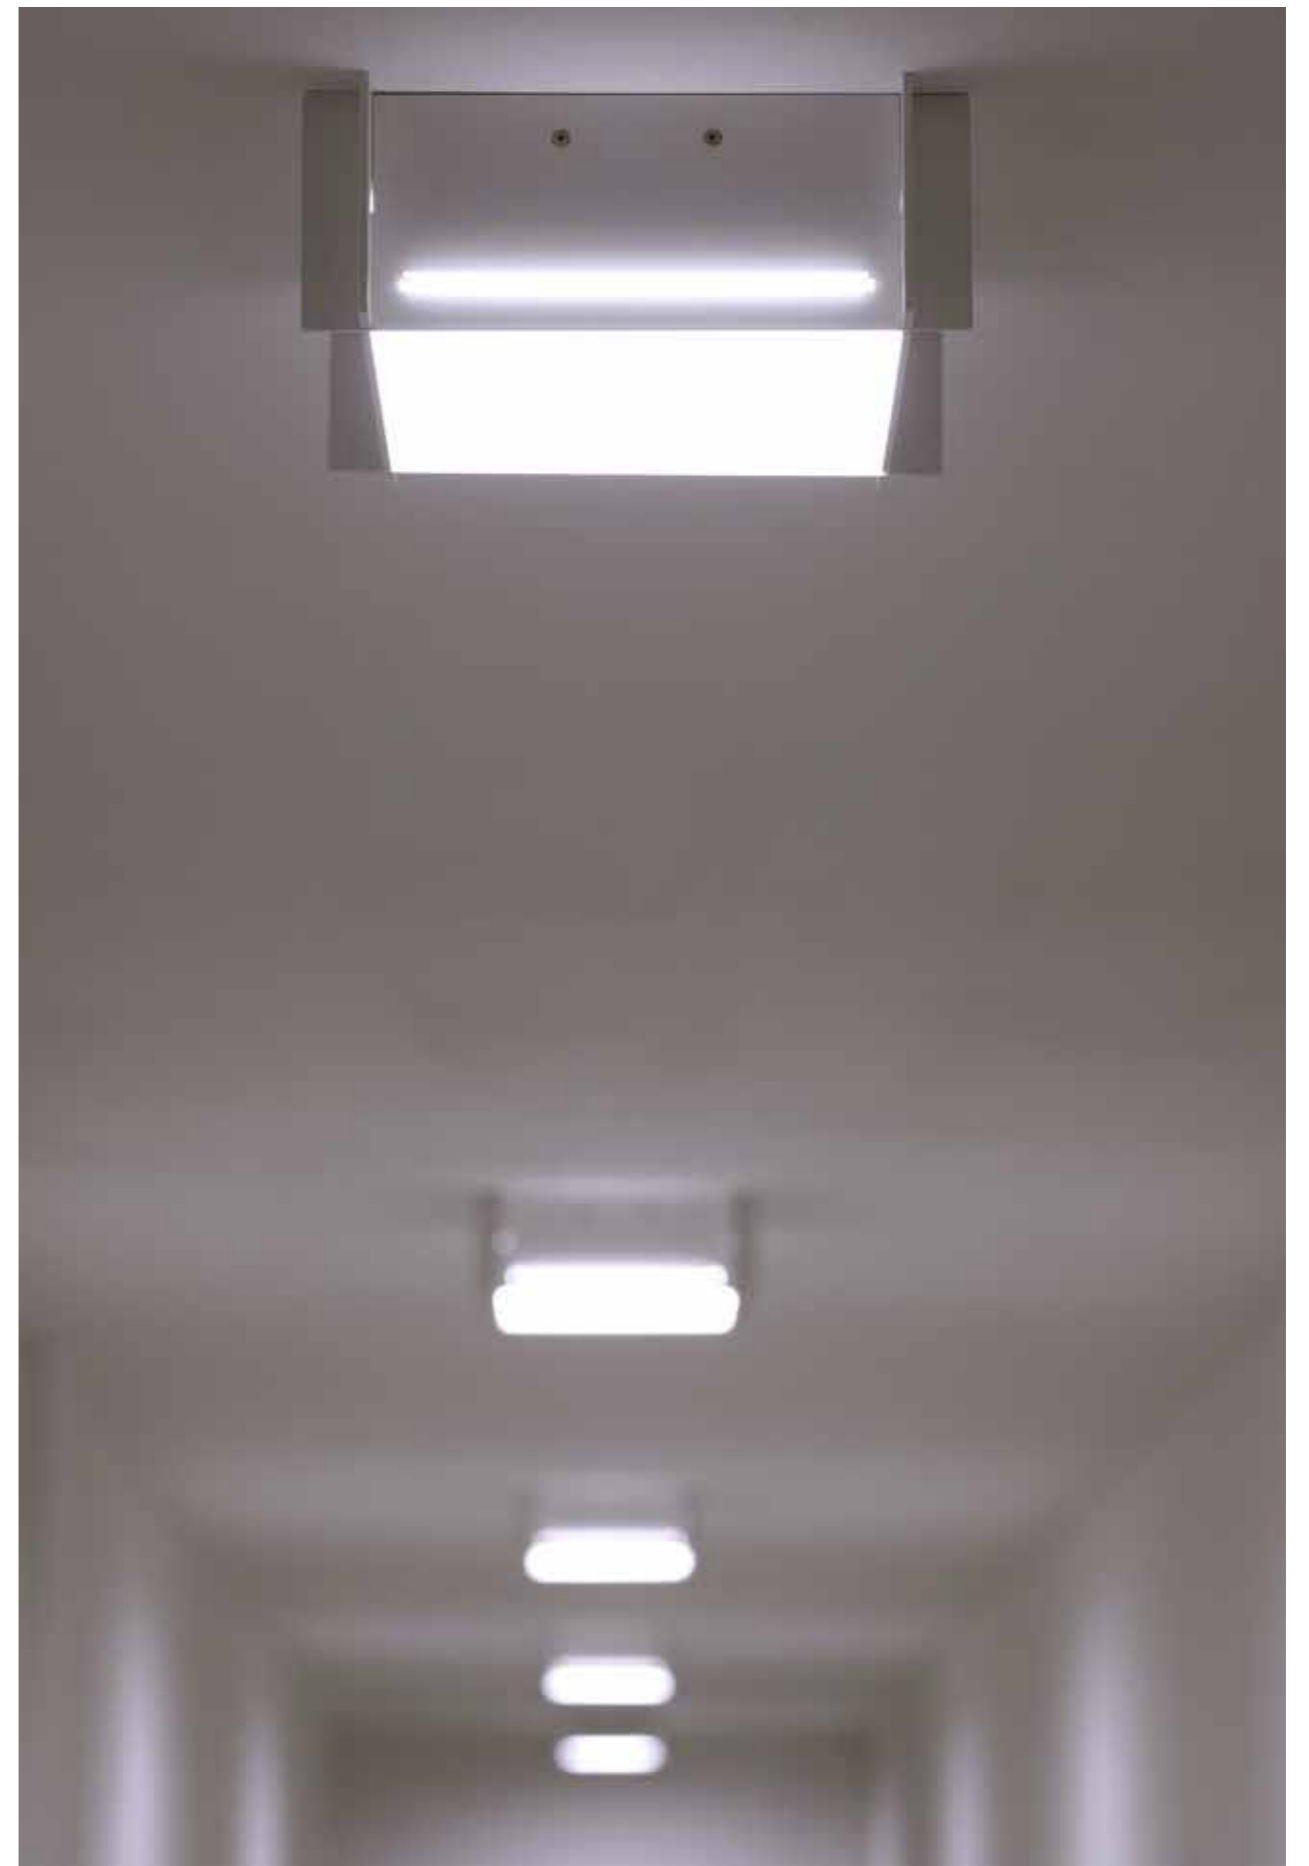



# GIUNTO

design 997



## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Applique biemissione, in alluminio verniciato con schermo opale o prismatico. La concezione modulare dell'apparecchio consente di personalizzare il prodotto, scegliendo finiture differenti per ogni lato. Ideale per raggiungere buoni livelli di illuminamento diffuso.


LED wall lamp, made of painted Aluminium and opal or prismatic screen. Available with dynamic adjustment of light intensity and Kelvin temperature.



## DIMENSIONI | DIMENSION

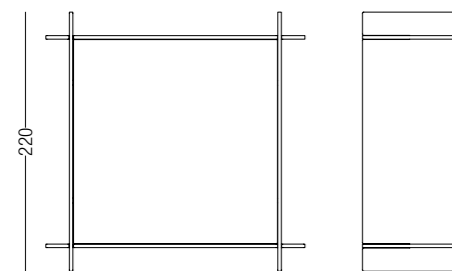

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS



## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (120°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	340	665
1,5	520	337
2	692	206
2,5	866	142
3	1040	102

25W 3000K 2905 lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura | Finishes

Verniciato Bianco | White painted

Verniciato Nero | Black painted

Ottica | Optic

Opale | Opal

Opale | Opal

Codice | Code

39390-W-OP

39391-W-OP



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura  
Finishes

RAL

Colore luce  
Color Temperature

2700K

4000K

DYNAMIC WHITE

Dimmerazione  
Dimming

DALI

PUSH

1..10V

CASAMBI

# GIUNTO PLAFONE


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Plafoniera monoemissione, in alluminio verniciato con schermo opale o prismatico. Il corpo lampada è disponibile in due versioni di dimensioni 220x220 e 620x620 mm. Le caratteristiche geometriche dell'apparecchio e l'alta L'efficienza luminosa, lo rendono un prodotto idoneo per installazione all'interno di uffici e spazi commerciali.


LED ceiling lamp, made of painted Aluminium and opal or prismatic screen. Available with dynamic adjustment of light intensity and Kelvin temperature. Also available in two size, 220x220mm e 620x620mm.



## DIMENSIONI | DIMENSION

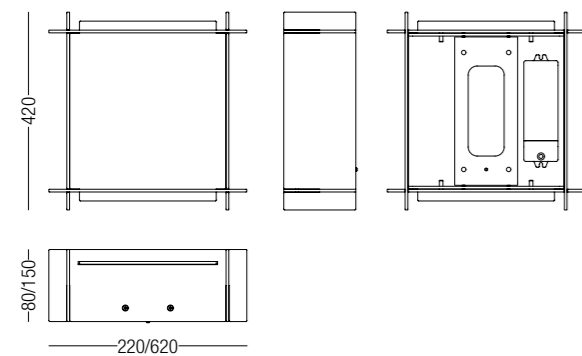

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS



## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (120°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	340	665
1,5	520	337
2	692	206
2,5	866	142
3	1040	102

20x20 cm 25W 3000K 2905 lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	Opale   Opal	39380-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	Prismata   Prism	39380-W-PR
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	Opale   Opal	39381-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	Prismata   Prism	39381-W-PR

40x40 cm 50W 3000K 5810 lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	Opale   Opal	39382-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	Prismata   Prism	39382-W-PR
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	Opale   Opal	39383-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	Prismata   Prism	39383-W-PR



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K DYNAMIC WHITE	DALI PUSH 1..10V CASAMBI



# ETNA WALL

## DESCRIZIONE | DESCRIPTION


Applique per interni ed esterni, con fascio luminoso radiale 360° o unidirezionale 180°, realizzato in alluminio anodizzato o rame ad ossidazione naturale, ottica lavorata su monoblocco di metacrilato.

Indicato per installazione in corrispondenza di portici e loggiati.


Indoor/Outdoor wall LED device, radial beam 360° or single side light beam 180°, made of anodized aluminium or natural copper and clear methacrylate optic.




## DIMENSIONI | DIMENSION

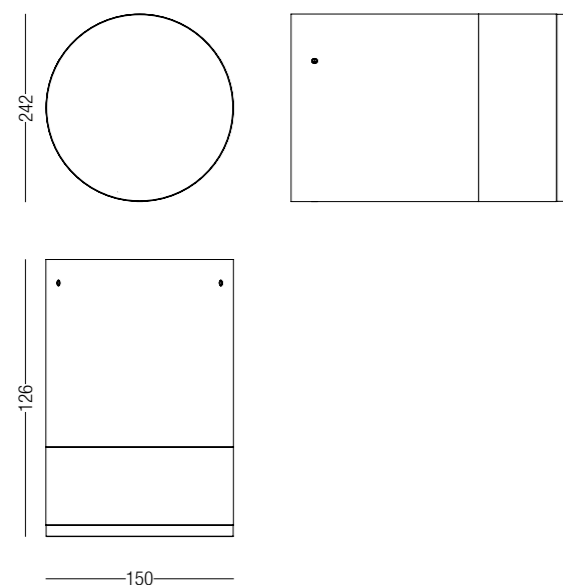

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

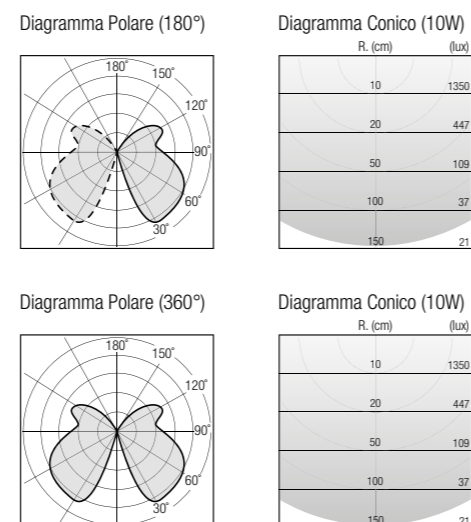

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS




## STESSA FAMIGLIA | SAME FAMILY

Giardino / Garden: ETNA13 - ETNA50 - ETNA80

10W 220V 3000K 1180 lm

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	180°	35650-W-180
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	360°	35650-W-360
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper	180°	35651-W-180
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper	360°	35651-W-360

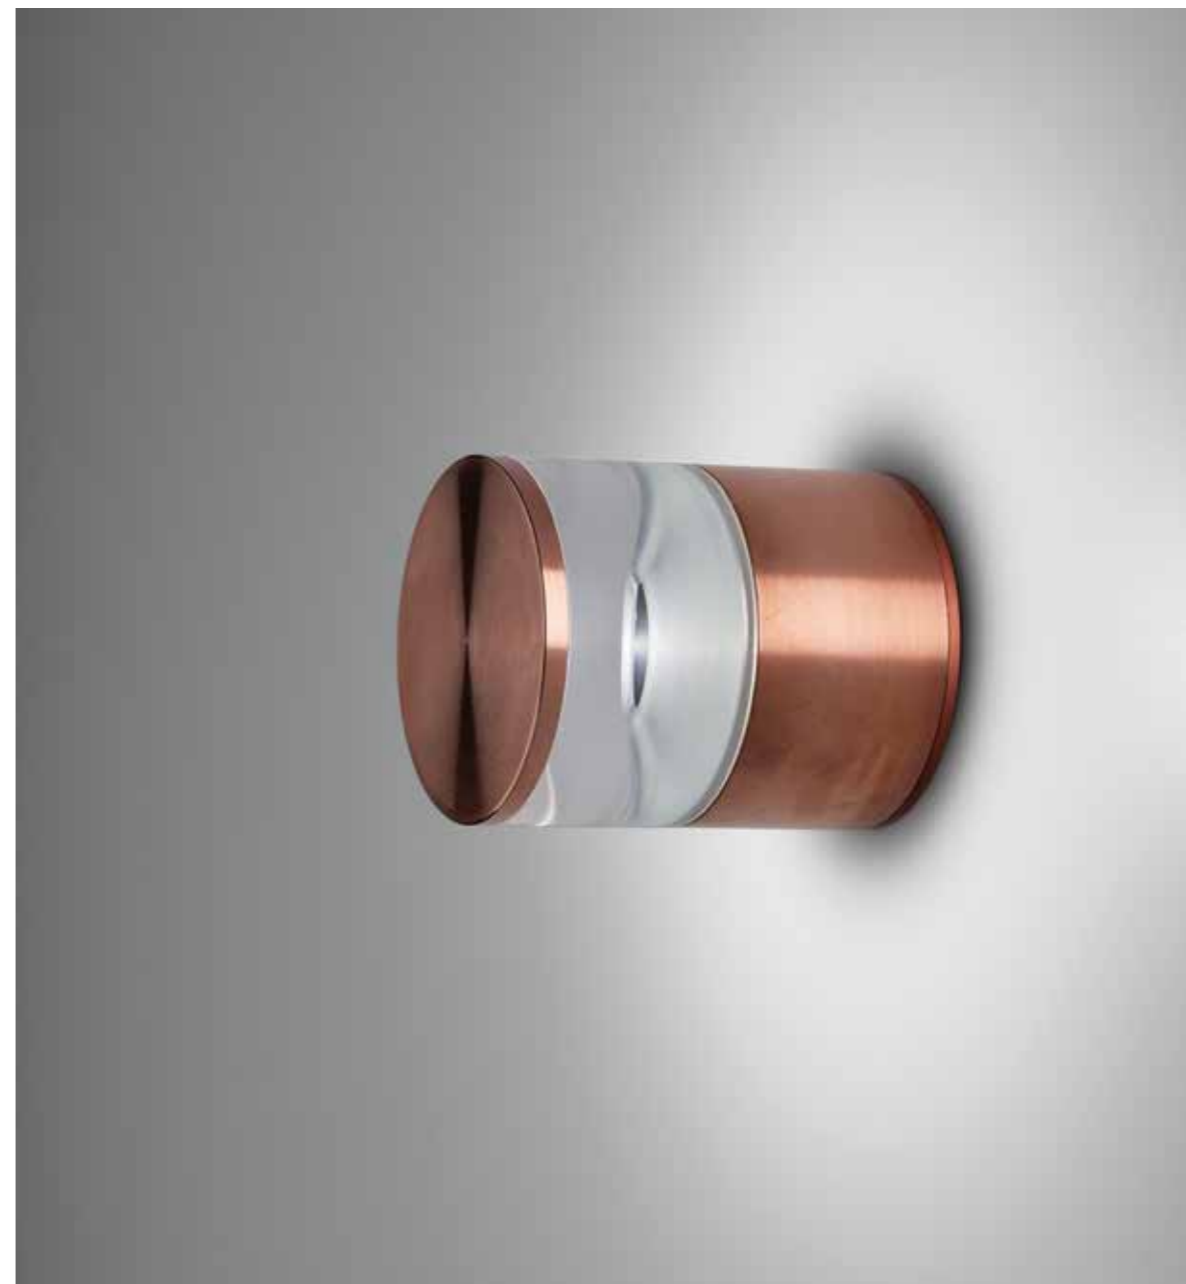

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce Color Temperature	Finitura Finishes	Potenza Power	Dimmerazione Dimming
<input checked="" type="checkbox"/> 4000K <input checked="" type="checkbox"/> 2700K	Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali) Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes	<b>24VDC</b>	<b>DIMMABLE TRIAC</b>

# DOMINO 2

## PLAFONE


### DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Plafone con corpo lampada in alluminio anodizzato. Circuito ad alta efficienza ed ottiche variabili per ottimizzare e direzionare con precisione il fascio luminoso (lenti disponibili 8°, 12°, 30°, EL).


Le dimensioni ridotte del modulo e l'alta efficienza del circuito permettono di renderlo un prodotto estremamente discreto e funzionale sia per l'illuminazione d'accento che per un'illuminazione radente, effetto wall-wash.

Si prevede la possibilità di integrare filtro honey comb all'interno del prodotto.


Ceiling lamp with anodised aluminium body. High efficacy circuit with various optics in order to optimize and precisely direct its light beam (available lenses 8°, 12°, 30°, EL). The module's reduced dimension and the high efficacy circuit make the product extremely discreet and ideal for either accent or grazing illumination, wall-wash effect. We additionally foresee the possibility of integrating a honey comb filter inside the product.




### DIMENSIONI | DIMENSION

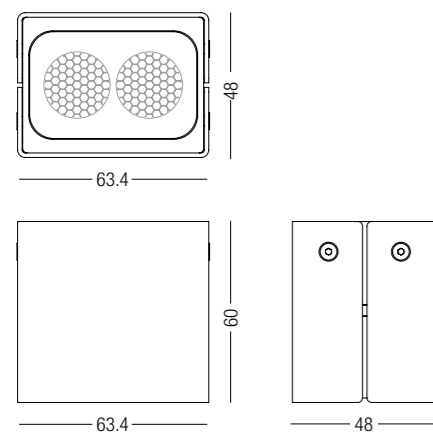

### DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

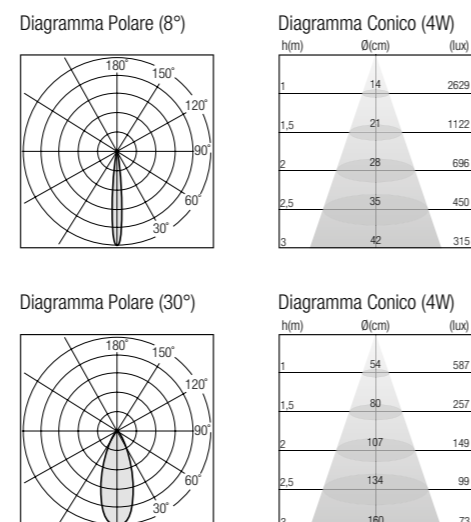

### SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS



4W 350 mA 3000K 550 lm

Alimentazione remota / Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Anodizzato Argento   Silver Anodized	8°	50100-W-8
■ Anodizzato Argento   Silver Anodized	30°	50100-W-30
■ Anodizzato Nero   Black Anodized	8°	50101-W-8
■ Anodizzato Nero   Black Anodized	30°	50101-W-30

Accessori   Accessories	Codice   Code
Filtro Alveolare   Honeycomb Filter	50105

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura  
Finishes

RAL

Dimmerazione  
Dimmeration

DALI PUSH 1..10V

# DOMINO 4

## PLAFONE

### DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Plafone con corpo lampada in alluminio anodizzato. Circuito ad alta efficienza con ottiche variabili per ottimizzare e direzionare con precisione il fascio luminoso (lenti disponibili 8°, 12°, 30°, EL).

Prodotto indicato sia per l'illuminazione d'accento che per un'illuminazione radente, effetto wall-wash tramite installazione di ottica ellittica.

Si prevede la possibilità di integrare filtro honey comb all'interno del prodotto.

Prevista, in base agli accessori la versione applique, plafone ed incasso.

Ceiling lamp with anodised aluminium body. High efficacy circuit with various optics in order to optimize and precisely direct its light beam (available lenses 8°, 12°, 30°, EL). Ideal product for either accent or grazing illumination, wall-wash effect, thanks to the possibility of implementing optics with an elliptical beam.

We foresee the possibility of integrating a honey comb filter inside the product.

We additionally foresee the possibility of providing applique, ceiling lamp and recessed luminaire versions, in accordance with the accessories available.




8W 350 mA 3000K 1100 lm


Alimentazione remota / Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Anodizzato Argento   Silver Anodized	8°	50140-W-8
■ Anodizzato Argento   Silver Anodized	30°	50140-W-30
■ Anodizzato Nero   Black Anodized	8°	50141-W-8
■ Anodizzato Nero   Black Anodized	30°	50141-W-30


Accessori   Accessories	Codice   Code
Filtro Alveolare   Honeycomb Filter	50165




### DIMENSIONI | DIMENSION

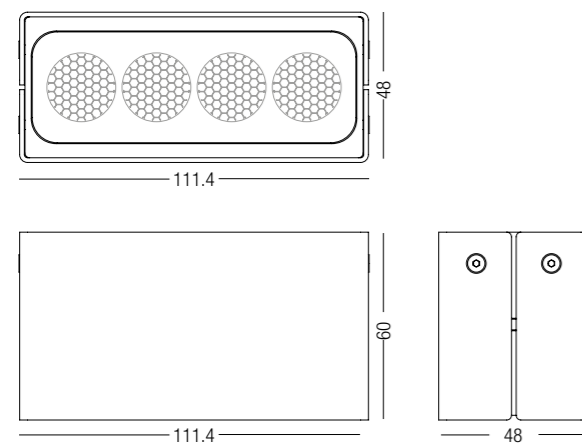

### DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

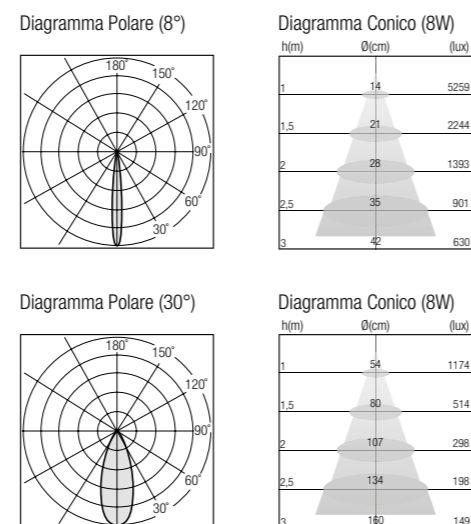



### SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

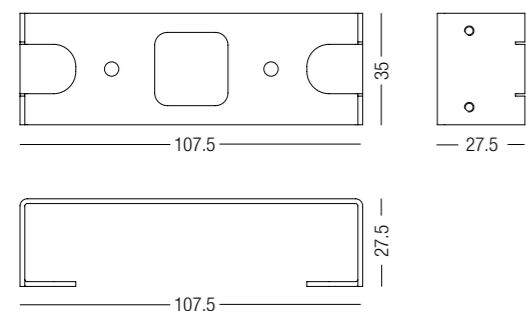

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Dimmerazione Dimmeration
RAL	DALI PUSH 1..10V






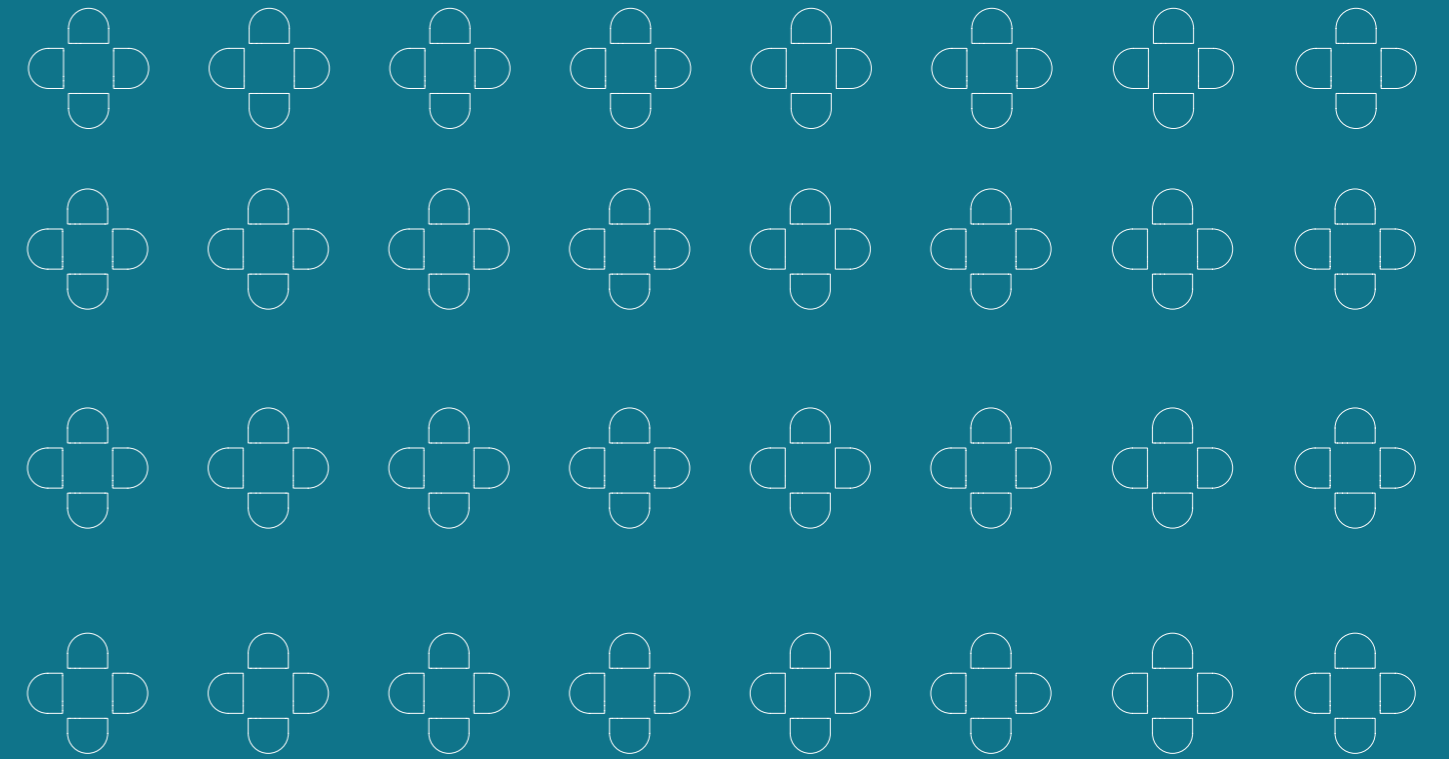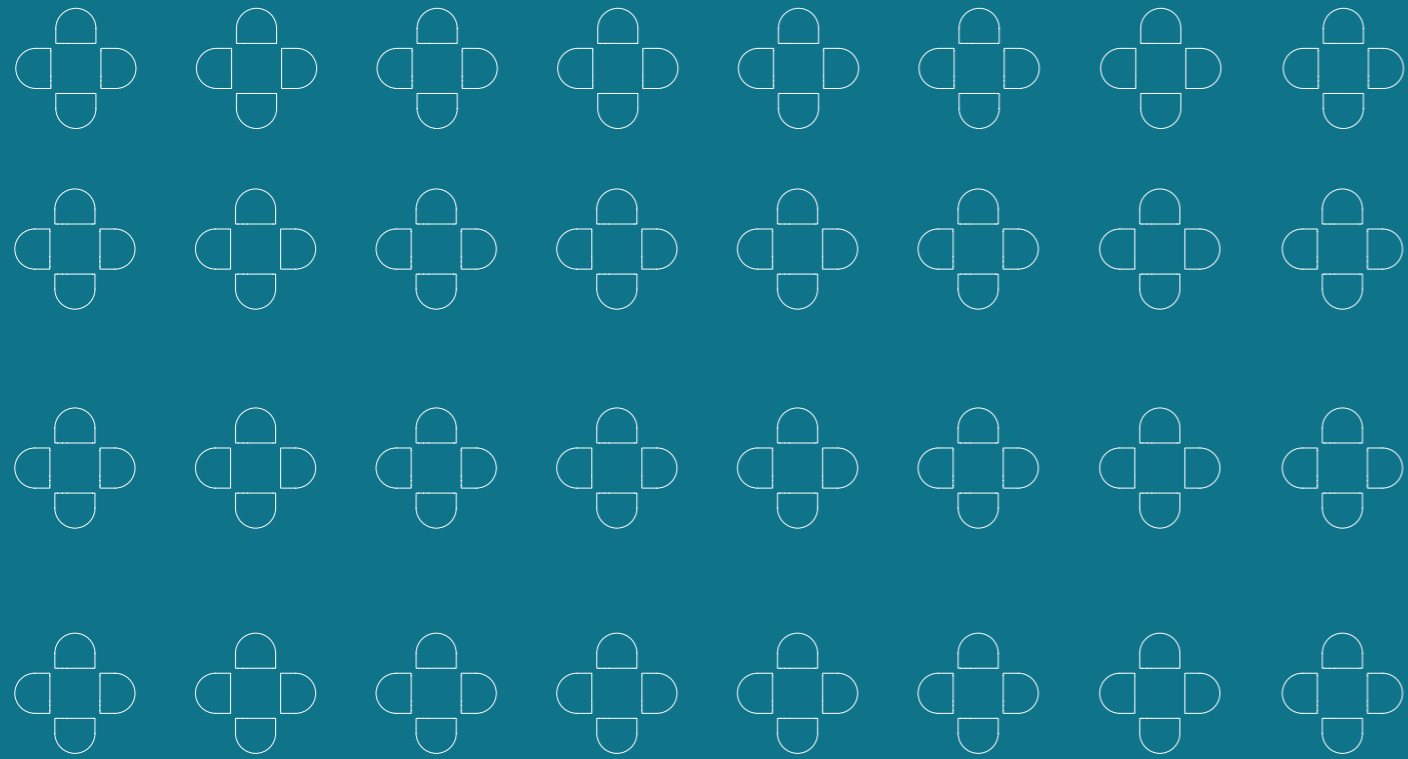

**illuminazione di facciate**



**facades lighting**

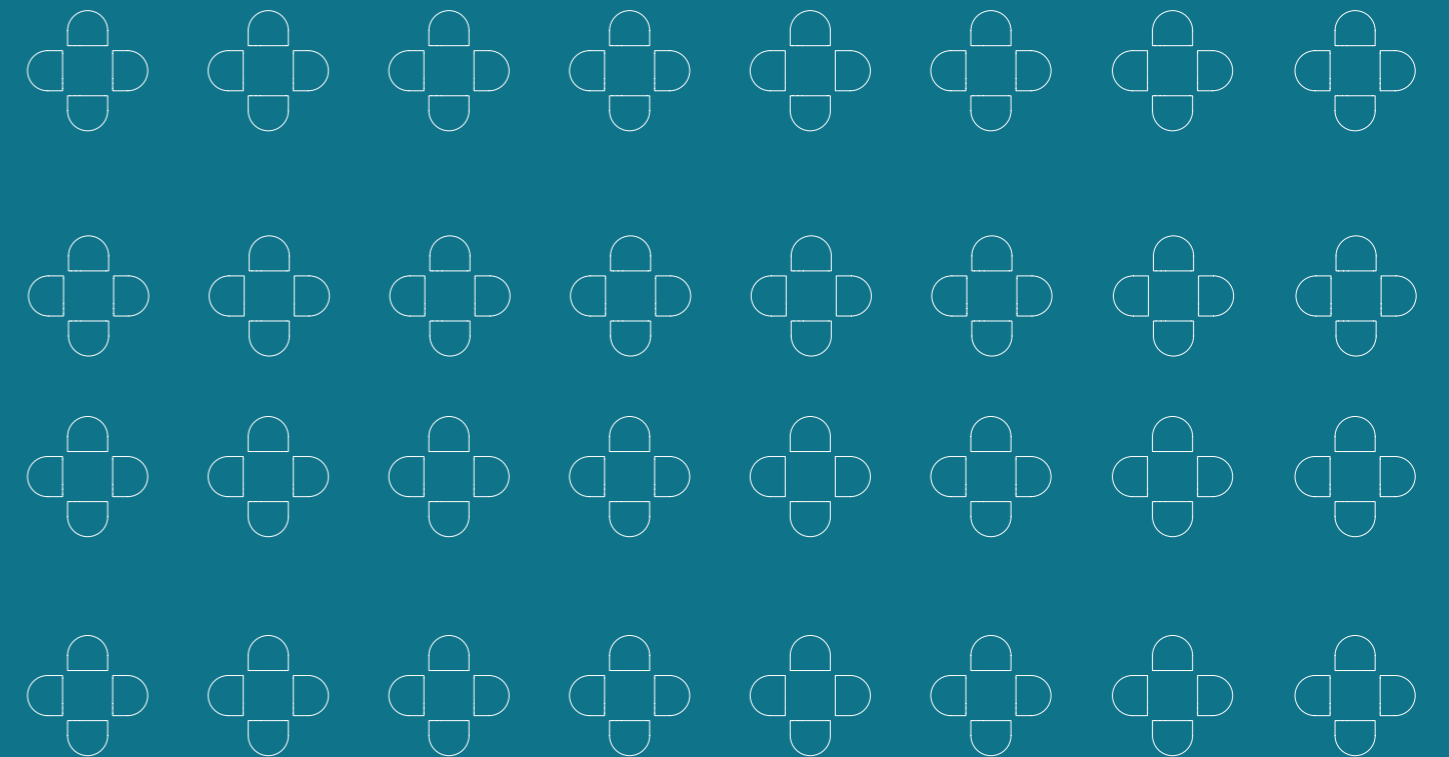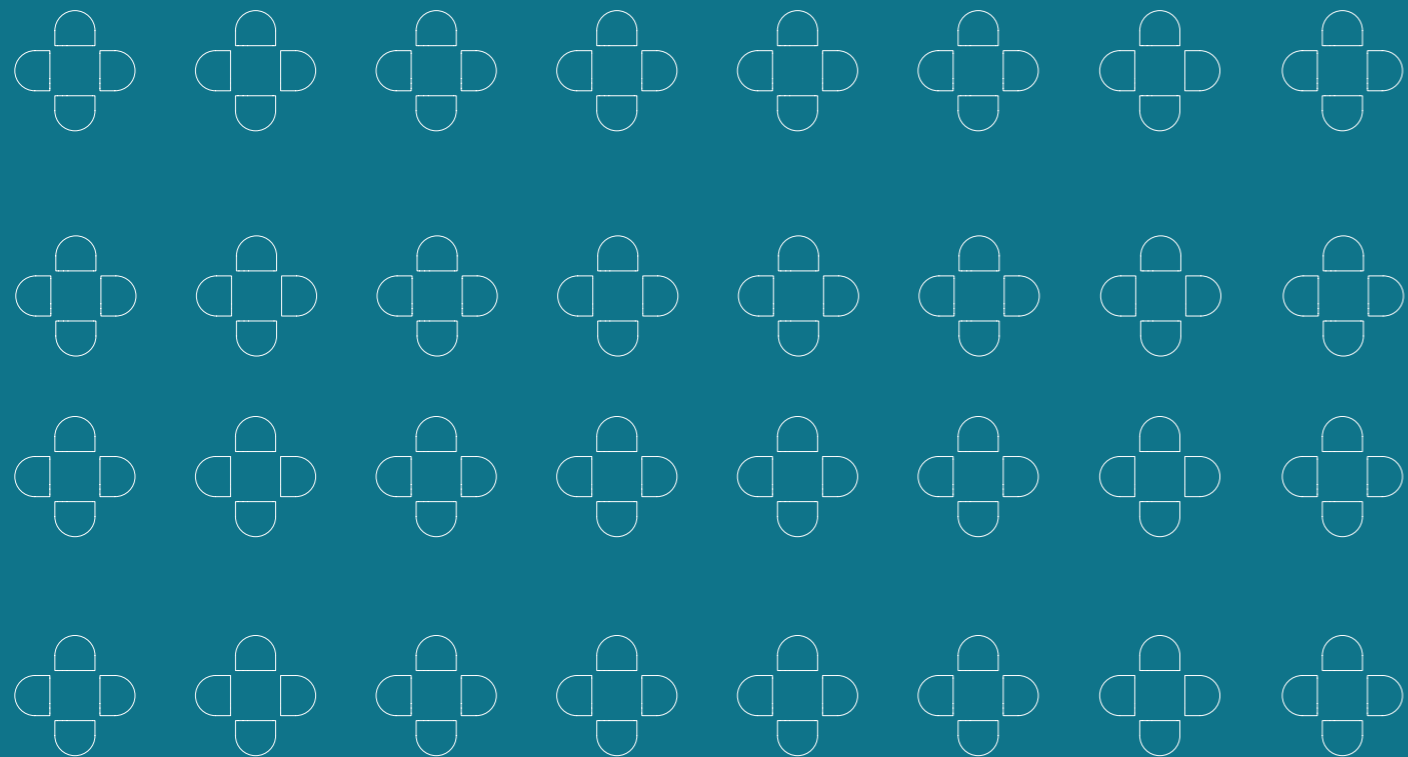


# ARCO


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Apparecchio LED ideato per essere posizionato in angolo ad una finestra o porta per realizzare effetti luminosi. Realizzato in Alluminio anodizzato in varie finiture e lente in PMMA di nostra concezione.


LED device designed to be positioned in a window, door or walls corner to create light effects. Made of anodized aluminum with various finishes and proprietary PMMA lens technology.




## DIMENSIONI | DIMENSION

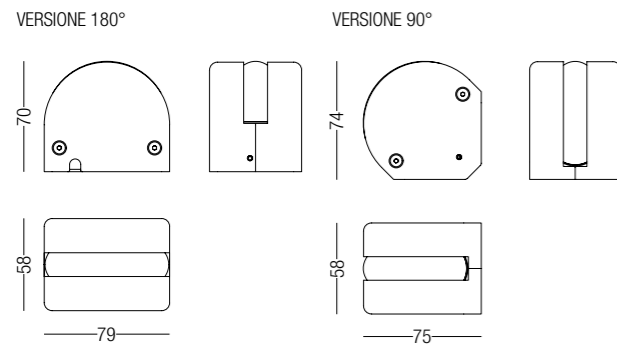

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

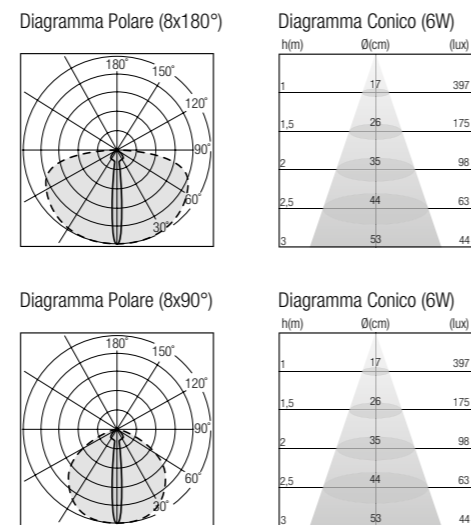

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

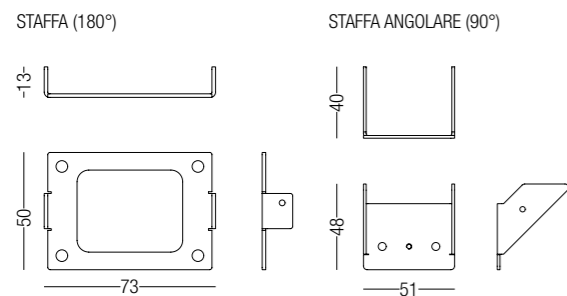


6W 500 MA 3000K 540 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	180°	40110-W-180
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	180°	40111-W-180

6W 500 MA 3000K 540 lm

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	90°	40120-W-90
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	90°	40121-W-90

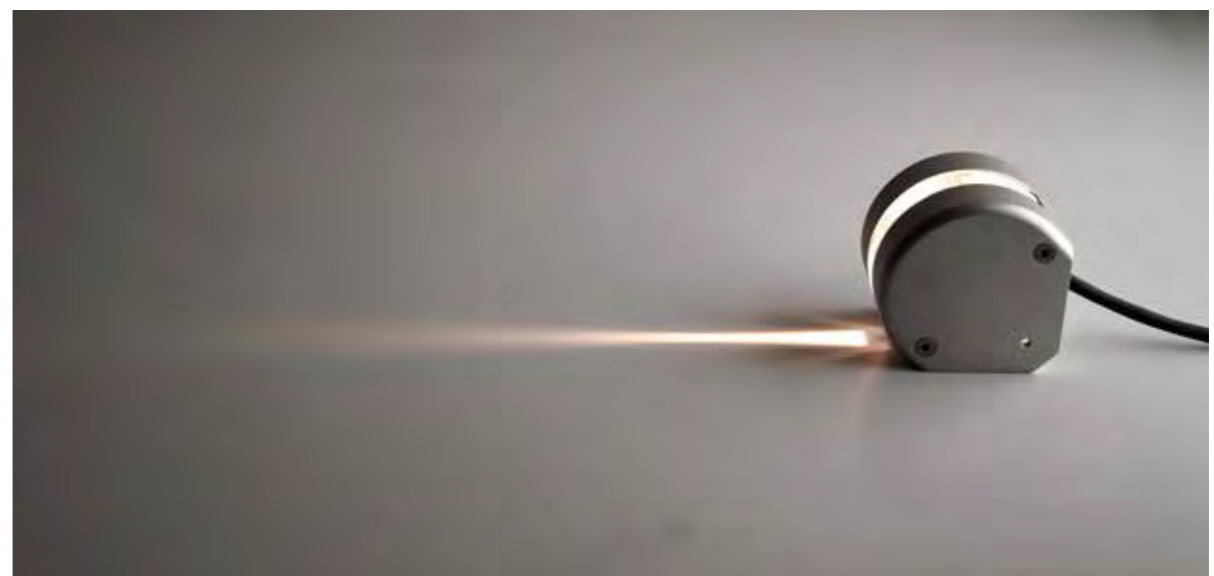

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Potenza Power	Alimentazione Alimentation	Dimmerazione Dimming
<b>RAL</b>	2700K 4000K	<b>9W</b>	<b>HI</b>	<b>BALI</b> <b>PUSH</b> 1..10V





# LIRA INCASSO




## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Profilo ad incasso per esterno in alluminio anodizzato e vetro temperato. Ideale per effetti luminosi wall-wash. Le lunghezze e le ottiche disponibili fanno di questo profilo un prodotto estremamente dinamico e risolutivo per molte situazioni architettoniche.


Recessed LED profile made of Anodized aluminum and tempered glass. Ideal for wall-wash lighting effects. Available lengths and optics make this profile an extremely dynamic and responsive product in many architectural requirements.




## DIMENSIONI | DIMENSION

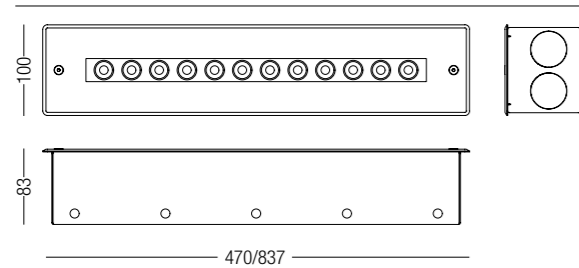

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

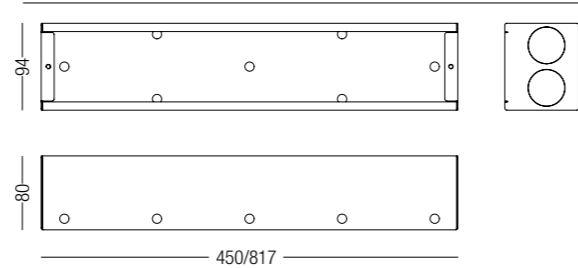

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

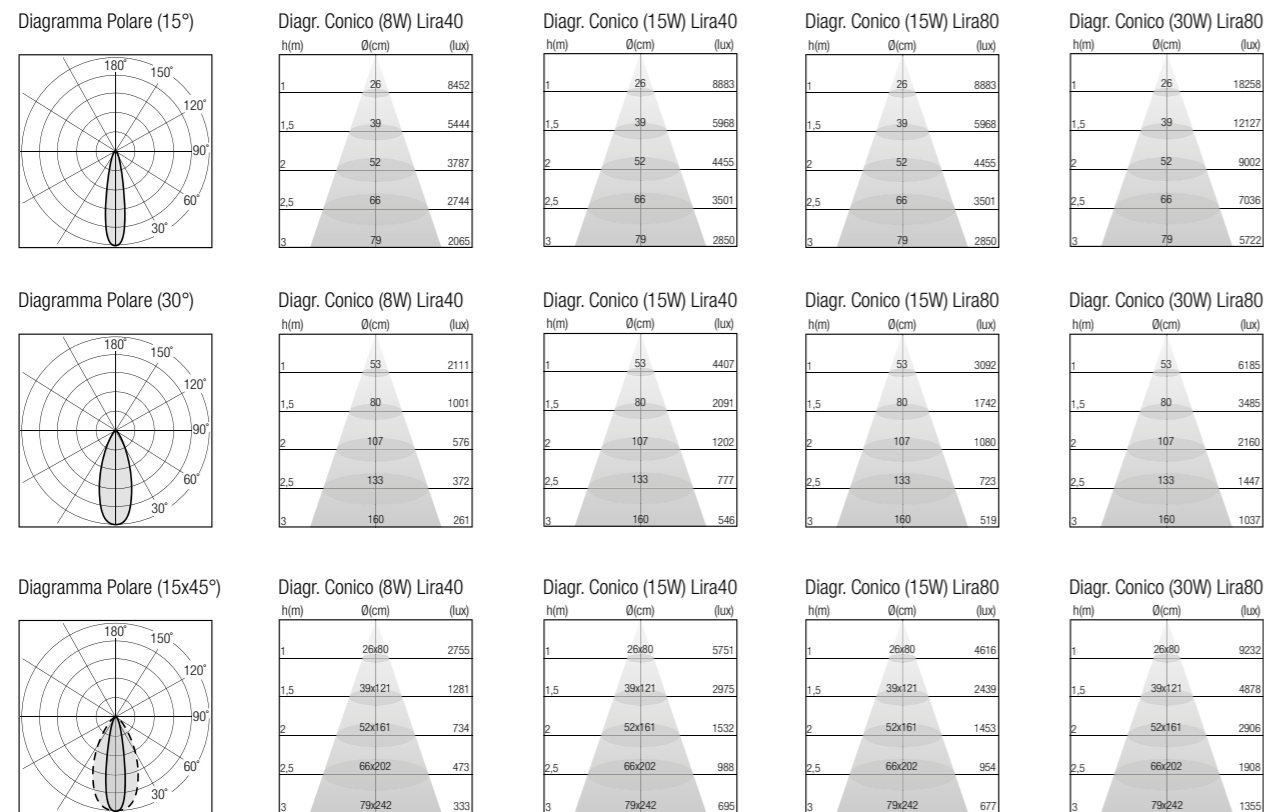

470 mm 8W 220V 3000K 1027 lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	15°	39480-W-15
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	32°	39480-W-32
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	15X44°	39480-W-EL

470 mm 15W 220V 3000K 2145 lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	15°	39482-W-15
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	32°	39482-W-32
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	15X44°	39482-W-EL

837 mm 15W 220V 3000K 2145 lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	15°	39481-W-15
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	32°	39481-W-32
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	15X44°	39481-W-EL

837 mm 30W 220V 3000K 4290 lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	15°	39483-W-15
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	32°	39483-W-32
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	15X44°	39483-W-EL

## Fissaggio | Fixing

Cassaforma 470mm   Floor recessed box 470mm	Codice   Code
	39484
Cassaforma 837mm   Floor recessed box 837mm	Codice   Code
	39485

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce  
Color Temperature

2700K 4000K

Dimmerazione  
Dimmeration

DALI PUSH 1..10V


# LIRA




## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Profilo per esterno in alluminio anodizzato e vetro a tensione di rete 24VDC, o possibilità tramite apposito accessorio "zaino", di poter andare direttamente a 220V-240V. Possibilità di doppia emissione e potenza sia nella versione MEDIUM, sia nella versione HIGH. Le molte ottiche disponibili fanno di questo profilo un prodotto estremamente dinamico e risolutivo di diverse esigenze architettoniche.


For external use, in anodized aluminum and glass. Uses 24V dc, or with a special accessory "backpack", connect directly to mains 220-240V. Possibility of dual emission and power in both the MEDIUM and HIGH version. The many available optics make this product extremely dynamic and responsive to different architectural requirements.



## DIMENSIONI | DIMENSION

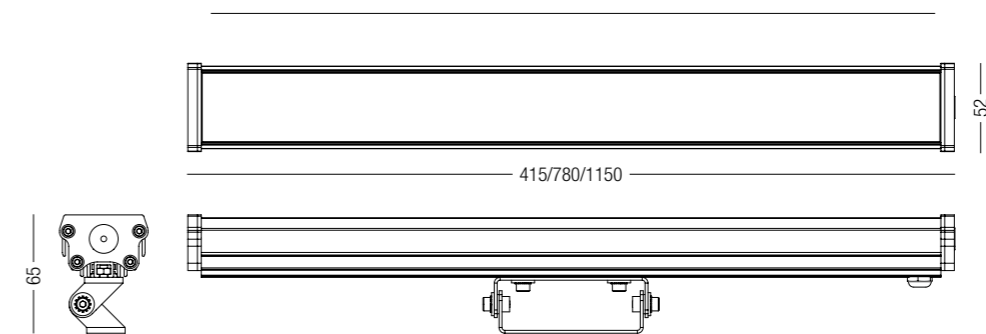


## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

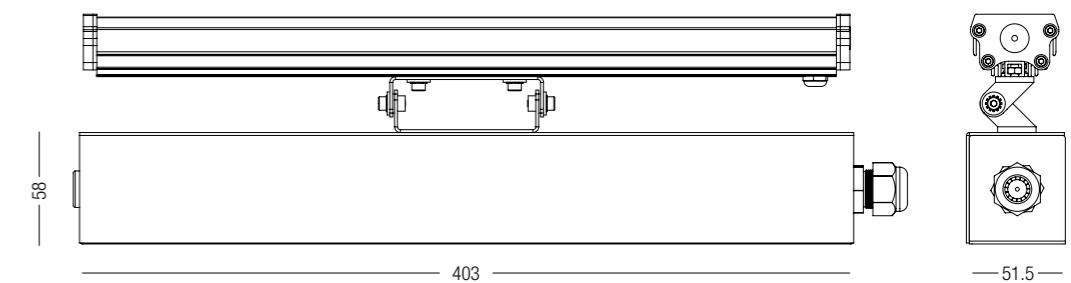


DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM


Diagramma Polare (15°)




Diagr. Conico (8W) Lira40




Diagr. Conico (15W) Lira80




Diagr. Conico (23W) Lira120



Diagr. Conico (15W) Lira40



Diagr. Conico (30W) Lira80



Diagr. Conico (45W) Lira120







Diagramma Polare (30°)




Diagr. Conico (8W) Lira40




Diagr. Conico (15W) Lira80




Diagr. Conico (23W) Lira120



Diagr. Conico 15W) Lira40



Diagr. Conico (30W) Lira80



Diagr. Conico (45W) Lira120







Diagramma Polare (15x45°)




Diagr. Conico (8W) Lira40




Diagr. Conico (15W) Lira80




Diagr. Conico (23W) Lira120




Diagr. Conico (15W) Lira40



Diagr. Conico (30W) Lira80



Diagr. Conico (45W) Lira120



415 mm 8W 24V 3000K 1027 lm

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	15°	35830-W-15-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	32°	35830-W-32-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	15X44°	35830-W-EL-L0

415 mm 15W 24V 3000K 2145 lm

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	15°	35840-W-15-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	32°	35840-W-32-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	15X44°	35840-W-EL-L0

780 mm 15W 24V 3000K 2145 lm

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	15°	35831-W-15-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	32°	35831-W-32-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	15X44°	35831-W-EL-L0

780 mm 30W 24V 3000K 4290 lm

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	15°	35841-W-15-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	32°	35841-W-32-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	15X44°	35841-W-EL-L0

1150 mm 15W 24V 3000K 4290 lm

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	15°	35832-W-15-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	32°	35832-W-32-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	15X44°	35832-W-EL-L0

1150 mm 30W 24V 3000K 6434 lm

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	15°	35842-W-15-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	32°	35842-W-32-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	15X44°	35842-W-EL-L0

Fissaggio | Fixing

Scatola Alimentazione <b>220/240Vac</b> (Lira40/80)   Driver Box <b>220/240Vac</b> (Lira40/80)	39540
Scatola Alimentazione <b>220/240Vac</b> (Lira120)   Driver Box <b>220/240Vac</b> (Lira120)	39451

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Ottica Optic	Dimmerazione Dimmeration
<input type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/> 8°	<input type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> PUSH <input type="checkbox"/> 1..10V



# PHEMUS WALL


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Apparecchio LED da parete per esterni. Indicato per l'illuminazione di arredo urbano.


Outdoor wall LED device. Indicated for urban illumination.



## DIMENSIONI | DIMENSION

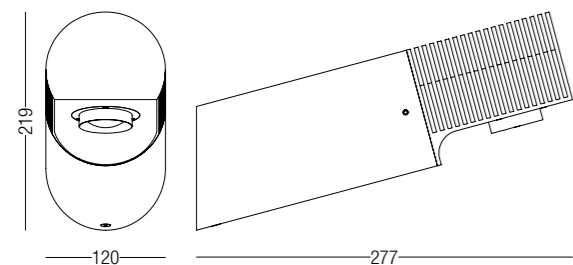

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

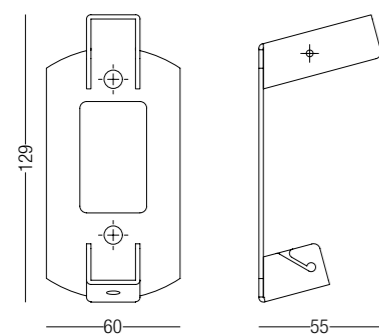

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (90° Asy)





Diagramma Conico (40W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	200	5088
1,5	300	2331
2	400	1326
2,5	500	850
3	600	597

**39W** **3000K** **4524 lm**

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
☐ Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	90°	30676-W-90
🟠 Verniciato Rame   Copper Painted	90°	30359-W-90

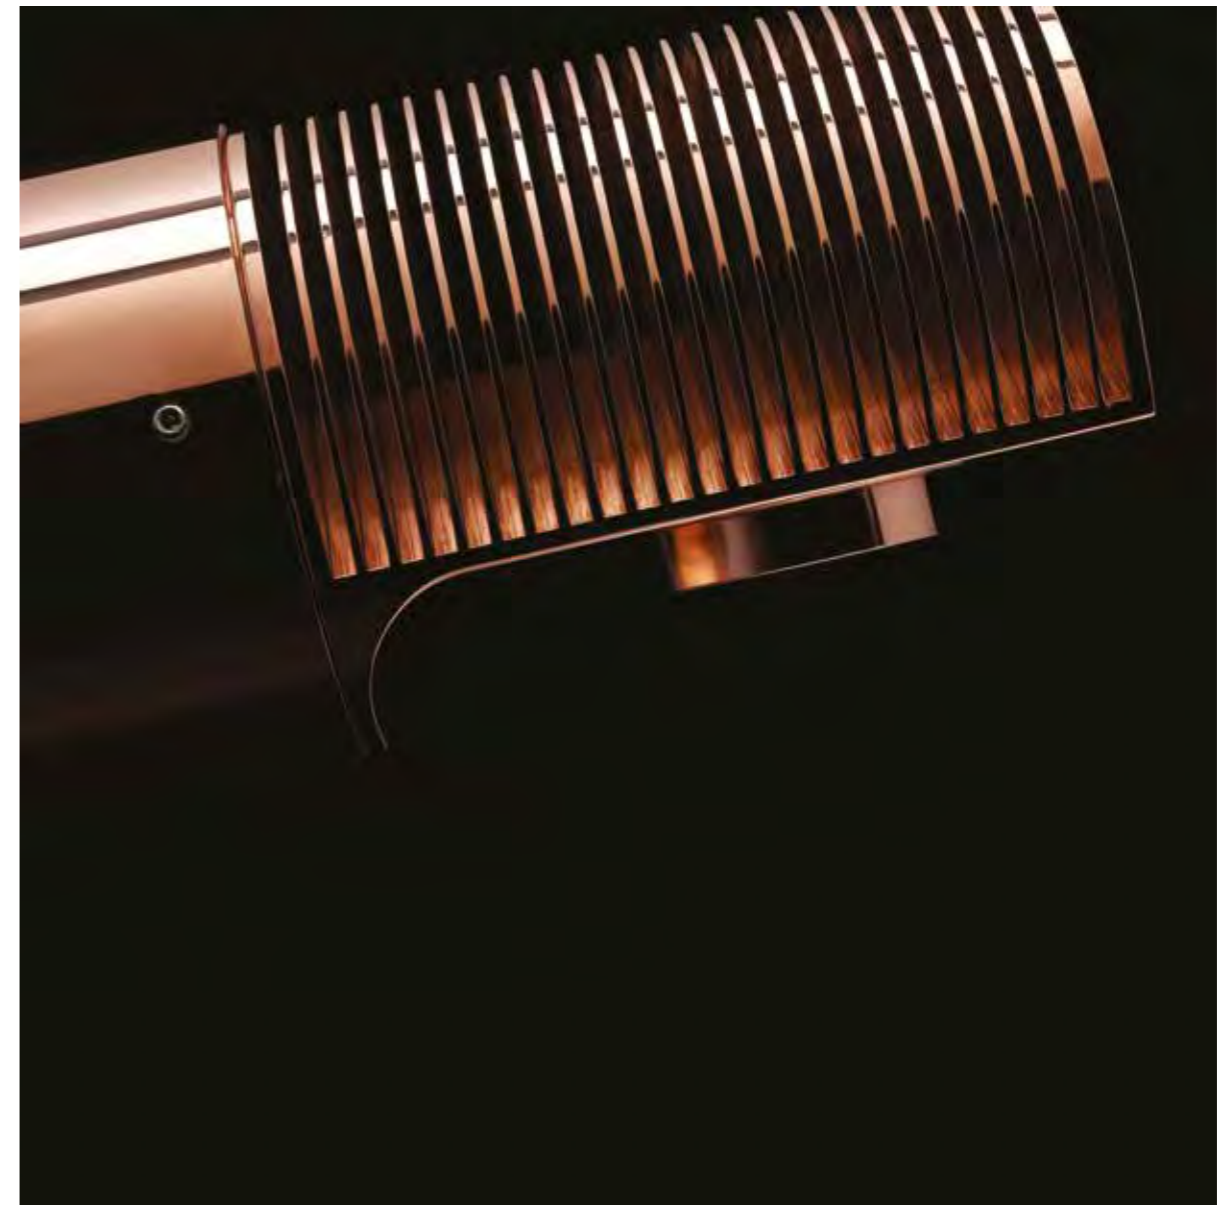

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature
<b>RAL</b>	<b>4000K</b>



**PHEMUS**




**MANTA**

# MANTA

## CARATTERISTICHE | FEATURES

È un apparecchio estremamente piatto da incasso/non incasso. Il suo spessore, dal filo del suolo, è di soli 3 cm. Senza alcuna cassaforma questo apparecchio rivoluziona il mondo degli apparecchi da terra ad incasso. Con Manta infatti si elimina la necessità di effettuare lo scavo per posizionare qualsiasi sistema di ancoraggio. Manta si fissa semplicemente in appoggio avvitando direttamente l'apparecchio al suolo.

Is an extremely flat device for flush or recessed applications. Its thickness is only 3 cm. and without any casework this device revolutionizes the world of on-ground devices. With Manta in fact the need to excavate for an anchoring system is eliminated. Manta is fastened by simply screwing the unit directly to the ground.



## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (90° Asy)






Diagramma Conico (12W)



## DIMENSIONI | DIMENSION

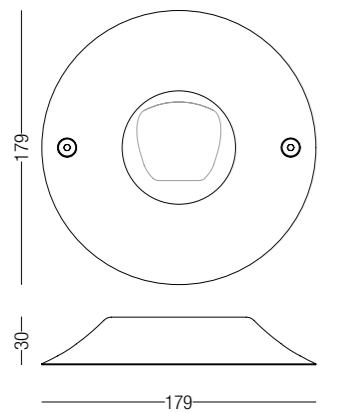

**13W** **500 MA** **3000K** **950 lm**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	AS	40100-W-AS
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	60°	40100-W-60
<input type="checkbox"/> Anodizzato Champagne   Champagne Anodized	AS	40101-W-AS
<input type="checkbox"/> Anodizzato Champagne   Champagne Anodized	60°	40101-W-60
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	AS	40102-W-AS
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	60°	40102-W-60




DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST


Colore luce  
Color Temperature

**4000K**




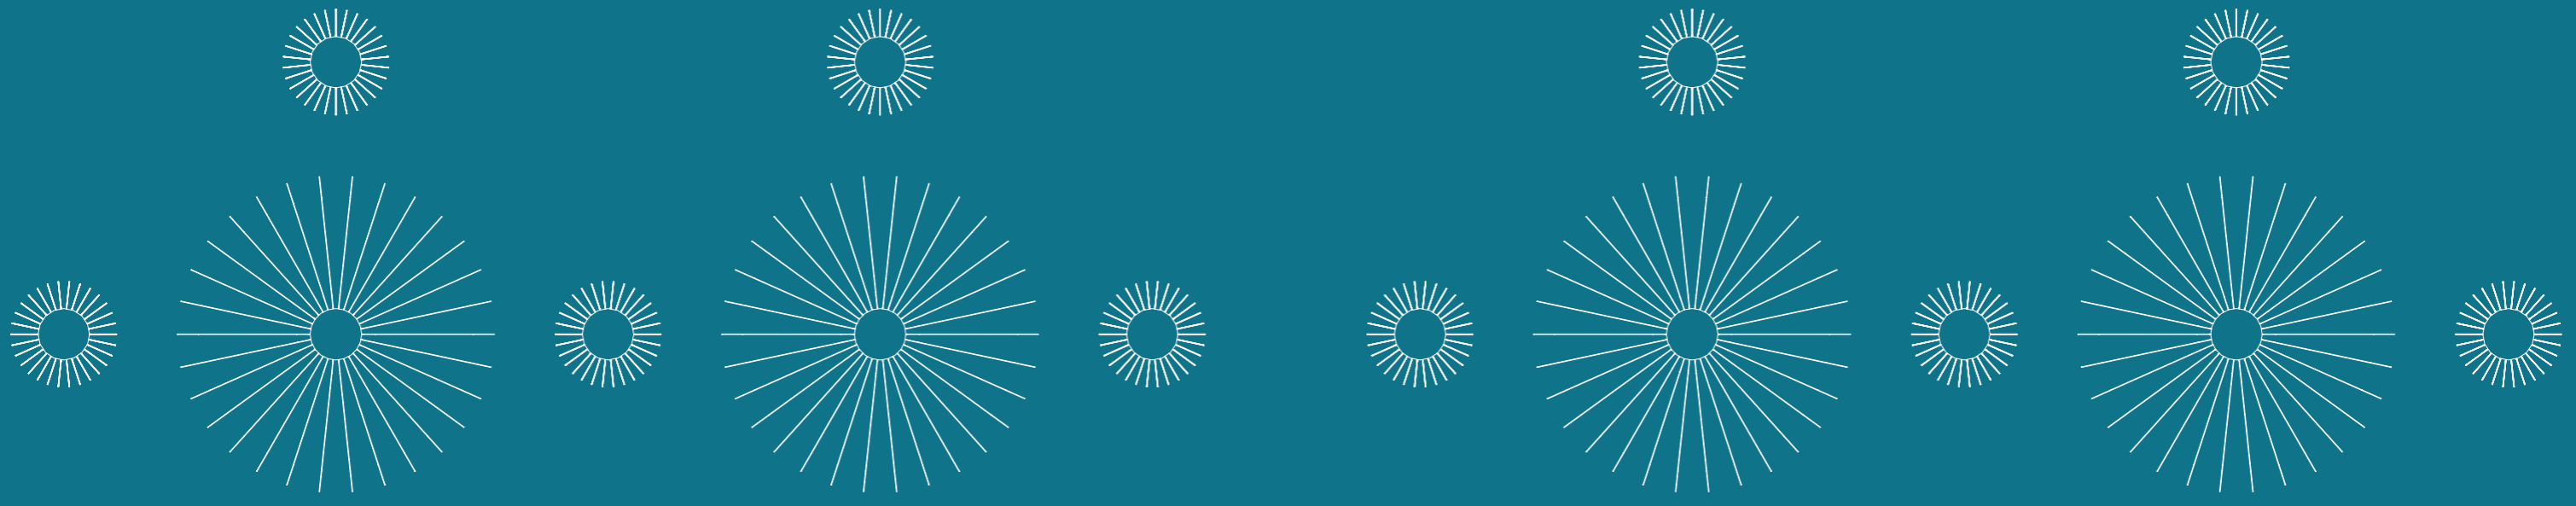

s o s p e n s i o n i

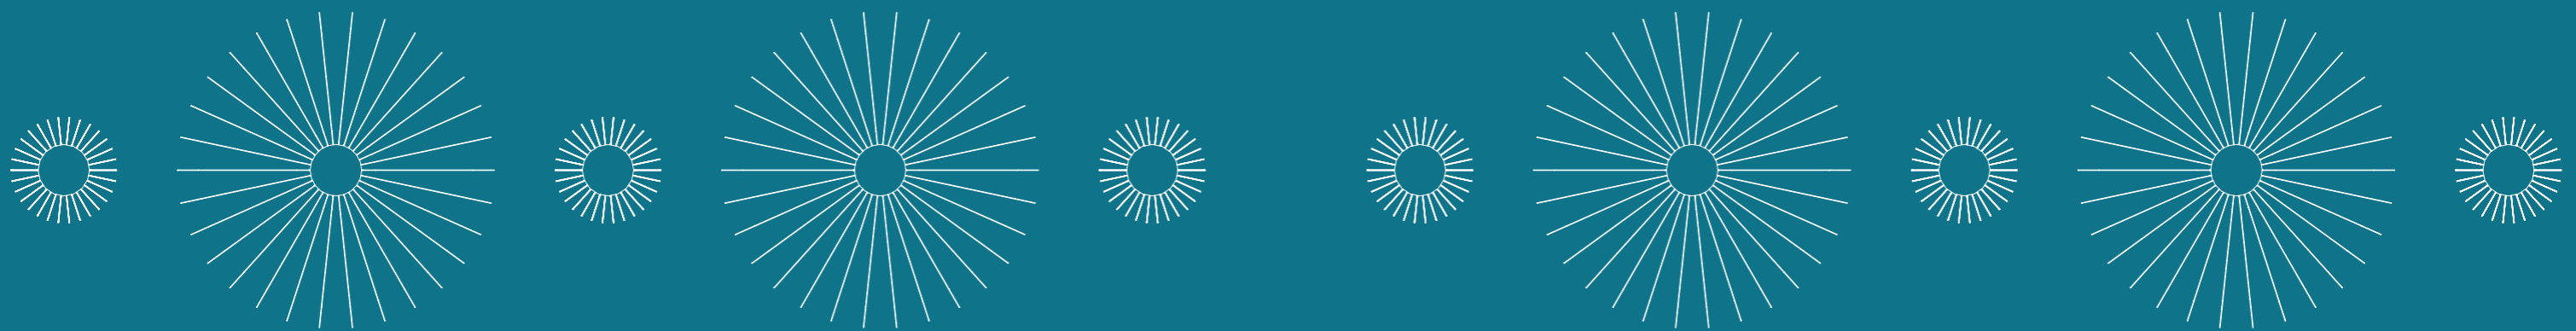

s u s p e n s i o n

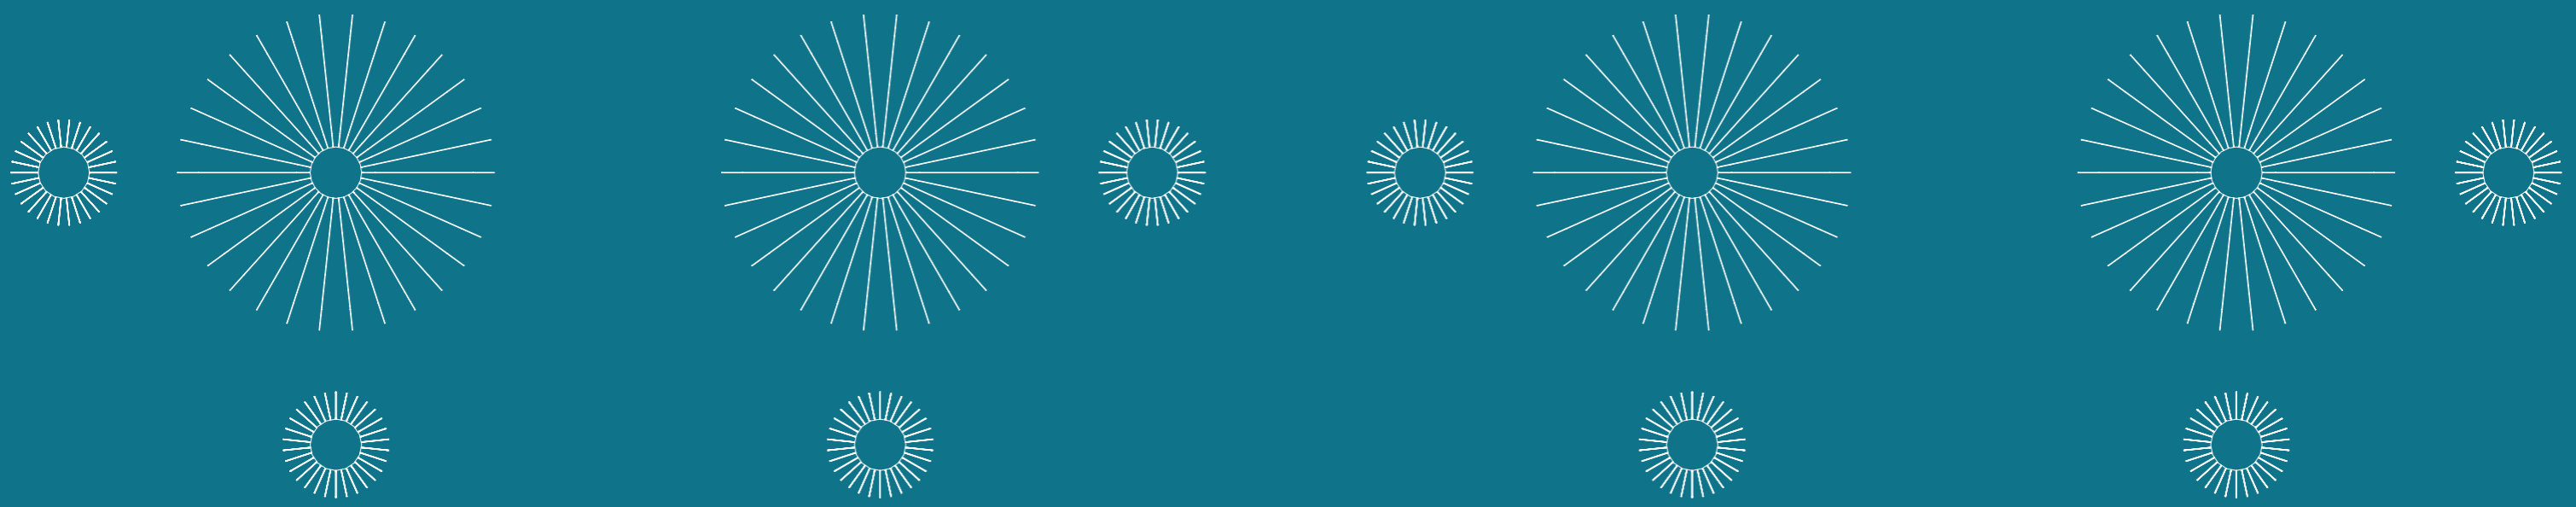



NUBES



# NUBES

design Arch. Diego Collareda


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sospensione con alimentazione integrata. Su richiesta disponibile schermo prismaticizzato per illuminazione di ambienti con videoterminali con UGR <19. Ideale per l'illuminazione di uffici e locali.

Suspension lamp with integrated transformer. Prismatic screen for lighting areas with UGR <19 video terminals available on request. Ideal for lighting work premises.




## DIMENSIONI | DIMENSION

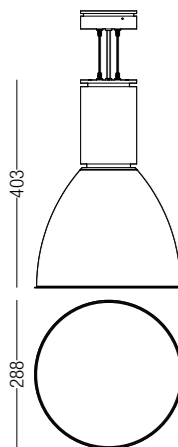

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Rosone di fissaggio / Mounting Canopy



## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (60°)




Diagramma Conico (25W)




Diagramma Polare (120°)





Diagramma Conico (25W)



## CORPO | BODY

25W 3000K 2900lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	60°	30100-W-60
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	120°	30100-W-120
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Nero   Black Anodized Aluminium	60°	30101-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Nero   Black Anodized Aluminium	120°	30101-W-120
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	60°	30102-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	120°	30102-W-120

## DISTANZIALI | SPACER

Finitura   Finishes	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	30105
<input type="checkbox"/> Palladio Lucido   Shining Palladium	30106
<input checked="" type="checkbox"/> Rame   Copper	30107

## SCHERMO UGR <19 | LENS UGR <19 (optional)

Finitura   Finishes	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	30110
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	30111
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Corten   Corten Painted	30113




## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
<input checked="" type="checkbox"/> RAL	<input checked="" type="checkbox"/> 2700K <input checked="" type="checkbox"/> 4000K	<input checked="" type="checkbox"/> DALI <input checked="" type="checkbox"/> PUSH <input checked="" type="checkbox"/> 1..10V



**BLUME**

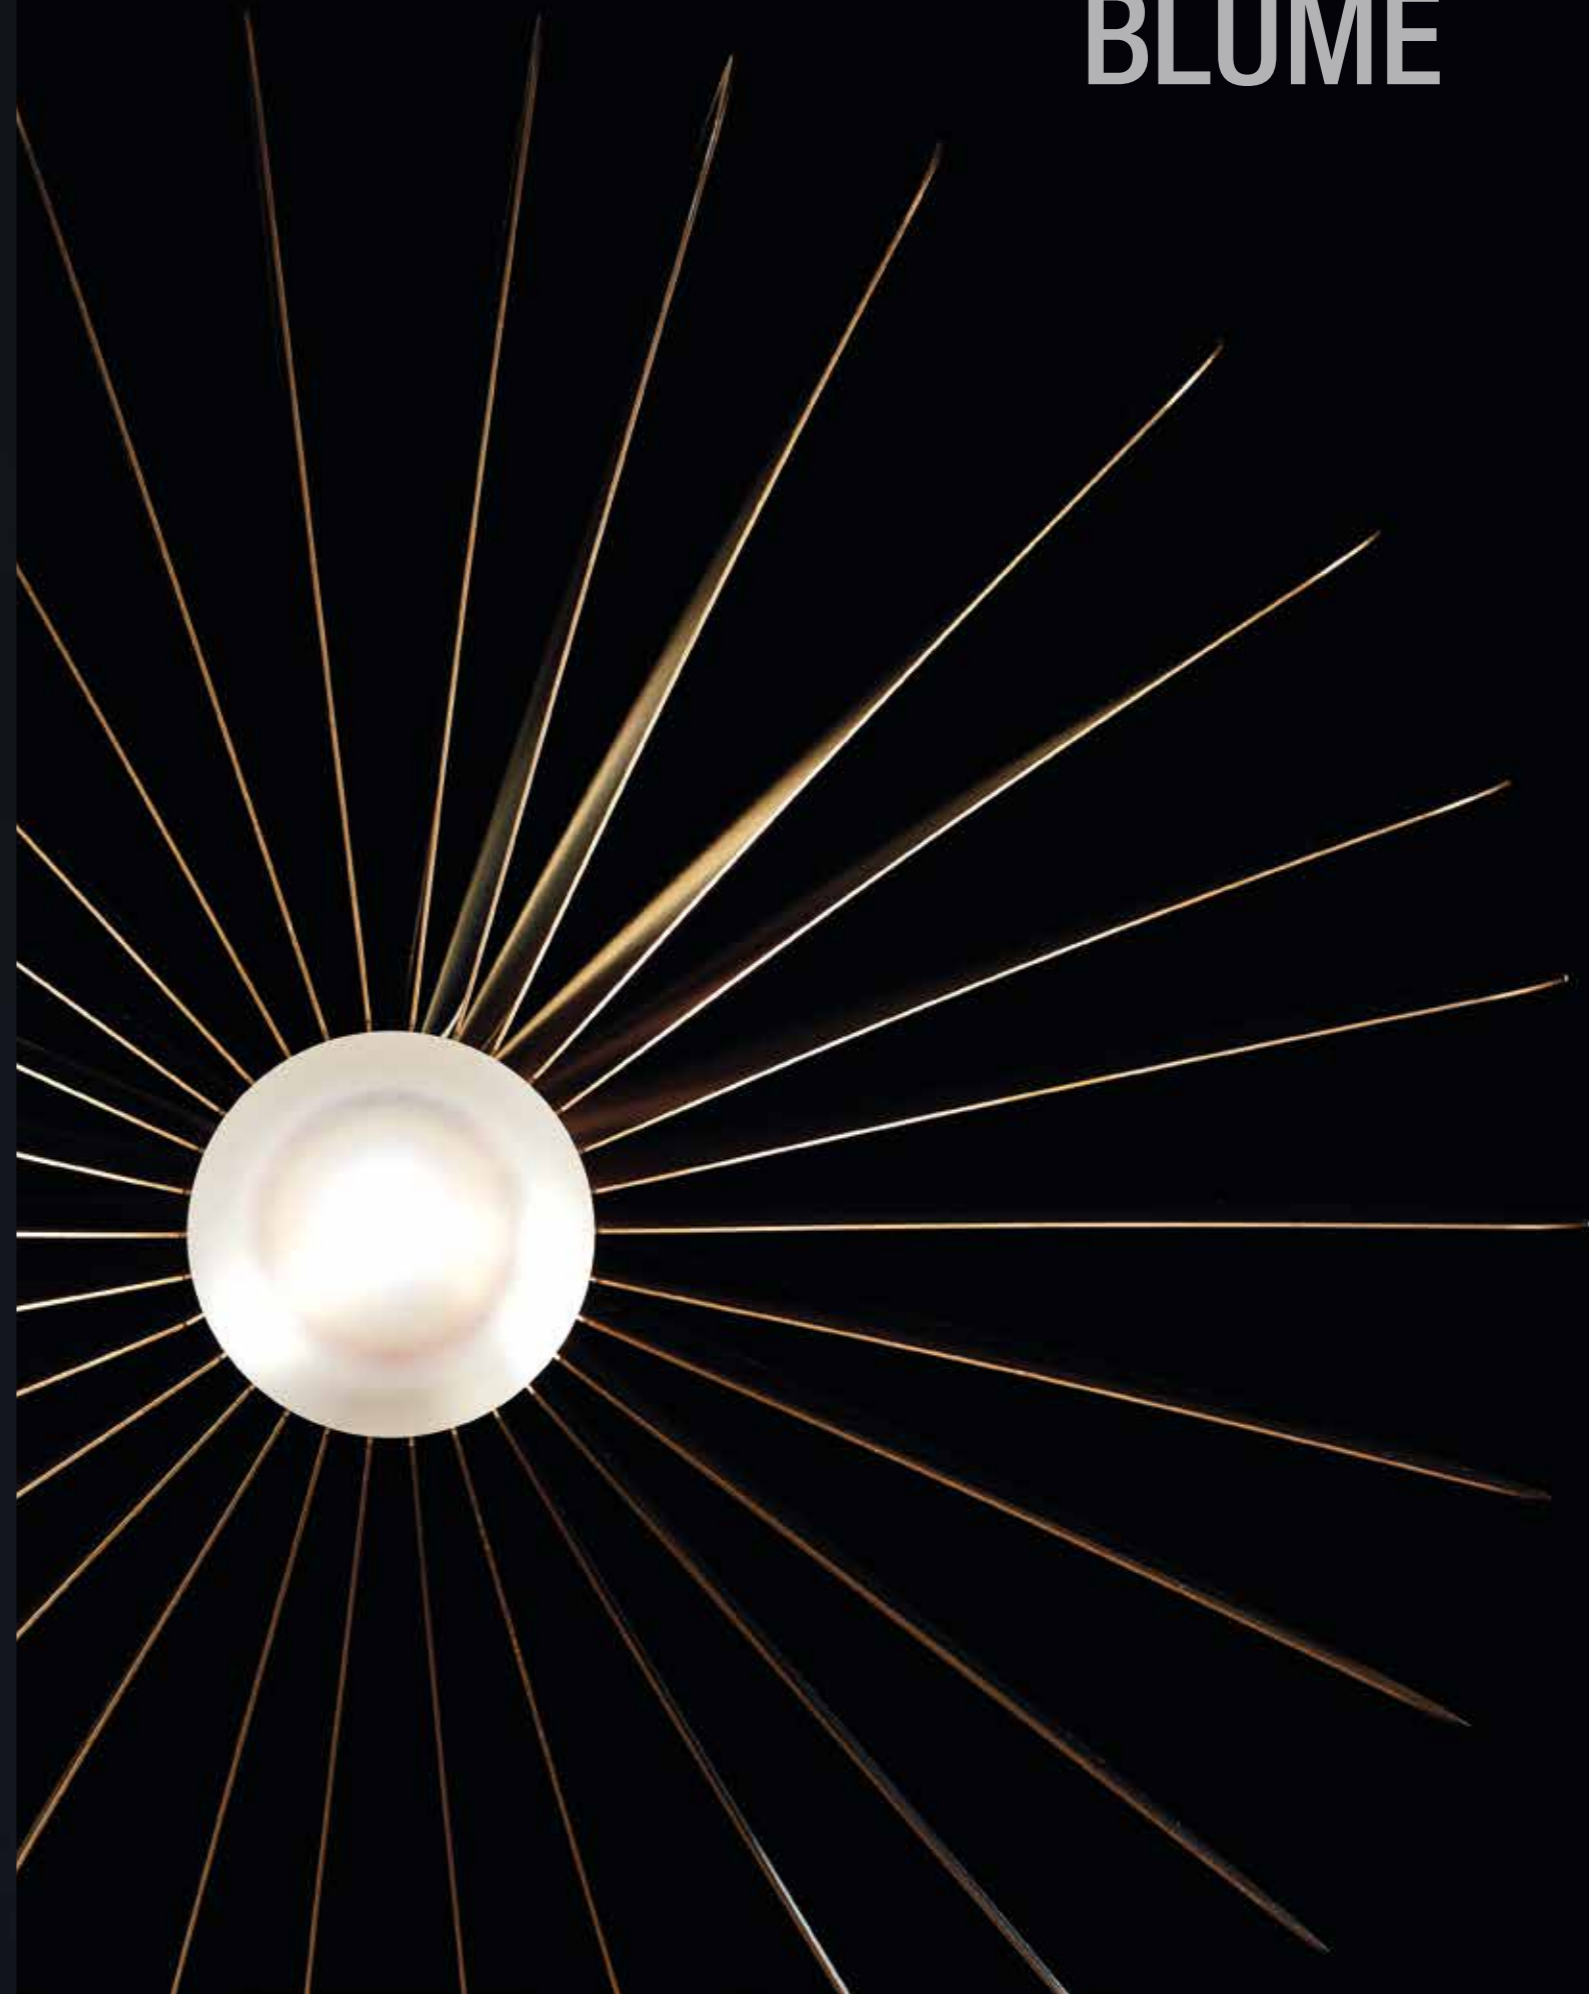

# BLUME M


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sospensione composta da lamelle in alluminio anodizzato. Ottica ottenuta da PMMA tornito, con sabbiatura superficiale. Prodotto indicato per l'illuminazione di piani di lavoro.


Suspension lamp composed from anodised aluminium lamellas. PMMA turned optic, with superficial sandblasting. Ideal for lighting work surfaces.



## DIMENSIONI | DIMENSION

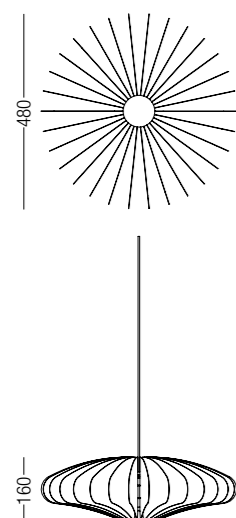

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

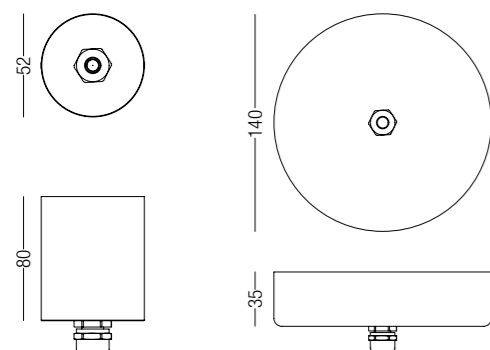

**31970** Rosone per alimentazione integrata IP40 (Verniciato Bianco)

Canopy for Integrated LED Driver IP40 (White Painted)

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (90°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	200	1510
1,5	300	649
2	400	358
2,5	500	228
3	600	158

**25W** **3000K** **2900 lm**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Con Rosone per Alimentazione Remota incluso | With Canopy for Remote Power included

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	90°	<b>31705-W-90-AR</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	90°	<b>31707-W-90-AR</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Champagne   Champagne Anodized	90°	<b>30606-W-90-AR</b>

Con Rosone per Alimentazione a Bordo incluso | With Canopy for Power Supply on Board

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	90°	<b>31705-W-90-AB</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	90°	<b>31707-W-90-AB</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Champagne   Champagne Anodized	90°	<b>30606-W-90-AB</b>



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce  
Color Temperature

**2700K** **4000K**

Dimmerazione  
Dimming







Blume M  
Headquarter Top Finish - progetto U.T.P.



Blume M  
Fattoria Il Palagio - arch. Ilaria Menici



Blume M - ST85R  
Headquarter Top Finish - progetto U.T.P.



# BLUME L

## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sospensione composta da lamelle in alluminio anodizzato. Ottica ottenuta da PMMA tornito, con sabbiatura superficiale.  
Prodotto indicato per l'illuminazione di piani di lavoro.

Suspension lamp composed from anodised aluminium lamellas. PMMA turned optic, with superficial sandblasting.  
Ideal for lighting work surfaces.



25W 3000K 2900 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver


Con Rosone per Alimentazione Remota incluso | With Canopy for Remote Power included

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	90°	30596-W-90-AR
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	90°	30600-W-90-AR
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Champagne   Champagne Anodized	90°	30602-W-90-AR

Con Rosone per Alimentazione a Bordo incluso | With Canopy for Power Supply on Board

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	90°	30596-W-90-AB
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	90°	30600-W-90-AB
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Champagne   Champagne Anodized	90°	30602-W-90-AB

## DIMENSIONI | DIMENSION



## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (90°)






Diagramma Conico (25W)



## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

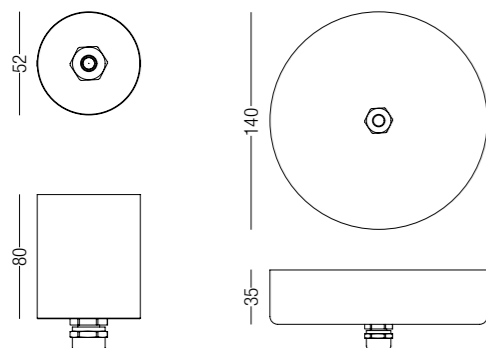

31970 Rosone per alimentazione integrata IP40 (Verniciato Bianco)

Canopy for Integrated LED Driver IP40 (White Painted)

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce  
Color Temperature

2700K 4000K

Dimmerazione  
Dimming

DALI PUSH 1..10V



TRAVE

# TRAVE

design FF Works




## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sospensione a luce diretta ed indiretta

Suspension for direct and indirect light



## DIMENSIONI | DIMENSION

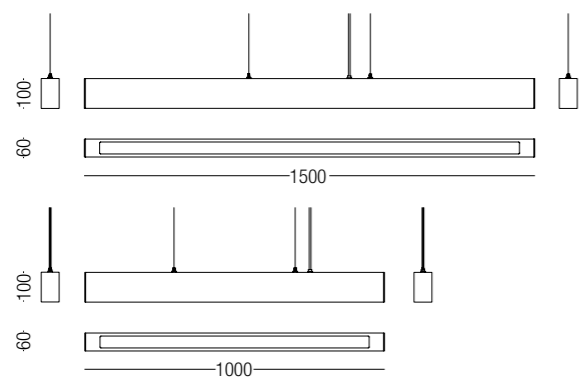

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (120°)




Diagramma Conico (40W)






Diagramma Conico (60W)




## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Rosone fissaggio a soffitto / Canopy for ceiling mounting

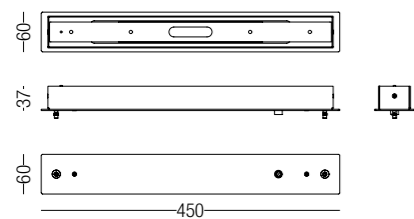

Rosone con alimentatore a bordo / Canopy with on-board LED Driver

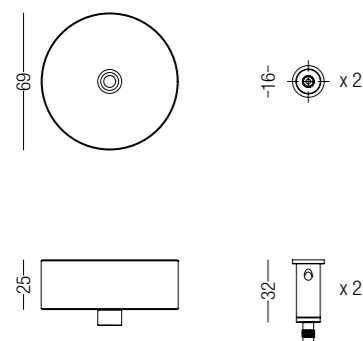

1000 mm 40W 3000K 2145 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	100°	30085-W-100
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	100°	30086-W-100
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Ferro Ruggine   Iron Rust Painted	100°	30087-W-100
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Ghisa   Cast Iron Painted	100°	30088-W-100

1500 mm 60W 3000K 3216 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	100°	30278-W-100
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	100°	30279-W-100
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Ferro Ruggine   Iron Rust Painted	100°	30280-W-100
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Ghisa   Cast Iron Painted	100°	30281-W-100

## TAPPI TERMINALI (x2) | CAPS (x2)

Finitura   Finishes	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	30090
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	30091
<input checked="" type="checkbox"/> Oro   Gold	30092
<input checked="" type="checkbox"/> Palladio Lucido   Shining P alladium	30093




## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Emissione luce Light emission	Dimmerazione Dimming
<input checked="" type="checkbox"/> RAL	<input checked="" type="checkbox"/> 2700K <input checked="" type="checkbox"/> 4000K	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> DALI <input checked="" type="checkbox"/> PUSH <input checked="" type="checkbox"/> 1..10V

SCHERMO UGR <19 | LENS UGR <19 (optional)



Showroom Marini Industrie - Prato (PO) - Geom. Anna Tofani

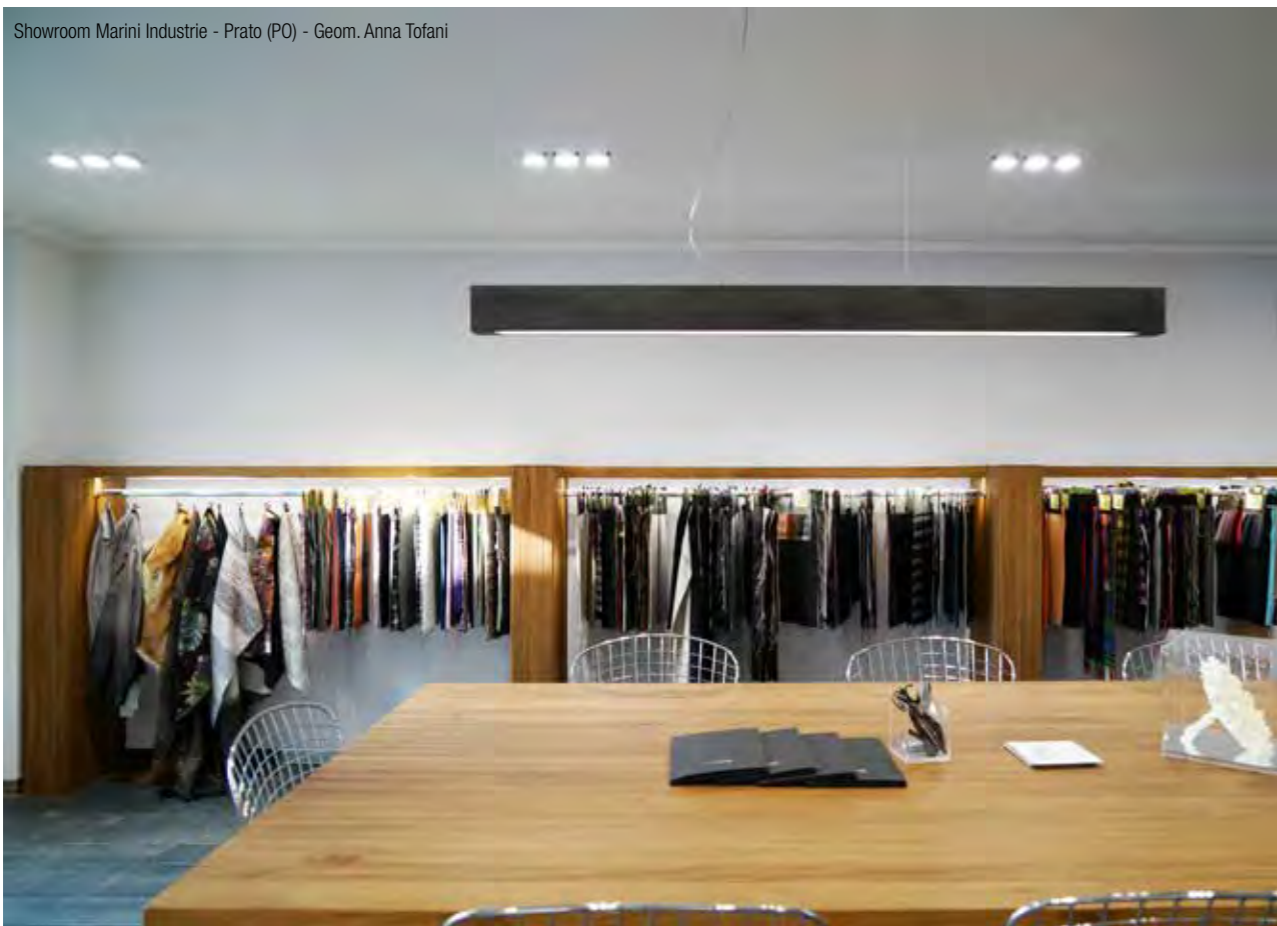

Showroom Marini Industrie - Prato (PO) - Geom. Anna Tofani

# FLUTE



# FLUTE

## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sospensione componibile, singoli moduli troncoconici disponibili in differenti dimensioni.  
Illuminazione puntuale per piani di lavoro e centro tavola.

Indoor Pendant LED device with internal power supply. Body made of Anodized Aluminium and optic in PMMA. Available in two height, 300mm and 600mm.


### FLUTE MICRO




### FLUTE MINI E MAXI




## DIMENSIONI | DIMENSION

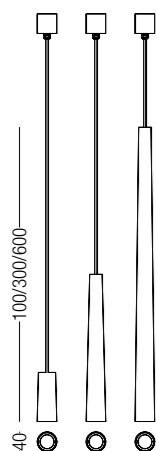

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS



**35579**  
Rosone 3 luci | 3 light canopy



**35115**  
Rosone 2 luci | 2 light canopy



**35577 | 35578**  
Rosone 1 luce (verniciato bianco)  
1 light canopy (white painted)

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (3W)




Diagramma Polare (80°)




Diagramma Conico (6W)





Diagramma Conico (10W)



## FLUTE MICRO CM 10

**3W** **3000K** **375 lm** **700 Ma** Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	36°	35570-W-36
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	80°	35570-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	36°	35572-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	80°	35572-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Rosso   Red Anodized	36°	35573-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Rosso   Red Anodized	80°	35573-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Champagne   Champagne Anodized	36°	35574-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Champagne   Champagne Anodized	80°	35574-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto   Ever-bright Copper	36°	35571-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto   Ever-bright Copper	80°	35571-W-80

## FLUTE MINI CM 30

**6W** **3000K** **612 lm** Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	36°	35110-W-36
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	80°	35110-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	36°	35112-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	80°	35112-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Rosso   Red Anodized	36°	35113-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Rosso   Red Anodized	80°	35113-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Champagne   Champagne Anodized	36°	35114-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Champagne   Champagne Anodized	80°	35114-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto   Ever-bright Copper	36°	35111-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto   Ever-bright Copper	80°	35111-W-80

## FLUTE MAXI CM 60

**6W** **3000K** **612 lm** Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	36°	35140-W-36
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	80°	35140-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	36°	35142-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	80°	35142-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Rosso   Red Anodized	36°	35143-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Rosso   Red Anodized	80°	35143-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Champagne   Champagne Anodized	36°	35144-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Champagne   Champagne Anodized	80°	35144-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto   Ever-bright Copper	36°	35141-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto   Ever-bright Copper	80°	35141-W-80



### FLUTE MAXI CM 60

**10W** **3000K** **1120 lm** Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	36°	35130-W-36
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento   Silver Anodized	80°	35130-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	36°	35132-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero   Black Anodized	80°	35132-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Rosso   Red Anodized	36°	35133-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Rosso   Red Anodized	80°	35133-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Champagne   Champagne Anodized	36°	35134-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Champagne   Champagne Anodized	80°	35134-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto   Ever-bright Copper	36°	35131-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto   Ever-bright Copper	80°	35131-W-80

### ROSONE 1 LUCE | CANOPY 1 LIGHT

Finitura   Finishes	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	35577-AA
<input type="checkbox"/> Rame Protetto   Ever-bright Copper	35577-R
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Nero   Black Anodized Aluminium	35577-AN
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Rosso   Red Anodized Aluminium	35577-AR
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Champagne   Champagne Anodized Aluminium	35577-AC

### ROSONE 2 LUCI | CANOPY 2 LIGHTS

Finitura   Finishes	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	35578

### ROSONE 3 LUCI | CANOPY 3 LIGHTS

Finitura   Finishes	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	35579

### DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Alimentazione Alimentation	Dimmerazione Dimming
<b>RAL</b>	<b>2700K</b> <b>4000K</b>	<b>24 Vdc</b>	<b>DALI</b> <b>PUSH</b> <b>1..10V</b>





**incassi**

**recessed light**

# DOMINO2

## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Incasso di profondità ridotta, corpo lampada in alluminio anodizzato. Circuito ad alta efficienza con ottiche variabili per ottimizzare e direzionare con precisione il fascio luminoso (lenti disponibili 8°, 12°, 30°, EL).


Le dimensioni ridotte del modulo e l'alta efficienza del circuito permettono di renderlo un prodotto estremamente discreto e funzionale sia per l'illuminazione d'accento che per un'illuminazione radente, effetto wall-wash.

Si prevede la possibilità di integrare filtro honey comb all'interno del prodotto.

Low depth recessed luminaire, with anodised aluminium body. High efficacy circuit with various optics in order to optimize and precisely direct its light beam (available lenses 8°, 12°, 30°, EL).

The module's reduced dimension and the high efficacy circuit make the product extremely discreet and ideal for either accent or grazing illumination, wall-wash effect.

We additionally foresee the possibility of integrating a honey comb filter inside the product.




4W 350 mA 3000K 550 lm

Alimentazione remota / Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Acciaio Inox AISI 316 L   Stainless Steel AISI 316 L	8°	50110-W-8
Acciaio Inox AISI 316 L   Stainless Steel AISI 316 L	30°	50110-W-30

Accessori   Accessories	Codice   Code
Cassaforma   Wall-box	50120
Filtro Alveolare   Honeycomb Filter	50105

## DIMENSIONI | DIMENSION

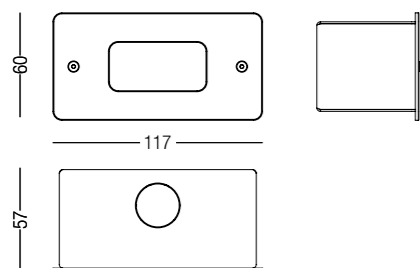

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (8°)




Diagramma Conico (4W)




Diagramma Polare (30°)






Diagramma Conico (4W)



## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

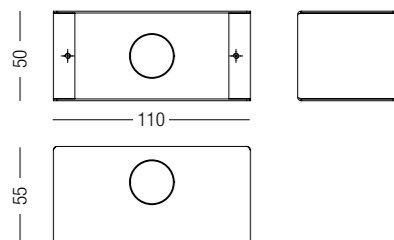

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimmeration
RAL	4000K	DALI PUSH 1..10V

# DOMINO4

## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Incasso di profondità ridotta, fissaggio a pavimenti tramite ghiera. Corpo lampada in alluminio anodizzato. Circuito ad alta efficienza con ottiche variabili per ottimizzare e direzionare con precisione il fascio luminoso (lenti disponibili 8°, 12°, 30°, EL).

Prodotto indicato sia per l'illuminazione d'accento che per un'illuminazione radente, effetto wall-wash tramite installazione di ottica ellittica.


Si prevede la possibilità di integrare filtro honey comb all'interno del prodotto. Prevista, in base agli accessori la versione applique, plafone ed incasso.

Low depth recessed luminaire, floor fixing through a ring. Anodised aluminium body. High efficacy circuit with various optics in order to optimize and precisely direct its light beam (available lenses 8°, 12°, 30°, EL).


Ideal product for either accent or grazing illumination, wall-wash effect, thanks to the possibility of implementing optics with an elliptical beam.

We foresee the possibility of integrating a honey comb filter inside the product.


We additionally foresee the possibility of providing applique, ceiling lamp and recessed luminaire versions, in accordance with the accessories available.



## DIMENSIONI | DIMENSION

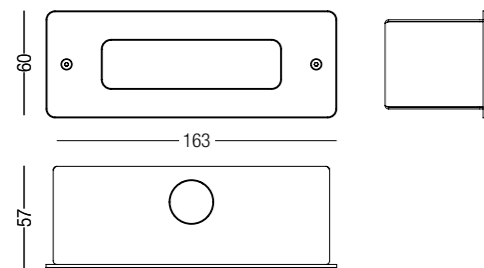

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

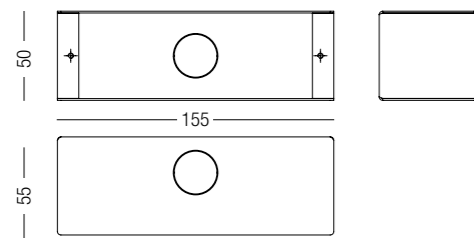

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (8°)




Diagramma Conico (8W)




Diagramma Polare (30°)





Diagramma Conico (8W)



8W 350 mA 3000K 1100 lm

Alimentazione remota / Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Acciaio Inox AISI 316 L   Stainless Steel AISI 316 L	8°	50150-W-8
Acciaio Inox AISI 316 L   Stainless Steel AISI 316 L	30°	50150-W-30

Accessori   Accessories	Codice   Code
Cassaforma   Wall-box	50160
Filtro Alveolare   Honeycomb Filter	50165

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimmeration
RAL	4000K	DALI PUSH 1..10V





# MINI Q

## DESCRIZIONE | DESCRIPTION



Mini Spot LED da incasso con ghiera quadrata 30x30mm. Dissipatore in Alluminio anodizzato, ghiera in Acciaio Inox AISI 316 o Bronzo (per esterni) oppure ottone con finiture galvaniche (per interni) e lente in PMMA.

Recessed Mini Spot LED with square ring 30x30mm. Made of Anodized Aluminium Sink, Stainless steel or Bronze frame and PMMA lens. Available in ground recessed or plasterboard recessed.

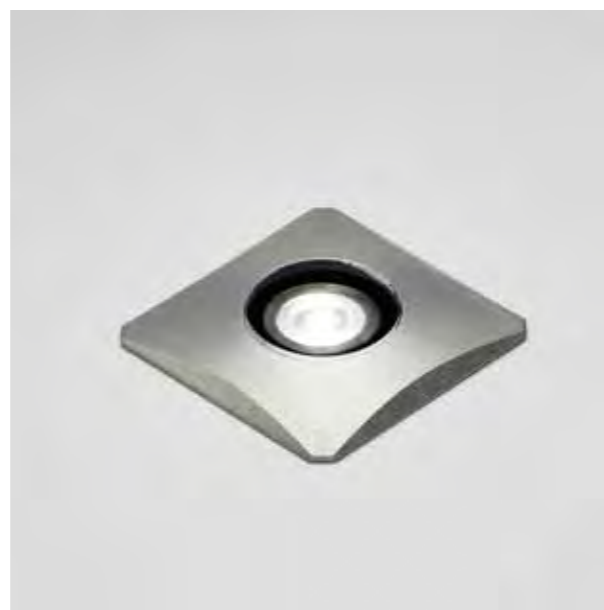



## DIMENSIONI | DIMENSION

MINI Q FLANGIA



## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

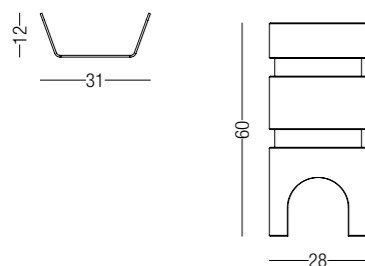

INC/M

INC/P

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (16°)




Diagramma Conico (1.2)




Diagramma Polare (90°)





Diagramma Conico (1.2W)



## MINI Q FLANGIA | FLANGE (INC/P) cassaforma | wall-box



Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	16°	35370-W-16
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	90°	35370-W-90
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	16°	35371-W-16
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	90°	35371-W-90
Cassaforma in PVC   PVC Recessed Box		35342

## MINI Q FLANGIA | FLANGE (INC/M) molla | spring



Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	16°	35380-W-16
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	90°	35380-W-90
<input type="checkbox"/> Ottone Protetto   Ever-Bright Brass *	16°	35381-W-16
<input type="checkbox"/> Ottone Protetto   Ever-Bright Brass *	90°	35381-W-90
<input type="checkbox"/> Palladio lucido   Shining Palladium *	16°	35382-W-16
<input type="checkbox"/> Palladio lucido   Shining Palladium *	90°	35382-W-90
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	16°	35384-W-16
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	90°	35384-W-90
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	16°	35385-W-16
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	90°	35385-W-90

\* Finiture indicate per installazione all'interno | Finishes suitable for indoor installation

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST


Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature
<input type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> 4000K

# MINI R


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Mini Spot LED da incasso Ø30mm. Dissipatore in Alluminio anodizzato, ghiera in Acciaio Inox AISI 316 o Bronzo (per esterni) oppure ottone con finiture galvaniche (per interni) e lente in PMMA.


Recessed Mini Spot LED Ø30mm. Made of Anodized Aluminium Sink, Stainless steel or Bronze frame and PMMA lens. Available in ground recessed or plasterboard recessed.




## DIMENSIONI | DIMENSION

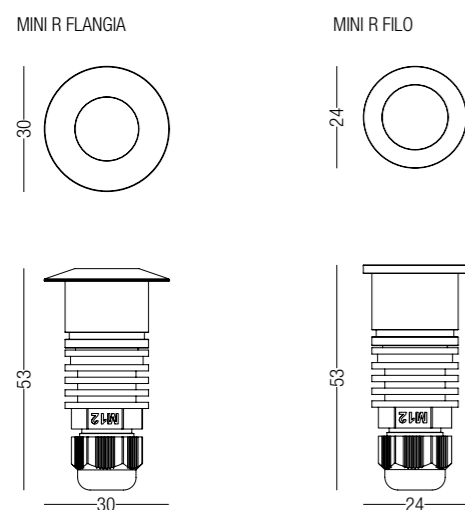

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

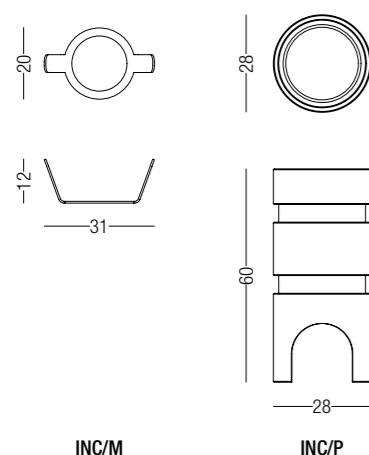

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

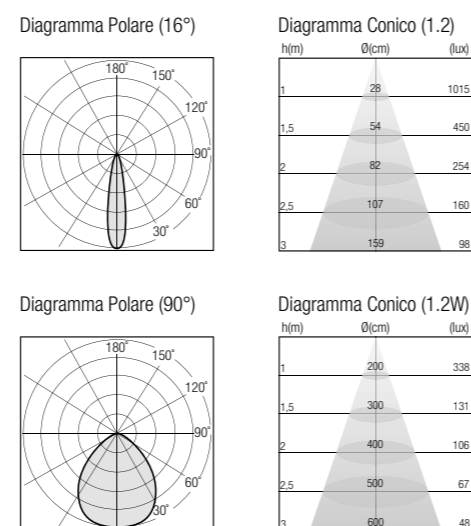

## MINI R FLANGIA | FLANGE (INC/P) cassaforma | wall-box



Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	16°	35340-W-16
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	90°	35340-W-90
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	16°	35341-W-16
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	90°	35341-W-90
Cassaforma in PVC   PVC Recessed Box		35342

## MINI R FLANGIA | FLANGE (INC/M) molla | spring



Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	16°	35350-W-16
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	90°	35350-W-90
<input type="checkbox"/> Ottone Protetto   Ever-Bright Brass *	16°	35351-W-16
<input type="checkbox"/> Ottone Protetto   Ever-Bright Brass *	90°	35351-W-90
<input type="checkbox"/> Palladio lucido   Shining Palladium *	16°	35352-W-16
<input type="checkbox"/> Palladio lucido   Shining Palladium *	90°	35352-W-90
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	16°	35358-W-16
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	90°	35358-W-90
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	16°	35359-W-16
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	90°	35359-W-90

## MINI R FILO (INC/P) cassaforma | wall-box



Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	16°	35360-W-16
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	90°	35360-W-90
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	16°	35361-W-16
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	90°	35361-W-90
Cassaforma in PVC   PVC Recessed Box		35342



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura   Finishes	Colore luce   Color Temperature
<input type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> 4000K


\* Trattamento antiossidante (antivechiamento) sulle verniciature Ottone Protetto e Palladio lucido | Antioxide treatment (everbright finish) on Ever-Bright Brass and Shining Palladium

# DUNA - DUNA TURBO


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Spot LED da incasso per interno ed esterno. Realizzato in acciaio inox AISI316, bronzo o verniciato bianco. Utilizzabile come uplight incassato a terra o come downlight a soffitto.


Built-in swivel LED spot for indoor/outdoor. Made of stainless steel AISI316, bronze or white painted. Available as uplight recessed into the ground or downlight on ceiling.




## DIMENSIONI | DIMENSION

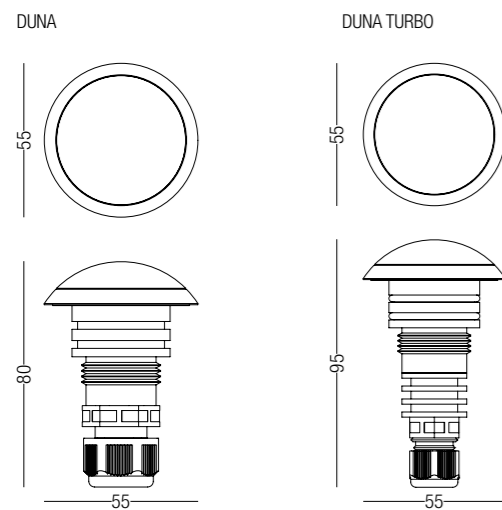

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

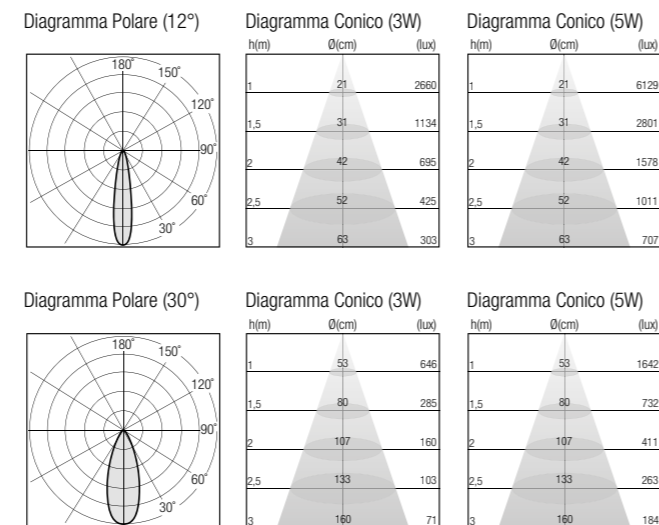

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

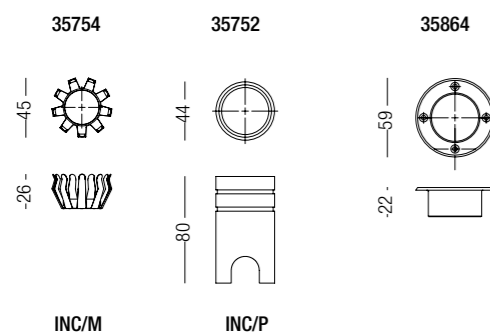

**3W** **700 mA** **3000K** **375 lm**

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Inox AISI316L   Stainless steel	12°	39460-W-12-CC
Inox AISI316L   Stainless steel	30°	39460-W-30-CC
Bronzo   Bronze	12°	39461-W-12-CC
Bronzo   Bronze	30°	39461-W-30-CC

**3W** **24 Vdc** **3000K** **375 lm**

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Inox AISI316L   Stainless steel	12°	39460-W-12-L0
Inox AISI316L   Stainless steel	30°	39460-W-30-L0
Bronzo   Bronze	12°	39461-W-12-L0
Bronzo   Bronze	30°	39461-W-30-L0

**5W** **350 mA** **3000K** **556 lm**

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Inox AISI316L   Stainless steel	12°	39468-W-12-CC
Inox AISI316L   Stainless steel	30°	39468-W-30-CC
Bronzo   Bronze	12°	39469-W-12-CC
Bronzo   Bronze	30°	39469-W-30-CC

**5W** **24 Vdc** **3000K** **556 lm**

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Inox AISI316L   Stainless steel	12°	39468-W-12-L0
Inox AISI316L   Stainless steel	30°	39468-W-30-L0
Bronzo   Bronze	12°	39469-W-12-L0
Bronzo   Bronze	30°	39469-W-30-L0

Fissaggio   Fixing	Codice   Code
Molla per pannello >6mm   Spring for panel >6mm	35754
Cassaforma incasso a terra   Ground Recessed box	35752

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimmeration
<b>RAL</b>	<b>2700K</b> <b>4000K</b>	<b>DALI</b> <b>PUSH</b> <b>1..10V</b>



**DUNA**




**IRIDE**

# IRIDE - IRIDE TURBO


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Spot LED da incasso per interno ed esterno. Realizzato in acciaio inox AISI316, bronzo o verniciato bianco. Utilizzabile come uplight incassato a terra o come downlight a soffitto.


Built-in swivel LED spot for indoor/outdoor. Made of stainless steel AISI316, bronze or white painted. Available as uplight recessed into the ground or downlight on ceiling.




## DIMENSIONI | DIMENSION

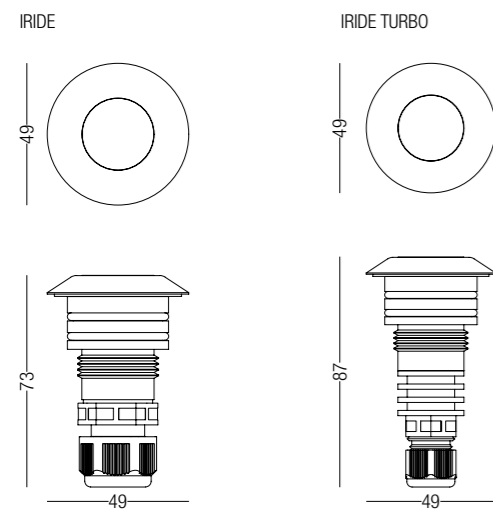

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

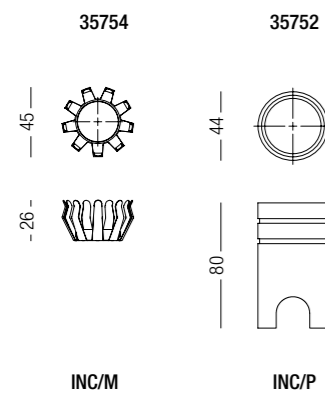

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

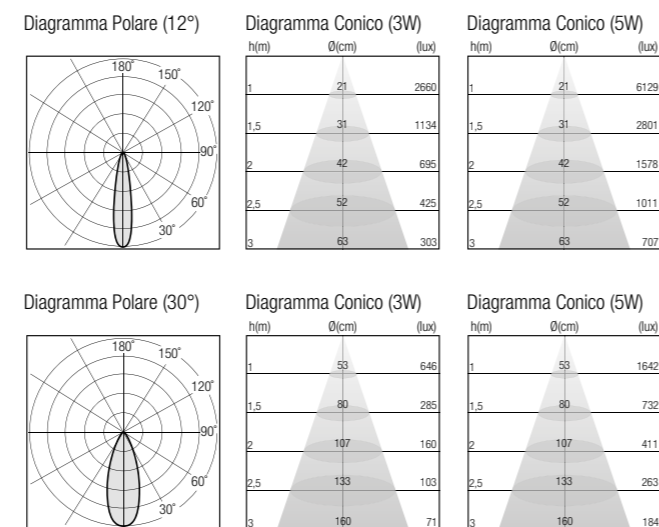

**3W** **700 mA** **3000K** **375 lm**

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	12°	39330-W-12-CC
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	30°	39330-W-30-CC
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	12°	39331-W-12-CC
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	30°	39331-W-30-CC

**3W** **24 Vdc** **3000K** **375 lm**

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	12°	39330-W-12-L0
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	30°	39330-W-30-L0
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	12°	39331-W-12-L0
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	30°	39331-W-30-L0

**5W** **350 mA** **3000K** **556 lm**

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	12°	39455-W-12-CC
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	30°	39455-W-30-CC
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	12°	39456-W-12-CC
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	30°	39456-W-30-CC

**5W** **24 Vdc** **3000K** **556 lm**

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	12°	39455-W-12-L0
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	30°	39455-W-30-L0
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	12°	39456-W-12-L0
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	30°	39456-W-30-L0

Fissaggio   Fixing	Codice   Code
Molla per pannello >6mm   Spring for panel >6mm	35754
Cassaforma incasso a terra   Ground Recessed box	35752
Cassaforma pannello <6mm   Box for panel <6mm	35864
Cassaforma incasso carrabile   Carriageable recessed box	35753

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimmeration
<b>RAL</b>	<b>2700K</b> <b>4000K</b>	<b>DAI</b> <b>PUSH</b> <b>1..10V</b>

# 0 SPOT 6


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Spot LED da incasso. Fornito con cassaforma. Carrabile fino a 1,5 tonnellate.


Recessed LED spot for indoor/outdoor. Equipped with outer casing. Carriageable till 1,5 tons.



## DIMENSIONI | DIMENSION

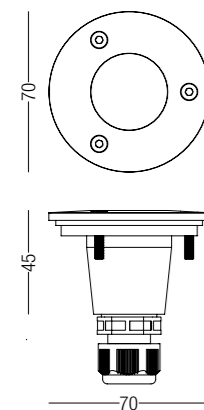

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

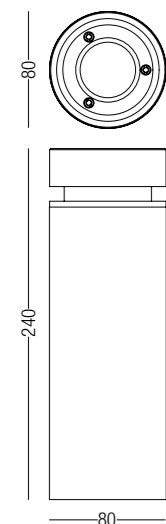

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (6W)




Diagramma Polare (30°)





Diagramma Conico (6W)



6W 350 mA 3000K 405 lm

Alimentazione remota / Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Acciaio Inox AISI 316 L   Stainless Steel AISI 316 L	12°	50163-W-12
Acciaio Inox AISI 316 L   Stainless Steel AISI 316 L	30°	50163-W-30

Accessori   Accessories	Codice   Code
Cassaforma   Wall-box	50165

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce Color Temperature	Alimentazione Alimentation
4000K RGB	24 Vdc




# KLINO


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Spot LED da incasso. L'asse ottico inclinato di 20° lo rende indicato per l'illuminazione di monumenti, facciate e alberi. Fornito con cassaforma. Carrabile fino a 1,5 tonnellate.


Recessed LED spot for indoor/outdoor. The optic axis sloping 20° make this fixture indicate for lighting monuments, facade and trees. Driveover up to 1,5 tons.



## DIMENSIONI | DIMENSION

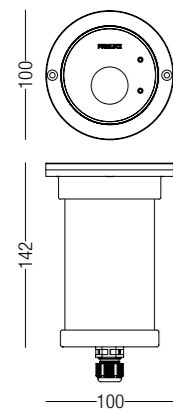

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

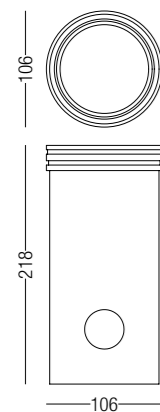

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (Asy.)




Diagramma Conico (10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	115	538
1,5	173	244
2	231	144
2,5	289	92
3	346	65

## LO ALIMENTAZIONE | VOLTAGE INPUT



Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	30°	40015-W-30-LO
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	60°	40015-W-60-LO
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	30°	40016-W-30-LO
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	60°	40016-W-60-LO

## HI ALIMENTAZIONE | VOLTAGE INPUT



Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	30°	40015-W-30-HI
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	60°	40015-W-60-HI
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	30°	40016-W-30-HI
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	60°	40016-W-60-HI

Cassaforma in PVC | PVC Recessed Box


36018



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce  
Color Temperature

4000K

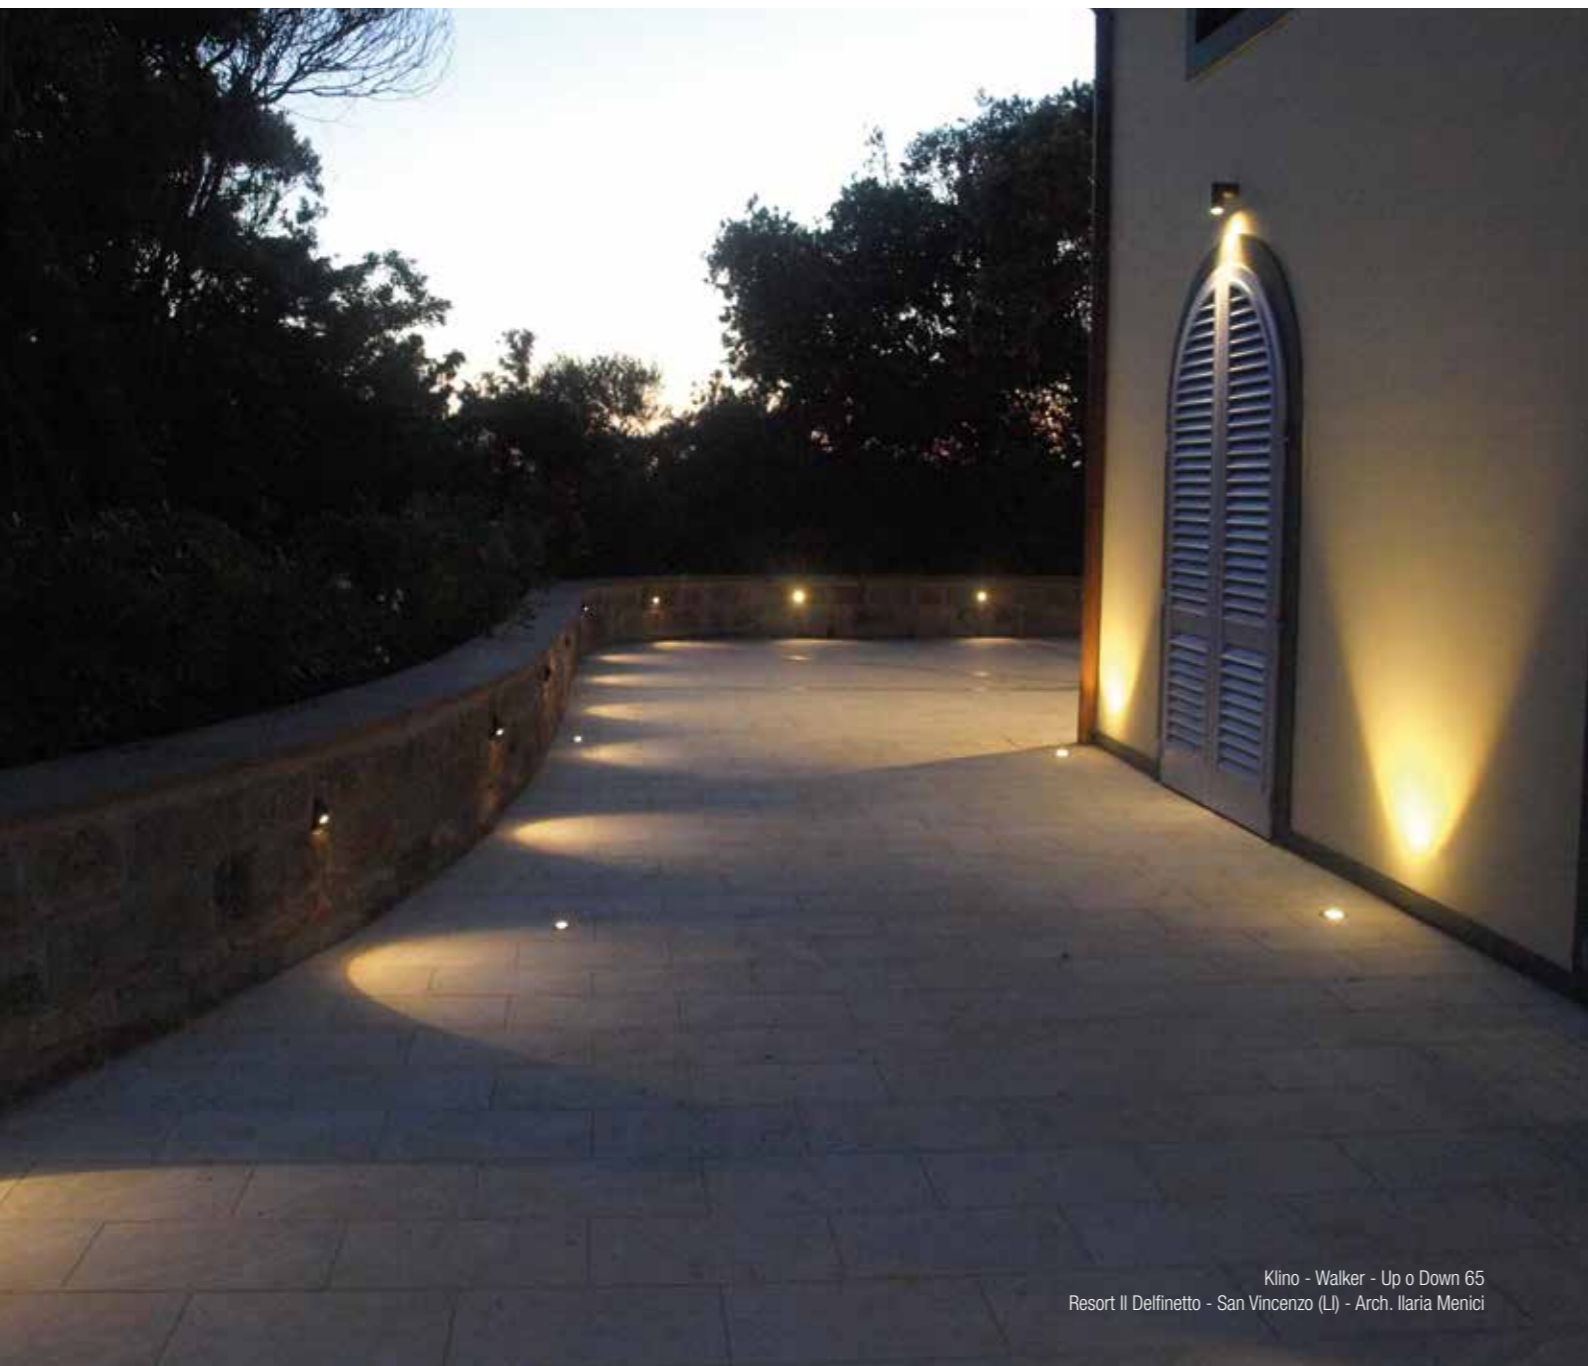

Klino - Walker - Up o Down 65  
Resort Il Delfinnetto - San Vincenzo (LI) - Arch. Ilaria Menici



SESTANTE

# SESTANTE


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sestante è un faro ad incasso a terra con possibilità di regolazione dell'inclinazione della luce da 0° fino ad un massimo di 20°. La sua particolarità è data da un rivoluzionario sistema di regolazione che viene effettuato ad apparecchio chiuso e non aperto agendo su di una vite con un semplice utensile. Un sistema a cremagliera interno si occupa di spostare la lente del faretto in maniera da poter raggiungere l'inclinazione del fascio secondo le proprie aspettative e poterlo fare tutte le volte che vogliamo senza dover aprire l'apparecchio. Questo accorgimento garantisce al massimo che interventi di regolazione non appropriati possano danneggiare l'efficienza del faretto.


Sestante is a recessed floor spotlight with the possibility of adjusting the inclination of the light from 0° up to a maximum of 20°. Its uniqueness comes from a revolutionary system of adjustment, performed when the device is closed and opened by means of a screw and a screwdriver. An internal rack system moves the lens inside the spotlight, enabling inclination of the beam as much and as often as desired, without having to open the device. The device remaining closed to the maximum guarantees avoidance of inappropriate interventions that could harm the efficiency of the spotlight.



## DIMENSIONI | DIMENSION

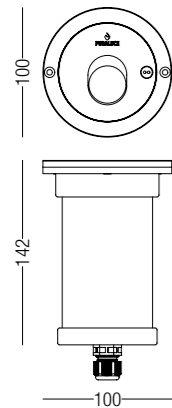

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

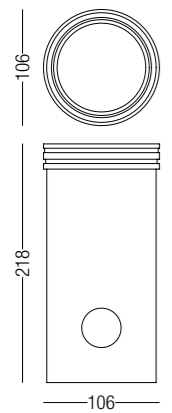

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (Asy.)




Diagramma Conico (10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	115	538
1,5	173	244
2	231	144
2,5	289	92
3	346	65



Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L   Stainless steel	40°	36016-W-40
Cassaforma fissaggio a pavimento   Floor recessed box		36018



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce Color Temperature	Alimentazione Alimentation
<input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/> 24 Vdc




# 0 SPOT 10


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Incasso up-light con ghiera tornita in acciaio INOX. Prodotto altamente performante e flessibile. All'interno è installato un circuito sul quale possono essere montate ottiche da 8° fino a 60°.  
Particolarmente indicato per illuminazione di spazi e superfici estremamente alte o per creare forti contrasti.


Up-light recessed luminaire with INOX steel turned ring. High-performing and flexible product. The circuit employed allows the instalment of 8° to 60° optics. Ideal either for high-bay lighting of spaces and surfaces or for creating strong contrasts.




## DIMENSIONI | DIMENSION

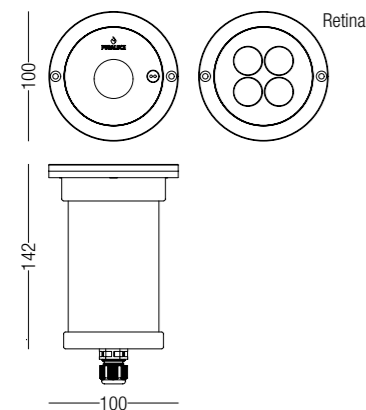

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

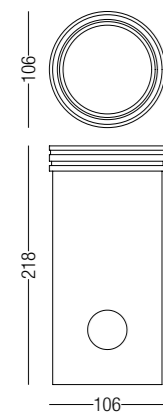

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

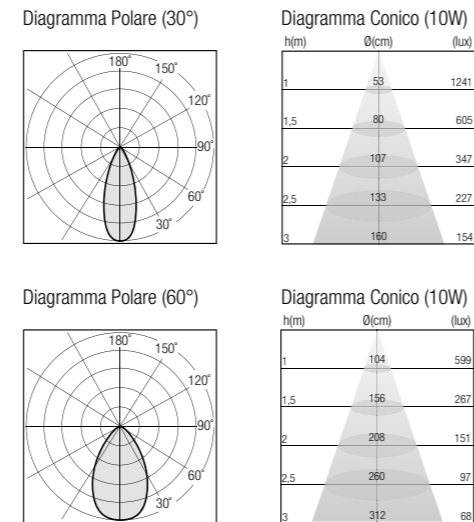

## LO ALIMENTAZIONE | VOLTAGE INPUT



### Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	30°	40010-W-30-LO
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	60°	40010-W-60-LO
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	30°	40011-W-30-LO
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	60°	40011-W-60-LO

## HI ALIMENTAZIONE | VOLTAGE INPUT



### Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	30°	40010-W-30-HI
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L   Satin Stainless Steel AISI 316L	60°	40010-W-60-HI
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	30°	40011-W-30-HI
<input type="checkbox"/> Bronzo   Bronze	60°	40011-W-60-HI

Cassaforma in PVC | PVC Recessed Box

36018



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce  
Color Temperature


4000K

# O SPOT 10 NARROW


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Incasso up-light con ghiera tornita in acciaio INOX. Prodotto altamente performante e flessibile. All'interno è installato un circuito sul quale possono essere montate ottiche da 8° fino a 60°.  
Particolarmente indicato per illuminazione di spazi e superfici estremamente alte o per creare forti contrasti.


Up-light recessed luminaire with INOX steel turned ring. High-performing and flexible product. The circuit employed allows the instalment of 8° to 60° optics. Ideal either for high-bay lighting of spaces and surfaces or for creating strong contrasts.




## DIMENSIONI | DIMENSION

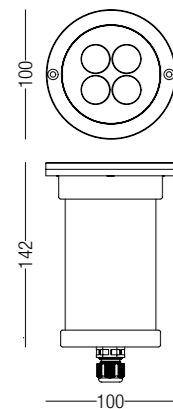

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

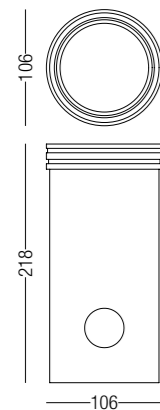

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

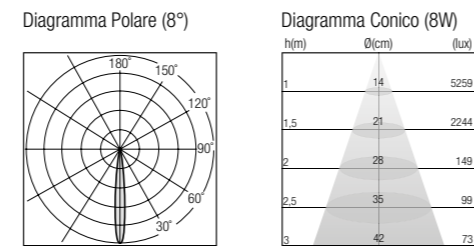

10W 24V 3000K 1100lm

Alimentazione remota / Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Acciaio Inox AISI 316 L   Stainless Steel AISI 316 L	8°	40030-W-8-LO
Bronzo Naturale   Natural Bronze	8°	40031-W-8-LO

10W 3000K 1100lm

Alimentazione a Bordo / On-Board LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
Acciaio Inox AISI 316 L   Stainless Steel AISI 316 L	8°	40030-W-8-HI
Bronzo Naturale   Natural Bronze	8°	40031-W-8-HI

Accessori   Accessories	Codice   Code
Cassaforma   Wall-box	36018



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce  
Color Temperature

4000K


# PILZ UPLIGHT

## DESCRIZIONE | DESCRIPTION


Apparecchio LED da giardino in alluminio anodizzato, corpo lampada tornito, emissione up-light.  
Indicato per l'illuminazione delle pareti installazione a terra, ottiche disponibili 30° e 60°.

Anodised aluminium LED luminaire ideal for lighting gardens, with a turned body and up-light emission.  
Ideal product for lighting walls and ground applications, 30° e 60° optics available.


### ALIMENTAZIONE REMOTA / REMOTE LED DRIVER




### ALIMENTAZIONE A BORDO / ON-BOARD LED DRIVER




## DIMENSIONI | DIMENSION



## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

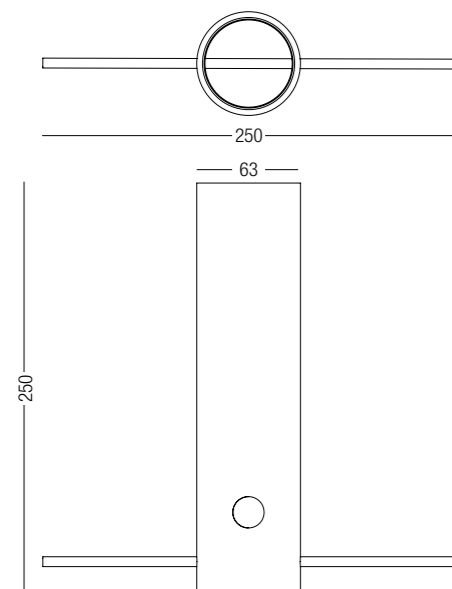

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

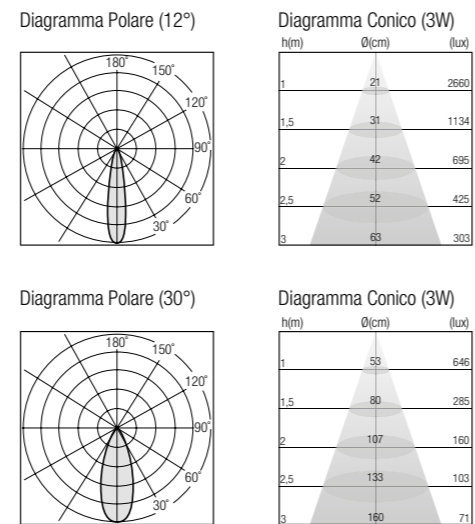

3W 24V 3000K 375 lm

### Alimentazione remota / Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	12°	40032-W-12-L0
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	30°	40032-W-30-L0
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	12°	40033-W-12-L0
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	30°	40033-W-30-L0

### Accessori | Accessories

Cassaforma   Wall-box	Codice   Code
	31664

3W 3000K 375 lm

### Alimentazione a Bordo / On-Board LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	12°	40032-W-12-HI
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	30°	40032-W-30-HI
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	12°	40033-W-12-HI
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale   Natural Bronze	30°	40033-W-30-HI

### Accessori | Accessories

Cassaforma   Wall-box	Codice   Code
	31664

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce  
Color Temperature

4000K



# ORIENTE TRIMLESS

## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretto ad incasso in alluminio verniciato. Prodotto orientabile, angolo di inclinazione max 25°, diametro del prodotto:


L'incasso è stato concepito per facilitarne l'installazione in loco. La cassaforma può essere rasata in fase preliminare, la filettatura della ghiera consente di avvitarne successivamente il faretto.

Painted aluminium recessed spotlight. Directional product, with an inclination angle of maximum 25°, Product's diameter:



The recessed luminaire was designed to allow easy installation. The formwork can be preliminarily levelled; the ring threading allows the successive tightening of the spotlight.



## DIMENSIONI | DIMENSION

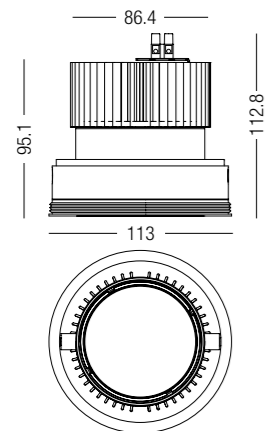

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

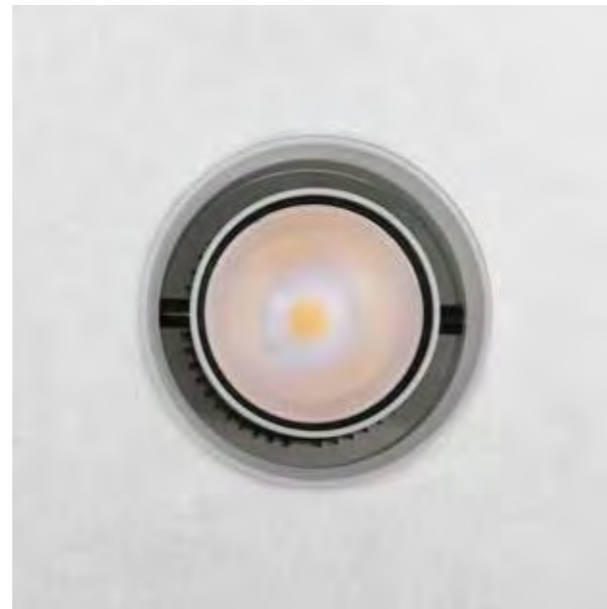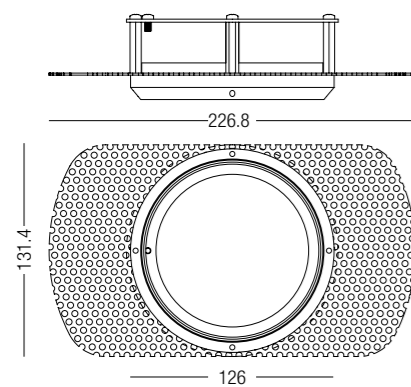

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	38	15640
1.5	58	7210
2	77	4390
2.5	97	2530
3	116	1820

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	65	5220
1.5	97	2310
2	130	1403
2.5	162	863
3	195	598

Diagramma Polare (50°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	104	2620
1.5	156	1218
2	208	740
2.5	260	447
3	312	330

Diagramma Polare (75°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	148	1720
1.5	221	818
2	296	506
2.5	369	319
3	443	232

25W 700 mA 3000K 2945 lm

Alimentazione remota / Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	20°	50010-W-20
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	30°	50010-W-30
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	50°	50010-W-50
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	75°	50010-W-75
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	20°	50011-W-20
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	30°	50011-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	50°	50011-W-50
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	75°	50011-W-75

Accessori   Accessories	Codice   Code
Cassaforma   Wall-box	50019



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce Color Temperature	Colore luce Color Temperature	CRI RA	Dimmerazione Dimming
<input checked="" type="checkbox"/> RAL	<input checked="" type="checkbox"/> 4000K	<input checked="" type="checkbox"/> CRI 97	<input checked="" type="checkbox"/> DALI <input checked="" type="checkbox"/> PUSH <input checked="" type="checkbox"/> 1..10V

# ORIENTE Mini TRIMLESS

## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretto ad incasso in alluminio verniciato. Prodotto orientabile, angolo di inclinazione max 25°, diametro del prodotto:


L'incasso è stato concepito per facilitarne l'installazione in loco. La cassaforma può essere rasata in fase preliminare, la filettatura della ghiera consente di avvitare successivamente il faretto.

Painted aluminium recessed spotlight. Directional product, with an inclination angle of maximum 25°, Product's diameter:


The recessed luminaire was designed to allow easy installation. The formwork can be preliminarily levelled; the ring threading allows the successive tightening of the spotlight.



## DIMENSIONI | DIMENSION

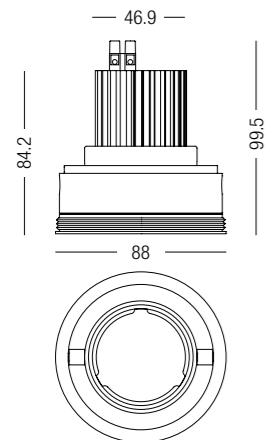

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

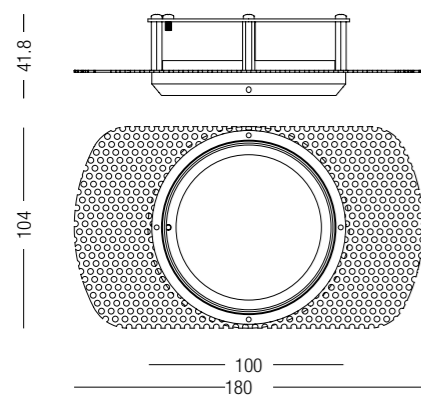

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (14W)




Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (14W)




Diagramma Polare (50°)





Diagramma Conico (14W)



15W 300 mA 3000K 1750 lm

Alimentazione remota / Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	20°	50000-W-20
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	30°	50000-W-30
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	50°	50000-W-50
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	20°	50001-W-20
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	30°	50001-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	50°	50001-W-50

Accessori   Accessories	Codice   Code
Cassaforma   Wall-box	50009



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce Color Temperature	Colore luce Color Temperature	CRI RA	Potenza Power	Dimmerazione Dimming
<b>RAL</b>	<b>4000K</b>	<b>CRI 97</b>	<b>85W</b>	<b>DALI PUSH 1..10V</b>

# RETICOLO 4


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretto LED da incasso con flangia o sistema trimless. Corpo dissipante in alluminio anodizzato nero, flangia verniciata e ottiche in policarbonato. Disponibile su richiesta anche in versione orientabile e a doppia emissione.

Recessed LED spotlight with flange or trimless system. Black anodized aluminum body, painted flanges and polycarbonate optics. Available on request adjustable or double output version.





## DIMENSIONI | DIMENSION


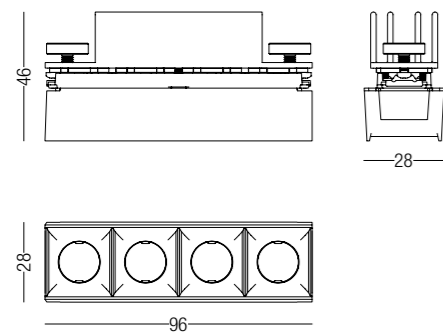


## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS


39362 | 39363



39364



## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

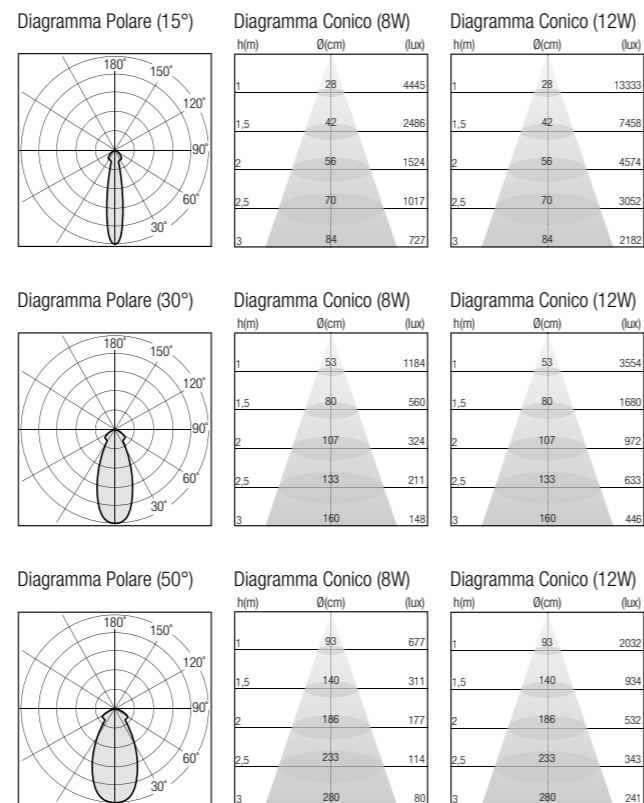

8W 350 MA 3000K 1026 lm

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Bianco   White	14°	39360-W-14
<input type="checkbox"/> Bianco   White	30°	39360-W-30
<input type="checkbox"/> Bianco   White	48°	39360-W-48
<input checked="" type="checkbox"/> Nero   Black	14°	39361-W-14
<input checked="" type="checkbox"/> Nero   Black	30°	39361-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Nero   Black	48°	39361-W-48

Fissaggio   Fixing	Codice   Code
<input type="checkbox"/> [Flangia] Verniciato Bianco   [Flange] White Painted	39362
<input checked="" type="checkbox"/> [Flangia] Verniciato Nero   [Flange] Black Painted	39363
<input checked="" type="checkbox"/> [Cassaforma per incasso a filo] Verniciato Nero   [Trimless system] Black Painted	39364



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Ottica Optic	Dimmerazione Dimmeration
<input checked="" type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/> 22° <input type="checkbox"/> 60° <input checked="" type="checkbox"/> EL	<input checked="" type="checkbox"/> DALI <input checked="" type="checkbox"/> PUSH <input type="checkbox"/> 1..10V



# RETICOLO 12




## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretto LED modulare da incasso con flangia o cassaforma a filo. Corpo in alluminio anodizzato, flangia verniciata e ottiche in policarbonato. Possibilità di creazione di linee di luce continua. Su richiesta anche in versione orientabile e a doppia emissione.

Recessed modular LED spotlight with flange or trimless system. Black anodized aluminum body, painted flanges and polycarbonate optics. Possibility of creating continuous light lines. On request adjustable or double output version.




## DIMENSIONI | DIMENSION

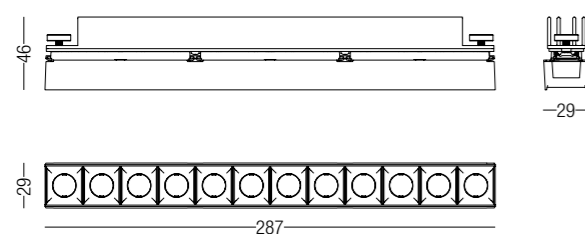


## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS


39374 | 39375 | 39376 | 39377

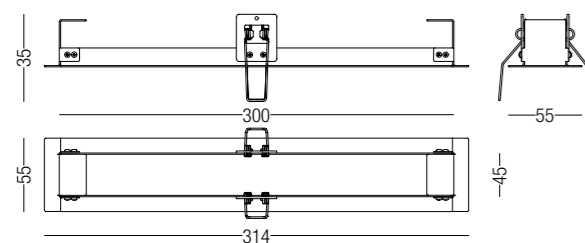

39379

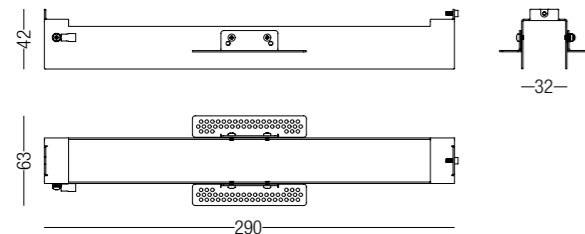

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

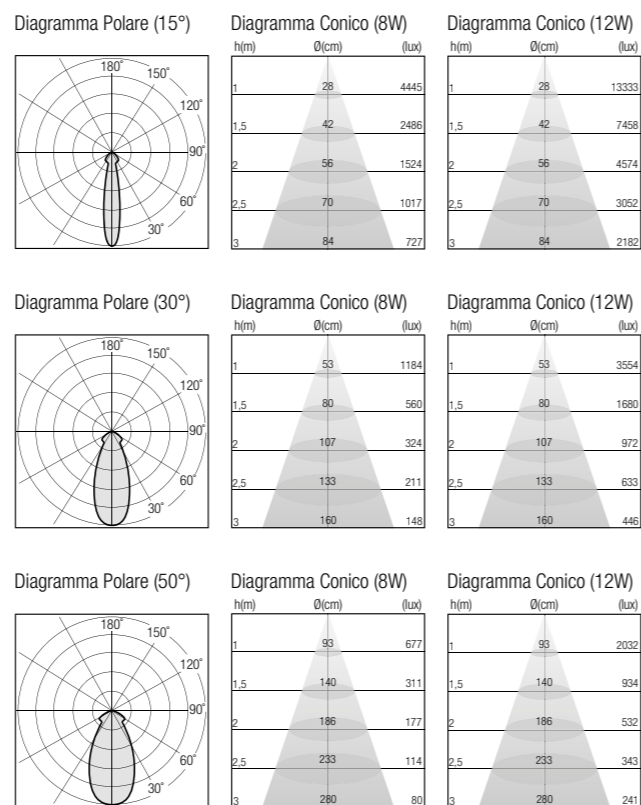

12W 700 MA 3000K 1540 lm

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Bianco   White	14°	39370-W-14
<input type="checkbox"/> Bianco   White	30°	39370-W-30
<input type="checkbox"/> Bianco   White	48°	39370-W-48
<input checked="" type="checkbox"/> Nero   Black	14°	39371-W-14
<input checked="" type="checkbox"/> Nero   Black	30°	39371-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Nero   Black	48°	39371-W-48

18W 1000 MA 3000K 1890 lm

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Bianco   White	14°	39372-W-14
<input type="checkbox"/> Bianco   White	30°	39372-W-30
<input type="checkbox"/> Bianco   White	48°	39372-W-48
<input checked="" type="checkbox"/> Nero   Black	14°	39373-W-14
<input checked="" type="checkbox"/> Nero   Black	30°	39373-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Nero   Black	48°	39373-W-48

Fissaggio   Fixing	Codice   Code
<input type="checkbox"/> [Flangia Centrale] Verniciato Bianco   [Central Flange] White Painted	39374
<input checked="" type="checkbox"/> [Flangia Centrale] Verniciato Nero   [Central Flange] Black Painted	39375
<input type="checkbox"/> [Tappo Flangia Terminale x2] Verniciato Bianco   [Terminal Flange Cap x2] White Painted	39376
<input checked="" type="checkbox"/> [Tappo Flangia terminale x2] Verniciato Nero   [Terminal Flange Cap x2] Black Painted	39377
<input type="checkbox"/> Staffa di giunzione per linea continua   Continuous light Junction bracket	39378
<input checked="" type="checkbox"/> [Cassaforma per incasso a filo] Verniciato Nero   [Trimless system] Black Painted	39379

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Ottica Optic	Dimmerazione Dimmeration
<b>RAL</b>	2700K 4000K	22° 60° EL	DALI PUSH 1..10V

RETICOLO



FUGA

# FUGA




## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sistema modulare LED componibile. Ideato per la creazione di fughe a parete e/o soffitto. Cassa in lamiera zincata verniciata e faretto in alluminio con ottiche mirate..


Modular LED system. Designed for creating wall or ceiling joints. Painted galvanized sheet metal case and aluminum spotlight with targeted optics.



## DIMENSIONI | DIMENSION



## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

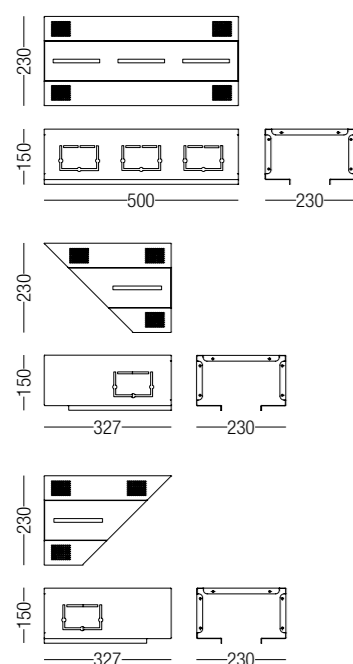

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (25W)




Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (25W)




Diagramma Polare (50°)




Diagramma Conico (25W)




Diagramma Polare (75°)





Diagramma Conico (25W)



25W 700 MA 3000K 2905 lm

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Verniciato Nero   Black painted	22°	39347-W-22
■ Verniciato Nero   Black painted	36°	39347-W-36
■ Verniciato Nero   Black painted	55°	39347-W-55
■ Verniciato Nero   Black painted	73°	39347-W-73

Fissaggio   Fixing	Codice   Code
■ Cassaforma per incasso lineare   Linear recessed box	39350
■ Cassaforma per incasso angolare Destra   Right corner recessed box	39351
■ Cassaforma per incasso angolare Sinistro   Left corner recessed box	39352
Tappi laterali (x2)   Side caps (x2)	39353

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	CRI RA	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	CRI 97	DALI PUSH 1..10V

Finitura Galvanica disponibile | Galvanic finishes available



# ORIENTE


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretto led da semi-incasso con inclinazione massima 30°. Realizzato in alluminio verniciato parabole con schermo antiglare. Oriente rivoluziona il mondo dell'incasso estraendo il faro ed utilizzando tutta luce in uscita, evitando che questa si disperda nell'orientamento del fascio.

Semi-Recessed Led downlight with cardan system, adjustable to 350° with max inclination 30°. Made in aluminum and polycarbonate paraboles with antiglare. Oriente revolutionizes the world of downlighting, extracting the spot and using all of the light output, preventing it from being dispersed in the orientation of the beam.



## DIMENSIONI | DIMENSION

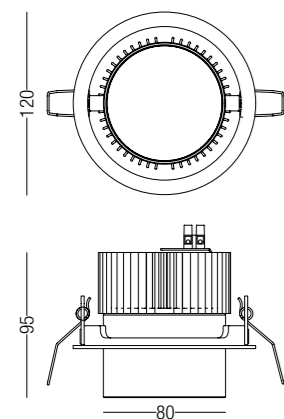

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : Ø 112mm H. 80mm

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (25W)




Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (25W)




Diagramma Polare (50°)




Diagramma Conico (25W)




Diagramma Polare (75°)





Diagramma Conico (25W)



25W 700 MA 3000K 2900 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Verniciato Nero   Black painted	22°	35393-W-22
■ Verniciato Nero   Black painted	36°	35393-W-36
■ Verniciato Nero   Black painted	55°	35393-W-55
■ Verniciato Nero   Black painted	73°	35393-W-73
□ Verniciato Bianco   White painted	22°	35394-W-22
□ Verniciato Bianco   White painted	36°	35394-W-36
□ Verniciato Bianco   White painted	55°	35394-W-55
□ Verniciato Bianco   White painted	73°	35394-W-73
■ Rame Protetto   Ever - bright Copper	22°	35395-W-22
■ Rame Protetto   Ever - bright Copper	36°	35395-W-36
■ Rame Protetto   Ever - bright Copper	55°	35395-W-55
■ Rame Protetto   Ever - bright Copper	73°	35395-W-73



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Indice Resa Cromatica Color Render Index	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	CRI 97	DALI PUSH 1..10V

# ORIENTE SQUARE



## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretto led da semi-incasso con sistema cardanico orientabile a 350° con inclinazione massima 30°. Realizzato in alluminio verniciato parabole con schermo antigliare. Disponibile nel modulo ad 1 Luce, 2 Luci e 3 Luci. Oriente rivoluziona il mondo dell'incasso estraendo il faretto ed utilizzando tutta la luce in uscita, evitando che questa si disperda nell'orientamento del fascio.

Semi-Recessed Led downlight with cardan system, adjustable to 350° with max inclination 30°. Made in aluminum and polycarbonate paraboles with antiglare screen. Available with module: 1 Light, 2 Lights, 3 Lights. Oriente revolutionizes the world of downlighting, extracting the spot and using all of the light output, preventing it from being dispersed in the orientation of the beam.






## DIMENSIONI | DIMENSION



## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : H. 80mm



## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (25W)




Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (25W)




Diagramma Polare (50°)




Diagramma Conico (25W)




Diagramma Polare (75°)





Diagramma Conico (25W)



## 1 LUCE | 1 MODULE

**25W** **3000K** **2900 lm** Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Verniciato Nero   Black painted	22°	35880-W-22
■ Verniciato Nero   Black painted	36°	35880-W-36
■ Verniciato Nero   Black painted	55°	35880-W-55
■ Verniciato Nero   Black painted	73°	35880-W-73
□ Verniciato Bianco   White painted	22°	35881-W-22
□ Verniciato Bianco   White painted	36°	35881-W-36
□ Verniciato Bianco   White painted	55°	35881-W-55
□ Verniciato Bianco   White painted	73°	35881-W-73
◻ Rame Protetto + Bianco   Ever - bright Copper + White	22°	35882-W-22
◻ Rame Protetto + Bianco   Ever - bright Copper + White	36°	35882-W-36
◻ Rame Protetto + Bianco   Ever - bright Copper + White	55°	35882-W-55
◻ Rame Protetto + Bianco   Ever - bright Copper + White	73°	35882-W-73

## 2 LUCI | 2 MODULES

**25W** **3000K** **2900 lm** + **2900 lm** Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Verniciato Nero   Black painted	22°	35890-W-22
■ Verniciato Nero   Black painted	36°	35890-W-36
■ Verniciato Nero   Black painted	55°	35890-W-55
■ Verniciato Nero   Black painted	73°	35890-W-73
□ Verniciato Bianco   White painted	22°	35891-W-22
□ Verniciato Bianco   White painted	36°	35891-W-36
□ Verniciato Bianco   White painted	55°	35891-W-55
□ Verniciato Bianco   White painted	73°	35891-W-73
◻ Rame Protetto + Bianco   Ever - bright Copper + White	22°	35892-W-22
◻ Rame Protetto + Bianco   Ever - bright Copper + White	36°	35892-W-36
◻ Rame Protetto + Bianco   Ever - bright Copper + White	55°	35892-W-55
◻ Rame Protetto + Bianco   Ever - bright Copper + White	73°	35892-W-73

## 3 LUCI | 3 MODULES

**25W** **3000K** **2900 lm** + **2900 lm** + **2900 lm** Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Verniciato Nero   Black painted	22°	36000-W-22
■ Verniciato Nero   Black painted	36°	36000-W-36
■ Verniciato Nero   Black painted	55°	36000-W-55
■ Verniciato Nero   Black painted	73°	36000-W-73
□ Verniciato Bianco   White painted	22°	36001-W-22
□ Verniciato Bianco   White painted	36°	36001-W-36
□ Verniciato Bianco   White painted	55°	36001-W-55
□ Verniciato Bianco   White painted	73°	36001-W-73
◻ Rame Protetto + Bianco   Ever - bright Copper + White	22°	36002-W-22
◻ Rame Protetto + Bianco   Ever - bright Copper + White	36°	36002-W-36
◻ Rame Protetto + Bianco   Ever - bright Copper + White	55°	36002-W-55
◻ Rame Protetto + Bianco   Ever - bright Copper + White	73°	36002-W-73





Raso  
Residenza privata - Torino - progetto 997

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce  
Color Temperature

4000K RAL

Indice Resa Cromatica  
Color Render Index

CRI 97

Dimmerazione  
Dimming

DALI PUSH 1..10V



Oriente - Raso  
Excelsior Hotel Gallia - Milano (MI) - Studio Piva





# SATURNO




## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretto LED da incasso direzionabile (max 25°). Caratterizzato da una profondità di incasso molto ridotta e presenta nella parte terminale del corpo dissipante una ghiera cromata. Disponibile nella versione tondo e quadrato.

Built-in swivel downlight LED device adjustable (max 25°). Also available in square or round version. Characterized by a low recessed depth and a chrome ring in the terminale part of the body.



## DIMENSIONI | DIMENSION

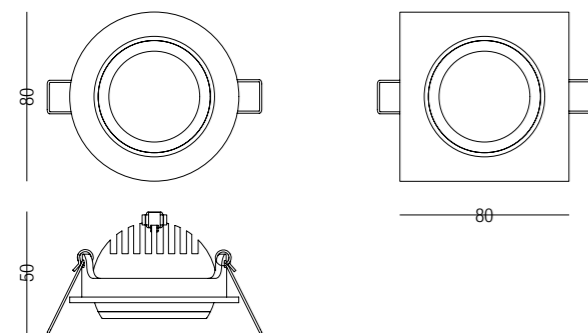

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : Ø 75mm H. 40mm

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (15°)




Diagramma Conico (10W)




Diagramma Polare (36°)




Diagramma Conico (10W)




Diagramma Polare (60°)





Diagramma Conico (10W)



Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	15°	39340-W-15
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	36°	39340-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	60°	39340-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	15°	39341-W-15
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	36°	39341-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	60°	39341-W-60



Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	15°	39342-W-15
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	36°	39342-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	60°	39342-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	15°	39343-W-15
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	36°	39343-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	60°	39343-W-60

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	CRI RA	Dimmerazione Dimming
<b>RAL</b>	<b>2700K</b> <b>4000K</b>	<b>CRI 97</b>	<b>DALI</b> <b>PUSH</b> <b>1..10V</b>



**SATURNO**



**STELLA**

# STELLA


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretto LED da incasso orientabile in Alluminio (max 25°). Caratterizzato da forme geometriche pure e un'ottica arretrata. Disponibile nella versione tondo e quadrato.

Built-in swivel downlight LED device adjustable (max 25°). Also available in square or round version.




## DIMENSIONI | DIMENSION

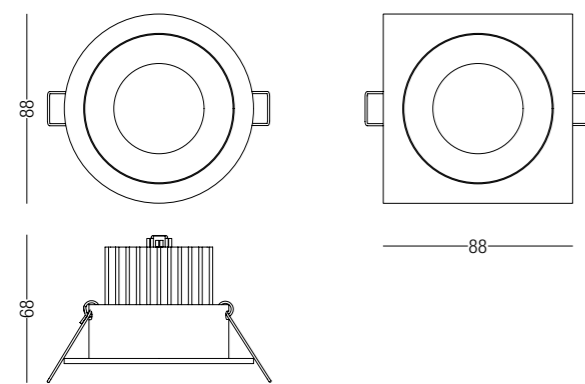

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : Ø 81mm H. 65mm

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

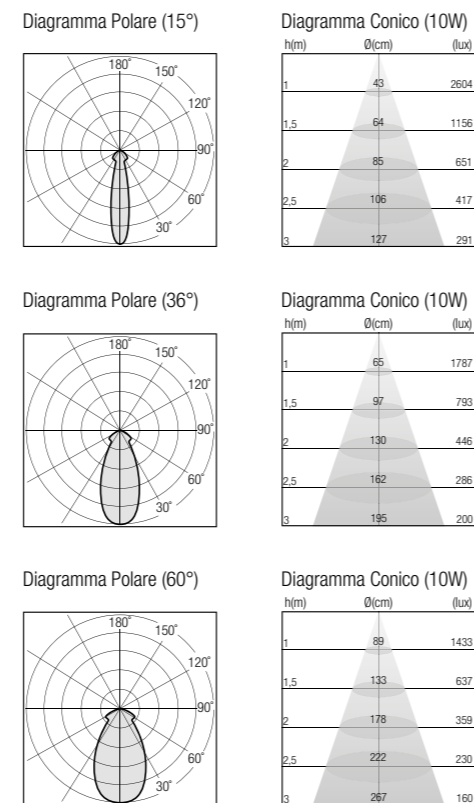

Ø80 mm 10W 350 MA 3000K 850 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	15°	39344-W-15
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	36°	39344-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	60°	39344-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	15°	39345-W-15
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	36°	39345-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	60°	39345-W-60

80x80 mm 10W 350 MA 3000K 850 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	15°	39346-W-15
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	36°	39346-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	60°	39346-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	15°	39347-W-15
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	36°	39347-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black Painted	60°	39347-W-60

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	CRI RA	Dimmerazione Dimming
<b>RAL</b>	2700K 4000K	CRI 97	<b>ball</b> <b>push</b> 1..10V




# PIXEL MAXI


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sistema LED da incasso 70x210mm (Pixel mini 3 sorgenti da 3W, Pixel maxi 3 sorgenti da 5 W); orientabili a 350° con inclinazione massima 90°. Realizzato in Alluminio Brillantato Nero, laccato Bianco RAL9010 e metacrilato. Ideale per l'illuminazione di vetrine o vetrinette.

Downlight LED system 70x210mm with 3 sources 3W, adjustable to 350° with max. inclination 90°. Made of Brilliant Black Anodized Aluminium, White lacquered and metacrylate.



## DIMENSIONI | DIMENSION

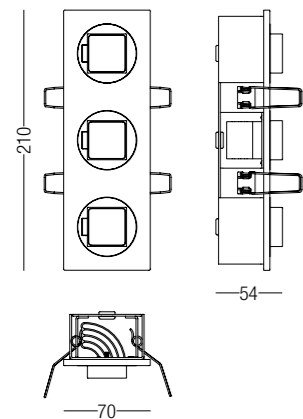

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : 62x202mm H. 50mm

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (3x5W)




Diagramma Polare (30°)





Diagramma Conico (3x5W)



15W 350 MA 3000K

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Alluminio anodizzato nero   Black anodized aluminium	16°	35310-W-16
■ Alluminio anodizzato nero   Black anodized aluminium	26°	35310-W-30
□ Bianco-All. anodizzato nero   WhiteBlack anodized aluminium	16°	35320-W-16
□ Bianco-All. anodizzato nero   WhiteBlack anodized aluminium	26°	35320-W-30



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce  
Color Temperature

4000K 2700K

immerazione  
Dimming


bALI PUSH 1..10V

# PIXEL SINGOLO MAXI


## CARATTERISTICHE | FEATURES

Apparecchio LED da incasso orientabile a 350° con inclinazione massima 90°.

Downlight LED advice, adjustable to 350° with max. inclination 90°.



## DIMENSIONI | DIMENSION

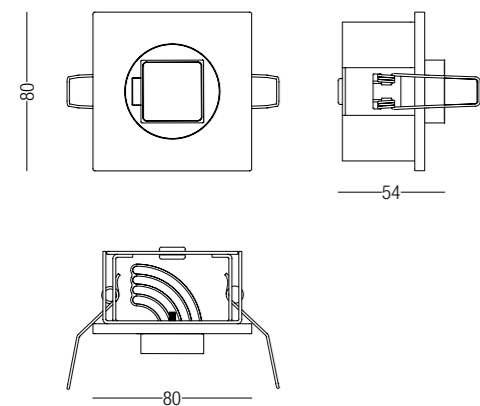

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : 72x72mm H. 50mm

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (3x5W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	28	7691
1,5	42	3447
2	56	1947
2,5	70	1248
3	85	867

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (3x5W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	64	2358
1,5	97	1049
2	130	592
2,5	162	379
3	194	264

5W 350 MA 3000K

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
■ Alluminio anodizzato nero   Black anolized aluminium	16°	35730-W-16
■ Alluminio anodizzato nero   Black anolized aluminium	30°	35730-W-30
□ Bianco-All. anodizzato nero   WhiteBlack anolized aluminium	16°	35731-W-16
□ Bianco-All. anodizzato nero   WhiteBlack anolized aluminium	30°	35731-W-30



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce  
Color Temperature

4000K

immerazione  
Dimming

DALI PUSH 1..10V

# FILUM R

## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretti LED da incasso a soffitto.

Built-in swivel downlight LED devices.



## FILUM R MINI

10W 280 MA 3000K 1180 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	72°	35343-W-72
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Rame   Copper painted	72°	35344-W-72
<input type="checkbox"/> Verniciato Oro   Gold painted	72°	35346-W-72


## FILUM R

25W 280 MA 3000K 2900 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	72°	35355-W-72
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Rame   Copper painted	72°	35356-W-72
<input type="checkbox"/> Verniciato Oro   Gold painted	72°	35357-W-72


## DIMENSIONI | DIMENSION

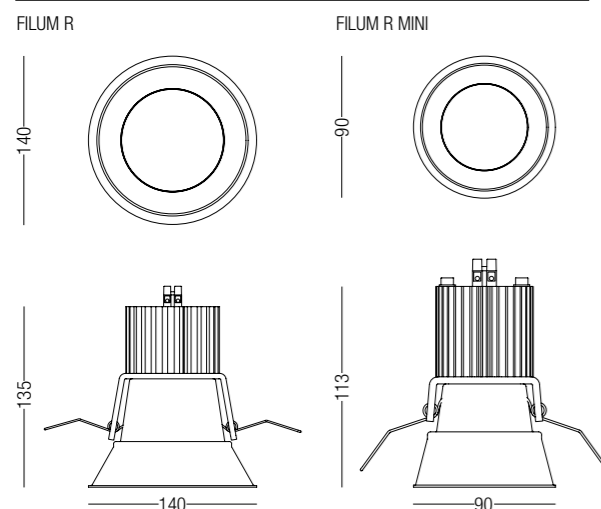

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : FILUM R Ø 130mm H. 155mm  
 FILUM R MINI Ø 80mm H. 135mm

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

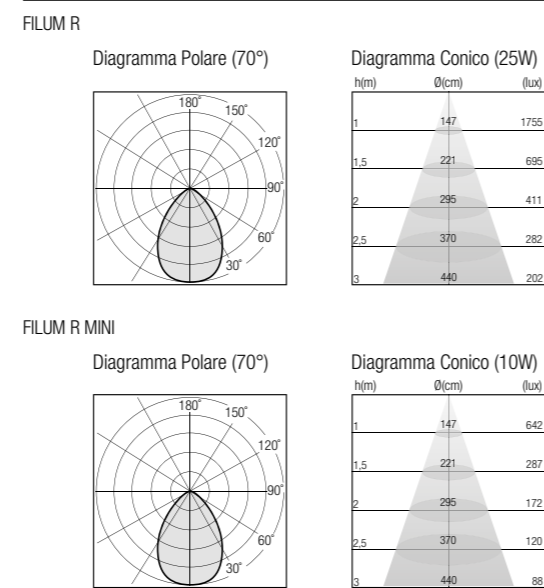


## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Ottica Optic	Dimmerazione Dimming
<input checked="" type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> 2700K <input checked="" type="checkbox"/> 4000K	24° - 36° - 55°	<input checked="" type="checkbox"/> DALI <input checked="" type="checkbox"/> PUSH <input type="checkbox"/> 1..10V






# RASO - FILUM

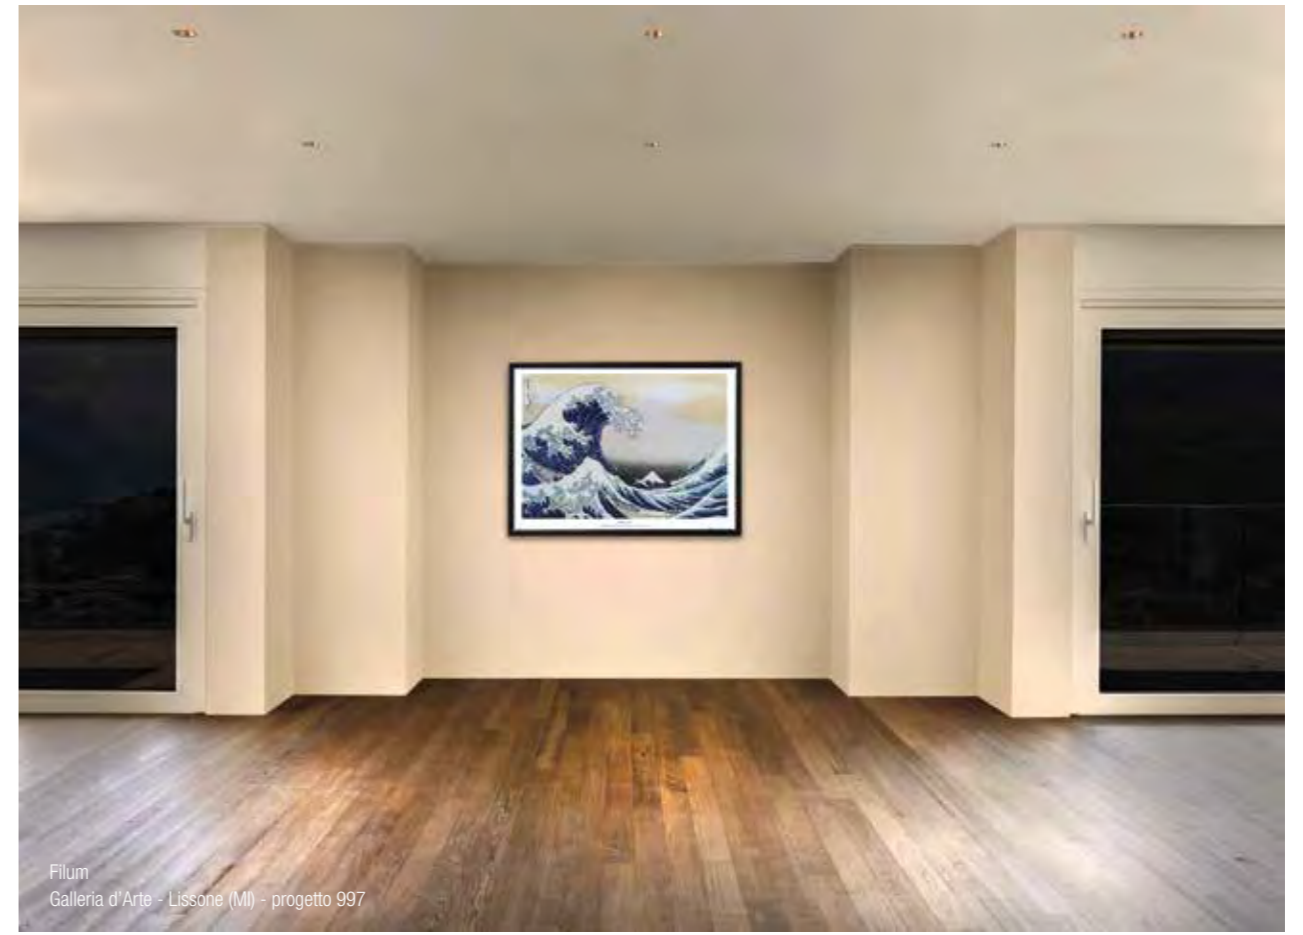

Filum  
Galleria d'Arte - Lissone (MI) - progetto 997

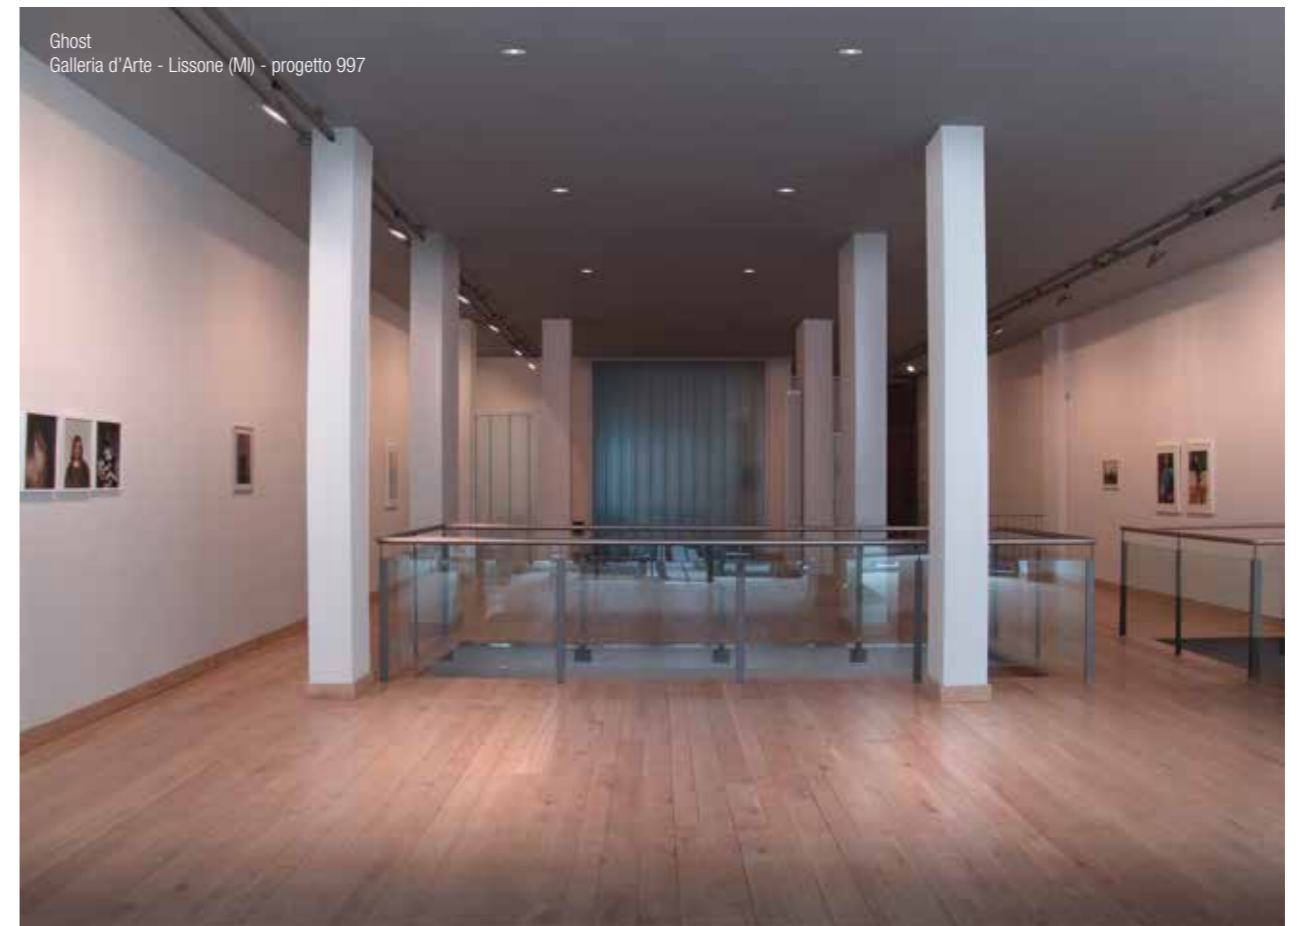

Ghost  
Galleria d'Arte - Lissone (MI) - progetto 997

# RASO R


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretti LED da incasso a soffitto.


Built-in swivel downlight LED devices.




## DIMENSIONI | DIMENSION

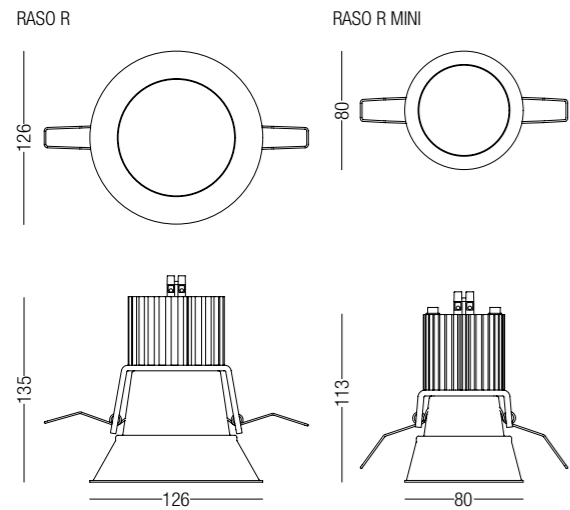

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

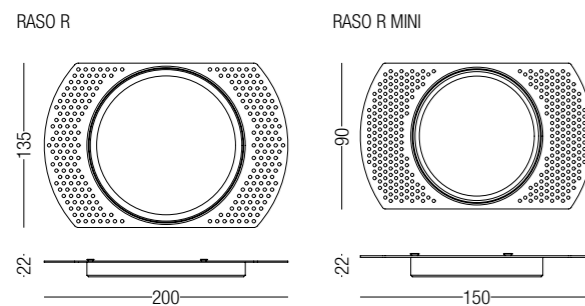

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

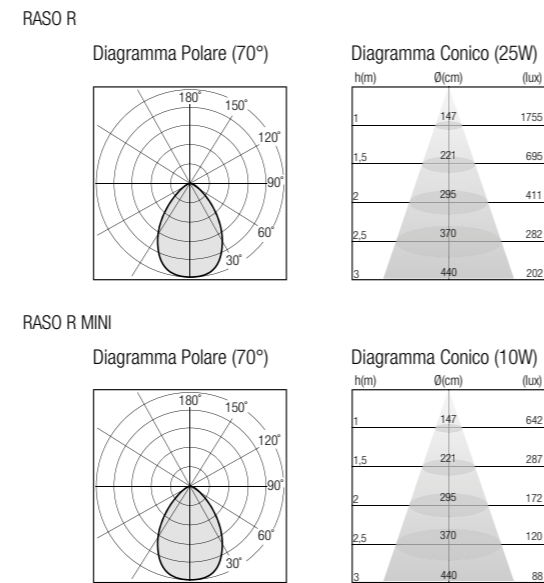

## RASO R MINI

10W 280 MA 3000K 1180 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	72°	35330-W-72
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Rame Protetto   Copper painted	72°	35331-W-72
<input type="checkbox"/> Verniciato Oro   Gold painted	72°	35332-W-72

Accessori   Accessories	Codice   Code
Cassaforma   trimless kit	46086

## RASO R

25W 280 MA 3000K 2900 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	72°	35333-W-72
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Rame Protetto   Copper painted	72°	35334-W-72
<input type="checkbox"/> Verniciato Oro   Gold painted	72°	35335-W-72

Accessori   Accessories	Codice   Code
Cassaforma   trimless kit	36017

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Ottica Optic	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
<b>RAL</b>	24° - 36° - 55°	<b>2700K</b> <b>4000K</b>	<b>DALI</b> <b>PUSH</b> <b>1..10V</b>

# GHOST 100


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Apparecchio LED da incasso per interni Ø100mm.  
Dissipatore in alluminio anodizzato e ottica in PMMA. Il prodotto spento, grazie alla sua ottica particolare si mimetizza con il soffitto, sporgendo solamente 3mm. Una lente a 90° di nostra concezione permette una diffusione ottimale della luce con un buon comfort visivo.

Recessed LED device for indoor Ø100mm.  
Heatsink made of anodized aluminium and PMMA optic. When the product is turned off it is camouflaged with the ceiling, with a thickness of 3mm. A 90° lens of our design allows optimal distribution of light with a good visual comfort.



## DIMENSIONI | DIMENSION

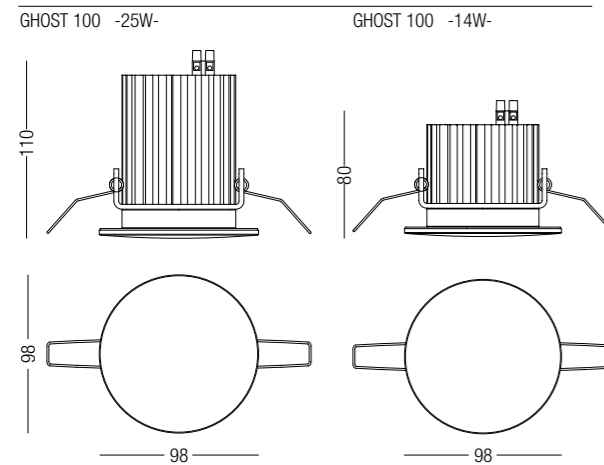


## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : GHOST 100 -14W- Ø 90mm H. 85mm  
GHOST 100 -25W- Ø 90mm H. 115mm



## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

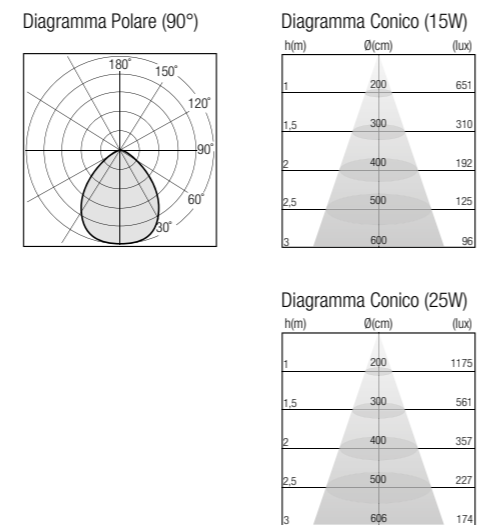

## GHOST 100 14W

14W 350 MA 3000K 1624 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

	Ottica   Optic	Codice   Code
Lente Opalina   Opal Lens	90°	35150-W-90
Adattatore Ø 180 mm   Adapter Ø 180 mm		35160

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
2700K 4000K	Dimmerabile con dimmer a taglio di fase per LED Dimmerable with cut phase LED

## GHOST 100 25W

25W 700 MA 3000K 2900 lm


Alimentazione Remota | Remote LED Driver

	Ottica   Optic	Codice   Code
Lente Opalina   Opal Lens	90°	35151-W-90
Adattatore Ø 180 mm   Adapter Ø 180 mm		35160

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
2700K 4000K	DALI PUSH 1..10V



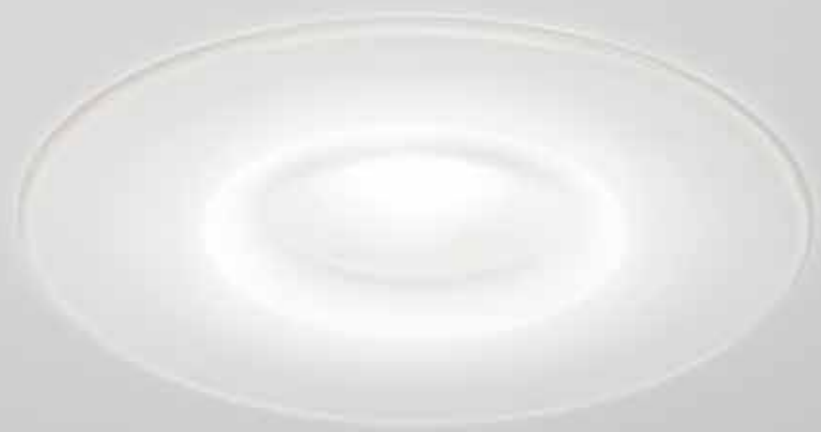

**GHOST 100-180**



**ST 120 R**

# ST 120 R

## DESCRIZIONE | DESCRIPTION


Apparecchio LED da incasso Ø 120mm (ST120R) e 120x120mm (ST 120Q).  
Con LED di potenza 25W (ST 120 R25), 39W (ST 120 R37) e parabola ad alta efficienza fino a 93%, ghiera in alluminio e parabola ottica in policarbonato. LED CRI 90.

Built-in swivel downlight LED Ø 120mm (ST 120R) and 120x120mm (ST 120Q).  
With LED of power 25W (ST 120 R25), 39W (ST 120 R37) and optical to high efficiency up to 93%, ring made of aluminium and polycarbonate optical reflector. LED CRI 90.



## DIMENSIONI | DIMENSION


ST 120R -37W-                      ST 120R -25W-

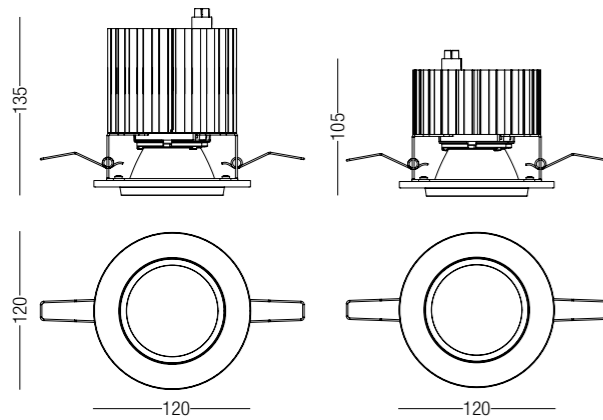

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : ST 120R -25W- Ø 105mm H. 105mm  
ST 120R -37W- Ø 105mm H. 135mm

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

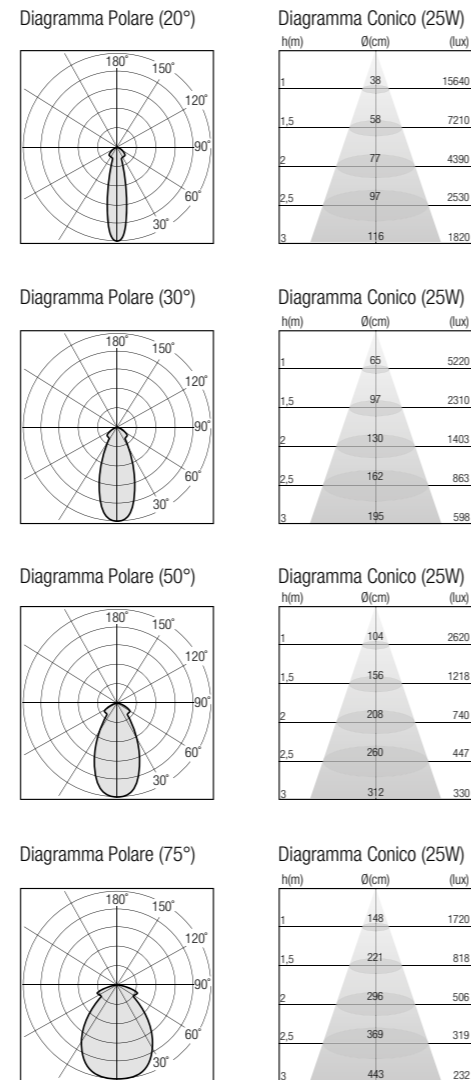

## ST 120 R25

25W 700 MA 3000K 2900 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	22°	31375-W-22
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	36°	31375-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	55°	31375-W-55
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	73°	31375-W-73

## ST 120 R37

39W 1000 MA 3000K 4292 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	22°	31399-W-22
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	36°	31399-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	55°	31399-W-55
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	73°	31399-W-73

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	CRI RA	Grado di Protezione Protection degree	Dimmerazione Dimming
<b>RAL</b>	<b>4000K</b> <b>2700K</b>	<b>CRI 97</b>	<b>V.O. IP40</b>	<b>DALI</b> <b>PUSH</b> <b>1..10V</b>

# SIDE 100 150


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Apparecchio LED da incasso con fascio luminoso asimmetrico con effetto Wallwasher, Ø 100mm o Ø 150mm. Ghiera in alluminio e parabola ottica speciale in policarbonato ad alta resa. LED CRI 90.

Built-in swivel downlight LED with with asymmetrical bright beam with effect Wallwasher, Ø 100mm or Ø 150mm. Ring made of aluminium and polycarbonate optical reflector to high performance. LED CRI 90.




## DIMENSIONI | DIMENSION

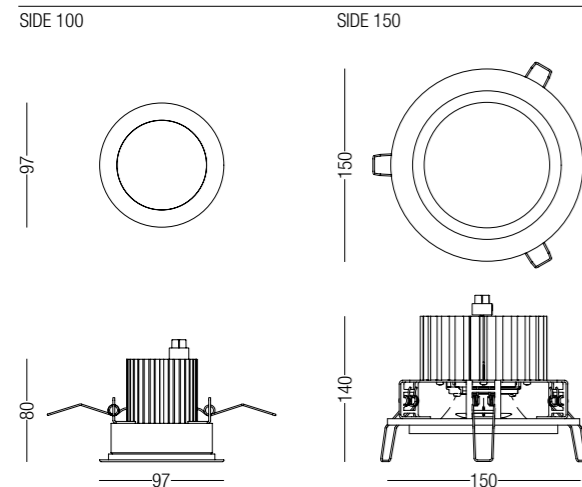

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : SIDE 100 Ø 85mm H.95mm  
SIDE 150 Ø 140mm H.100mm

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

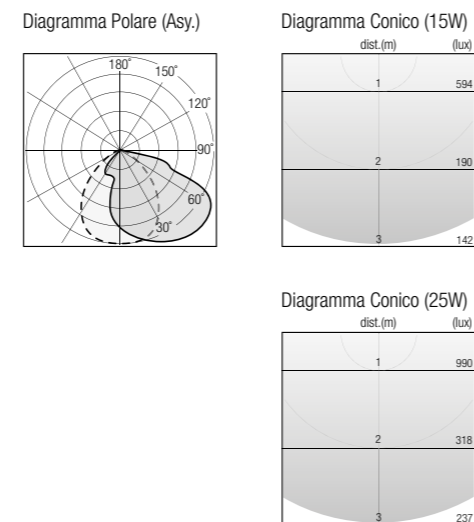

## SIDE 100

14W 3000K 1624 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Grigio   Grey	AS asimmetrica   asymmetric	31264-W-AS
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	AS asimmetrica   asymmetric	35621-W-AS

## SIDE 150

25W 3000K 2900 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Grigio   Grey	AS asimmetrica   asymmetric	31265-W-AS
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	AS asimmetrica   asymmetric	31801-W-AS

## SIDE 150

39W 3000K 4292 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Grigio   Grey	AS asimmetrica   asymmetric	31266-W-AS
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	AS asimmetrica   asymmetric	31805-W-AS

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	CRI RA	Grado di Protezione Protection degree	Dimmerazione Dimming
<b>RAL</b>	4000K 2700K	CRI 97	V.O. IP44	DALI PUSH 1..10V



# DEEP MINI

## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretto incasso a filo, con sorgente led arretrata per massimo comfort visivo, illumina celando la sorgente luminosa. Il faretto DEEP, con il suo effetto "occhio di bue", concentra il flusso sugli oggetti sottostanti, ottenendo degli ottimi "effetti teatrali".  
Realizzato in alluminio e parabole in policarbonato con schermo trasparente o antigliare.

DEEP is a recessed spotlight, with recessed LED source for maximum viewing comfort. It illuminates while concealing the light source. The spotlight DEEP, with its "bull's eye" effect, concentrates the luminance on the underlying objects, obtaining excellent "theatrical" effects. Realized in aluminum and polycarbonate reflectors with clear or antiglare screen.



## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)









Diagramma Conico (12W)



## DIMENSIONI | DIMENSION

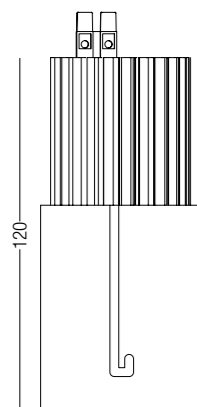

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS



## DEEP MINI



Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White painted	24°	46024-W-24
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero   Black painted	24°	46025-W-24

## Accessori | Accessories

Cassaforma   trimless kit	Codice   Code
	36030



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce Color Temperature	CRI RA	Dimmerazione Dimming
<input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/> CRI 97	<input type="checkbox"/> DALL <input type="checkbox"/> PUSH <input type="checkbox"/> 1..10V

l e t t u r a r e a d i n g

# SCOPE


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Lampada da lettura, indicata per installazione in corrispondenza di testa letto, particolarmente indicata per il settore Hotellerie.  
La cassaforma consente di integrare l'alimentatore a bordo pur mantenendo il design minimale del prodotto.  
La piastra verniciata presenta dettagli in cromo e galvanica, consentendo una vasta personalizzazione del prodotto.


Reading lamp, suited for the installation by the bed, particularly ideal in the hotel area.  
The formwork allows the integration of the transformer on-board, maintaining the product minimal design.  
The varnished plate show chrome and galvanic details, allowing huge customization of the product.




## DIMENSIONI | DIMENSION

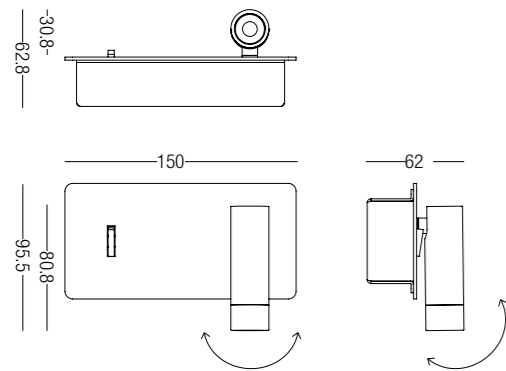

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

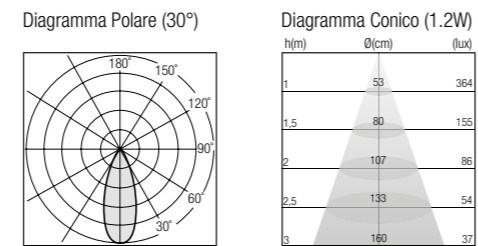

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

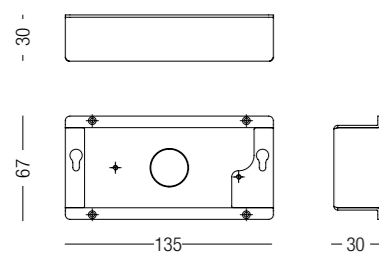

## SCOPE (DX)



Alimentazione a Bordo / On-Board LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	30°	40040-W-30-HI

## Accessori | Accessories

Cassaforma Dx   Dx all-box	Codice   Code
	40045

## SCOPE (SX)



Alimentazione a Bordo / On-Board LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco   White Painted	30°	40050-W-30-HI

## Accessori | Accessories

Cassaforma Sx   Sx Wall-box	Codice   Code
	40055

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature
<input type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 4000K



# LEDDI


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Lampada da lettura con interruttore.

Independent wall reading lamp with switch.




## DIMENSIONI | DIMENSION

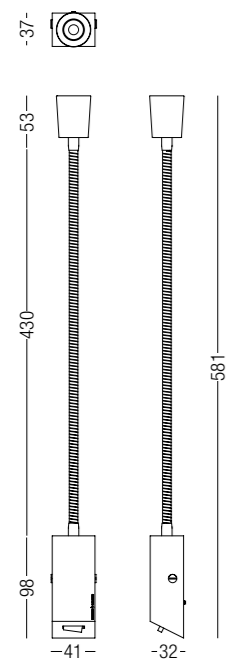

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

INC / S



Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)  
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)



## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (30°)





Diagramma Conico (3W)



3W 3000K 375 lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Palladio Lucido   Shining Palladium	30°	30184-W-30
<input type="checkbox"/> Palladio Opaco   MattPalladium	30°	30186-W-30



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature
<input type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 4000K

**LEDDI T**



**LEDDI WALL**




# LEDDI WALL LEDDI T


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Lampada da lettura con interruttore. Alimentatore integrato.


Independent wall reading lamp with switch. Electronic transformer integrated.



## DIMENSIONI | DIMENSION

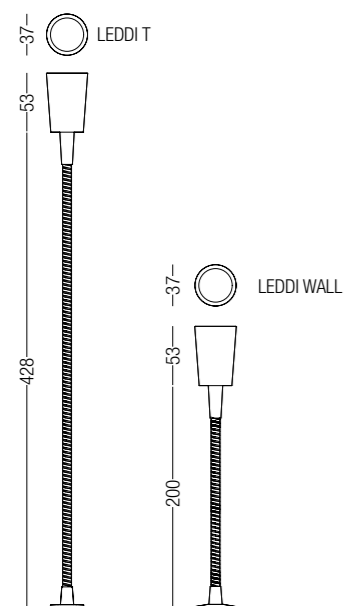

## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

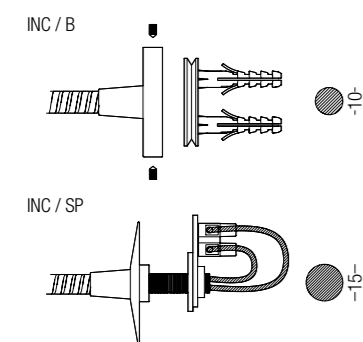

Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)  
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (30°)





Diagramma Conico (3W)



3W 3000K 375 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

### LEDDI WALL INC/SP

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Palladio Lucido   Shining Palladium	30°	30204-W-30
<input type="checkbox"/> Palladio Opaco   MattPalladium	30°	30213-W-30

### LEDDI T INC/SP

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Palladio Lucido   Shining Palladium	30°	30660-W-30
<input type="checkbox"/> Palladio Opaco   MattPalladium	30°	30663-W-30

### LEDDI T INC/B

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Palladio Lucido   Shining Palladium	30°	30215-W-30
<input type="checkbox"/> Palladio Opaco   MattPalladium	30°	30217-W-30

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce | Color Temperature  
Tensione di Alimentazione | Power supply voltage

2700K 4000K 24V

Trattamento antiossidante (antirivestimento) sulle finiture naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes



Headquarter Top Finish - progetto U.T.P.



Resort Il Delfinotto - San Vincenzo (LI) - progetto U.T.P.



# CLIO


## CARATTERISTICHE | FEATURES

Apparecchio LED orientabile con eccellente sistema di snodo indicato per la lettura nel settore alberghiero e nautico o come spot da parete o soffitto. Alimentatore remoto.


Adjustable LED device with excellent junction system indicated for reading lamp in hotel and nautical area, wall or ceiling spot. Remote transformer including.



## DIMENSIONI | DIMENSION

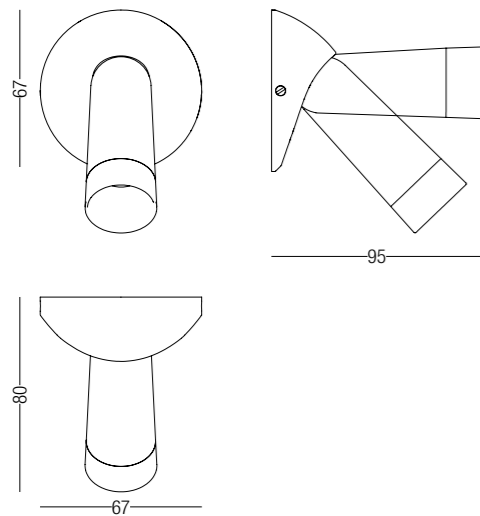


## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

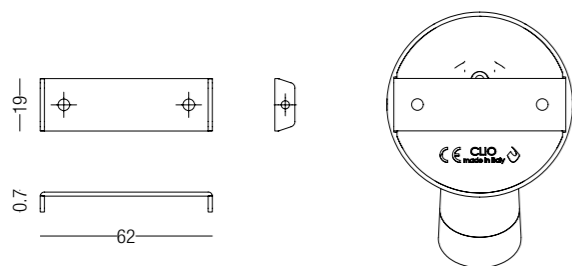

Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)  
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)



## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

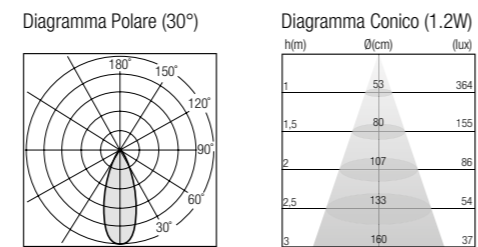

1,2W 350mA 3000K 137lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Palladio Lucido   Shining Palladium	25°	30492-W-25
<input type="checkbox"/> Palladio Lucido   Shining Palladium	opal white 25°	30498-W-OP
<input type="checkbox"/> Palladio Opaco   MattPalladium	25°	31407-W-25
<input type="checkbox"/> Palladio Opaco   MattPalladium	opal white 25°	31409-W-OP
<input type="checkbox"/> Palladio Oro   GoldPalladium	25°	30496-W-25
<input type="checkbox"/> Palladio Oro   GoldPalladium	opal white 25°	30501-W-OP



## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature
<input type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> 4000K

Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes

XY






**DESCRIZIONE | DESCRIPTION**

XY è una lampada da tavolo progettata in funzione delle nuove tecnologie. Due sistemi di direzionalità. Componibile con tre finiture diverse per lo stelo e tre diverse finiture per le basi. Ognuno può crearsi la sua XY personalizzata.


XY is a table lamp designed to exploit the capabilities of new technologies. Bi-directional adjustment. Modular with choice of three different finishes for the stem and three different finishes for the bases. Everyone can create his own custom XY.



**DIMENSIONI | DIMENSION**

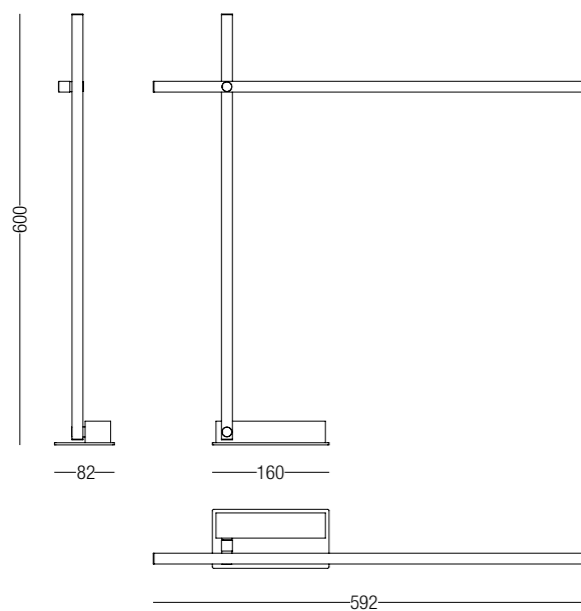

**DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM**

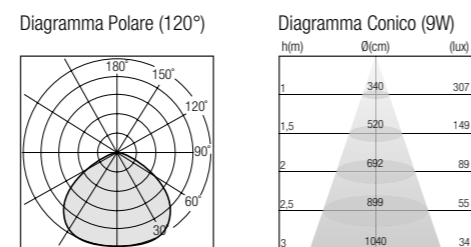

Alimentazione a Bordo | On Board LED Driver

**STELO | BODY**

**8,5W** **220V** **3000K**

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Bianco   White	opal glass 120°	<b>35770-W-OP</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Nero   Black Anodized Aluminium	opal glass 120°	<b>35771-W-OP</b>
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Aluminium	opal glass 120°	<b>35772-W-OP</b>

**BASE | BASE**

Finitura   Finishes	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Bianco   White	<b>35773</b>
<input type="checkbox"/> Palladio Satinato Bianco   Satin Palladium White	<b>35774</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Nero   Black	<b>35775</b>
<input type="checkbox"/> Palladio Satinato Nero   Satin Palladium Black	<b>35777</b>



**DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST**

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature
<b>RAL</b>	<b>4000K</b>

Trattamento antiossidante (antirivestimento) sulle finiture naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes



# Finiture | Finishes

Anodizzato Argento | Silver Anodized



Anodizzato Champagne | Champagne



Palladio Lucido | Shining Palladium



Ottone Protetto | Ever-bright Brass




Inox AISI 316L | Inox AISI 316L



Bronzo | Bronze



Verniciato Bianco | White Painted




Verniciato Nero | Black Painted



Verniciato Corten | Corten Painted



Anodizzato Nero | Black Anodized



Anodizzato Rosso | Red Anodized



Palladio Oro | Gold Palladium



Rame Protetto | Ever-Bright Copper



Rame Naturale | Natural Copper



Zinco | Zinc



Verniciato Grigio | Grey Painted



Verniciato Bronzo | Bronze Painted
















Il campionario finiture ha solo valore indicativo per riguarda la colorazione. Inoltre alcuni trattamenti di superficie, quali rame, ottone, zinco, bronzo sono stati concepiti per cambiare il loro aspetto nel tempo, come accade naturalmente per tutti gli elementi architettonici metallici. Tali finiture sono soggette ad ossidazione e passivazione naturale che con il tempo si stabilizzano e proteggono i nostri prodotti dalla normale erosione del tempo. Tuttavia è possibile ordinare queste finiture con verniciatura trasparente di protezione un trattamento protettivo che impedisce il naturale processo di invecchiamento.


The sample finishes are only an approximate indication of the color. In addition, some surface treatments such as copper, brass, zinc and bronze are intended to change their appearance over time, as naturally occurs for all architectural metal. These finishes are subject to natural oxidation and patination that over time stabilize and protect our products from the normal changes of time. However, you also can order these finishes with a transparent protective coating that prevents the natural process of surface aging.







# BINARI ELETTRIFICATI e ALIMENTATORI ELECTRIFIED TRACKS and LED DRIVERS

## BINARIO TRIFASE QUADRO | THREE-PHASE SQUARE TRACK

	Descrizione   Description	Finitura   Finish	Codice   Code
	Binario Trifase Quadro 1mt   Three-Phase Square Track 1mt	<input type="checkbox"/>	80010
		<input checked="" type="checkbox"/>	80011
	Binario Trifase Quadro 2mt   Three-Phase Square Track 2mt	<input type="checkbox"/>	80012
		<input checked="" type="checkbox"/>	80013
	Binario Trifase Quadro 3mt   Three-Phase Square Track 3mt	<input type="checkbox"/>	80014
		<input checked="" type="checkbox"/>	80015
Accessorio	Descrizione   Description	Finitura   Finish	Codice   Code
	Alimentazione Destra   Right connector	<input type="checkbox"/>	80016
		<input checked="" type="checkbox"/>	80017
	Alimentazione Sinistra   Left connector	<input type="checkbox"/>	80018
		<input checked="" type="checkbox"/>	80019
	Alimentazione Centrale   Central connector	<input type="checkbox"/>	80020
		<input checked="" type="checkbox"/>	80021
	Giunto L interno   Inside L joint	<input type="checkbox"/>	80022
		<input checked="" type="checkbox"/>	80023
	Giunto L esterno   Outside L joint	<input type="checkbox"/>	80024
		<input checked="" type="checkbox"/>	80025
	Giunto T Destro   Right T joint	<input type="checkbox"/>	80026
		<input checked="" type="checkbox"/>	80027
	Giunto T Sinistro   Left T joint	<input type="checkbox"/>	80028
		<input checked="" type="checkbox"/>	80029
	Giunto X   X joint	<input type="checkbox"/>	80030
		<input checked="" type="checkbox"/>	80031
	Giunto Lineare con contatti   Electrical Linear joint	<input type="checkbox"/>	80032
		<input checked="" type="checkbox"/>	80033
	Terminale di chiusura   Dead end	<input type="checkbox"/>	80034
		<input checked="" type="checkbox"/>	80035
	Kit attacco a soffitto   Ceiling Kit	<input type="checkbox"/>	80036
		<input checked="" type="checkbox"/>	80037
	Kit sospensione 2mt   Suspension Kit 2mt	<input type="checkbox"/>	80037
		<input checked="" type="checkbox"/>	80038


## BINARIO TRIFASE INCASSO | THREE-PHASE RECESSED TRACK












	Descrizione   Description	Finitura   Finish	Codice   Code
	Binario Trifase Incasso 1mt   Three-Phase Recessed Track 1mt	<input type="checkbox"/>	80050
		<input checked="" type="checkbox"/>	80051
	Binario Trifase Incasso 2mt   Three-Phase Recessed Track 2mt	<input type="checkbox"/>	80052
		<input checked="" type="checkbox"/>	80053
	Binario Trifase Incasso 3mt   Three-Phase Recessed Track 3mt	<input type="checkbox"/>	80054
		<input checked="" type="checkbox"/>	80055

Accessorio	Descrizione   Description	Finitura   Finish	Codice   Code
	Alimentazione Destra   Right connector	<input type="checkbox"/>	80056
		<input checked="" type="checkbox"/>	80057
	Alimentazione Sinistra   Left connector	<input type="checkbox"/>	80058
		<input checked="" type="checkbox"/>	80059
	Alimentazione Centrale   Central connector	<input type="checkbox"/>	80060
		<input checked="" type="checkbox"/>	80061
	Giunto Lineare   Linear joint	<input type="checkbox"/>	80062
		<input checked="" type="checkbox"/>	80063
	Terminale di chiusura   Dead end	<input type="checkbox"/>	80064
		<input checked="" type="checkbox"/>	80065
	Kit attacco a soffitto   Ceiling Kit	<input type="checkbox"/>	80066
		<input checked="" type="checkbox"/>	80067
	Sospensione Controsoffitto   Ceiling Suspension	<input type="checkbox"/>	80067











## BINARIO QUADRO 48VDC | 48VDC SQUARE TRACK

Descrizione   Description	Finitura   Finish	Codice   Code
 Binario Quadro 48Vdc 1mt   48Vdc Square Track 1mt	□	80110
	■	80111
Binario Quadro 48Vdc 2mt   48Vdc Square Track 2mt	□	80112
	■	80113
Binario Quadro 48Vdc 3mt   48Vdc Square Track 3mt	□	80114
	■	80115

Accessorio	Descrizione   Description	Finitura   Finish	Codice   Code
 Alimentazione Destra   Right connector		□	80116
		■	80117
 Alimentazione Sinistra   Left connector		□	80118
		■	80119
 Alimentazione Centrale   Central connector		□	80120
		■	80121
 Giunto L interno   Inside L joint		□	80122
		■	80123
 Giunto L esterno   Outside L joint		□	80124
		■	80125
 Giunto Flessibile   Flexible joint		□	80126
		■	80127
 Giunto Lineare   Linear joint		□	80128
		■	80129
 Terminale di chiusura   Dead end		□	80130
		■	80131
 Kit attacco a soffitto   Ceiling Kit		□	80132
		■	80133
 Kit sospensione 2mt   Suspension Kit 2mt		□	80134
		■	80135
 Copertura Binario 1mt   Track Cover 1mt		□	80136
		■	80137


## BINARIO TRIMLESS 48VDC | 48VDC TRIMLESS TRACK

Descrizione   Description	Finitura   Finish	Codice   Code
 Binario Incasso 48Vdc 1mt   48Vdc Trimless Track 1mt	■	80150
	■	80151
	■	80152

Accessorio	Descrizione   Description	Finitura   Finish	Codice   Code
 Alimentazione Destra   Right connector		■	80153
		■	80154
 Alimentazione Sinistra   Left connector		■	80155
		■	80156
 Alimentazione Centrale   Central connector		■	80157
		■	80158
 Giunto Lineare   Linear joint		■	80159
		■	80160
 Terminale di chiusura   Dead end		■	80161
		■	80162
 Plattina 120mm   Plate 120mm		■	80163
		■	80164
 Copertura Binario 1mt   Track Cover 1mt		■	80165
		■	80166

## LINEA LUCE CONTINUA 48VDC | CONTINUOUS LIGHT LINE 48VDC

Descrizione   Description	Lunghezza   Length	Potenza   Power	Temperatura Colore   Color Temperature	Finitura   Finish	Codice   Code
Linea Luce continua a filo 48Vdc   Continuous Trimless Light Line 48Vdc	600mm	12W	3000K	□	80200
				■	80201
	900mm	19W	3000K	□	80202
				■	80203
	1900mm	43W	3000K	□	80204
				■	80205

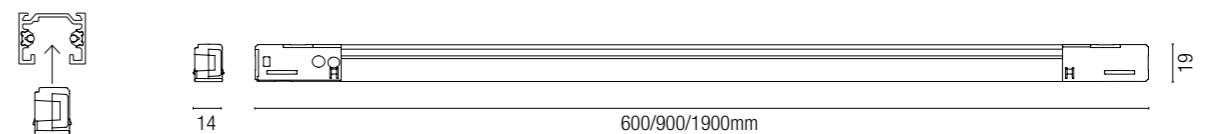

## ON/OFF - CORRENTE COSTANTE | CONSTANT CURRENT

Potenza   Power	Corrente   Current	Volt uscita   Output Volt	Dimensioni   Dimension	IP	Codice   Code
10W	350mA	3-30Vdc	39x76x23mm	20	70010
10W	500mA	3-20Vdc	39x76x23mm	20	70011
10W	700mA	3-20Vdc	39x76x23mm	20	70012
15W	350mA	3-46Vdc	38x125x23mm	20	70013
15W	500mA	3-33Vdc	38x125x23mm	20	70014
15W	700mA	3-24Vdc	38x125x23mm	20	70015
30W	350mA	28-56Vdc	38x125x23mm	20	70016
30W	500mA	28-56Vdc	38x125x23mm	20	70017
30W	700mA	20-42Vdc	38x125x23mm	20	70018
10W	350mA	3-30Vdc	38x79x25mm	67	70020
10W	500mA	3-20Vdc	38x79x25mm	67	70021
10W	700mA	3-20Vdc	38x79x25mm	67	70022
15W	350mA	3-40Vdc	39x85x19mm	67	70023
15W	500mA	3-28Vdc	39x85x19mm	67	70024
15W	700mA	3-20Vdc	39x85x19mm	67	70025
30W	500mA	28-56Vdc	38x120x25mm	67	70027
30W	700mA	20-42Vdc	38x120x25mm	67	70028

## ON/OFF - TENSIONE COSTANTE | CONSTANT VOLTAGE

Potenza   Power	Corrente   Current	Volt uscita   Output Volt	Dimensioni   Dimension	IP	Codice   Code
15W	-	12Vdc	39x85x19mm	67	70050
25W	-	12Vdc	38x120x25mm	67	70051
60W	-	12Vdc	63x140x32mm	67	70052
10W	-	24Vdc	39x76x23mm	20	70060
15W	-	24Vdc	38x125x23mm	20	70061
30W	-	24Vdc	38x125x23mm	20	70062
75W	-	24Vdc	40x280x29mm	20	70063
150W	-	24Vdc	40x280x29mm	20	70064
10W	-	24Vdc	38x79x25mm	67	70070
15W	-	24Vdc	39x85x19mm	67	70071
30W	-	24Vdc	38x120x25mm	67	70072
75W	-	24Vdc	63x140x32mm	67	70073
150W	-	24Vdc	63x180x36mm	67	70074
150W	-	48Vdc	40x280x29mm	20	70084

## ALIMENTATORI DIMMERABILI | DIMMABLE LED DRIVER

Potenza   Power	Corrente   Current	Volt uscita   Output Volt	Dimmerazione   Dim. type	Dimensioni   Dimension	IP	Codice   Code
11-32W	200-900mA	9-46Vdc	DALI, Push, 0-10V, 1-10V	51x155x26mm	20	70110
17-43W	350-1000mA	9-48Vdc	DALI, Push, 0-10V, 1-10V	82x125x29mm	20	70111
15-20W	350-900mA	2-43Vdc	Push, 1-10V	52x111x22mm	20	70112
15-30W	250-900mA	10-53Vdc	Push, 1-10V	67x103x21mm	20	70113
25-60W	350-1000mA	2-74Vdc	Push, 1-10V	79x124x22mm	20	70114
75W	-	24Vdc	0-10V, 1-10V	63x180x36mm	20	70120
75W	-	24Vdc	DALI	63x180x36mm	20	70121
150W	-	24Vdc	0-10V, 1-10V	63x219x36mm	67	70122
150W	-	24Vdc	DALI	63x219x36mm	67	70123

Altre potenze disponibili su richiesta | More Power Supplies available on request

## ALIMENTATORI LED RGB | LED DRIVER RGB

Potenza   Power	Corrente   Current	Volt uscita   Output Volt	Dimmerazione   Dim. type	Dimensioni   Dimension	IP	Codice   Code
36W RGB	350mA	2-40Vdc	Push, DMX	46x174x35mm	20	70125



## REGOLATORI DI LUMINOSITÀ | DIMMER LED


Descrizione   Technical Info	Dimmerazione   Dim. type	Dimensioni   Dimension	IP	Codice   Code
Dimmer per Driver LED in tensione 12/24Vdc	DALI, Push, 0-10V, 1-10V	51x155x26mm	20	70130
Dimmer Triac 230Vac	Push	42x40x30mm	20	70131

Da abbinare ad Alimentatori o lampade LED idonee alla dimmerazione | To be combined with suitable power supplies or LED lamp.

# PROFILI LINEARI ALLUMINIO

## LINEAR ALUMINIUM PROFILE


18x7mm	Descrizione   Description	Quantità   Quantity	Finitura   Finish	Codice   Code
	Profilo LED 18x7mm   LED Profile 18x7mm	2mt	Anodizzato Argento   Silver Anodized	<b>60000</b>
	Copertura Opale   Opal Cover	2mt	Polycarbonato Opale   Opal Polycarbonate	<b>60001</b>
	Terminali di chiusura   End Cap	2pz.	Zama   Zinc	<b>60002</b>
	Clip di fissaggio   Fixing clips	2pz./mt	Acciaio Inox   Stainless Steel	<b>60003</b>
18x7mm				
	Profilo LED Incasso 18x7mm   Recessed LED Profile 18x7mm	2mt	Anodizzato Argento   Silver Anodized	<b>60010</b>
	Copertura Opale   Opal Cover	2mt	Polycarbonato Opale   Opal Polycarbonate	<b>60011</b>
	Terminali di chiusura   End Cap	2pz.	Zama   Zinc	<b>60012</b>
	Il seguente profilo prevede il fissaggio mediante incollaggio o vite   The following profile provides for fixing by gluing or screw			
18x15mm				
	Profilo LED 18x15mm   LED Profile 18x15mm	2mt	Anodizzato Argento   Silver Anodized	<b>60020</b>
	Copertura Opale   Opal Cover	2mt	Polycarbonato Opale   Opal Polycarbonate	<b>60021</b>
	Terminali di chiusura   End Cap	2pz.	Zama   Zinc	<b>60022</b>
	Clip di fissaggio   Fixing clips	2pz./mt	Acciaio Inox   Stainless Steel	<b>60023</b>
18x30mm				
	Profilo LED Incasso 18x30mm   Recessed LED Profile 18x30mm	2mt	Anodizzato Argento   Silver Anodized	<b>60030</b>
	Copertura Opale   Opal Cover	2mt	Polycarbonato Opale   Opal Polycarbonate	<b>60031</b>
	Terminali di chiusura   End Cap	2pz.	Zama   Zinc	<b>60032</b>
	Molla incasso   Fixing spring	2pz./mt	Acciaio Inox   Stainless Steel	<b>60033</b>
19x19mm (45°)				
	Profilo LED Angolare 45° 19x19mm   Angular LED Profile 45° 19x19mm	2mt	Anodizzato Argento   Silver Anodized	<b>60040</b>
	Copertura Opale   Opal Cover	2mt	Polycarbonato Opale   Opal Polycarbonate	<b>60041</b>
	Terminali di chiusura   End Cap	2pz.	Zama   Zinc	<b>60042</b>
	Clip di fissaggio   Fixing clips	2pz./mt	Acciaio Inox   Stainless Steel	<b>60043</b>

35x35mm	Descrizione   Description	Quantità   Quantity	Finitura   Finish	Codice   Code
	Profilo LED 35x35mm   LED Profile 35x35mm	2mt	Anodizzato Argento   Silver Anodized	<b>60050</b>
	Copertura Opale   Opal Cover	2mt	Polycarbonato Opale   Opal Polycarbonate	<b>60051</b>
	Terminali di chiusura   End Cap	2pz.	Zama   Zinc	<b>60052</b>
	Clip di fissaggio   Fixing clips	2pz./mt	Acciaio Inox   Stainless Steel	<b>60053</b>

35x45mm	Descrizione   Description	Quantità   Quantity	Finitura   Finish	Codice   Code
	Profilo LED Incasso 35x45mm   Recessed LED Profile 35x45mm	2mt	Anodizzato Argento   Silver Anodized	<b>60060</b>
	Copertura Opale   Opal Cover	2mt	Polycarbonato Opale   Opal Polycarbonate	<b>60061</b>
	Terminali di chiusura   End Cap	2pz.	Zama   Zinc	<b>60062</b>
	Molla incasso   Fixing spring	2pz./mt	Acciaio Inox   Stainless Steel	<b>60063</b>

38x75mm	Descrizione   Description	Quantità   Quantity	Finitura   Finish	Codice   Code
	Profilo LED 38x75mm   LED Profile 35x75mm	2mt	Anodizzato Argento   Silver Anodized	<b>60070</b>
	Copertura Opale   Opal Cover	2mt	Polycarbonato Opale   Opal Polycarbonate	<b>60071</b>
	Terminali di chiusura   End Cap	2pz.	Anodizzato Argento   Silver Anodized	<b>60072</b>
	Clip di fissaggio   Fixing clips	2pz./mt	Acciaio Inox   Stainless Steel	<b>60073</b>
	Kit Sospensione   Suspension Kit	2pz.	Acciaio Inox   Stainless Steel	<b>60074</b>

50x75mm	Descrizione   Description	Quantità   Quantity	Finitura   Finish	Codice   Code
	Profilo LED 50x75mm   LED Profile 50x75mm	2mt	Anodizzato Argento   Silver Anodized	<b>60080</b>
	Copertura Opale   Opal Cover	2mt	Polycarbonato Opale   Opal Polycarbonate	<b>60081</b>
	Terminali di chiusura   End Cap	2pz.	Anodizzato Argento   Silver Anodized	<b>60082</b>
	Molla incasso   Fixing spring	2pz./mt	Acciaio Inox   Stainless Steel	<b>60083</b>
	Kit Sospensione   Suspension Kit	2pz.	Acciaio Inox   Stainless Steel	<b>60084</b>









50x75mm (B)	Descrizione   Description	Quantità   Quantity	Finitura   Finish	Codice   Code
	Profilo LED 50x75mm Doppia Emissione   Double emitting LED Profile 50x75mm	2mt	Anodizzato Argento   Silver Anodized	<b>60090</b>
	Copertura Opale   Opal Cover	2mt	Polycarbonato Opale   Opal Polycarbonate	<b>60091</b>
	Terminali di chiusura   End Cap	2pz.	Anodizzato Argento   Silver Anodized	<b>60092</b>
	Kit Sospensione   Suspension Kit	2pz.	Acciaio Inox   Stainless Steel	<b>60094</b>

Su richiesta taglio personalizzato | On request customized cut




# CIRCUITI LED FLESSIBILI

## STRIP LED

Tipologia   Type	Potenza   Power	Alimentazione   Voltage	Lunghezza   Length	IP	Temperatura Colore   Colour temp.	Codice   Code
	15W/mt	24Vdc	5mt	20	2700K	<b>61000</b>
					3000K	<b>61001</b>
					4000K	<b>61002</b>
	20W/mt	24Vdc	5mt	20	2700K	<b>61010</b>
					3000K	<b>61011</b>
					4000K	<b>61012</b>
	24W/mt	24Vdc	5mt	20	2700K	<b>61020</b>
					3000K	<b>61021</b>
					4000K	<b>61022</b>
	30W/mt	24Vdc	5mt	20	2700K	<b>61030</b>
					3000K	<b>61031</b>
					4000K	<b>61032</b>
	20W/mt	24Vdc	5mt	66	2700K	<b>61040</b>
					3000K	<b>61041</b>
					4000K	<b>61042</b>
	18W/mt Neon	24Vdc	5mt	67	3000K	<b>61050</b>
					4000K	<b>61051</b>
Kit Clip di fissaggio + tappi			1mt			<b>61052</b>
Profilo Alluminio per fissaggio lineare						<b>61053</b>
	18W/mt Neon	24Vdc	5mt	67	3000K	<b>61060</b>
					4000K	<b>61061</b>
Kit Clip di fissaggio + tappi						<b>61062</b>
Profilo Alluminio per fissaggio lineare						<b>61063</b>
	15W/mt Neon	24Vdc	5mt	67	3000K	<b>61070</b>
					4000K	<b>61071</b>
Kit Clip di fissaggio + tappi						<b>61072</b>

Nella continua ricerca di miglioramento tecnico funzionale PURALUCE si riserva la facoltà di effettuare modifiche considerate opportune ai propri modelli senza nessun preavviso. I disegni, le quote, i materiali e i colori del presente catalogo si intendono a titolo indicativo. PURALUCE rimane disponibile a valutare soluzioni, finiture personalizzate e nuove applicazioni.

In accordance with its policy of continuous product development, PURALUCE reserves the right to introduce any changes to its models, without prior notice. Drawings, quotations, material and colours of this catalogue are only for information. PURALUCE will be glad to customize systems, finishes and new applications.

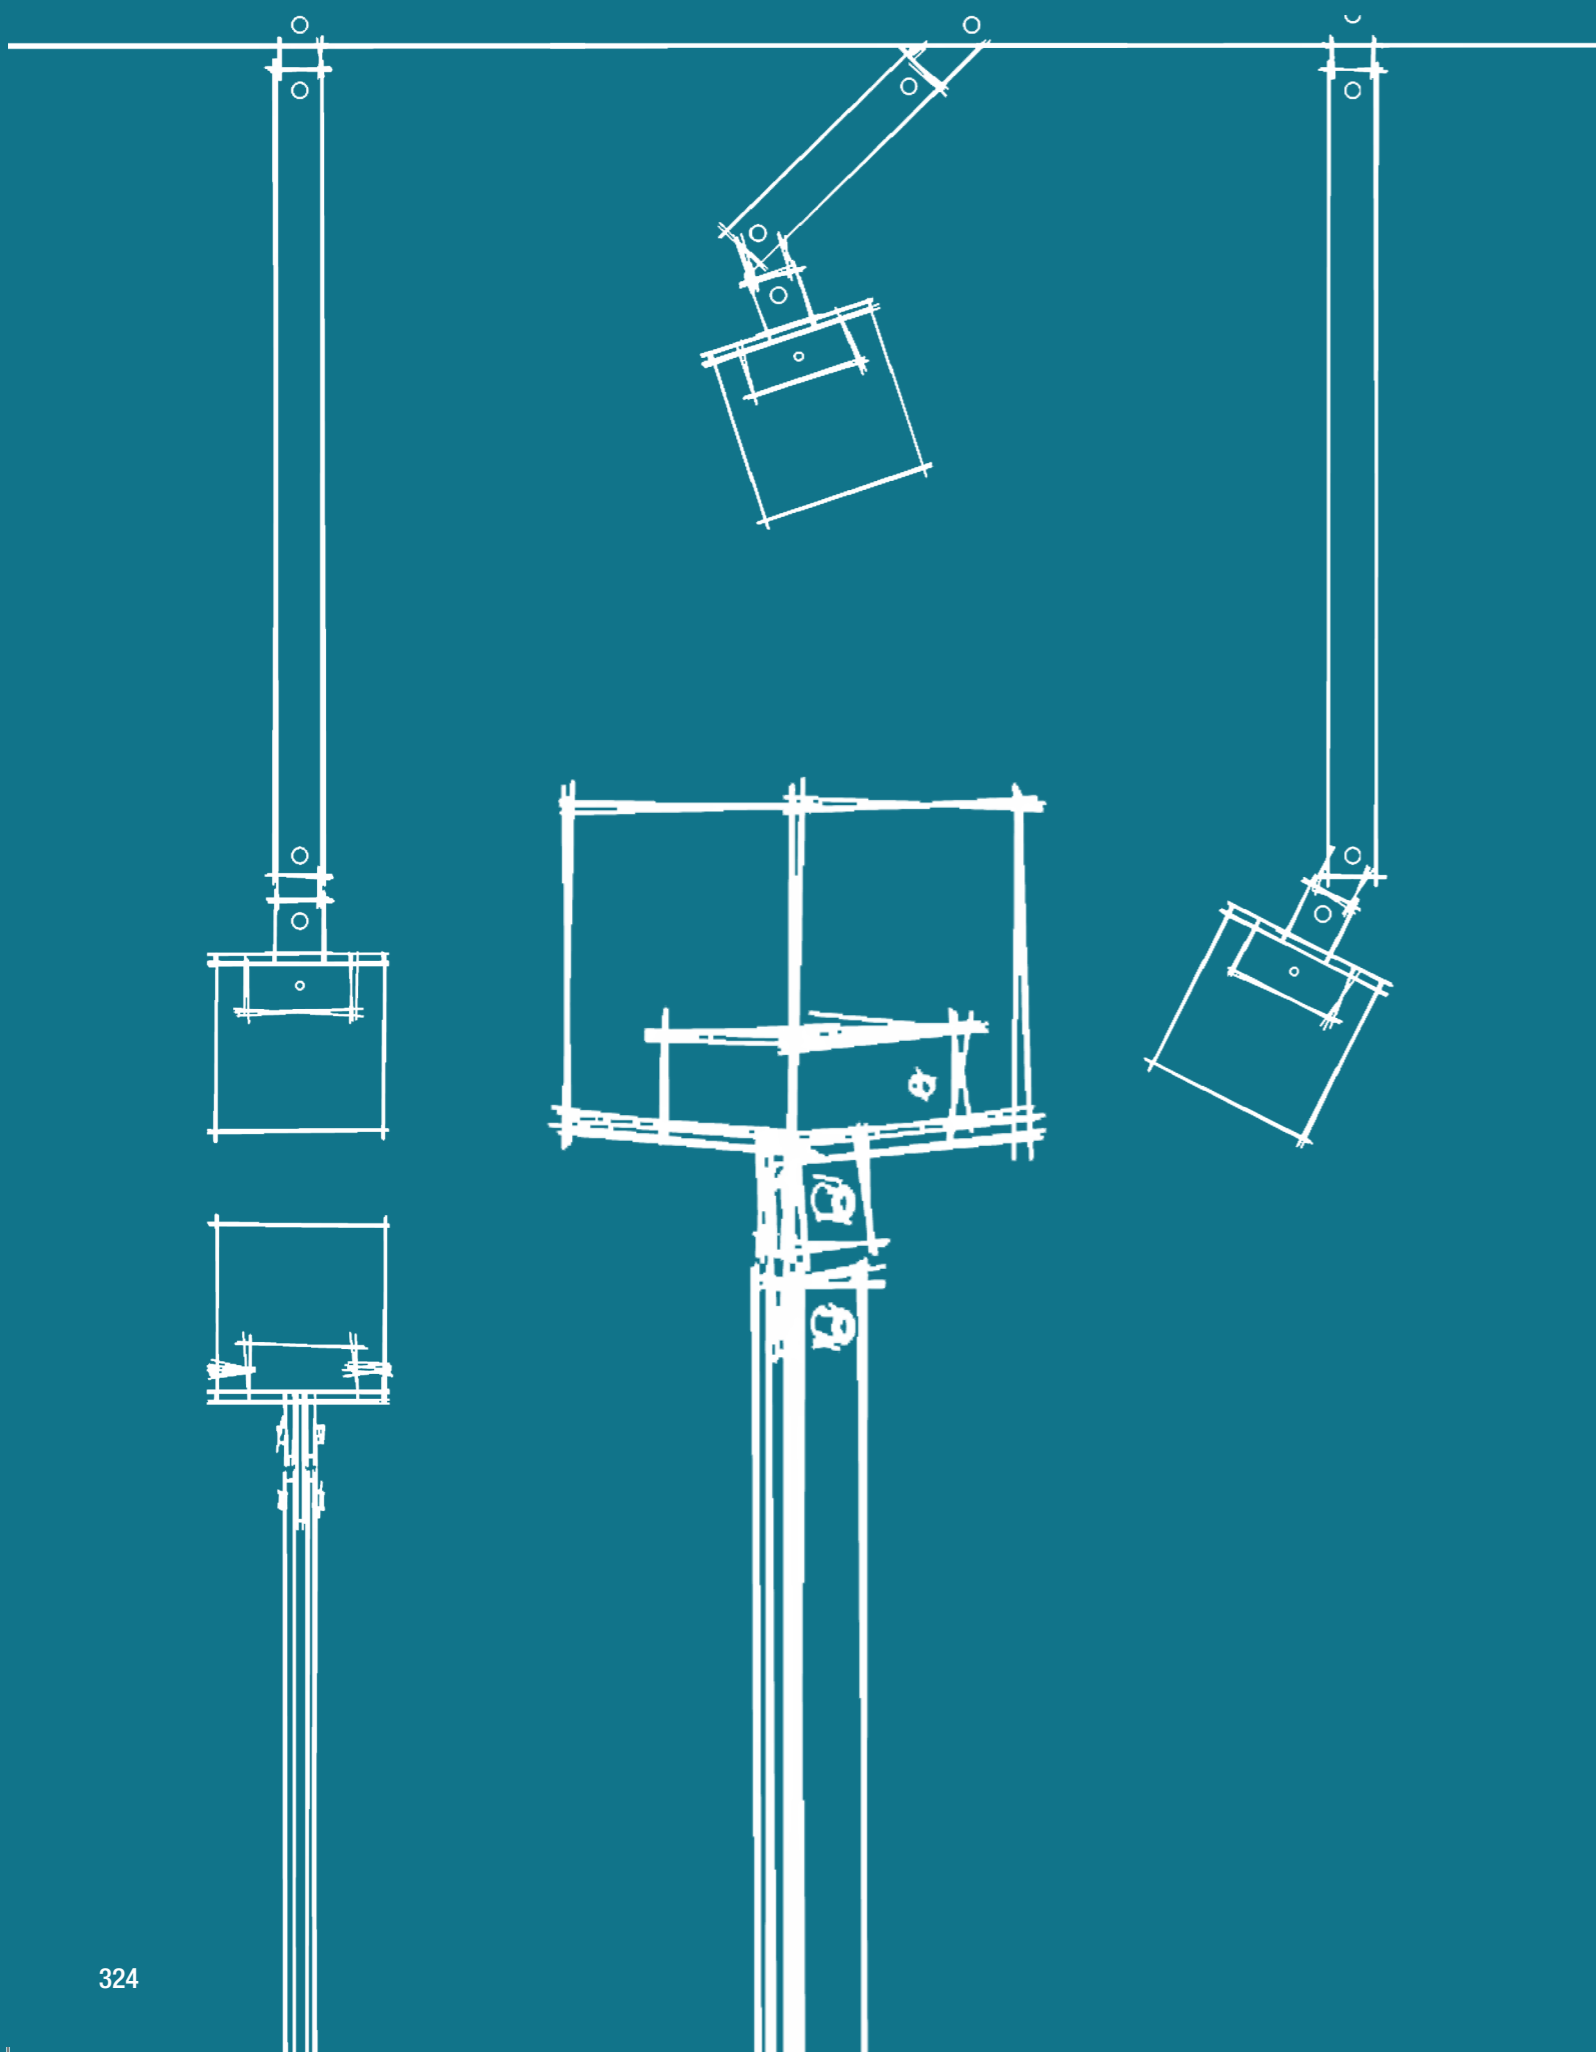


**Laboratorio Puraluce** è il **cuore** della nostra azienda e rappresenta la nostra capacità produttiva, progettuale e di **sinergia** con l'esterno. E' il luogo dove il designer, la **tecnologia** e tutta la nostra **conoscenza produttiva** si incontrano per generare un nuovo prodotto. Qui accogliamo le vostre richieste di **personalizzazione** dei nostri prodotti e di realizzazione di nuovi apparecchi su vostro disegno. Il vostro progetto viene analizzato, ingegnerizzato e costruito con **massima attenzione** alla luce, alla potenza, al fascio luminoso, all'effetto e alla sua temperatura. Tutti gli **ingredienti, tecnologici e umani**, vengono messi a vostra disposizione per realizzare la vostra luce.

L A B O R A T O R I O  
**PURALUCE**  
T u s c a n y L i g h t


**Laboratorio Puraluce** is the **heart** of our firm and represents our productivity, our design skills and our **synergy** with the outside world. It is the place where the designer, the **technology** and our entire **knowledge** meet to create a completely new product. Here we welcome any of your **customization** needs on our products and any of your ideas to realize new luminaires based on your design. Your project is analysed, engineered and developed with a **focus** on light, power, light beam, light tricks and temperature. Every **technological and human ingredient** is employed for providing you with an optimal realization of your light.

Sistema di illuminazione caratterizzato da una struttura portante in alluminio, una lente in PMMA e un circuito LED multifocale. Compongono la famiglia la sospensione, l'applique, il plafone e la lampada da tavolo. La struttura portante in bacchette di alluminio permette una grande flessibilità di utilizzo e svariate finiture.

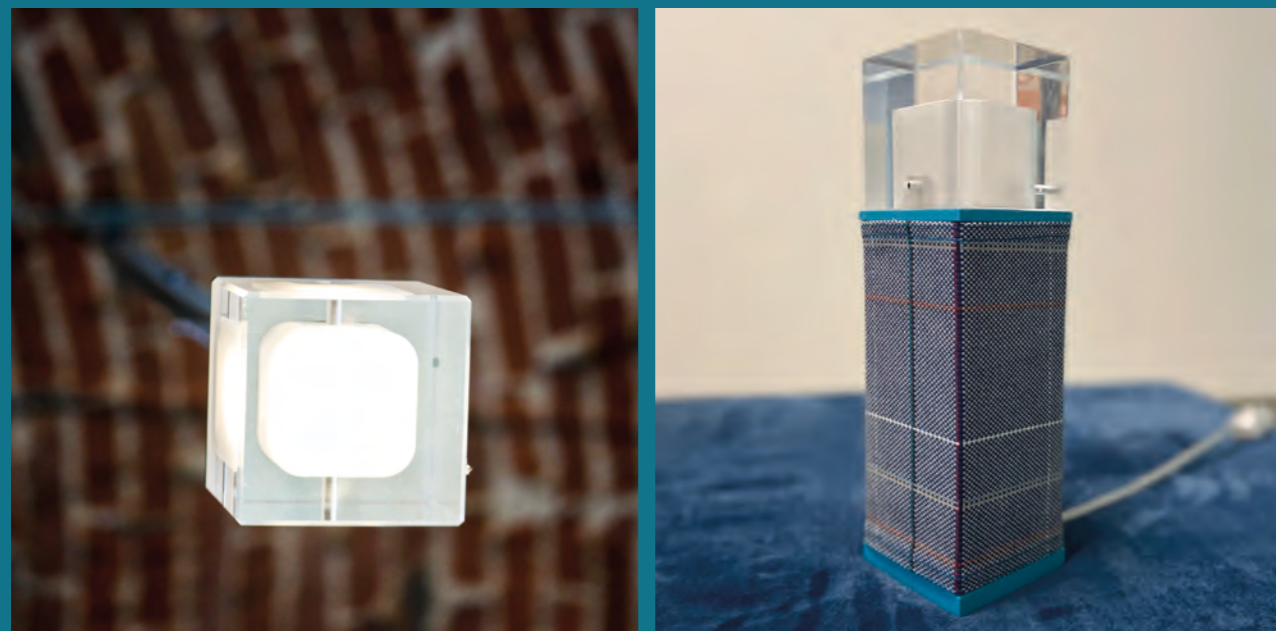

Lighting system characterized by an aluminum supporting structure, a PMMA lens and a multifocal LED circuit. The family is composed by the suspension, the wall light, the ceiling and the table lamp. The supporting structure in aluminum rods allows a great flexibility of use and various finishes.


Sospensione / Suspension  
70x70mm H.340mm

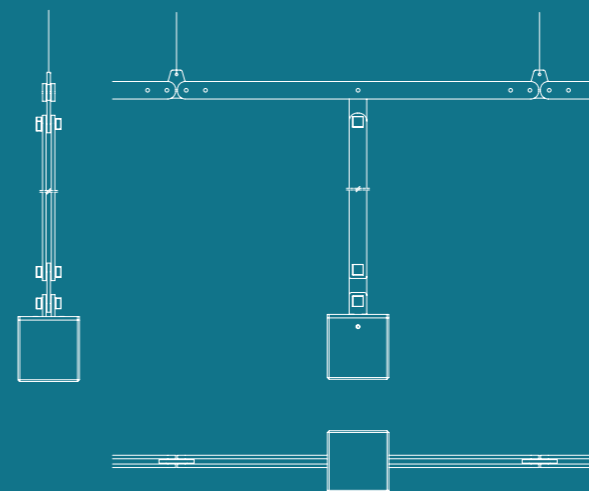


# CUBO

design 997  
Tatabui cocktail bar (Torino)

Lampada da Tavolo / Table Lamp  
74x74mm H.250mm

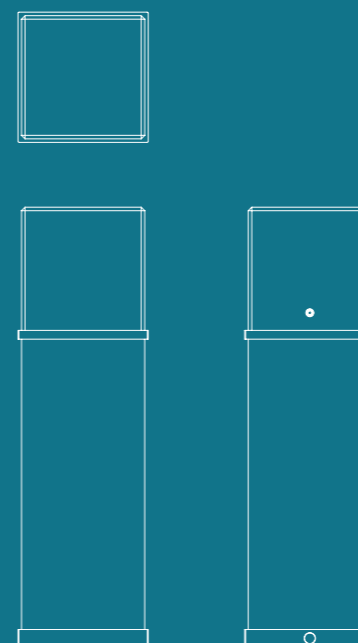

Plafone / Ceiling Lamp  
110x110mm H.160mm

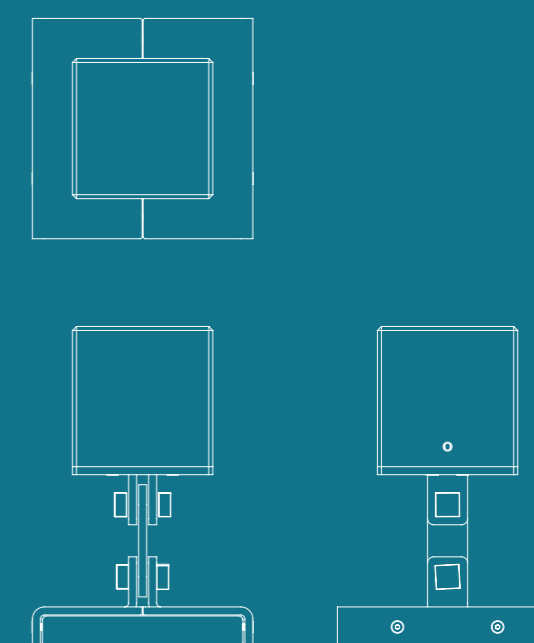







# DOLOMITE

prodotto su richiesta del Polo Museale regione Marche  
Castello di Gradara (Pesaro)  
in collaborazione con arch. Bellesi Rosella




## CARATTERISTICHE | FEATURES

Bollard LED quadrato per esterni, con fascio luminoso radiale 360° o unidirezionale 180°.  
Realizzato in alluminio anodizzato ed ottica lavorata su monoblocco di metacrilato trasparente.

Outdoor square LED device, with radial beam 360° or single side light beam 180°.  
Made of anodized aluminium and clear methacrylate optic.


## DIMENSIONI | DIMENSION

100x100mm H.150mm

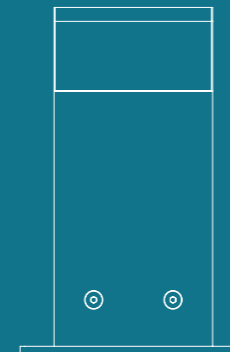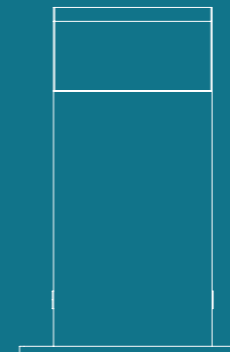


## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Piastra fissaggio a terra / Floor mounting plate  
140X140mm

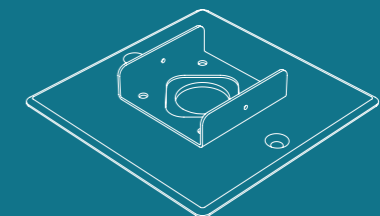


39570 | 39571

Cassaforma Interro / Ground Box  
H.250 mm



39572

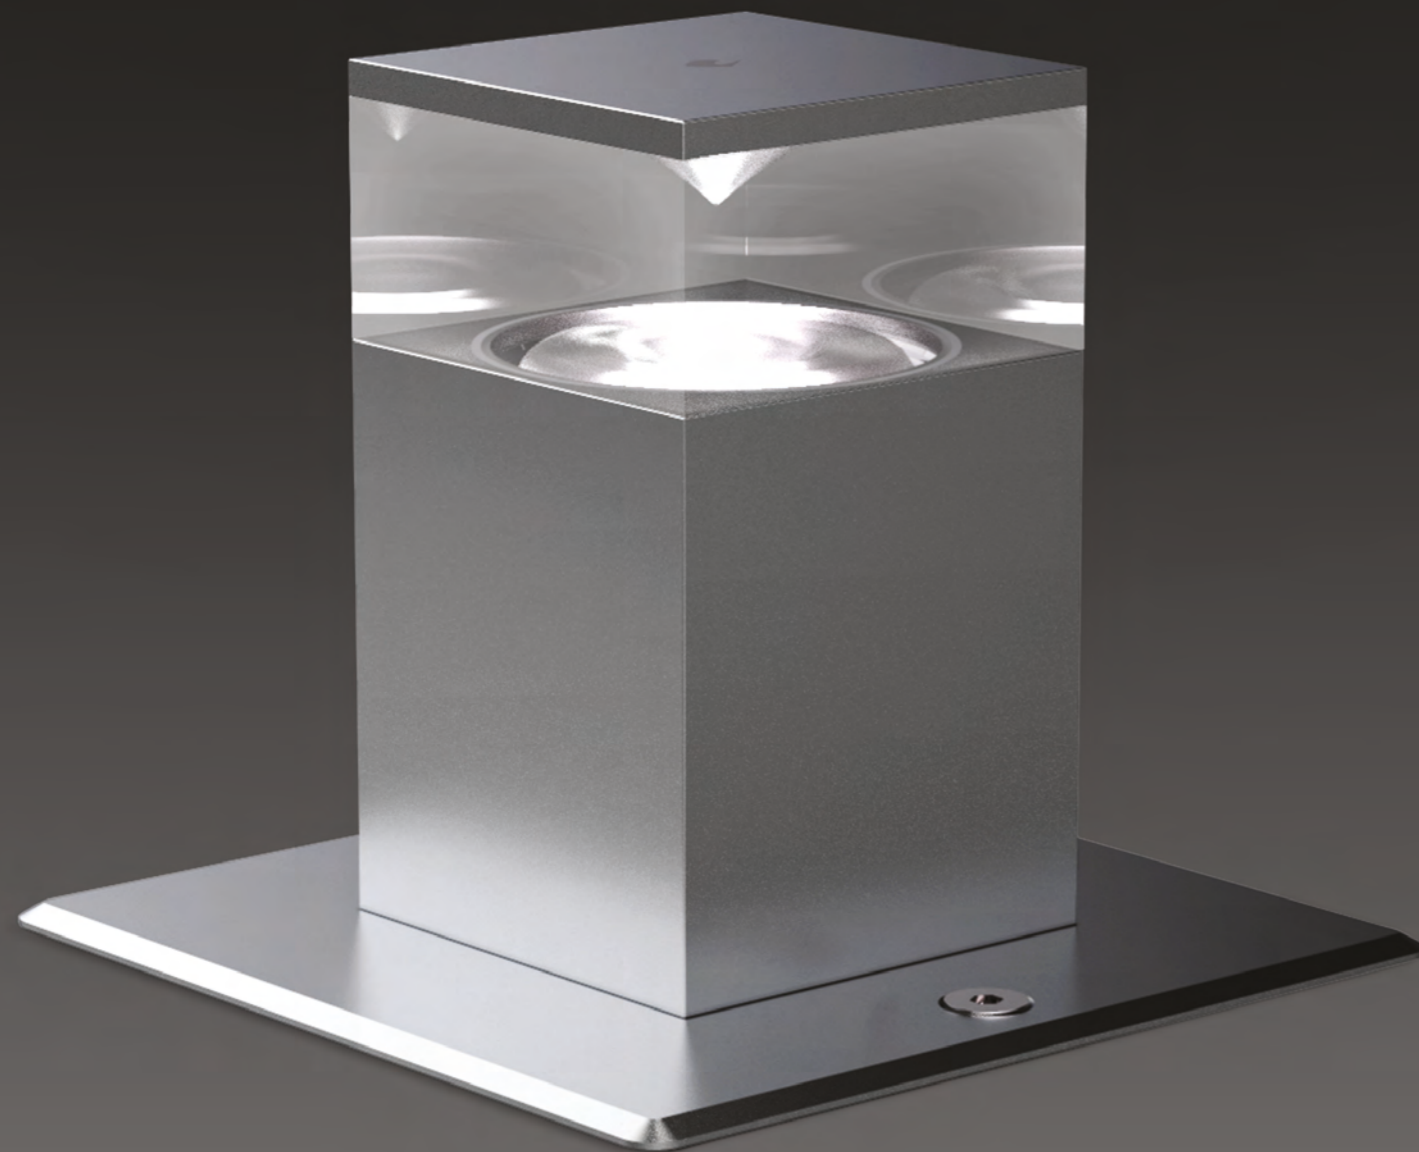









# TUNABLE WHITE

design Ufficio tecnico Puraluce  
Uffici Amsterdam (Olanda)



Profilo in alluminio anodizzato con staffe regolabili. Nata da un' esigenza specifica, la barra tunable è stata realizzata ed ingegnerizzata da PURALUCE per garantire un'illuminazione flessibile e dinamica, in base ad intensità e colore della luce richieste. Il circuito LED tunable miscela LED a luce calda e fredda nell'intero range da 2.700 a 6.500 Kelvin. Il range di dimming è molto ampio da un 3 al un 100 per cento.


Tunable White describes the variable colour temperature controls from warm white to cool white light. If the right colour temperature and illuminance are achieved. This is a linear profile in aluminium painted. To simulate daylight in a manner that is as true, light from cool white and warm white LEDs covering the entire colour palette from 2,700 to 6,500 Kelvin is mixed together. A driver with intelligent technology and a wide dimming range of 3% to 100% are the basis of the Tunable

## DIMENSIONI | DIMENSION

1199x50mm H.123mm






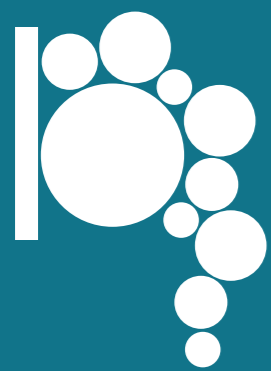


# GRAPPOLO

design 997  
Casa privata Scarperia (Firenze)


Lampada da specchio composta da barre a sezione circolare in ottone assemblate con differenti diametri. Disponibile in tutte le finiture a catalogo.

Mirror lamp made of brass circular section bars assembled with different diameters. Available in all finishes in the catalog.

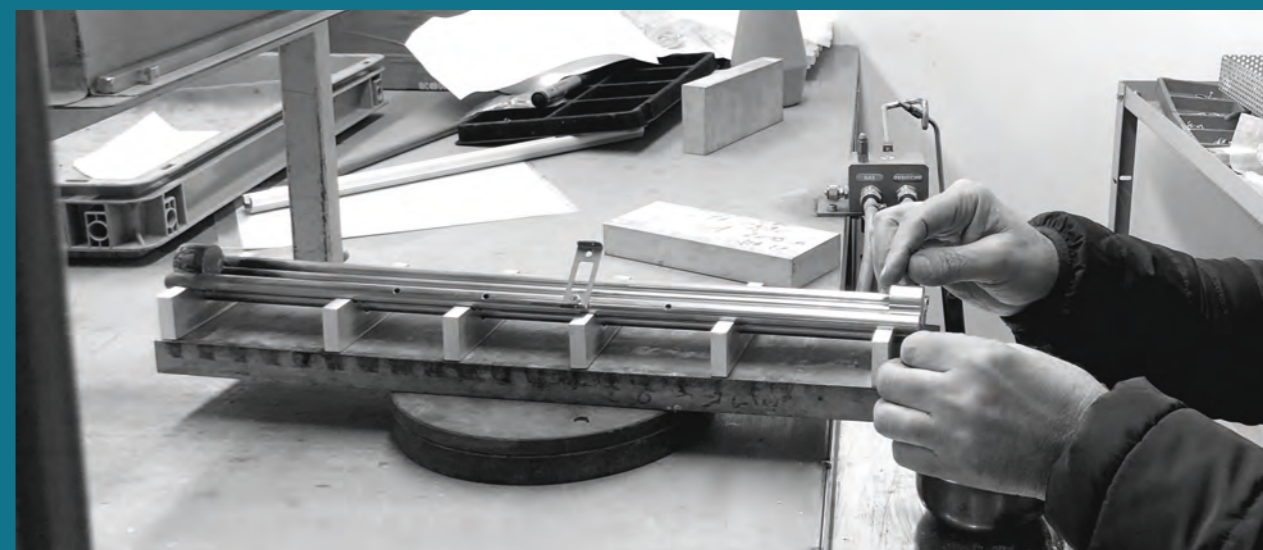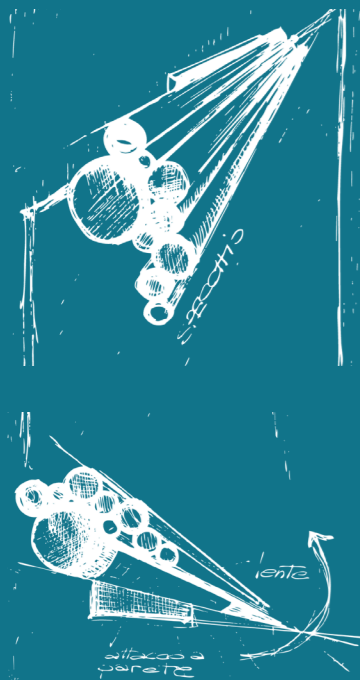

## DIMENSIONI | DIMENSION

500x80mm H.46mm

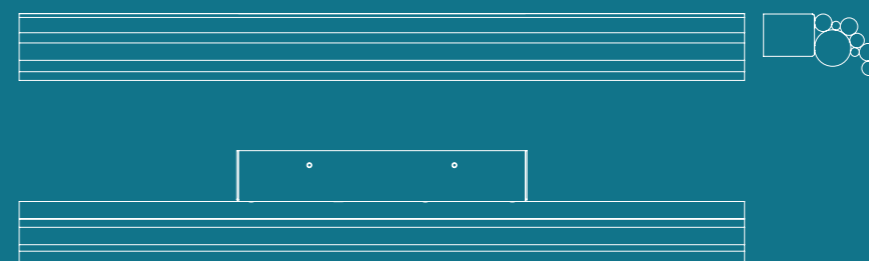






## DIMENSIONI | DIMENSION

Ø32mm H.400mm

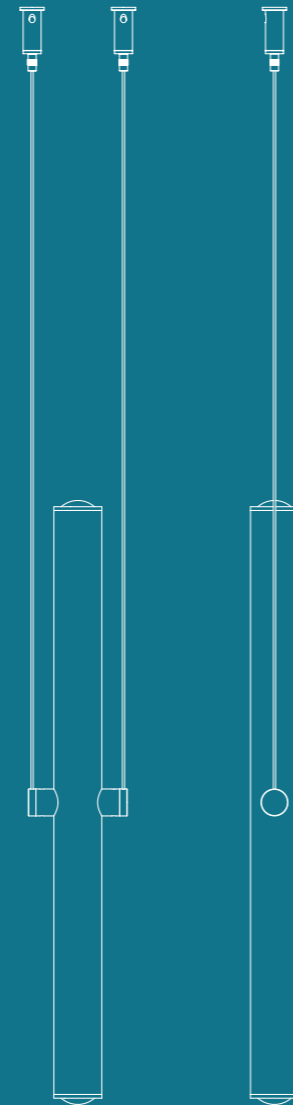

# TUBO


design 997  
Casa privata Scarperia (Firenze)



Sospensione caratterizzata da un tubo in acciaio inox a doppia emissione sostenuto da due cavi in acciaio e un sistema di aggancio bilaterale che ne permette una rotazione di 360°.

Suspension characterized by a double emission stainless steel tube supported by two steel cables and a bilateral coupling system that allows a 360° rotation.



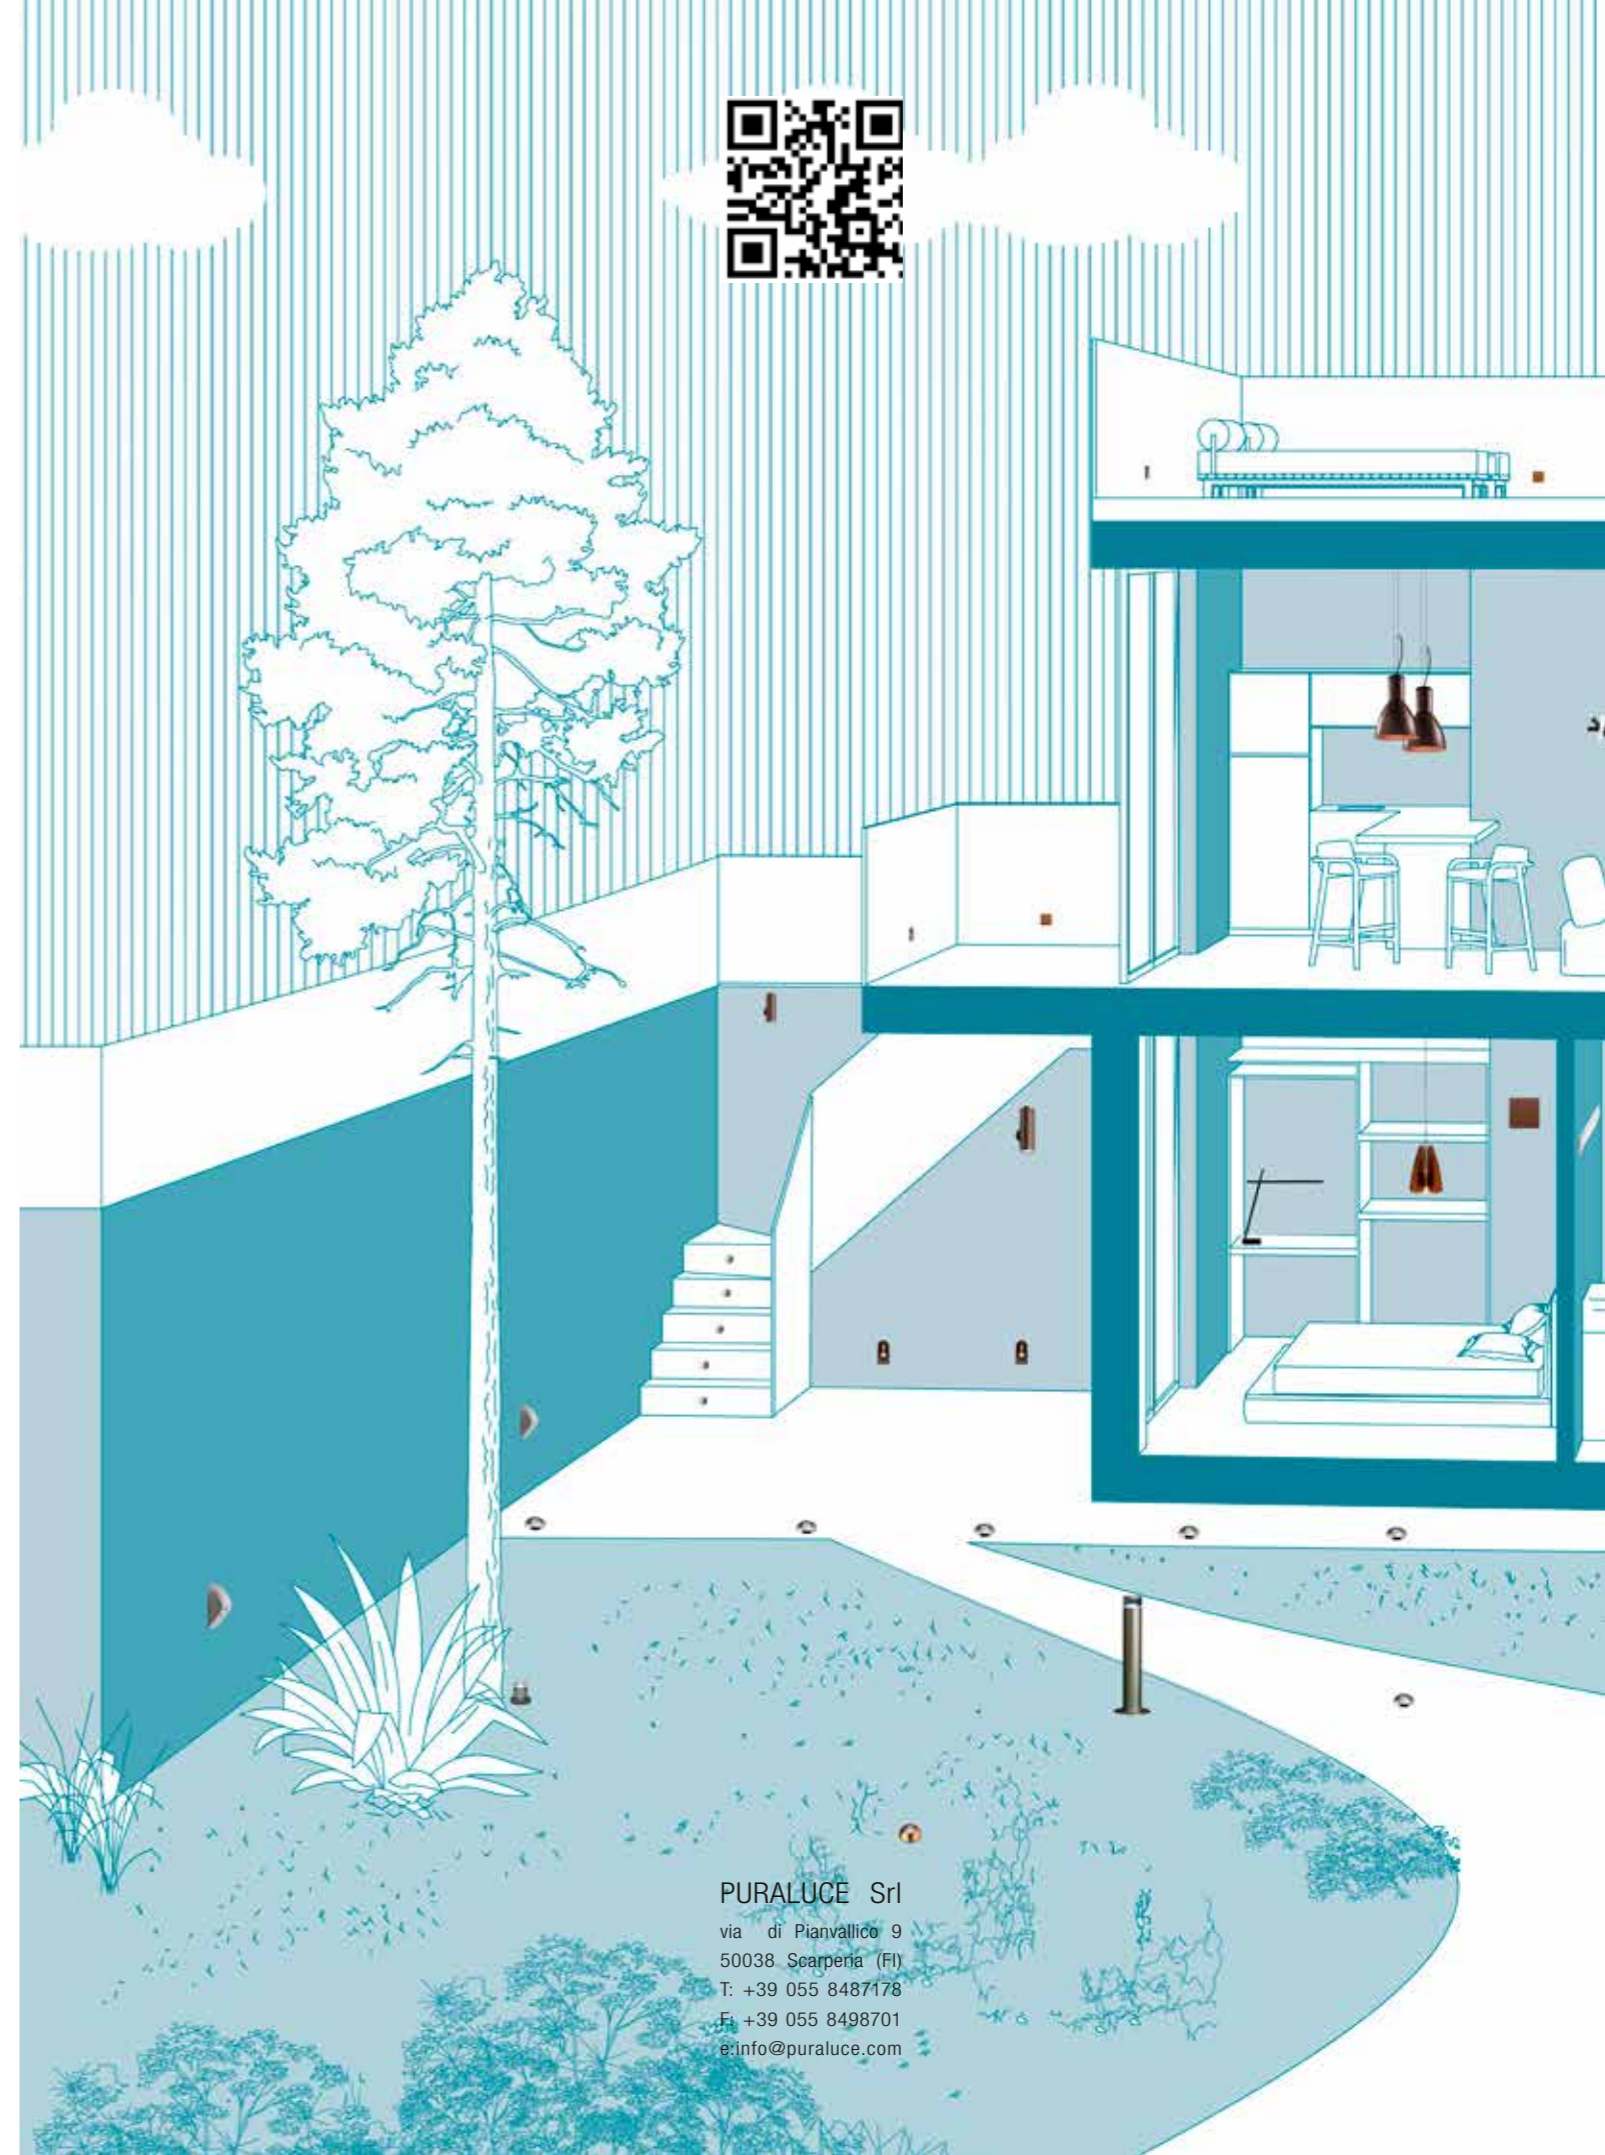

Tutti i diritti riservati.  
All rights reserved.

© 2020

PURALUCE Srl  
via di Pianvallico 9  
50038 Scarperia (FI)  
T: +39 055 8487178  
F: +39 055 8498701  
e: info@puraluce.com